



KWC

KWC Home

Catalogue &
tarifs 2025

Highlights



KWC ENIA E
Page 26



KWC BEVO E Hybrid
Page 14



KWC GASTRO E
Page 95



KWC FIT
Page 153



Robinetterie pour la cuisine

7

KWC AVA 2.0	8
KWC BEVO E 	11
KWC BISTRO E	15
KWC DOMO 6.0	19
KWC DOMO E	24
KWC ENIA E 	26
KWC ERA	28
KWC EVE	32
KWC FIT	35
KWC INOX	37
KWC ISLA	40
KWC KIO	41
KWC LIVELLO	44
KWC LUNA E	46
KWC ONO	51
KWC SIN	55
KWC SUNO	57
KWC VITA PRO 2.0	61
KWC WAMAS 2.0	63
KWC ZOE	64

Faucets commercial kitchen

67

KWC GASTRO	68
KWC GASTRO E	95

Robinetterie pour le bain

99

KWC ACTIVO	100
KWC AVA 2.0	105
KWC AVA E	116
KWC BEVO 	122
KWC DOMO 6.0	134
KWC ELLA	143
KWC FIT 	153
KWC MANA	159
KWC MONTA	166
KWC ONO E	172
KWC ORA	181
KWC PILLAR TAP	187
KWC VITA 2.0	188

KWC VITA PRO 2.0	191
KWC WAMAS 2.0	196
KWC ZOE	204

ShowerCulture

211

KWC Bras de douche	212
KWC Supports de douchette	215
KWC Flexibles de douchette	216
KWC Systèmes de douche	217
KWC Glissières de douche	222
KWC Douchettes	224
KWC Douches de tête	227
KWC Coude mural	229
KWC Mitigeur thermostatique	231

Robinetterie automatique

241

KWC IQUA	242
KWC ONO E	244

Accessories

249

KWC Garniture de vidage	250
KWC Robinets d'équerre 	252
KWC Distributeurs de savon	253
KWC Siphons	255
KWC Unité de base	256
KWC Bec de Baignoire	263

Pièces détachées

267

KWC Outilage	268
KWC Pièces détachées	274
Registre des articles	278
Information	284

Hygiène




HealthProtect

Hygiène accrue et qualité de l'eau inchangée: avec HealthProtect, nous voulons atteindre notre objectif consistant à ne pas modifier l'odeur ni le goût de l'eau, et ce, en utilisant des matériaux de qualité (métaux, plastiques) parfaitement adaptés au contact avec l'eau.




SprayClean

Aide active pour l'élimination du calcaire: grâce à la conception particulière du filtre et de la fermeture, SprayClean évite la formation de calcaire. Les dépôts sont éliminés automatiquement lorsque l'eau coule. En cas de dépôts de calcaire tenaces, on peut utiliser la fermeture spéciale: tournez-la, nettoyez le robinet et c'est fini.




TripleClean

Plus de flexibilité grâce aux trois modes de jet: TripleClean est la permutation entre le jet normal pour remplir les verres, le jet doux pour laver en douceur les aliments ou le jet puissant pour prélever et éliminer la saleté.



LEDShine

Visibilité et luminosité: LEDShine crée une ambiance spéciale tout en permettant de repérer plus facilement les saletés même les plus petites. En outre, avec cet éclairage, on peut utiliser le robinet sans avoir à allumer le plafonnier de la Cuisine.




HybridControl

Commande sans contact et flexible: Permet l'activation sans contact de l'eau froide via un capteur, ainsi que le mélange manuel de l'eau chaude et froide à l'aide du levier. Technologie de pointe pour une utilisation intuitive et des possibilités d'application polyvalentes.



PurifiedWater

Plus de pureté et un plaisir de l'eau inaltéré: Dotée d'une technologie de filtration avancée, cette solution réduit au minimum les particules supérieures à 0,5 micromètre, notamment les métaux lourds, les microplastiques, les odeurs et goûts de chlore ainsi que les bactéries. Une qualité d'eau irréprochable pour répondre aux exigences les plus élevées.



DualFlow


Hygiène maximale et sécurité sans compromis: Des conduites d'eau séparées garantissent que l'eau mélangée et l'eau filtrée ne se rencontrent jamais.

Durabilité



EcoProtect

Pour une consommation économe de l'eau et ainsi une utilisation raisonnable des ressources: avec EcoProtect, nous souhaitons promouvoir la durabilité à la maison.



CoolFix

Gestion intelligente des ressources: avec CoolFix, c'est de l'eau froide qui coule quand le levier est en position médiane, celle qui est aussi la plus utilisée. De l'eau chaude ne coule que quand on tourne le levier vers la gauche.



GlacierFinish

Des surfaces solides et une qualité de finition exceptionnelle: GlacierFinish est synonyme de surfaces très robustes, qui avec leur brillance sauront satisfaire longtemps les utilisateurs.



PrecisionMove

Une élégance et une précision exceptionnelles: avec PrecisionMove, les mouvements sont fluides et l'utilisation du robinet se transforme en une expérience unique. En effet, les matériaux sont tous de grande qualité et les finitions tout simplement parfaites.



QualityControl


Une qualité optimale de A à Z: avec KWC QualityControl, nous sommes sûrs de proposer des produits on ne peut plus fiables. Toutes les étapes sont prises en charge et entièrement contrôlées par KWC: développement, production, installation et même fabrication des outils nécessaires.

Sécurité



TouchProtect

Une manipulation sans danger: grâce au principe à double coque, l'alimentation en eau chaude est isolée. Ainsi, le robinet ou la douchette extractible sont chauds, mais jamais brûlants. TouchProtect vous protège de manière intelligente des brûlures.




SkinProtect

Une protection efficace contre les brûlures: grâce à SkinProtect, la température de l'eau n'est supérieure à 38°C que si l'on actionne le bouton de sécurité du thermostat. S'il n'y a plus d'eau froide, l'alimentation en eau chaude est coupée immédiatement de manière automatique.



SwivelStop

Liavecer l'inclinaison de l'écoulement et empêcher les dégâts des eaux: grâce à SwivelStop, l'angle de pivotement peut être incliné de 360° à 120° ou à 150° sans effort. L'écoulement reste ainsi toujours au-dessus de l'évier.



QuickConnect

Montage pratique et davantage de sécurité dans la Cuisine: avec QuickConnect, plus besoin de visser le flexible, ce qui empêche ainsi le risque d'endommager le joint et de causer des dégâts des eaux.



CertificationGuarantee

La confiance, c'est bien, une certification, c'est mieux: KWC CertificationGuarantee veille à ce que nos produits soient contrôlés et certifiés sur tous les marchés où opère KWC.



SprayLock


Le jet d'eau comme vous l'aimez: avec SprayLock, le type de jet d'eau choisi ne change pas, même si l'on arrête l'eau. Dès qu'on rouvre le robinet, l'eau coule de nouveau avec le jet que l'on avait choisi.

Passion




DesignSpray

L'élégance en termes de design et d'utilisation: avec DesignSpray, la douche extractible est parfaitement intégrée à la robinetterie. Il est possible de la sortir sans grands efforts.




UniqueLever

Des leviers uniques en leur genre dont le maniement est aussi naturel qu'intuitif: UniqueLever, c'est le nom donné au design innovant des leviers KWC. Son élégance et sa précision sont un plaisir pour les yeux. Les utilisateurs ne s'en laisseront pas.




QuickInstallation

Positionnement facile et fixation du raccord fileté, montage facilité et gain de temps: à l'aide de QuickInstallation, l'écrou de blocage est légèrement vissé à la main afin de positionner proprement l'armature. La fixation définitive s'effectue de manière pratique par le serrage des deux vis de blocage.



IntelligentControl

Commande intuitive et conception moderne: IntelligentControl est une commande à effleurement qui mémorise vos habitudes et vos besoins et indique la température de l'eau au moyen d'un anneau lumineux.




PowerClean

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le jet souhaité: PowerClean permet de sélectionner le type de jet en toute simplicité, du jet d'eau normal au fin jet pluie.




TwistProtect

Nettoyer l'évier en toute simplicité: TwistProtect évite que le flexible ne se torde ou ne s'emmêle.



OptimalSpace

Un espace généreux doublé d'une ergonomie accrue: grâce à des becs hauts et longs, OptimalSpace offre une grande zone de lavage ou de travail.



EasyLock

Utilisation facile et positionnement automatique: les encoches de positionnement du système EasyLock veillent à ce que la douche extractible revienne toujours à la bonne place.





HighFlex

Plus de liberté de mouvement et de confort: grâce à la technologie HighFlex, le flexible peut être orienté dans toutes les directions tout en étant stable dans sa position de repos.



Robinetterie pour la cuisine

KWC AVA 2.0	8
KWC BEVO E	11
KWC BISTRO E	15
KWC DOMO 6.0	19
KWC DOMO E	24
KWC ENIA E	26
KWC ERA	28
KWC EVE	32
KWC FIT	35
KWC INOX	37
KWC ISLA	40
KWC KIO	41
KWC LIVELLO	44
KWC LUNA E	46
KWC ONO	51
KWC SIN	55
KWC SUNO	57
KWC VITA PRO 2.0	61
KWC WAMAS 2.0	63
KWC ZOE	64

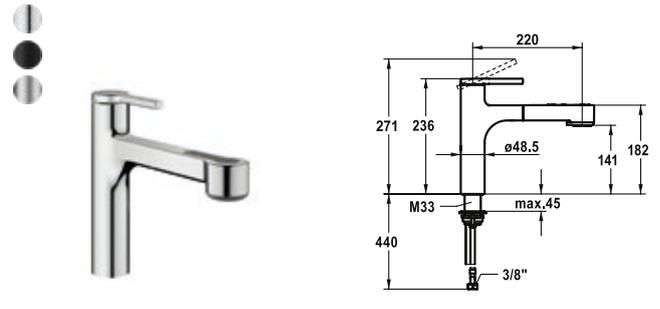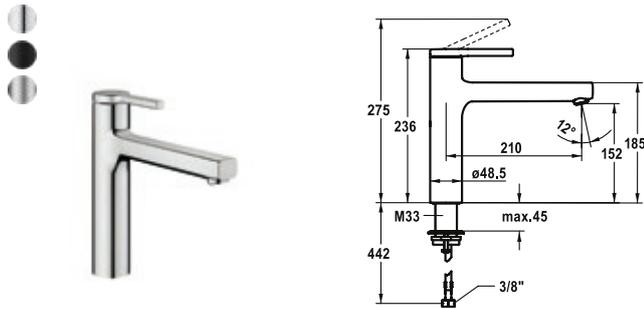


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 210, raccords flexibles		
125361	10.461.022.000FL	348,10
matt black, A 210, raccords flexibles		
125362	10.461.022.176FL	469,70
brushed steel, A 210, raccords flexibles		
125363	10.461.022.177FL	469,70

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 220, raccords flexibles		
125364	10.461.032.000FL	486,20
matt black, A 220, raccords flexibles		
125365	10.461.032.176FL	656,10
brushed steel, A 220, raccords flexibles		
125366	10.461.032.177FL	656,10

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

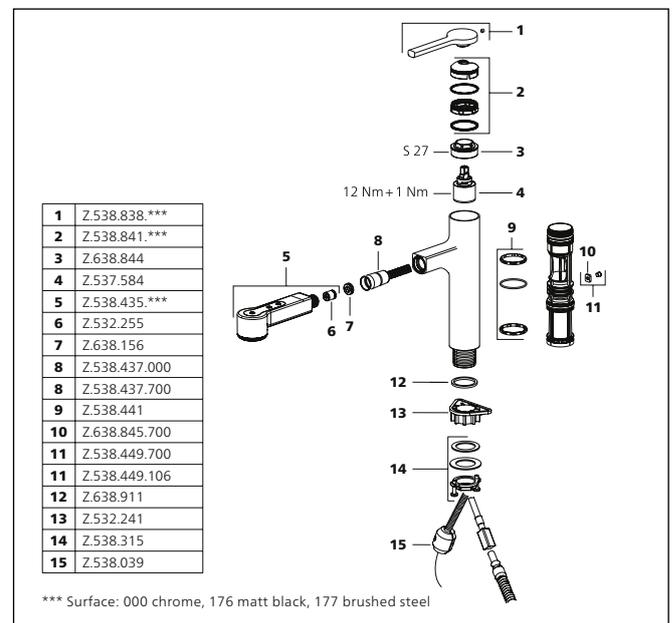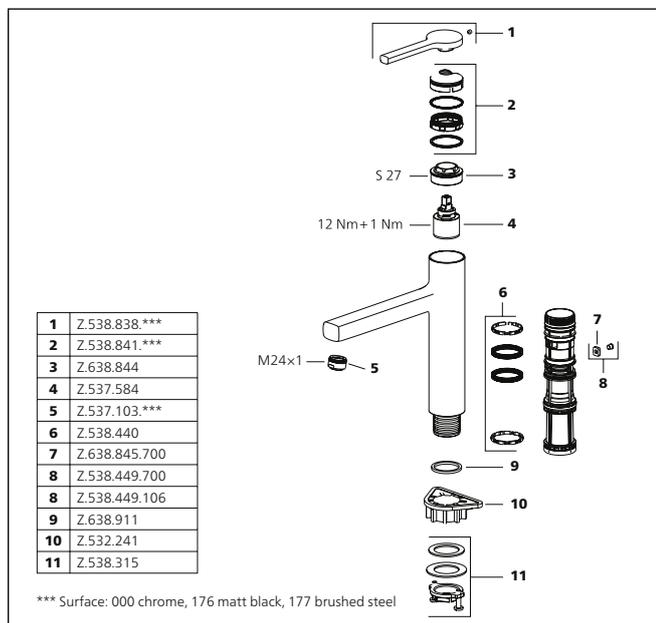

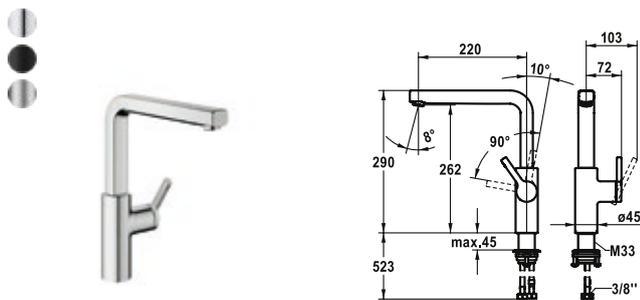


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 220, raccords flexibles 125370	10.461.012.000FL	382,10
matt black, A 220, raccords flexibles 125371	10.461.012.176FL	514,00
brushed steel, A 220, raccords flexibles 125372	10.461.012.177FL	514,00


AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- SwivelStop – bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11.7 l/min (3bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

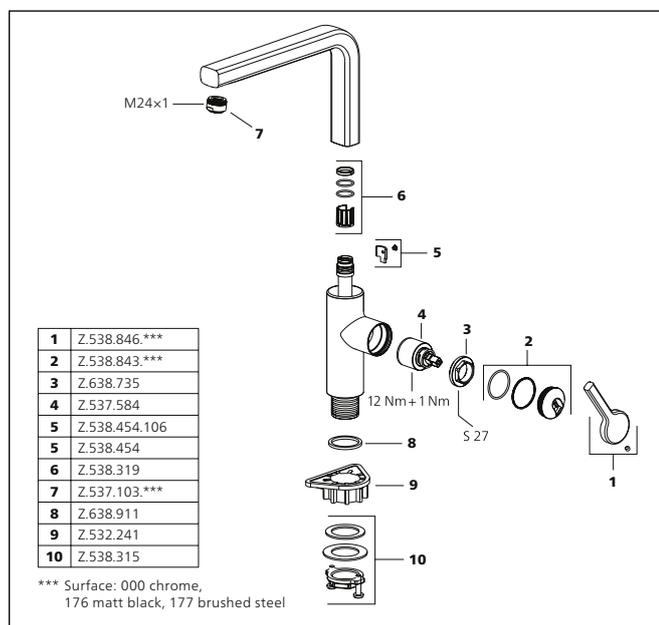



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles 125373	10.461.002.000FL	534,60
matt black, A 225, raccords flexibles 125374	10.461.002.176FL	720,00
brushed steel, A 225, raccords flexibles 125375	10.461.002.177FL	720,00


AVA 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine



- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 20 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

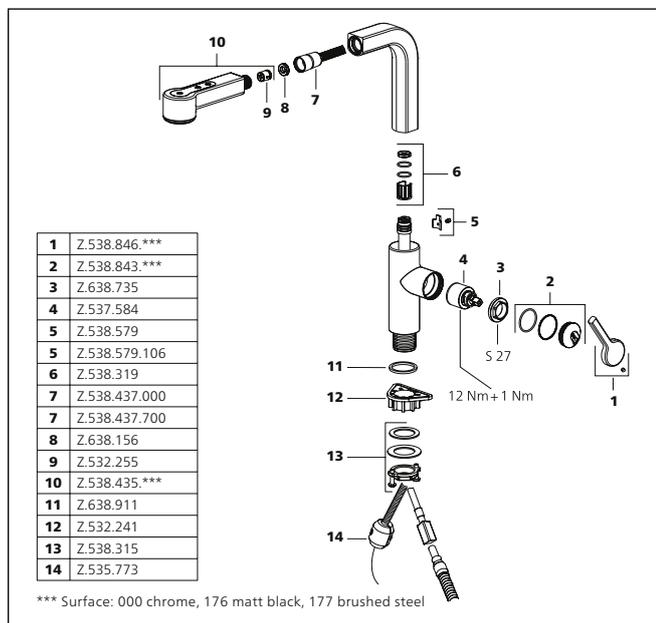

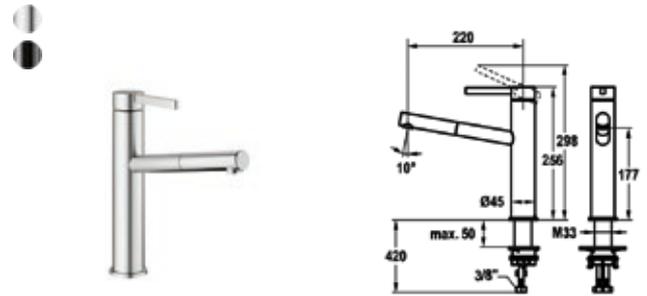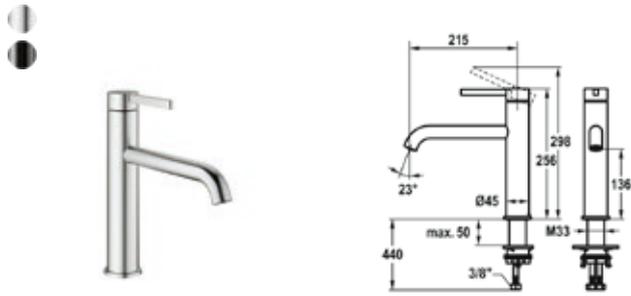

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 215, raccords flexibles		
125343	10.531.022.700FL	308,00
industrial black, A 215, raccords flexibles		
125589	10.531.022.751FL	431,60



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles		
125344	10.531.112.700FL	400,70
industrial black, A 220, raccords flexibles		
125590	10.531.112.751FL	561,40

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine



- Bec orientable 150°
- Neoperl® Caché® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 700 mm
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 10.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Douchette: Débit 5.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

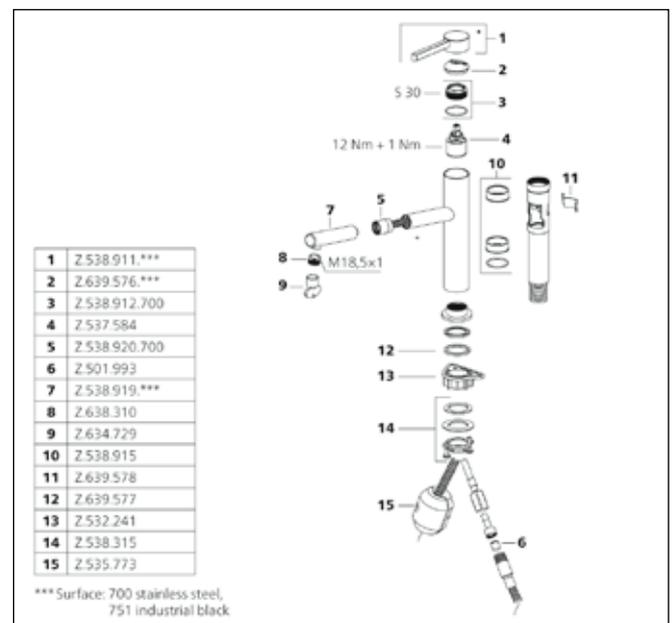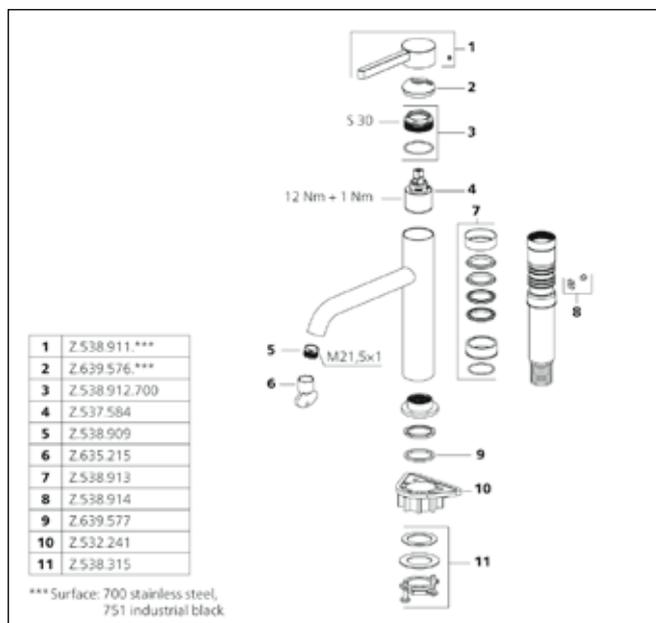





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles 125345	10.531.032.700FL	431,60
industrial black, A 220, raccords flexibles 125591	10.531.032.751FL	602,60

BEVO-E Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7.2 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 7.1 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

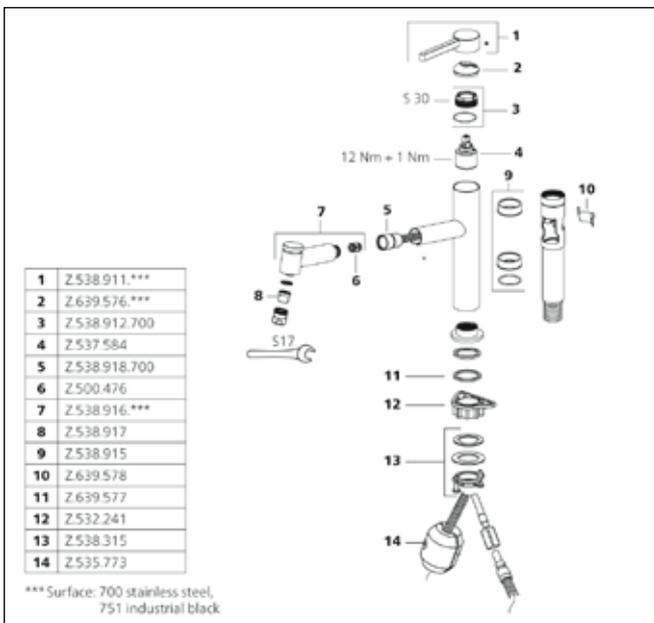





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles 125346	10.531.012.700FL	338,90
industrial black, A 220, raccords flexibles 125347	10.531.012.751FL	472,80

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec orientable 150°
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6.4 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

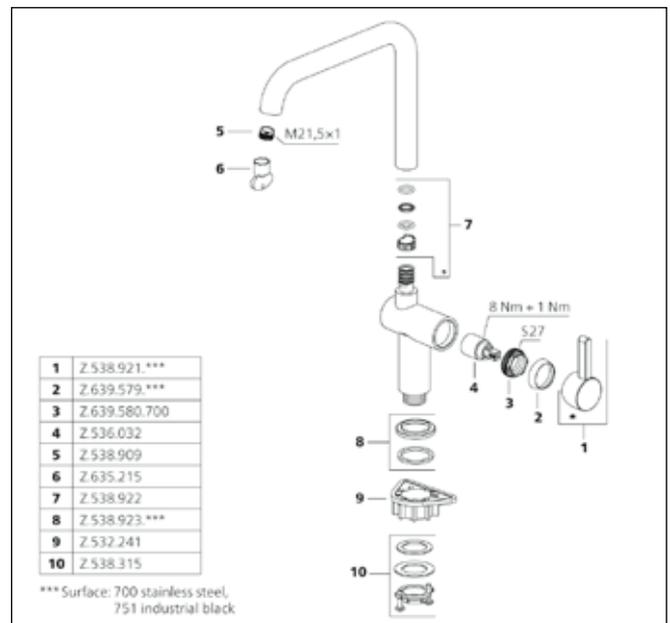

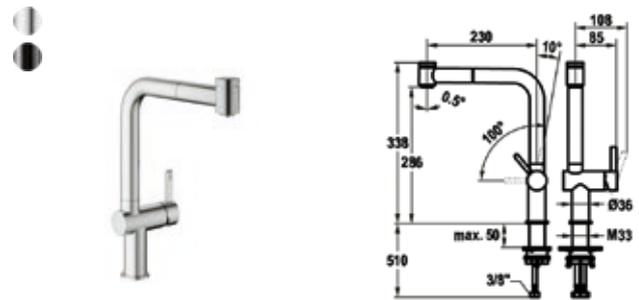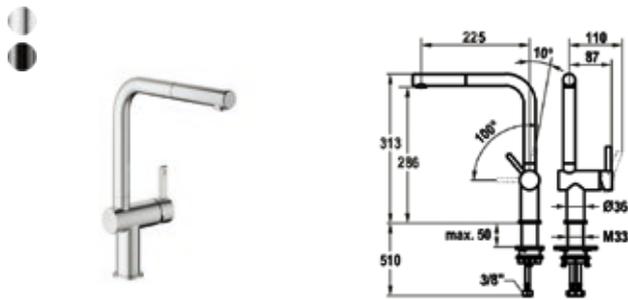

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
125350	10.531.103.700FL	441,90
industrial black, A 225, raccords flexibles		
125351	10.531.103.751FL	617,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles		
125354	10.531.003.700FL	472,80
industrial black, A 230, raccords flexibles		
125355	10.531.003.751FL	664,40

BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine



- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


BEVO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 6.5 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6.2 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

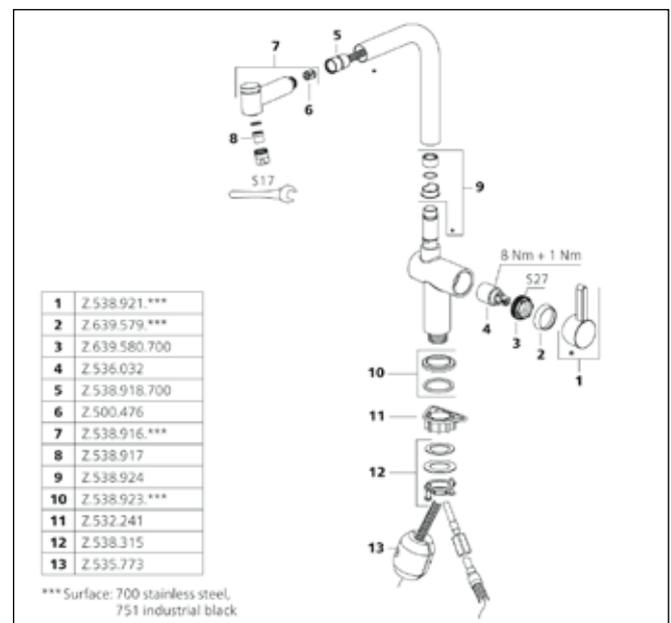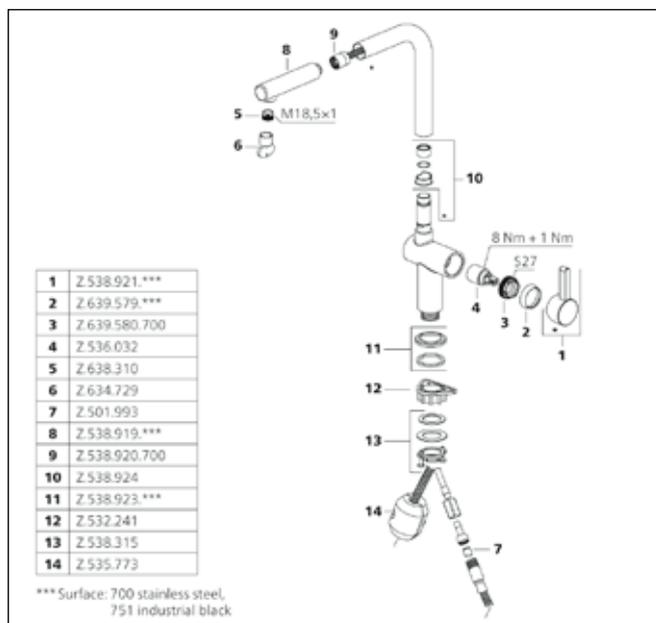

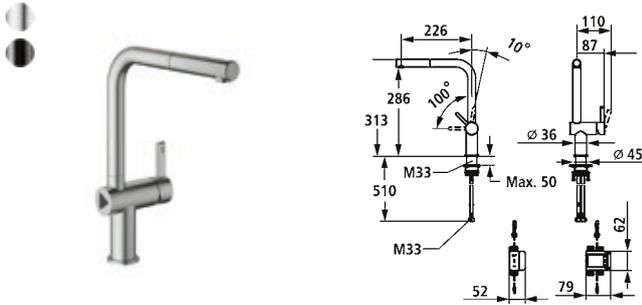


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, pile 3600005935	10.531.643.700FL	850.00
industrial black A 225, raccords flexibles, pile 3600005936	10.531.643.751FL	1,020.00


BEVO E robinet hybride – Cuisine



- Robinet hybride, sans contact, cuisine
- En acier inoxydable
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 500 mm
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux

- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Capteur infrarouge
- Eau froide
- Durée de l'eau 30 secondes
- Vanne magnétique
- Boîtier à piles pour 4 piles AA (piles non comprises)
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

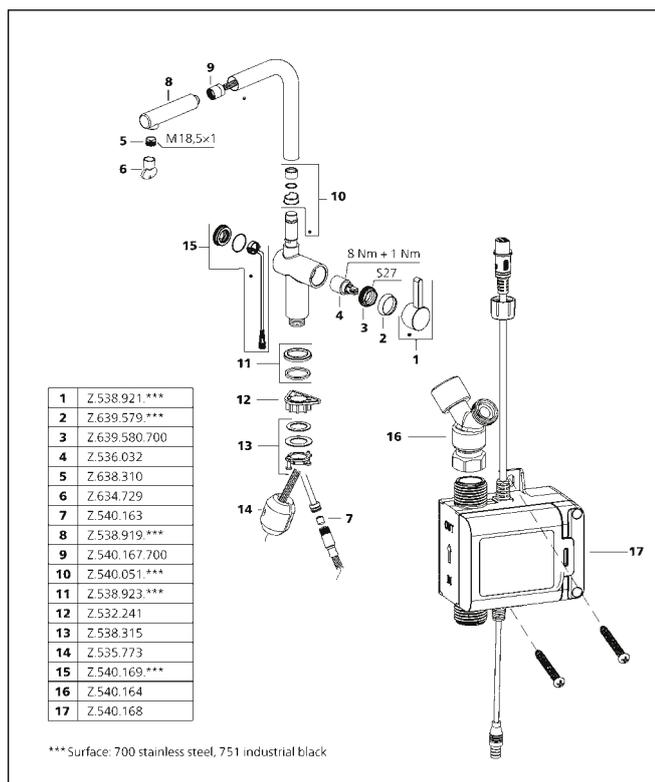





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 250, raccords flexibles		
125692	10.581.013.700FL	530,00

BISTRO E Mitigeur à levier – cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

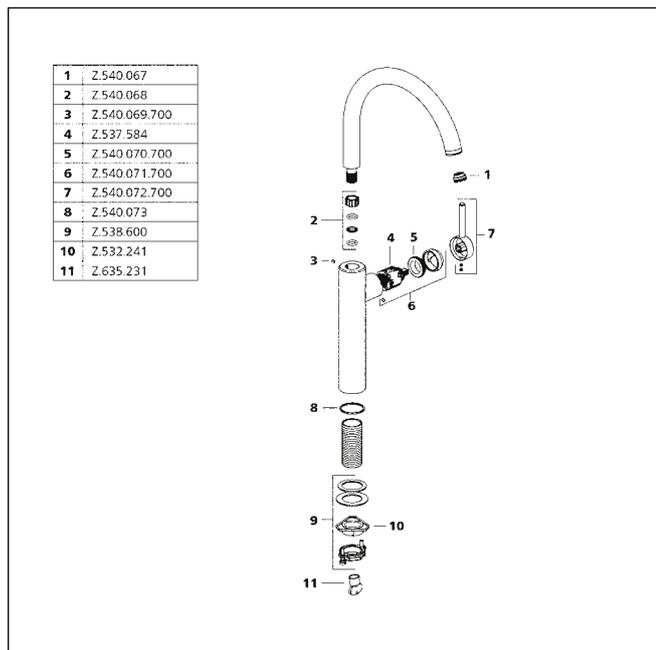

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 235, raccords flexibles		
125694	10.581.433.700FL	750,00


BISTRO E Mitigeur à levier – cuisine


- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 6.4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

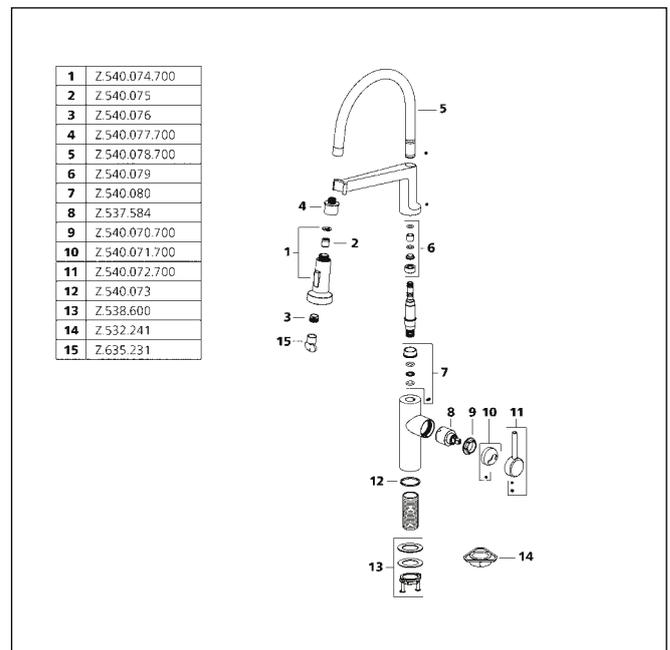



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 295, raccords flexibles		
125696	10.581.144.700FL	950,00

BISTRO E Mitigeur à levier – cuisine

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
 - 2 sortes de jets
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux


- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Débit jet normal 4 l/min (3bar)

Débit 14.4 l/min (3 bar)



Douchette: Débit 8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

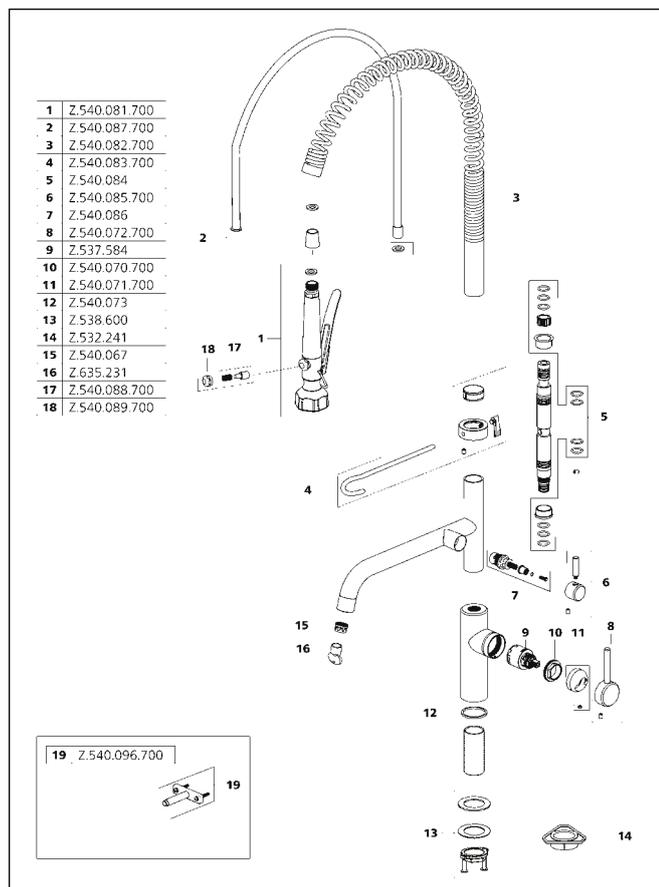

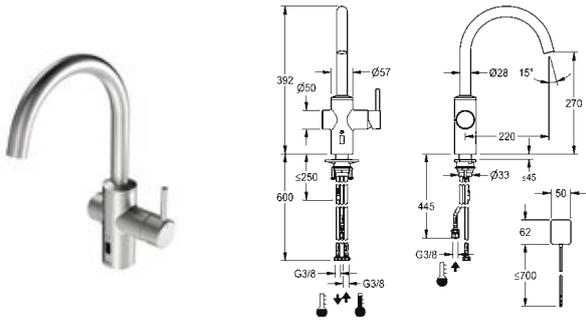

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, batterie		
3600001625	10.581.102.700FL	900,00

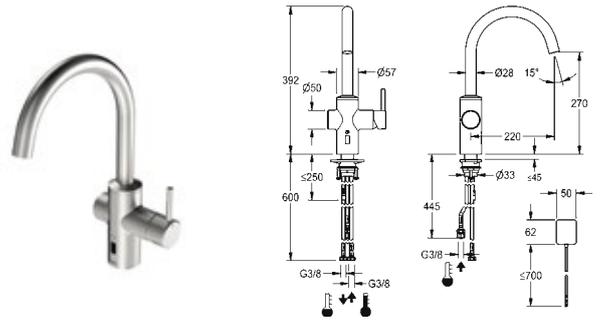



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, AP secteur		
3600001626	10.581.112.700FL	950,00


BISTRO E Mitigeur à levier – robinet automatique, presque sans contact – cuisine

- Robinet hybride, sans contact, cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible a 50°, 120° ou 360° - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Cartouche - avec technique à disques céramique - réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique - Durée de l'eau contrôlée - Température de l'eau pré-réglée
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison: - Compartiment de pile, pile 6 V Lithium CRP2 incluse à monter sous l'évier

BISTRO E Mitigeur à levier – robinet automatique, presque sans contact – cuisine

- Robinet hybride, sans contact, cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible a 50°, 120° ou 360° - Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Cartouche - avec technique à disques céramique - réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique - Durée de l'eau contrôlée - Température de l'eau pré-réglée
- Vanne magnétique
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison: - Transformateur 100-240 V

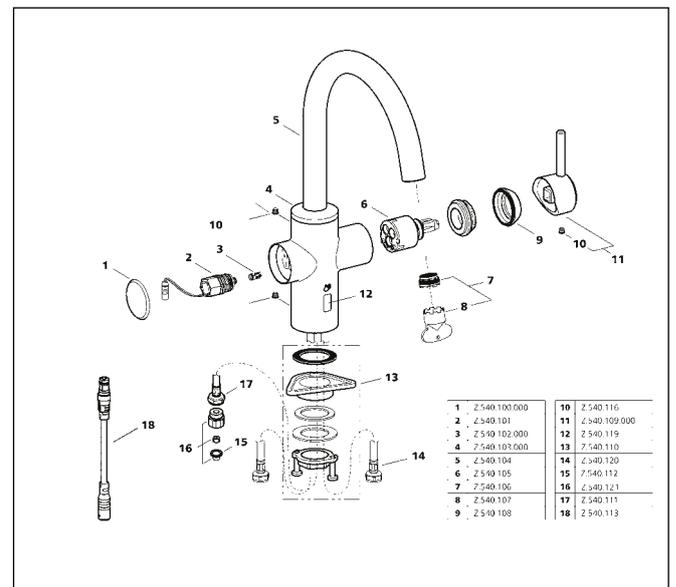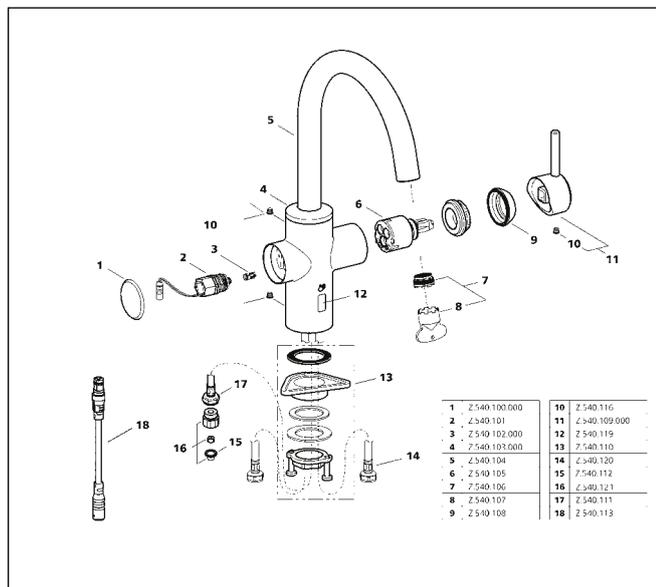


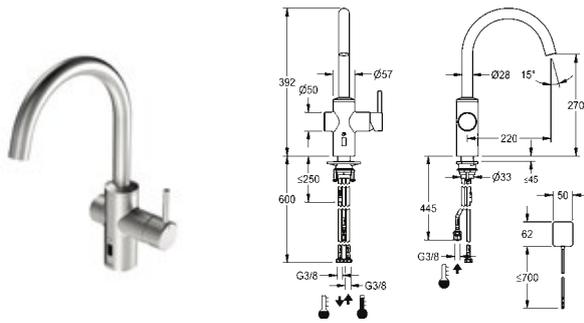

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, batterie		
3600001627	10.581.122.700FL	1 100,00

BISTRO E Mitigeur à levier – robinet automatique, presque sans contact – cuisine – basse pression



- Robinet hybride, sans contact, cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible à 50°, 120° ou 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Cartouche
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique
 - Durée de l'eau contrôlée
 - Température de l'eau pré-réglée
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Compartiment de pile, pile 6 V Lithium CRP2 incluse à monter sous l'évier


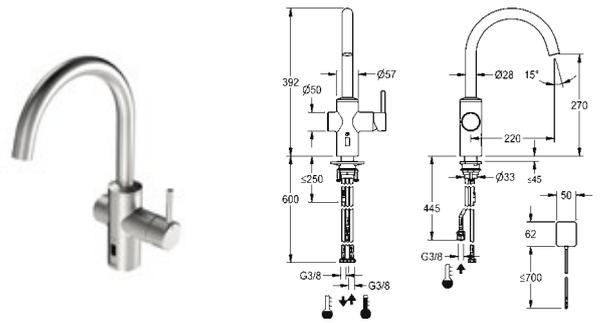


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles, AP secteur		
3600001628	10.581.132.700FL	1 150,00

BISTRO E Mitigeur à levier – robinet automatique, presque sans contact – cuisine – basse pression

- Robinet hybride, sans contact, cuisine
- En acier inoxydable
- Bec orientable fixe, extensible à 50°, 120° ou 360°
- Neoperl® Caché® laminar
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Cartouche
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Capteur optoélectronique
 - Durée de l'eau contrôlée
 - Température de l'eau pré-réglée
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V

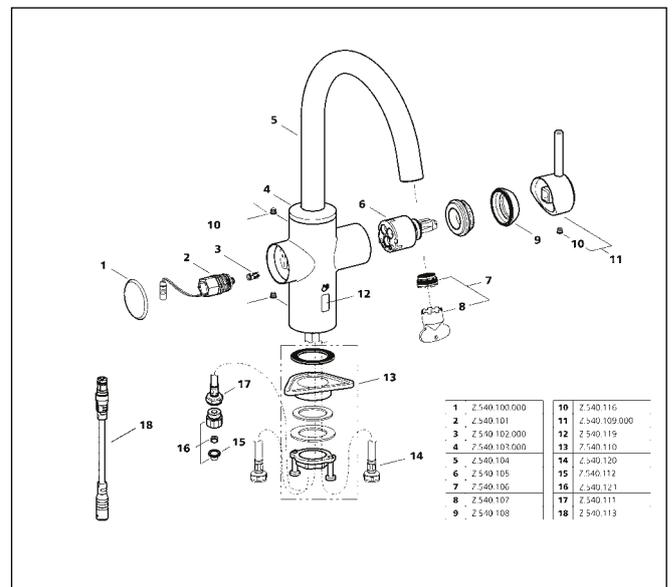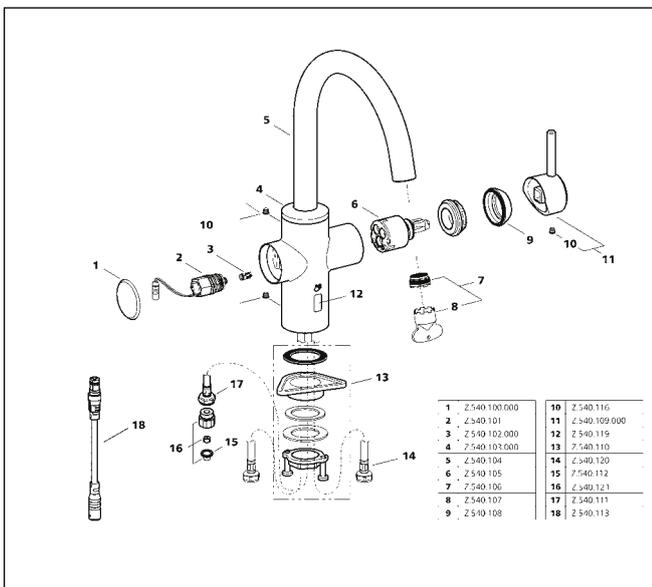

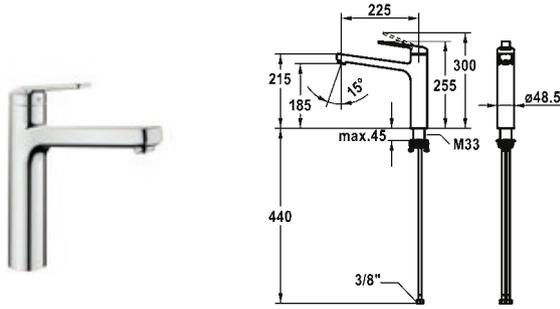

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124918	10.661.023.000FL	361,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
125480	10.661.523.000FL	335,80

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine



- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile Ø35 mm


DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile Ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

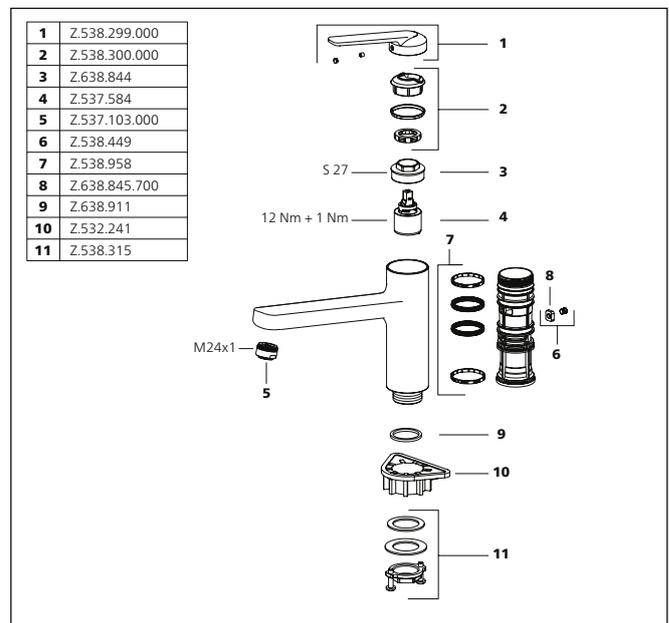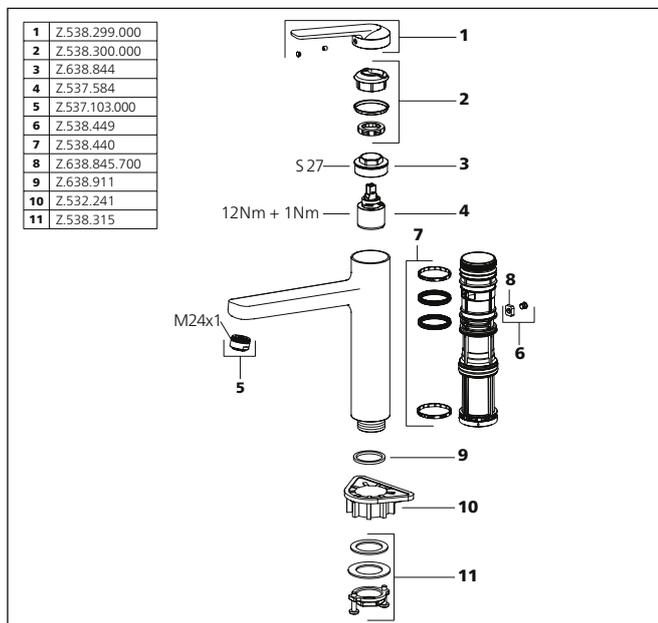


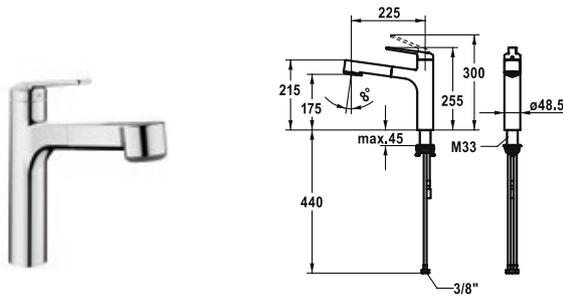


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124922	10.661.033.000FL	498,60

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

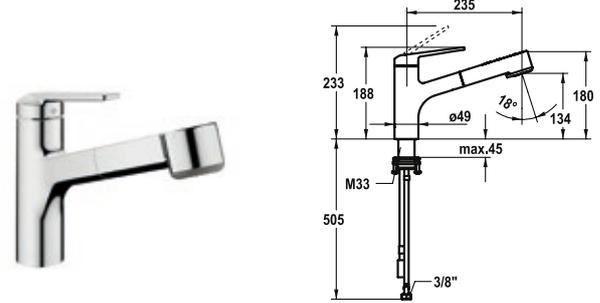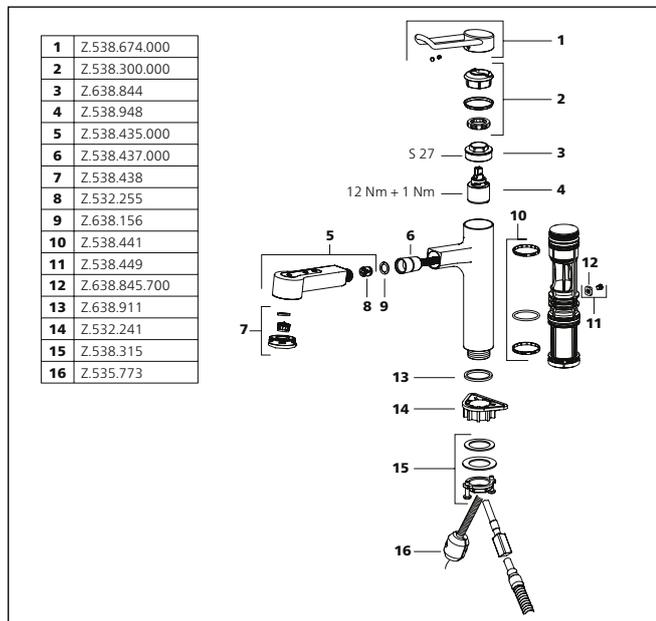




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 235, raccords flexibles		
125481	10.661.533.000FL	463,50

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

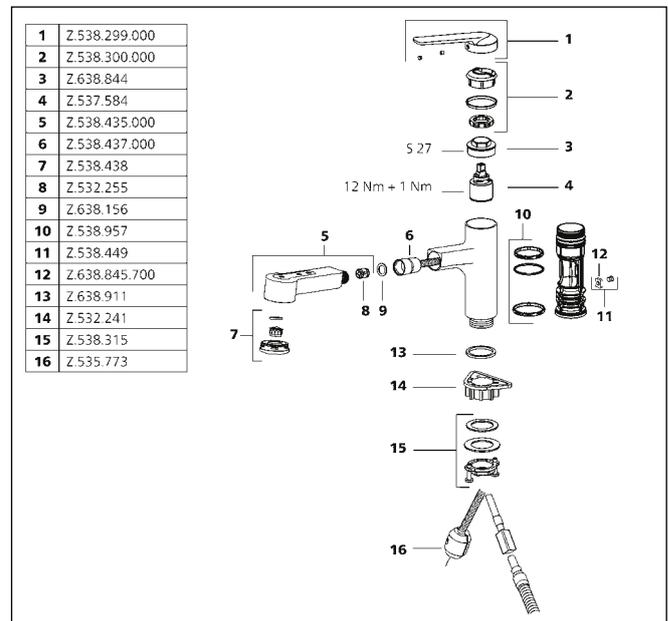

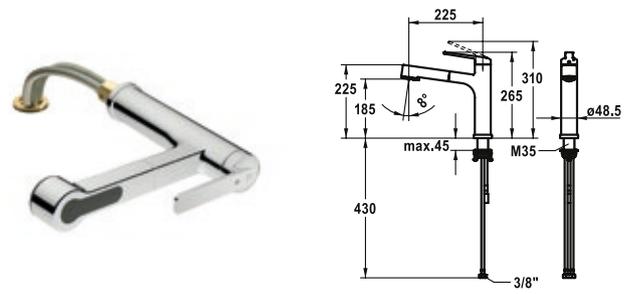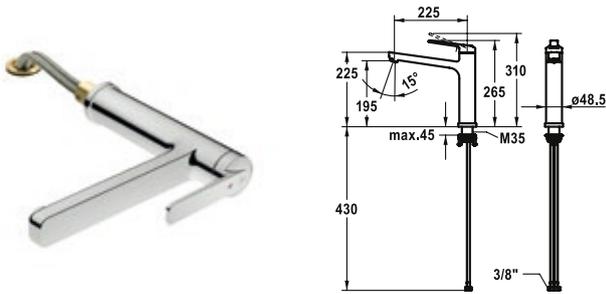

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124920	10.661.043.000FL	486,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124923	10.661.053.000FL	673,00


DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm


DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable




- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

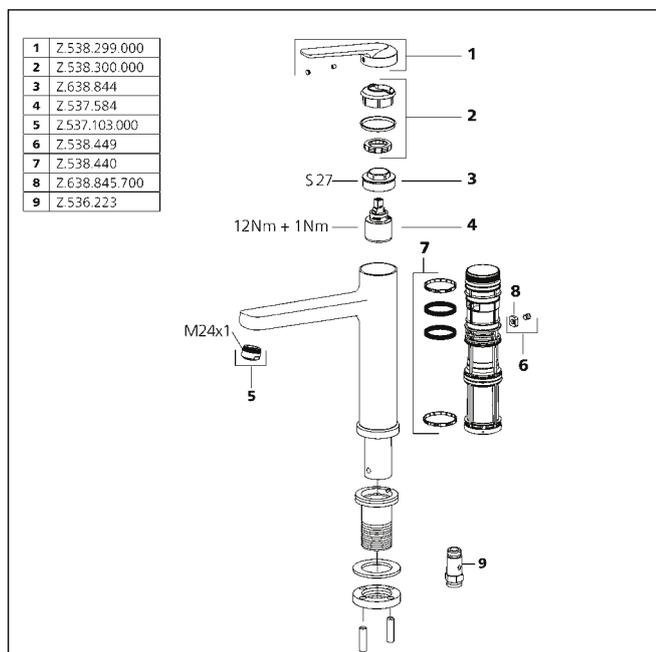

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

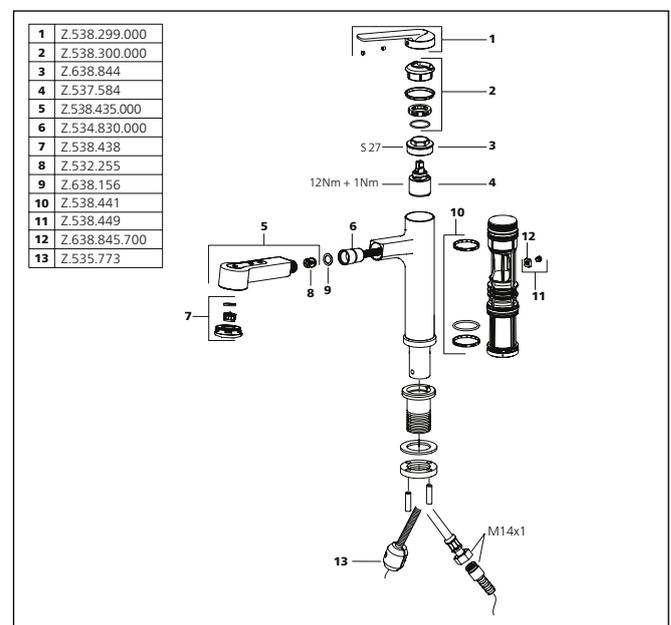

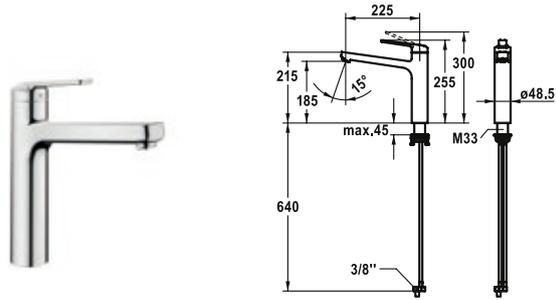

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124921	10.665.023.000FL	448,80



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124924	10.665.033.000FL	623,30

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Bec orientable 150°
- embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 7 l/min (3 bar)



Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

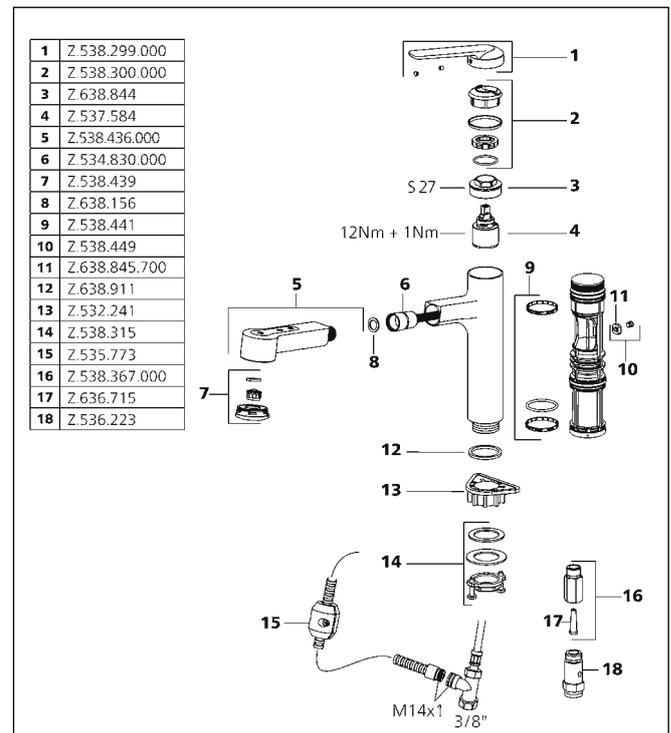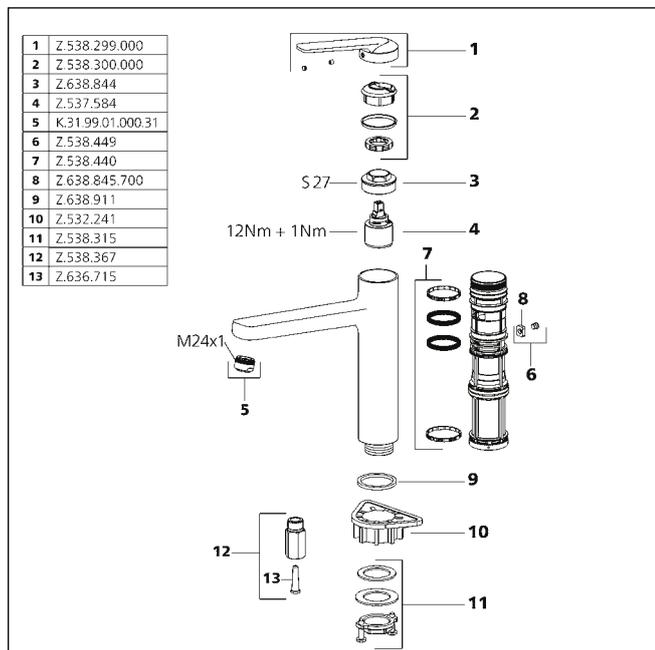


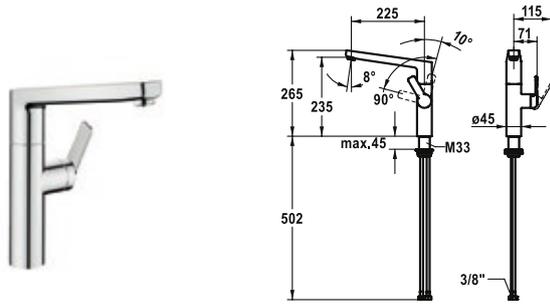


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
124926	10.661.013.000FL	398,90

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop – bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

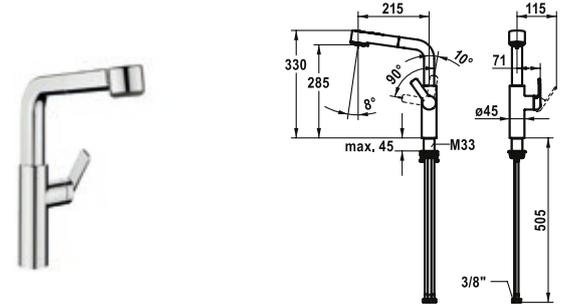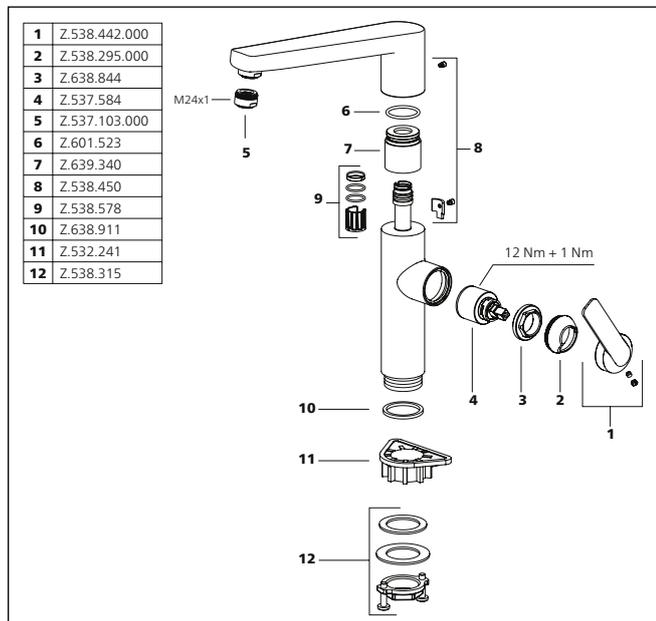



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 215, raccords flexibles		
124928	10.661.003.000FL	548,40

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

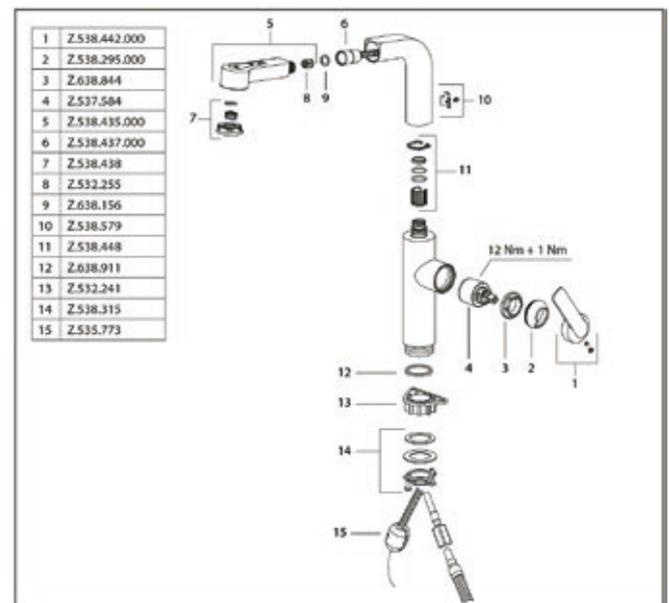





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
124933	10.701.023.700FL	495,80

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

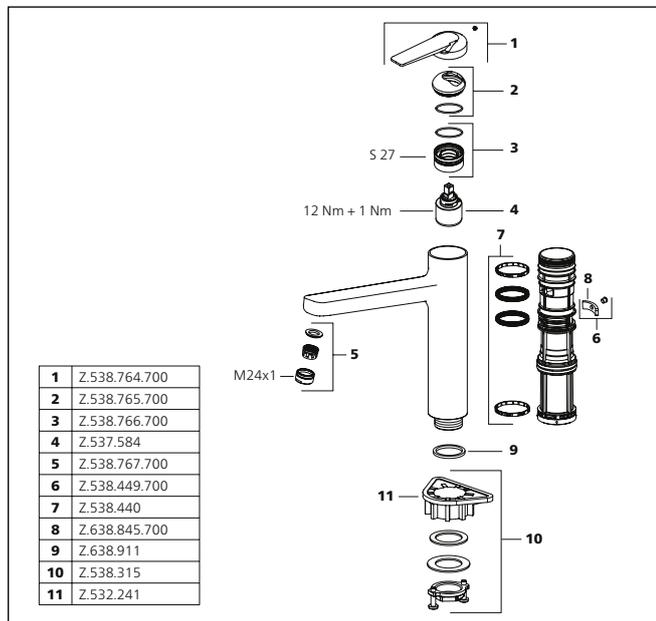



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
124934	10.701.033.700FL	685,80

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

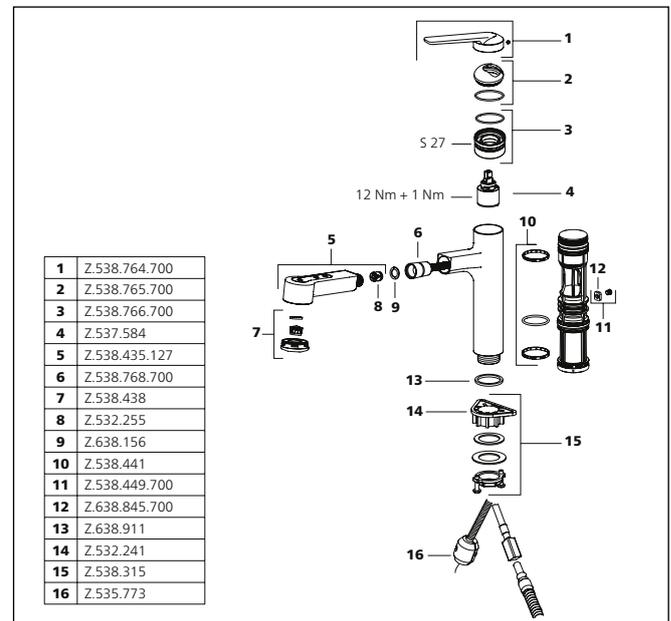


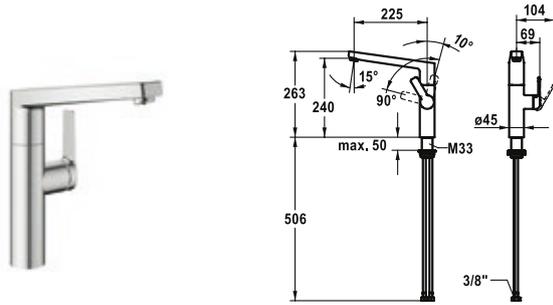


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
124936	10.701.013.700FL	548,70

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- SwivelStop – bec orientable 360°, limitable à 150°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

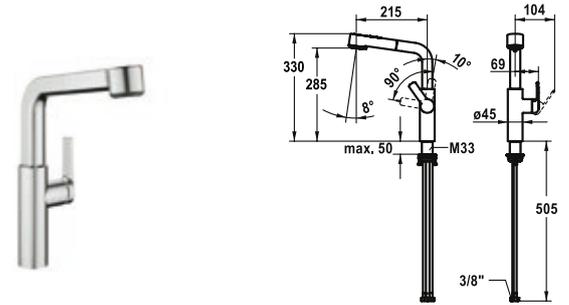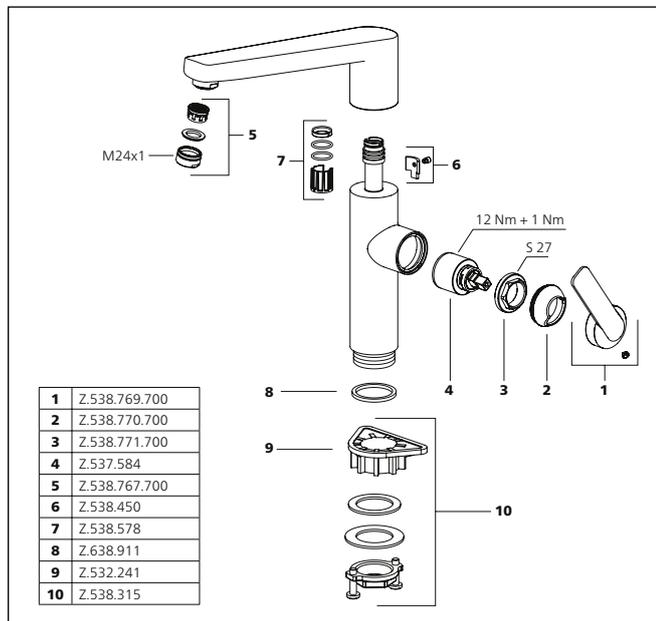




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 215, raccords flexibles		
124937	10.701.003.700FL	754,30

DOMO E Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 150°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

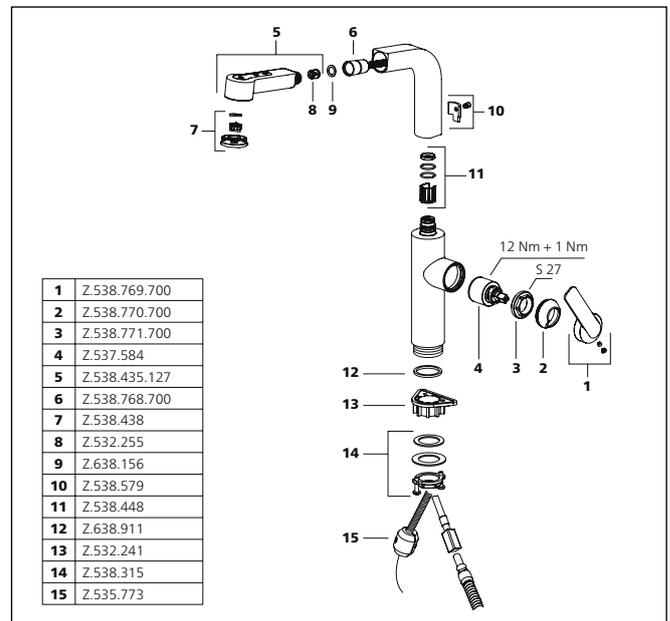

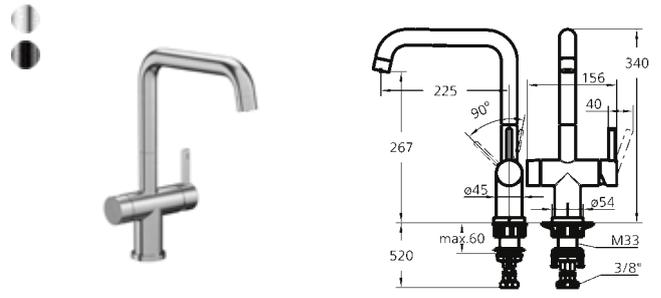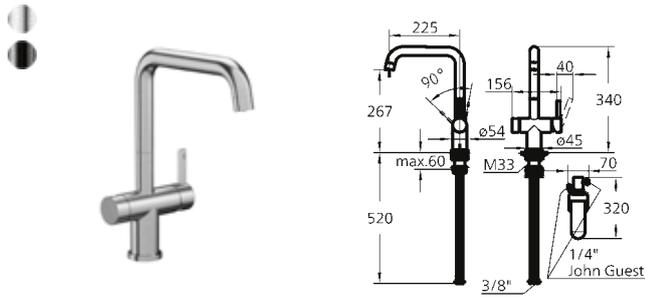

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles 360009447	10.591.602.700FL	850.00
industrial black, A 225, raccords flexibles 360009448	10.591.602.751FL	1,150.00



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, tubi flessibili di collegamento 360009449	10.591.612.700FL	650.00
industrial black, A 225, raccords flexibles 360009456	10.591.612.751FL	850.00

KWC ENIA E mitigeur à levie filtre – cuisine

NEW

- Mitigeur à levier 2in1
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 360°
- Neoperl®
- Eau de filtrage dans une conduite d'eau séparée
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Partie supérieure du plateau plat 90°
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Contenu de la livraison :
- Tête de filtre Z.540.138
- Cartouche filtrante Z.540.139
- Matériel de raccordement pour mitigeur Z.540.140



KWC ENIA E mitigeur à levier – Cuisine


NEW

- Mitigeur à levier 2in1
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 360°
- Neoperl®
- Eau de filtrage dans une conduite d'eau séparée
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Partie supérieure du plateau plat 90°
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 8.2 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

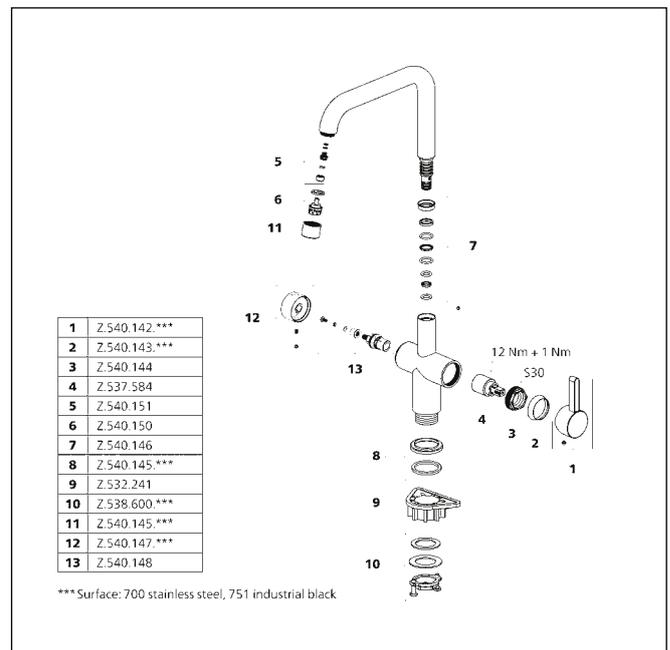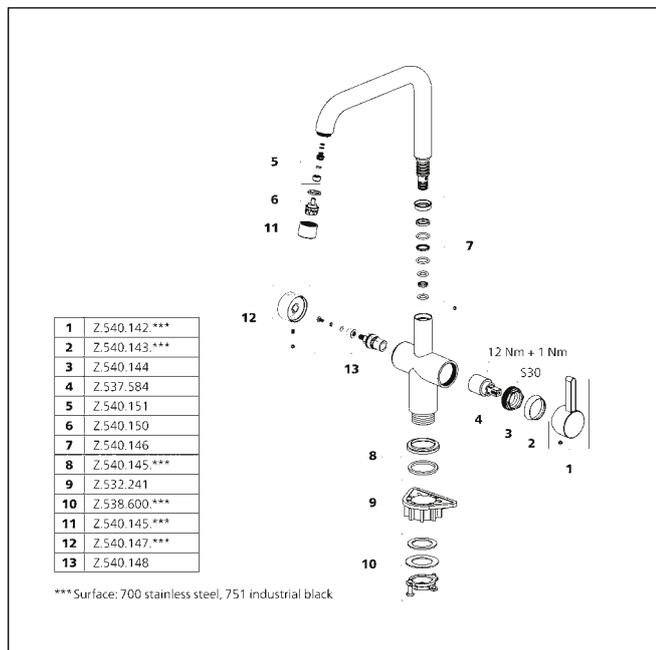

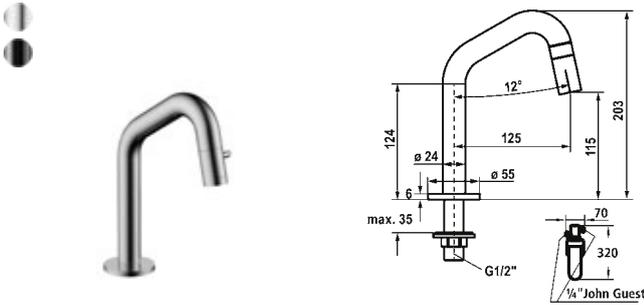


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 125, G1/2"		
360009457	25.591.201.700	410.00
industrial black, A 125, G1/2"		
360009458	25.591.201.751	550.00



ENIA E Robinet colonnette avec système de filtration
- Cuisine



- Robinet à colonnette
- Levier de commande intégré dans le bec
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm
- Contenu de la livraison :
 - Tête de filtre Z.540.138
 - Cartouche filtrante Z.540.139
 - Matériel de raccordement robinet sur pied Z.540.141

Débit 4 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

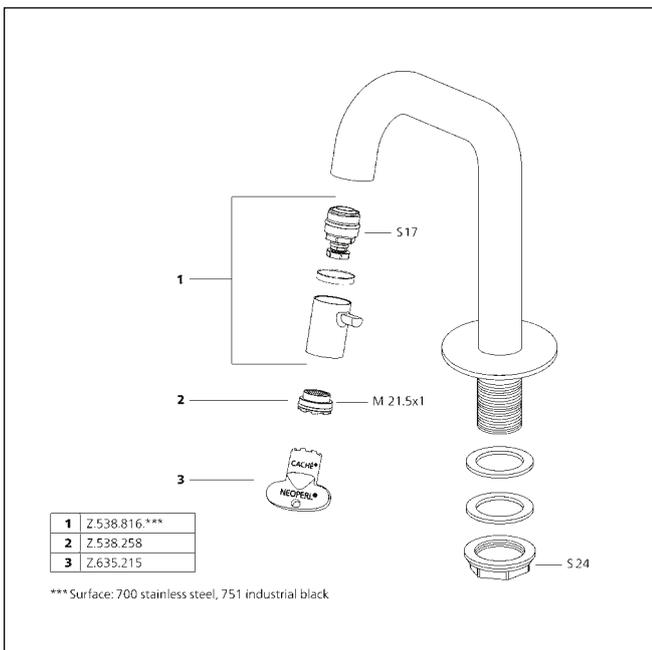



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles		
124405	10.392.323.700FL	1 682,00


ERA Mitigeur à levier – Cuisine


- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360° – jonction aimantée lisse
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - brise-jet
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - gaine tissu noire
- Guide flexible orientable 150° , extensible à 360°
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

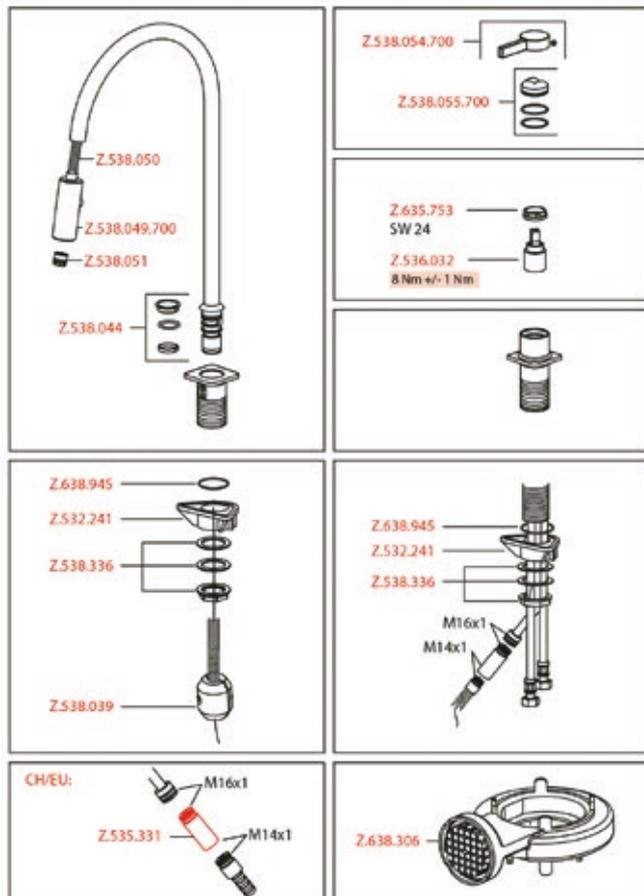






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles		
124399	10.392.024.700FL	1 551,70

ERA Mitigeur à levier – Cuisine

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

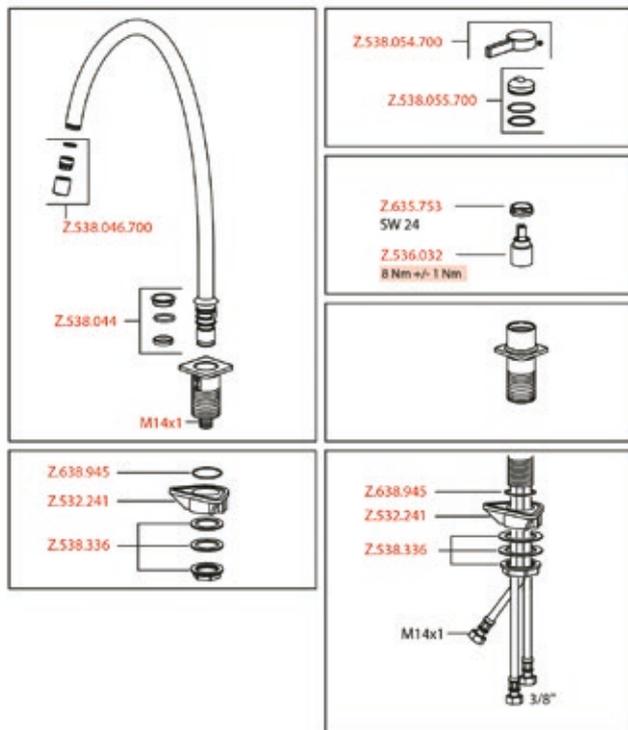

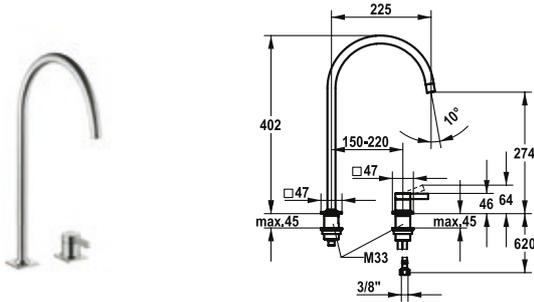

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
124396	10.392.023.700FL	1 263,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles		
124402	10.392.022.700FL	1 291,50

ERA Mitigeur à levier – Cuisine



- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


ERA Mitigeur à levier – Cuisine

- 2 trous
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

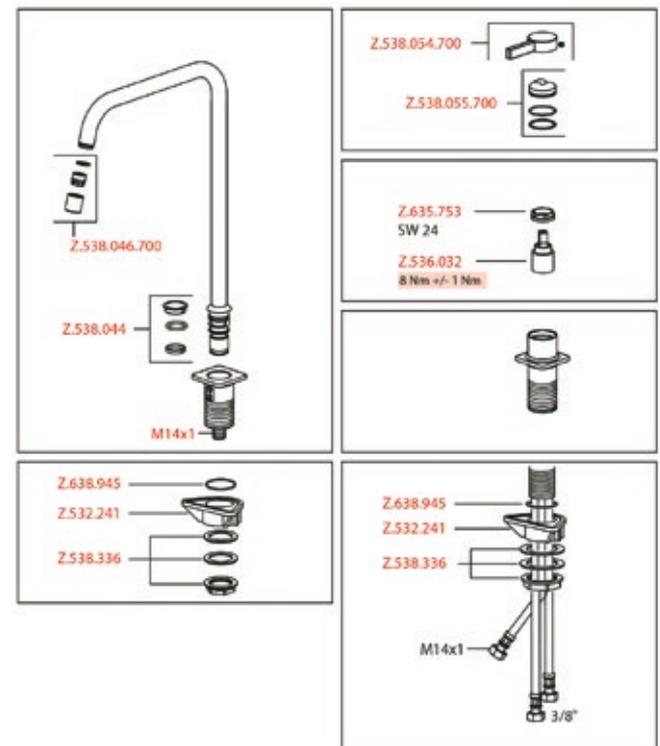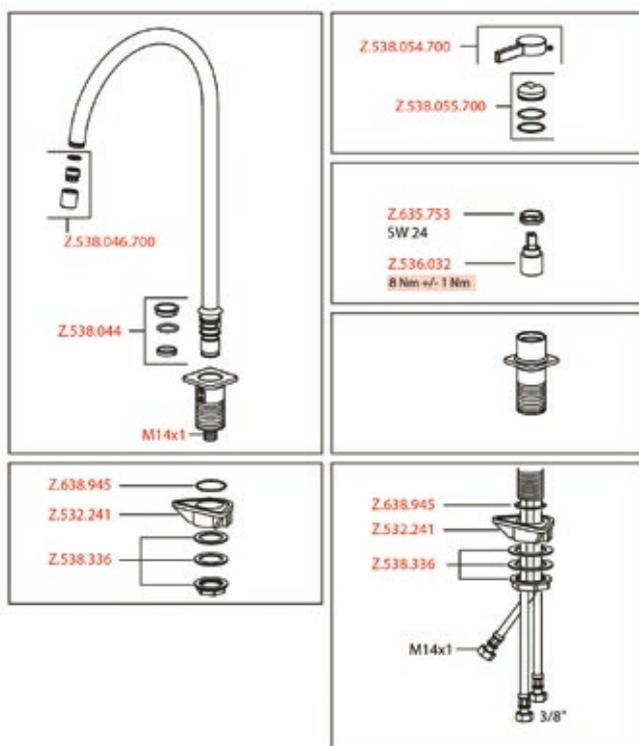



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable		
538038	Z.538.038.700	500,10

ERA Distributeur de savon

- Distributeur de savon KWC ERA
- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile $\varnothing 26$ mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 190, raccords flexibles		
121619	10.111.102.000FL	794,40
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles		
121617	10.111.102.700FL	987,90

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
121241	10.111.103.000FL	794,40
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
121326	10.111.103.700FL	987,90

EVE Mitigeur à levier – Cuisine



- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


EVE Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

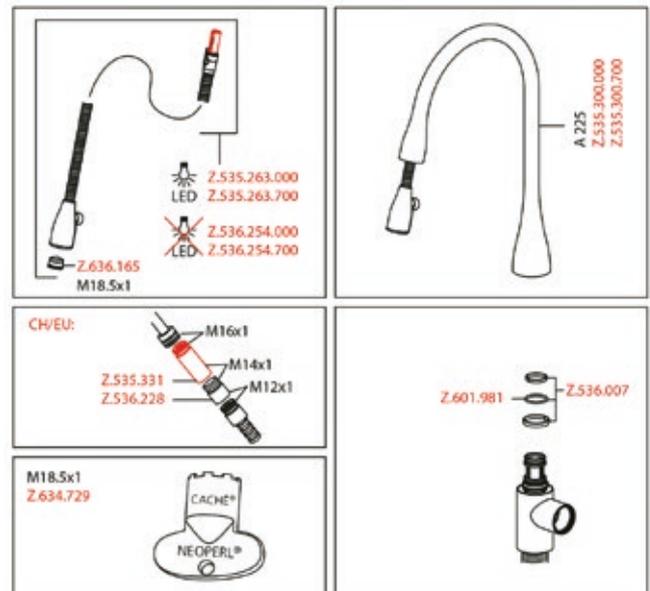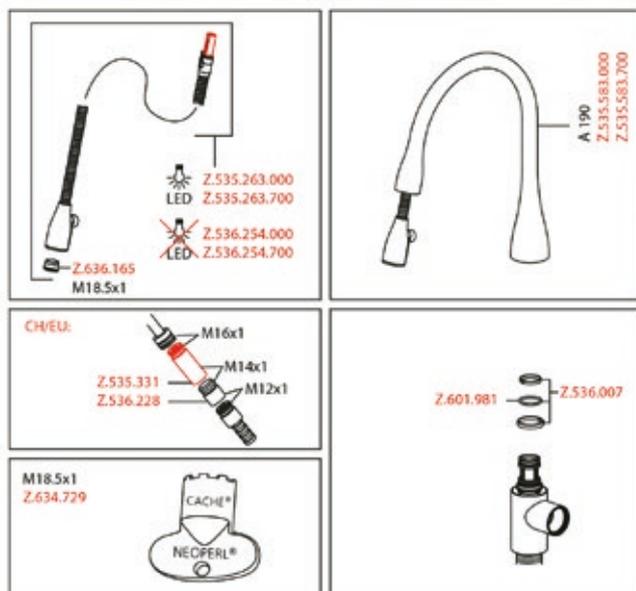



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 190, raccords flexibles, réseau visible 121618	10.121.102.000FL	1 065,30
acier inoxydable, A 190, raccords flexibles, réseau visible 121616	10.121.102.700FL	1 259,10


EVE Mitigeur à levier – Cuisine – avec LEDShine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible

- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.535.263.000 LED Z.535.263.700 Z.536.254.000 LED Z.536.254.700 Z.636.165 M18.5x1</p>	<p>A 190 Z.535.583.000 Z.535.583.700</p>
<p>CH/EU:</p> <p>Z.535.331 M16x1 M14x1</p>	<p>Z.601.981 Z.536.007</p>
<p>M18.5x1 Z.634.729</p> <p>CACHE® NEOPERL®</p>	





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles, réseau visible 121240	10.121.103.000FL	1 065,30
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles, réseau visible 121325	10.121.103.700FL	1 259,10
noir chromé, A 225, raccords flexibles, réseau visible 122169	10.121.103.151FL	1 259,10
glacier white, A 225, raccords flexibles, réseau visible 122168	10.121.103.150FL	1 259,10

EVE Mitigeur à levier – Cuisine – avec LEDShine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 45 minutes
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 320°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

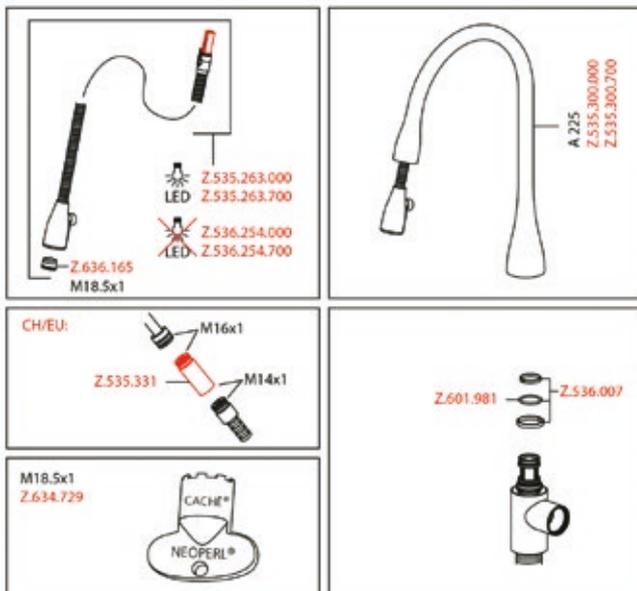


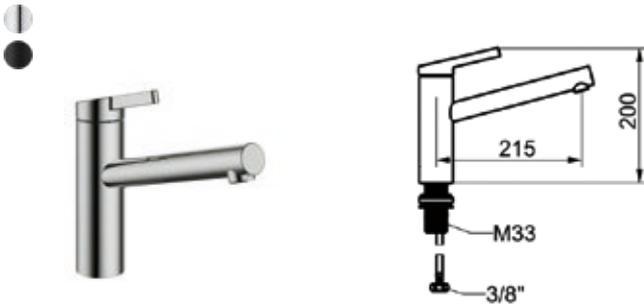


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 215, raccords flexibles 125570	10.541.022.000FL	160,00
matt black, A 215, raccords flexibles 125571	10.541.022.176FL	216,00

FIT Mitigeur à levier – cuisine

- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

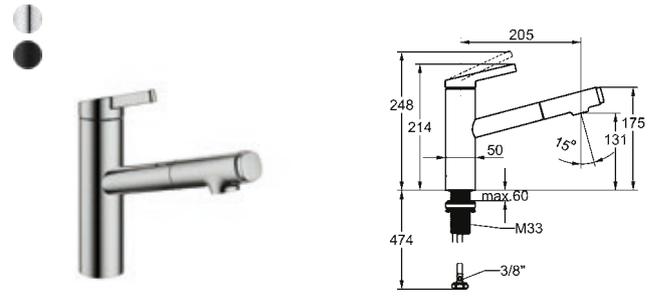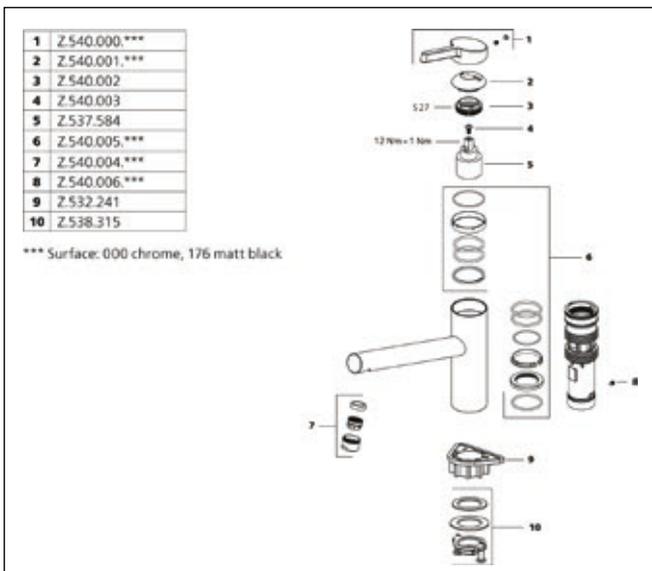



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 205, raccords flexibles 125572	10.541.032.000FL	224,00
matt black, A 205, raccords flexibles 125573	10.541.032.176FL	303,00

FIT Mitigeur à levier – cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- extensible jusqu'à 500 mm
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 6.8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 6.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

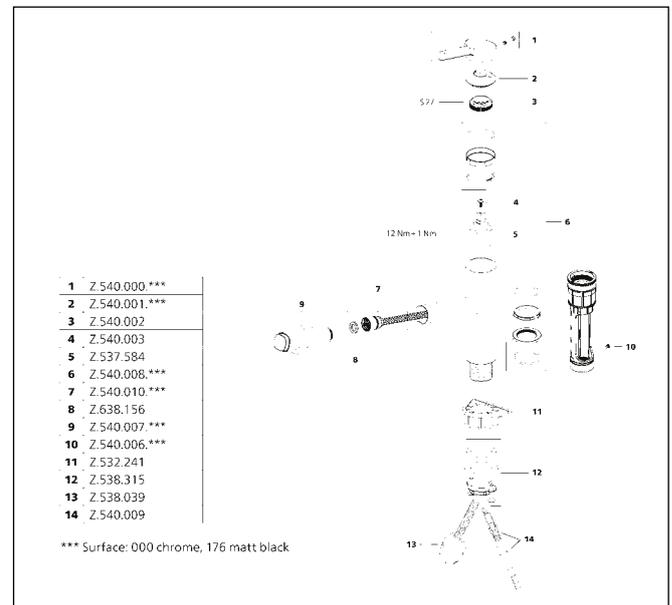


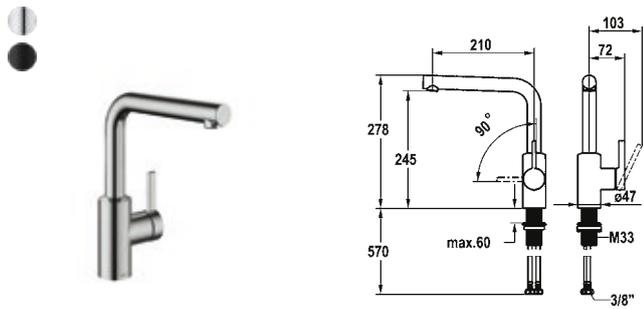

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 210, raccords flexibles 125574	10.541.012.000FL	176,00
matt black, A 210, raccords flexibles 125575	10.541.012.176FL	236,00

FIT Mitigeur à levier – cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

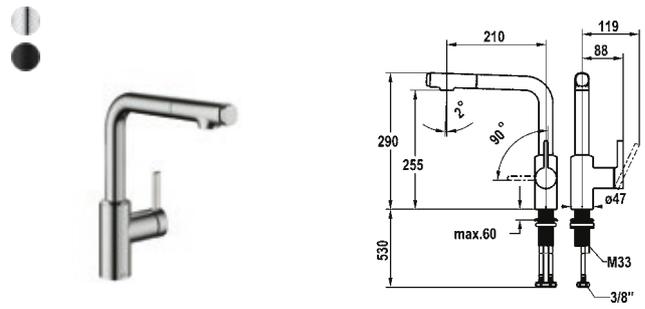

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 210, raccords flexibles 125576	10.541.002.000FL	245,00
matt black, A 210, raccords flexibles 125577	10.541.002.176FL	330,00

FIT Mitigeur à levier – cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- extensible jusqu'à 500 mm
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S - avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 6.5 l/min (3 bar)



Débit jet pluie 6.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 7.6 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

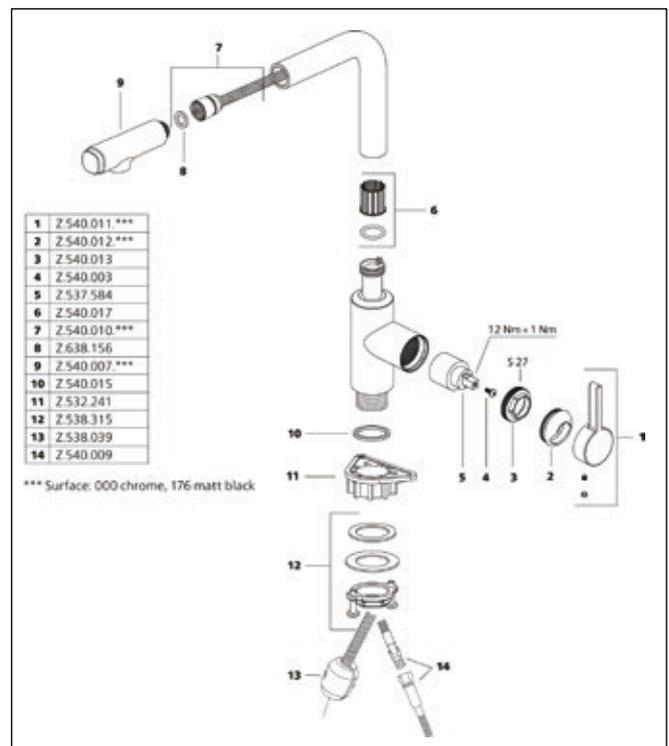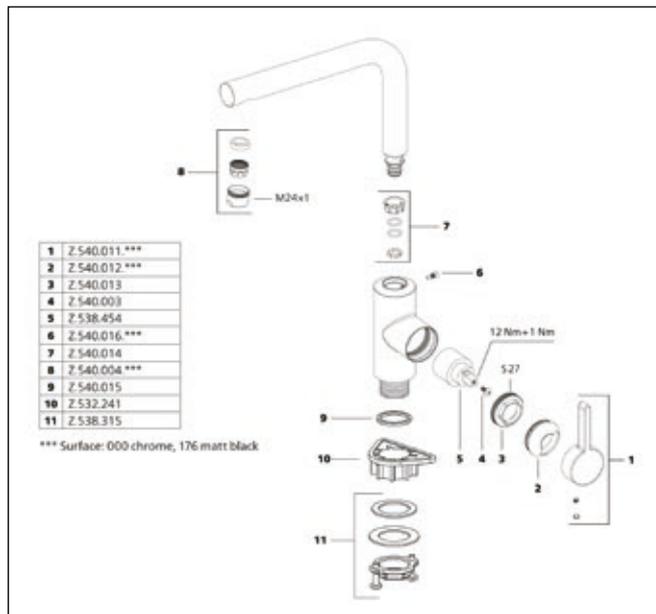



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
121501	10.271.023.700FL	774,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles		
121513	10.271.103.700FL	924,10

INOX Mitigeur à levier – Cuisine



- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche L 39 – universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



INOX Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Cascade®
- extensible jusqu'à 700 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

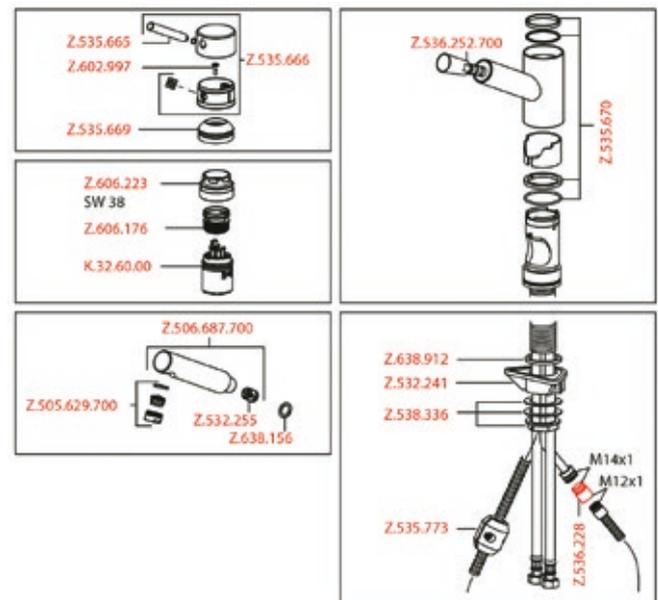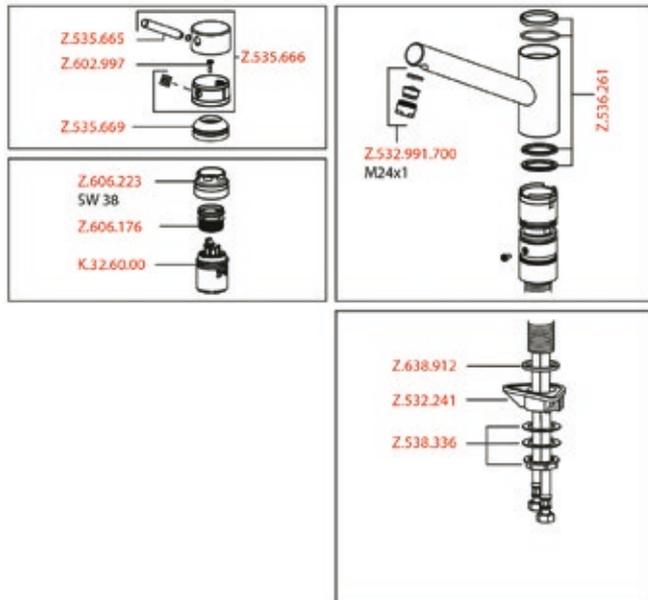



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 230, raccords flexibles		
121517	10.271.303.700FL	1 040,90



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 235, raccords flexibles		
121505	10.271.033.700FL	1 012,60

INOX Mitigeur à levier – Cuisine



- Rehausse 50 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Cascade®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



INOX Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche L 39 – universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

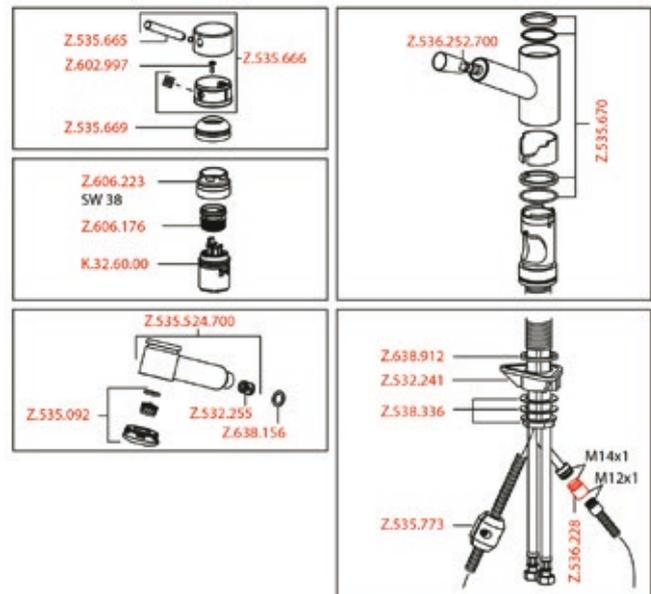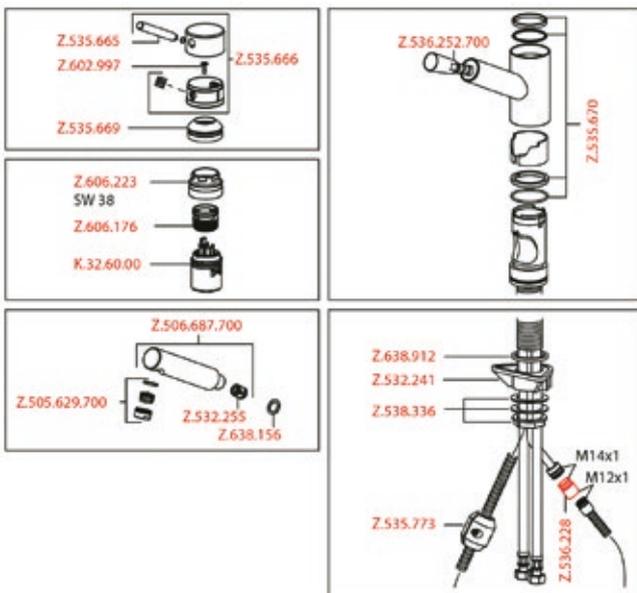






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable/noir-mat, A 235, raccords flexibles		
121509	10.271.033.736FL	860,40

INOX Mitigeur à levier – Cuisine

- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- KWC cartouche L 39 – universelle
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

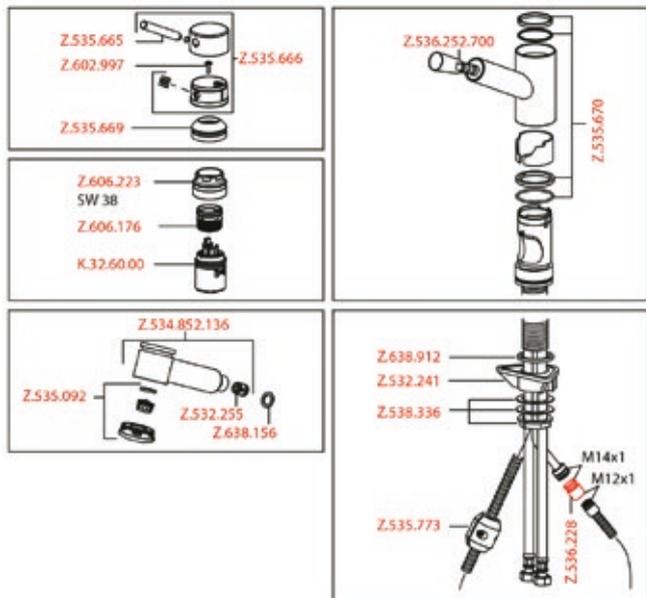



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123995	10.371.023.000FL	222,20

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123994	10.371.033.000FL	304,80

ISLA Mitigeur à levier – Cuisine



- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm


ISLA Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- TwistProtect – Une douchette orientable à 360°
- Guide flexible orientable 95°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M34 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 14 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

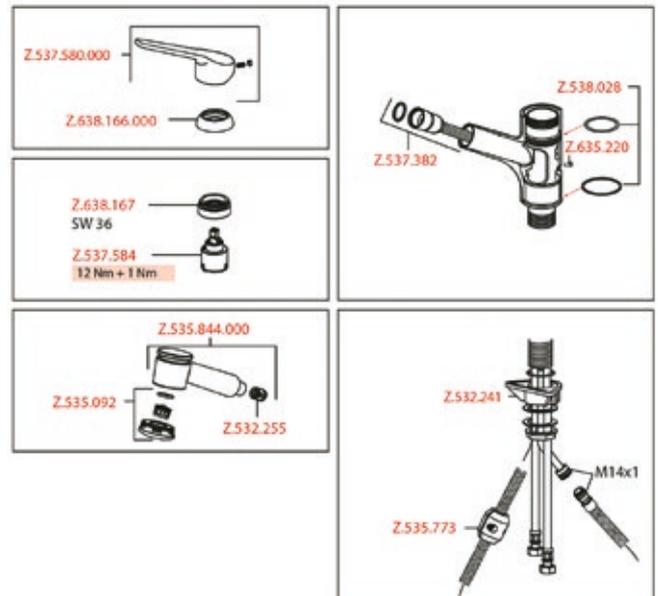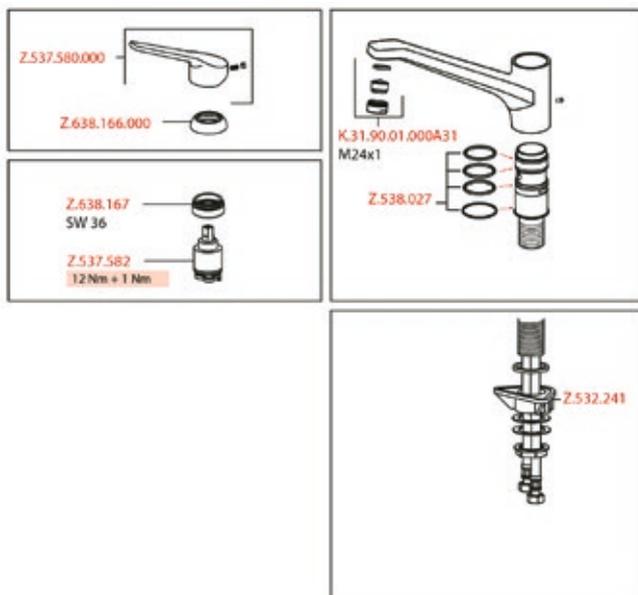

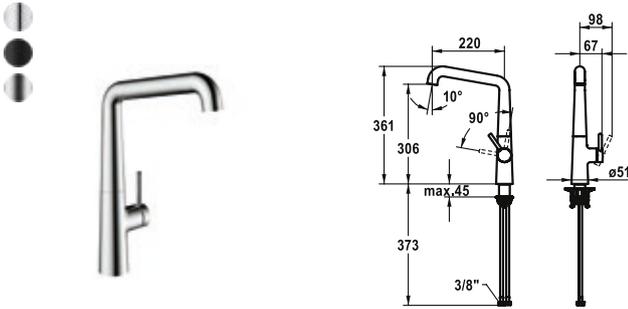



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 220, raccords flexibles 125199	10.481.012.000FL	442,40
matt black, A 220, raccords flexibles 125200	10.481.012.176FL	608,60
decor steel, A 220, raccords flexibles 125201	10.481.012.127FL	608,60

KIO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- Bec orientable 150°, extensible à 360°
 - Neoperl® Caché® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

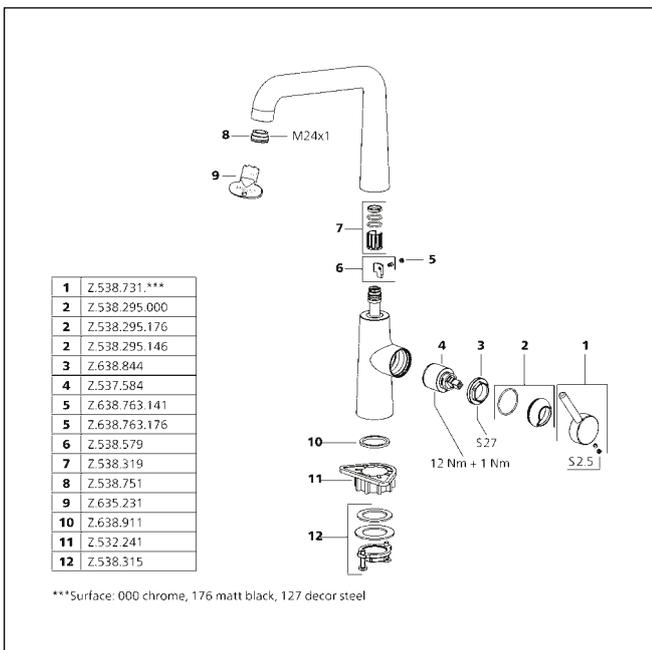

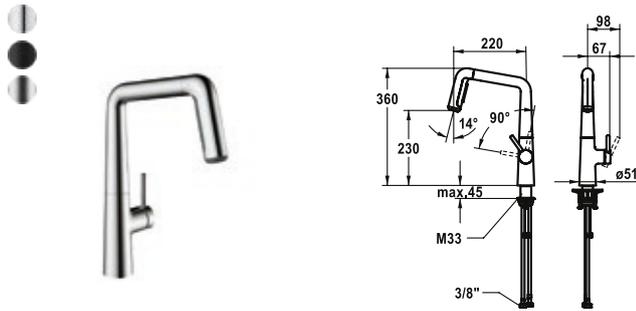

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 220, raccords flexibles 125202	10.481.002.000FL	630,80
matt black, A 220, raccords flexibles 125203	10.481.002.176FL	852,50
decor steel, A 220, raccords flexibles 125204	10.481.002.127FL	852,50

KIO Mitigeur à levier – Cuisine


- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie


- Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

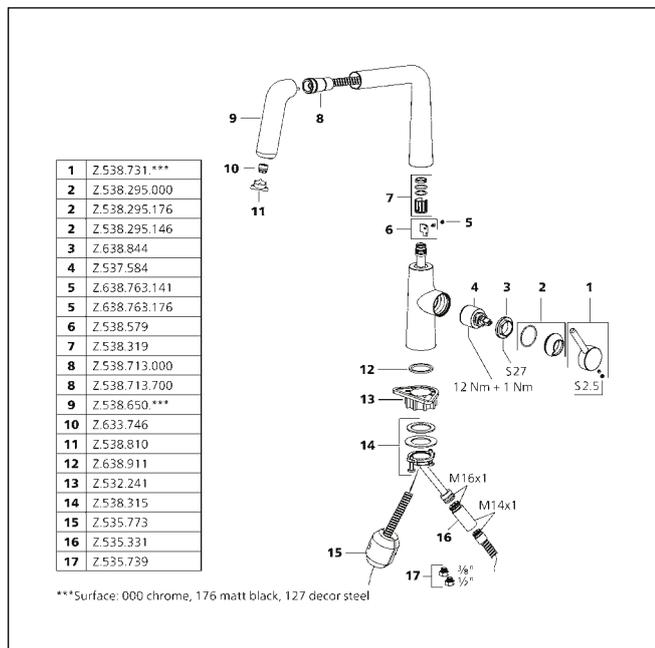

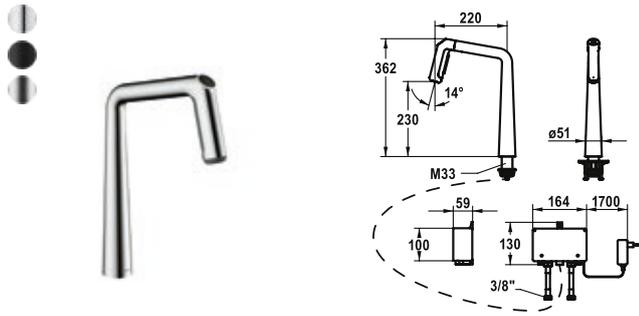


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 220, raccords flexibles, réseau visible 125193	10.481.232.000FL	1 074,30
matt black, A 220, raccords flexibles, réseau visible 125194	10.481.232.176FL	1 440,10
decor steel, A 220, raccords flexibles, réseau visible 125195	10.481.232.127FL	1 440,10



KIO Cuisine – avec technologie LED

- IntelligentControl – commande électronique
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 26 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Commande électronique
 - Touch'n'flow 1: eau froide, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 2: eau chaude, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - touch'n'flow 3: eau bouillante, débit 50% sont modifiables et mémorisables individuellement
 - avec programme de nettoyage
- Douchette inversible extensible ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - Élément de commande intégré
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 150°, extensible à 360°

- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC unité de contrôle, ne nécessite pas de maintenance
 - microprocesseur et fonctionnement modernes
 - soupapes d'une technologie éprouvée
 - sans matériel de montage
 - convient pour raccordement à 1 élément de commande avec câble (standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile 53 mm
- Livraison:
 - Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 12 V / longueur des câbles 2000 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Limitation de pivotement 120°, Z.538.320

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

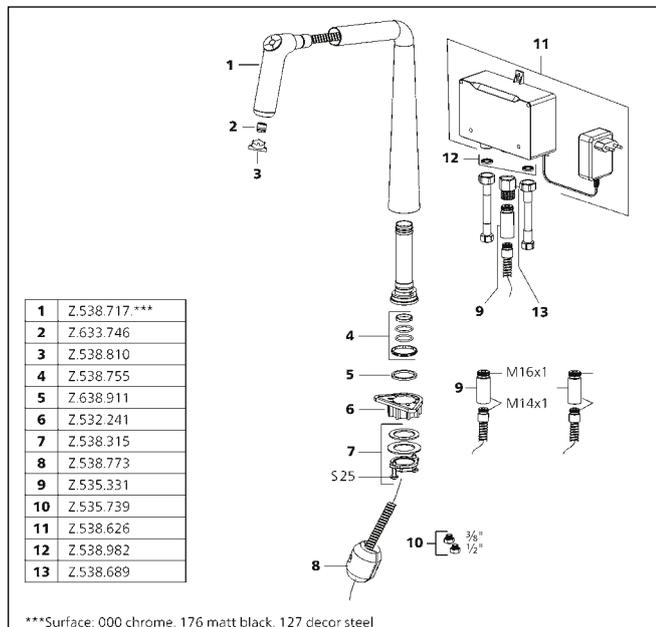

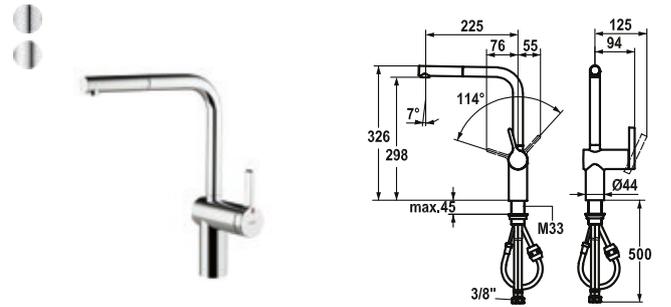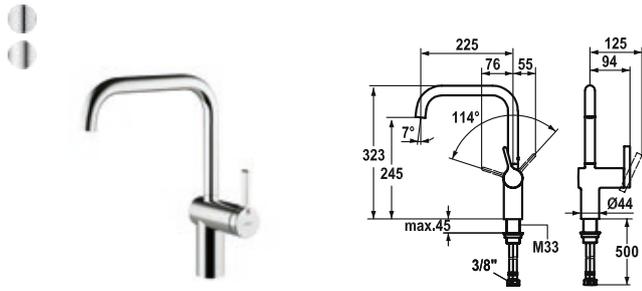

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles 122297	10.231.013.000FL	402,80
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles 122298	10.231.013.700FL	604,20

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles 122295	10.231.103.000FL	524,00
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles 122296	10.231.103.700FL	785,80

LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine



- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H - avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 60 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H - avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

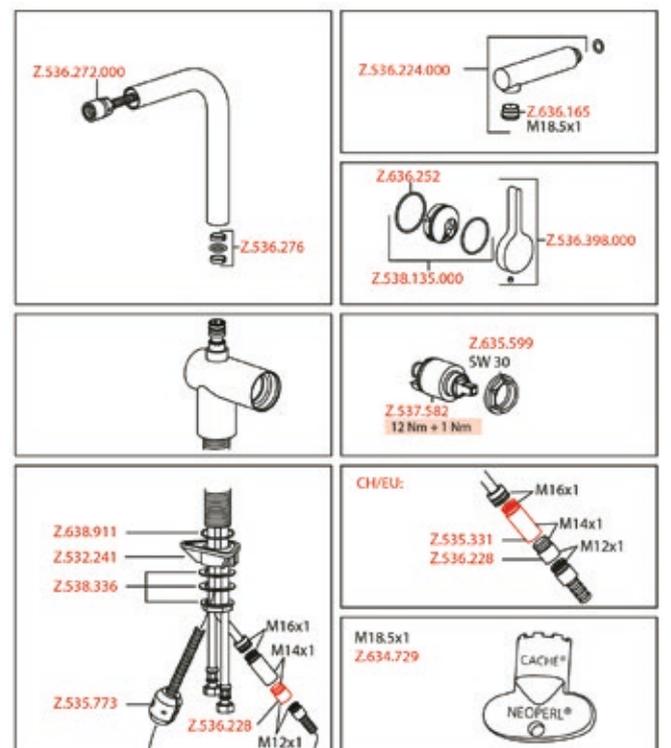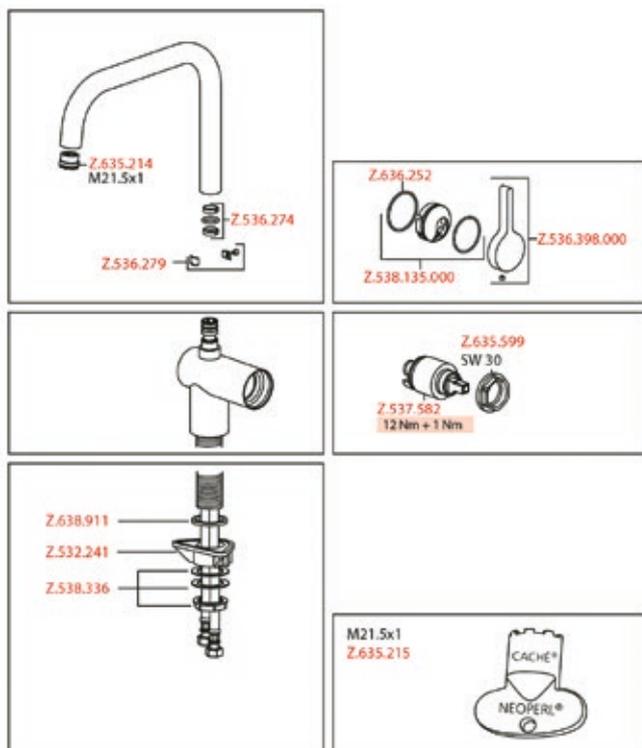



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
123115	10.231.043.700FL	794,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
123116	10.231.053.700FL	921,70

LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable



- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 125°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm



LIVELLO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 65 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec extractible - Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

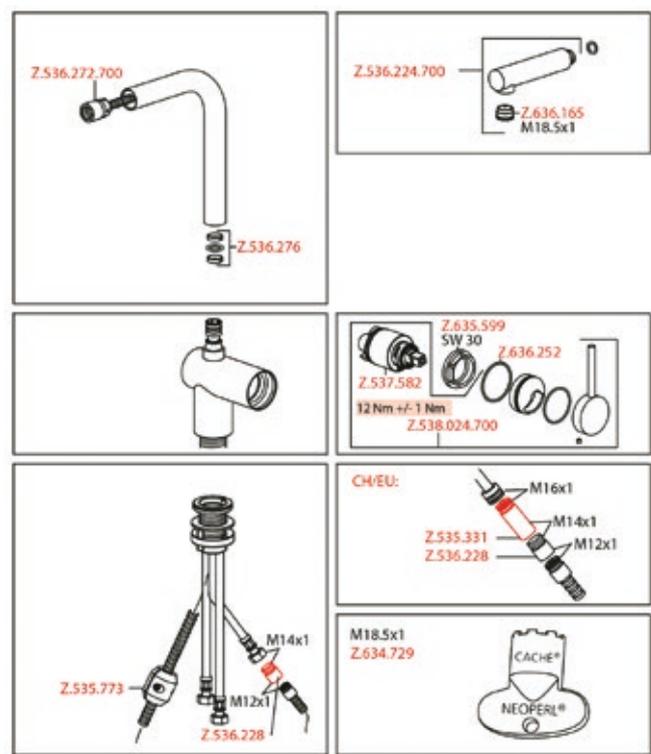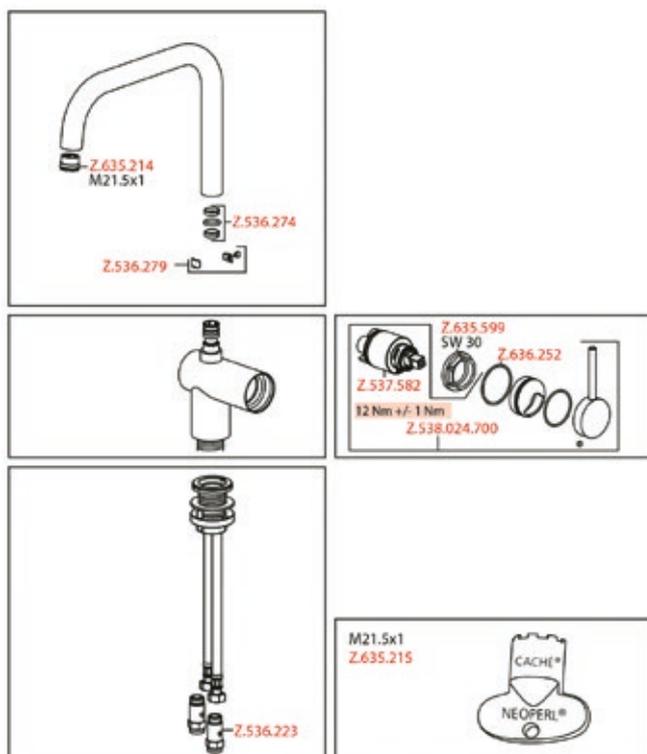



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225 123818	10.441.023.000FL	250,70
matt black, A 225 124748	10.441.023.176FL	326,00

LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine

- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A220 123820	10.441.033.000FL	346,40
matt black, A220 124751	10.441.033.176FL	449,60



LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

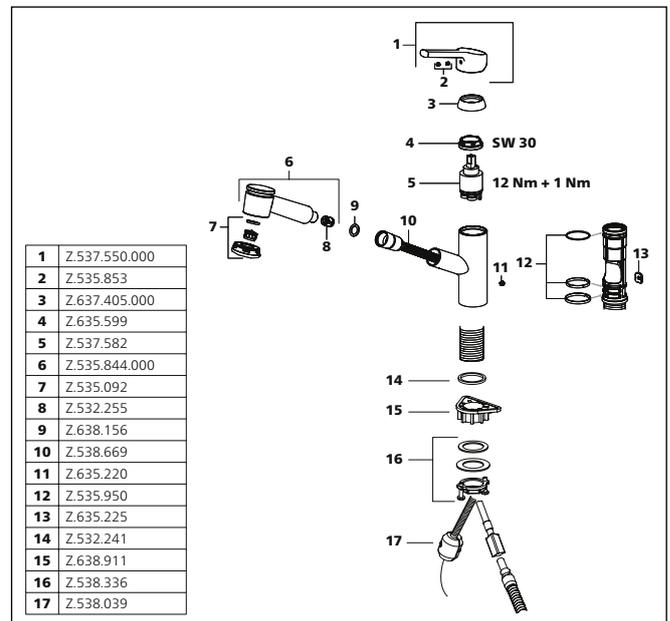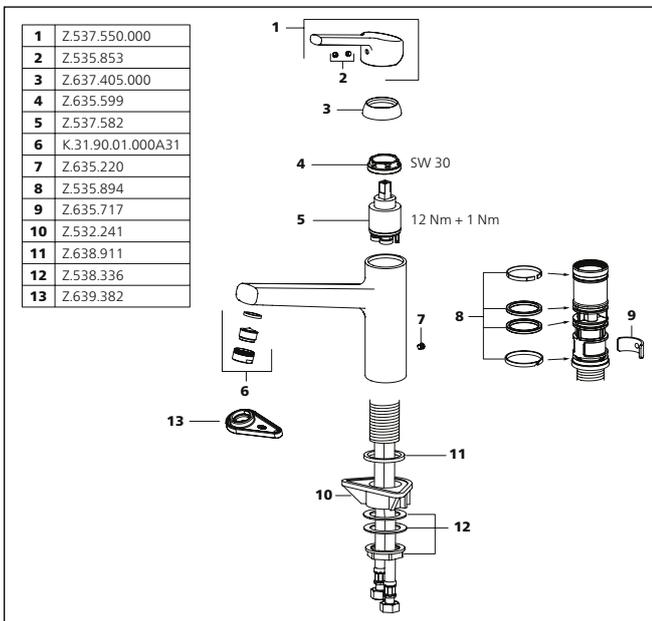



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A225		
125135	10.441.043.000FL	338,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A220		
125136	10.441.053.000FL	465,90

LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine



- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm



LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

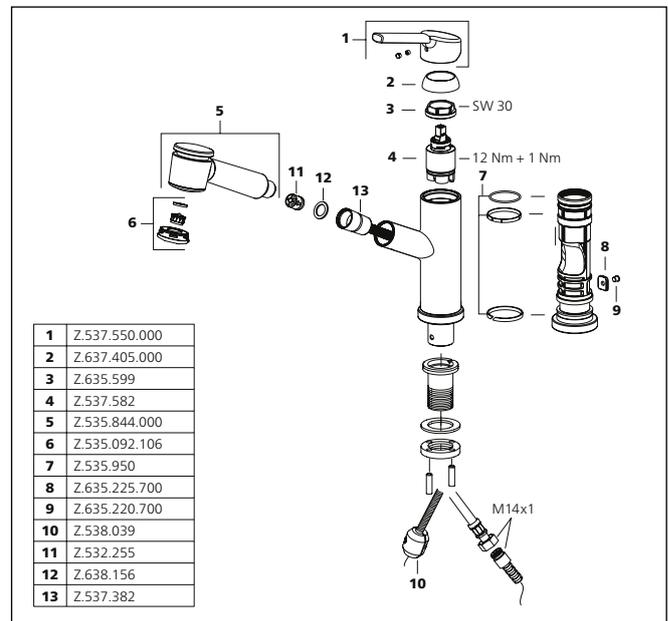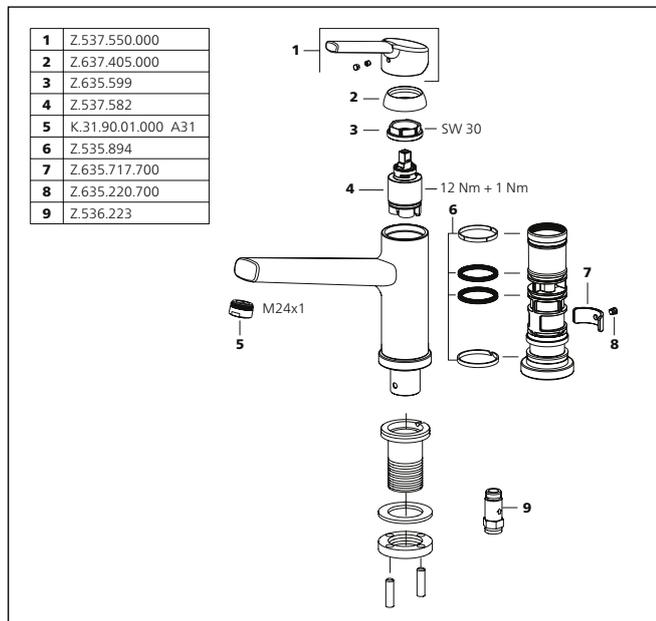



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A225		
125137	10.445.023.000FL	313,60

LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine – Écoulement libre

- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A220		
125138	10.445.033.000FL	434,60



LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine – Écoulement libre

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

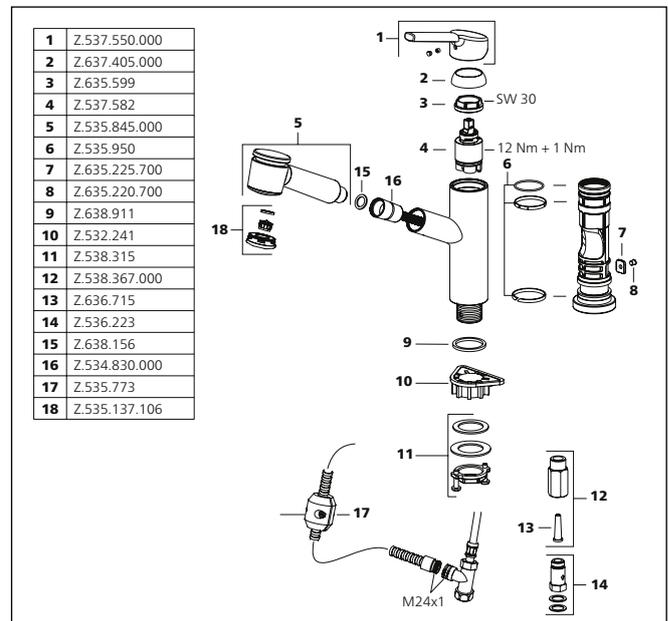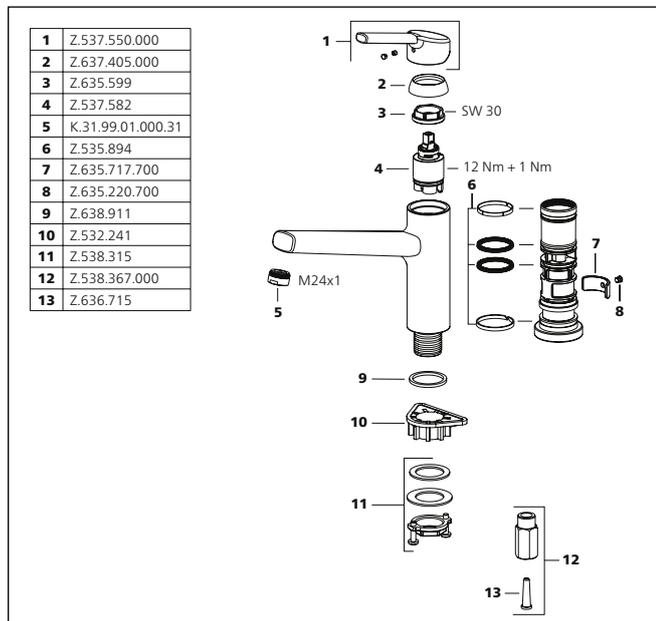

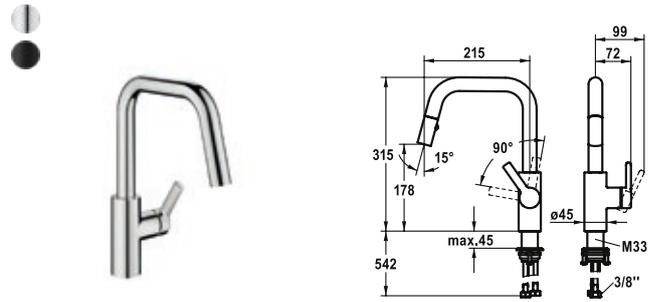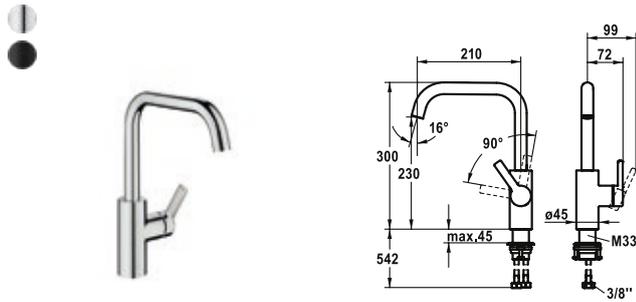

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A210 125131	10.441.013.000FL	275,70
matt black, A210 125132	10.441.013.176FL	353,20

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A215 125133	10.441.004.000FL	384,20
matt black, A215 125134	10.441.004.176FL	489,60

LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine



- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- SwivelStop – bec orientable 360°, limitable à 150°
- Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 25 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible
- Neoperl® Cascade®
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique extensible jusqu'à 400 mm
- gaine tissu noire
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- SwivelStop – guide flexible orientable 360°, limitable à 150°
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

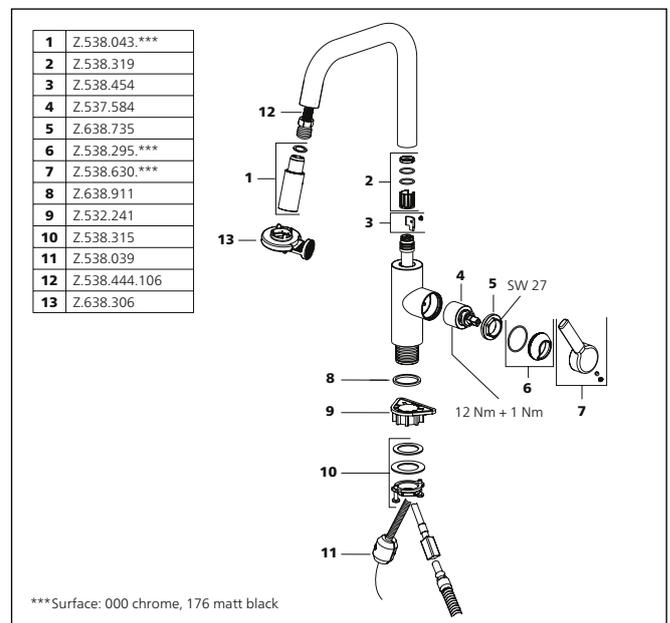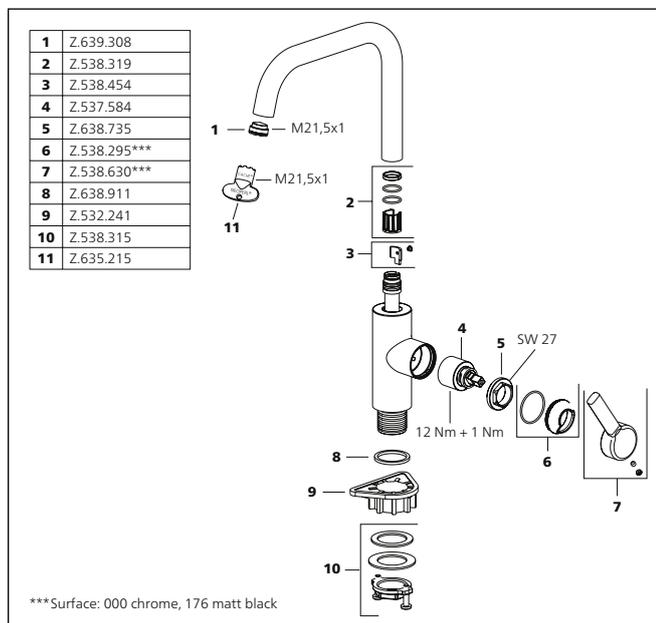

***Surface: 000 chrome, 176 matt black

***Surface: 000 chrome, 176 matt black



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
stainless steel, A 235		
123840	10.441.023.700FL	353,80

LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine

- Bec orientable 160°
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
stainless steel, A 220, flexible connection hoses		
123841	10.441.113.700FL	447,00



LUNA E Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 600 mm
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

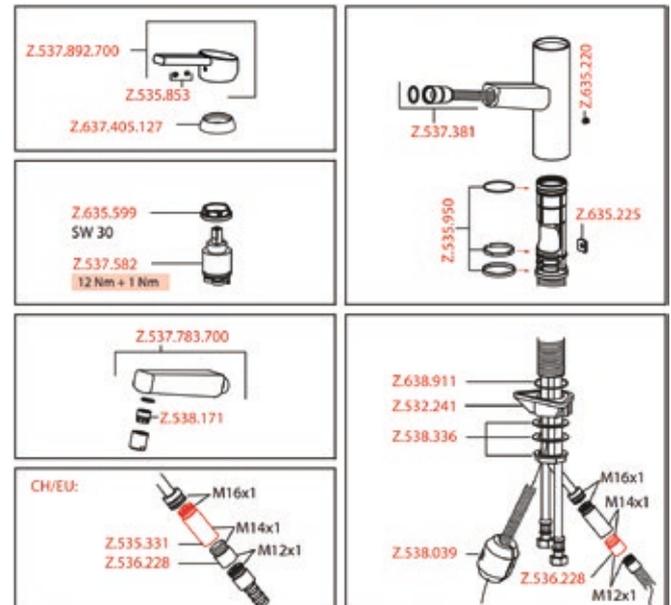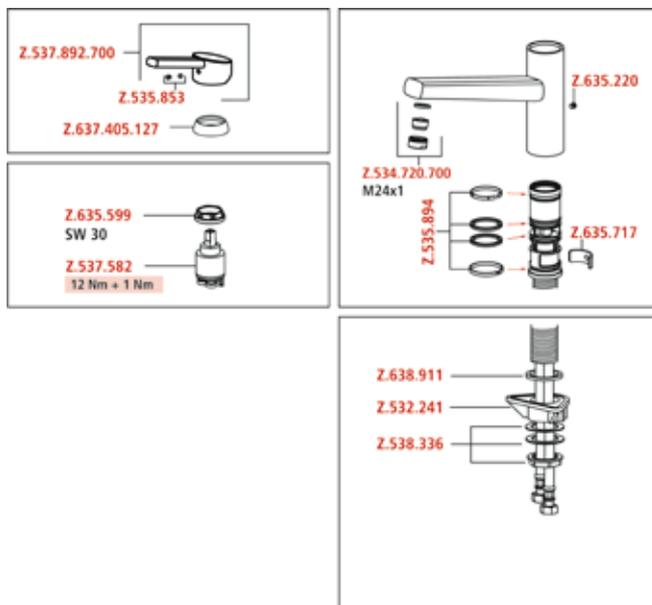

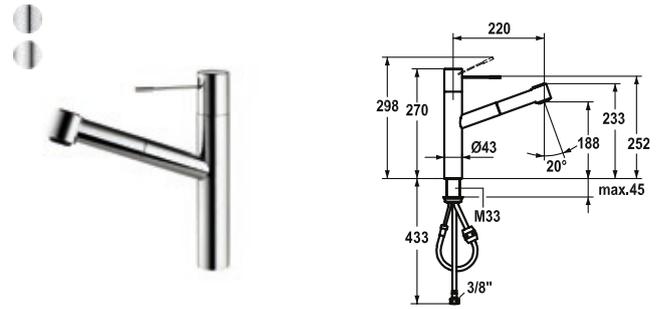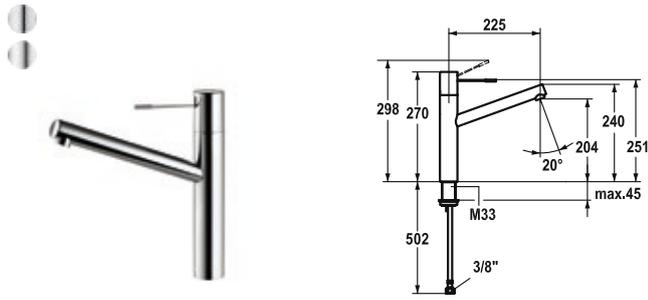

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
121794	10.151.023.000FL	734,90
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
121492	10.151.023.700FL	841,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 220, raccords flexibles		
121791	10.151.033.000FL	919,50
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles		
121488	10.151.033.700FL	1 051,90

ONO Mitigeur à levier – Cuisine



- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H - avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 12 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 13 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

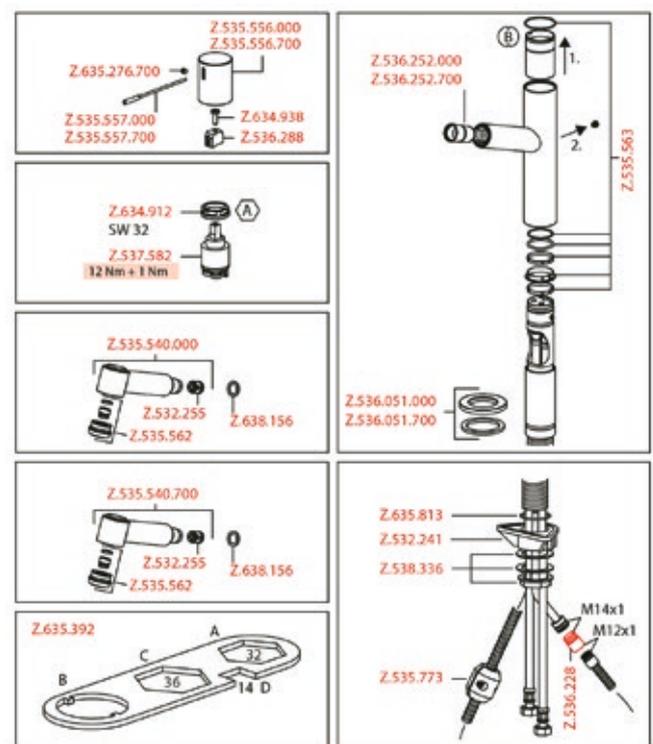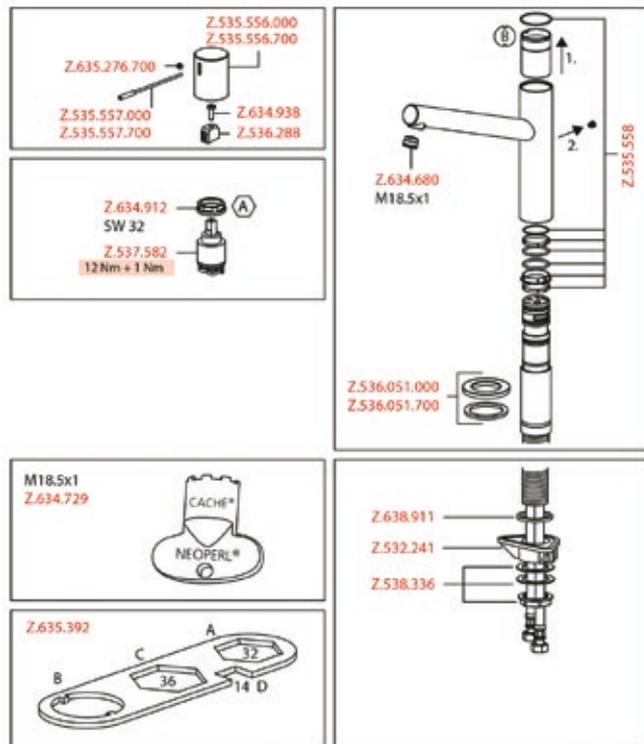

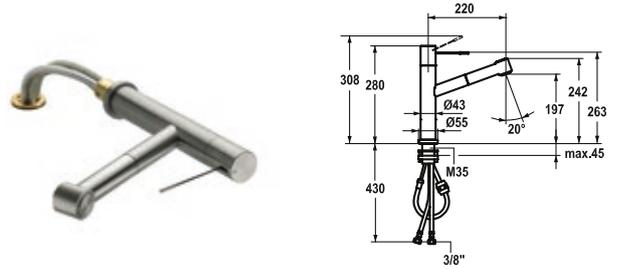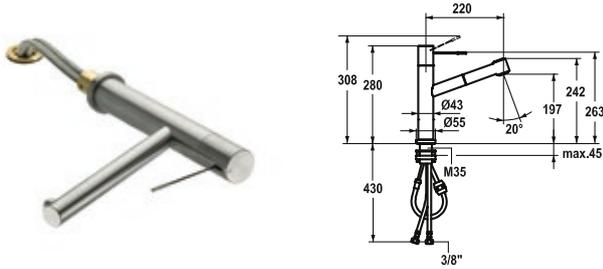

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, raccords flexibles		
123113	10.151.043.700FL	1 027,70

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles		
123114	10.151.053.700FL	1 230,40

ONO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable



- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 270°
- Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm


ONO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 700 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 105°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 9 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

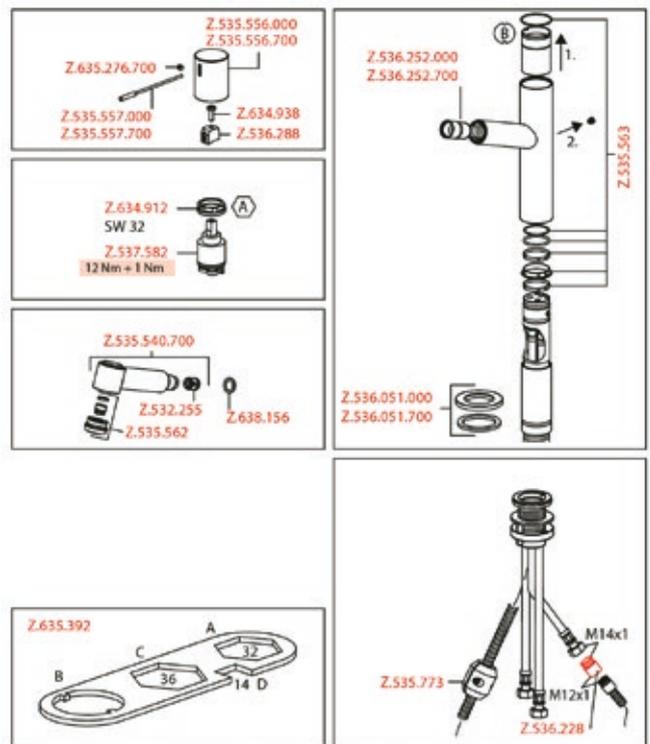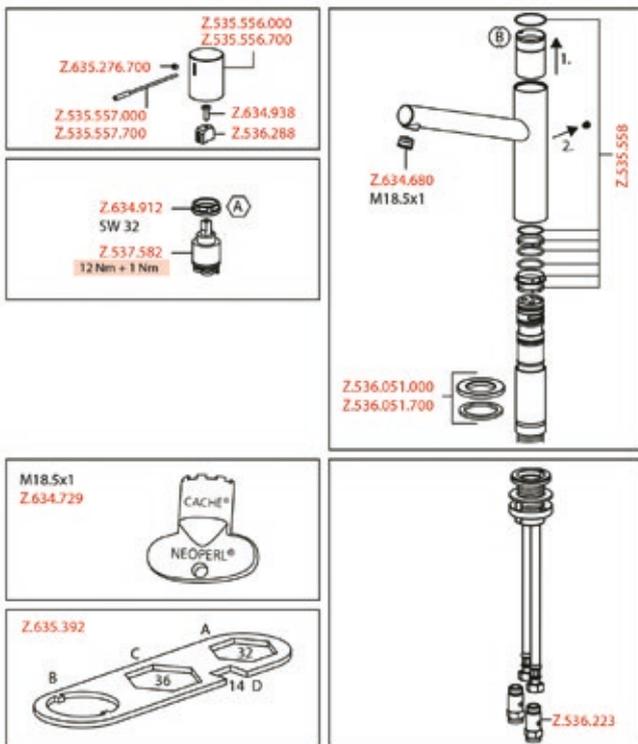

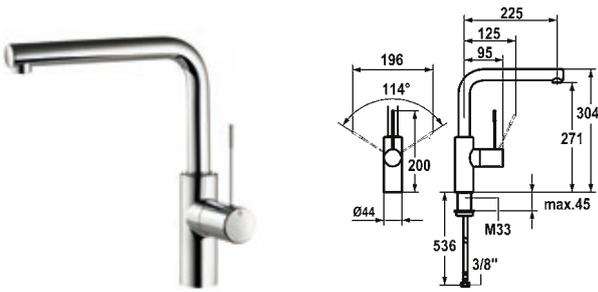


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
121858	10.151.013.000FL	791,30

ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- Bec orientable 360°
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

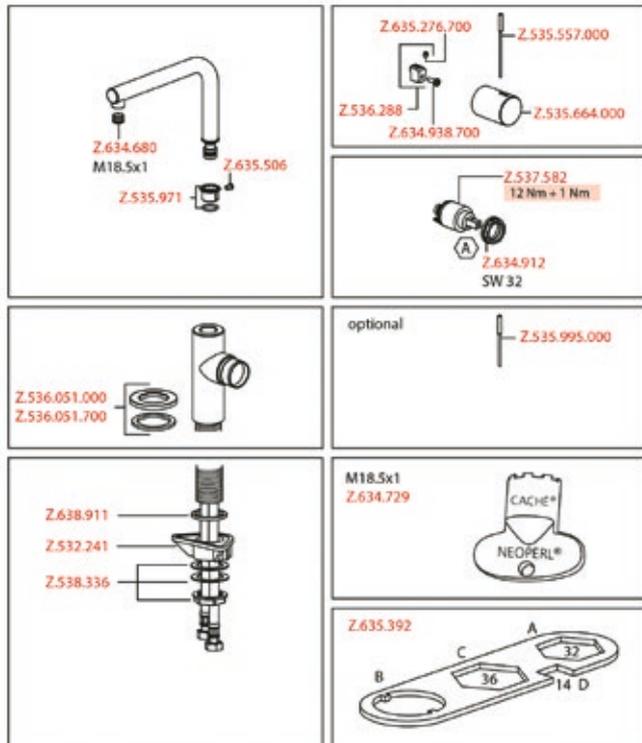



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200, raccords flexibles		
121797	10.151.102.000FL	864,70
acier inoxydable, A 200, raccords flexibles		
121496	10.151.102.700FL	1 009,80

ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
 - Neoperl® Caché®
 - extensible jusqu'à 700 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Levier court, L 70 mm Z.535.995

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

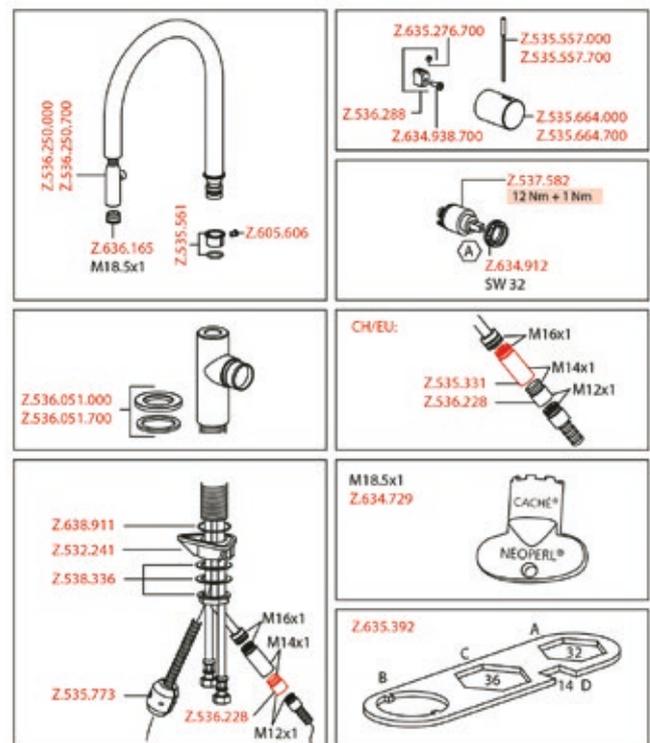

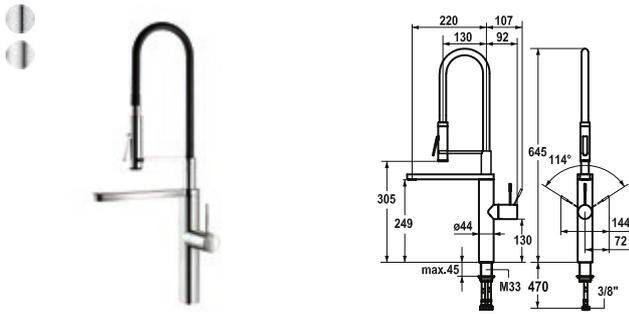


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromine, A 220, raccords flexibles 121753	10.151.423.000FL	1 801,00
acier inoxydable, A 220, raccords flexibles 122252	10.151.423.700FL	2 563,50

ONO Mitigeur à levier – Cuisine

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Levier en acier chirurgical
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Inverseur intégré
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360° - Neoperl® SLIM®
- Douchette professionnelle orientable 360°
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Support de douchette Z.535.963


		<p>Débit 11 l/min (3 bar) Douchette: Débit 3 l/min (3 bar) Groupe de bruit pour la robinetterie I</p>
<p>Filter-Set Z.536.711</p>		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200, raccords flexibles		
122286	10.261.012.000FL	510,30

SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200, raccords flexibles		
122284	10.261.102.000FL	611,50


SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Bec extractible caché
- Neoperl® Caché®
- extensible jusqu'à 500 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

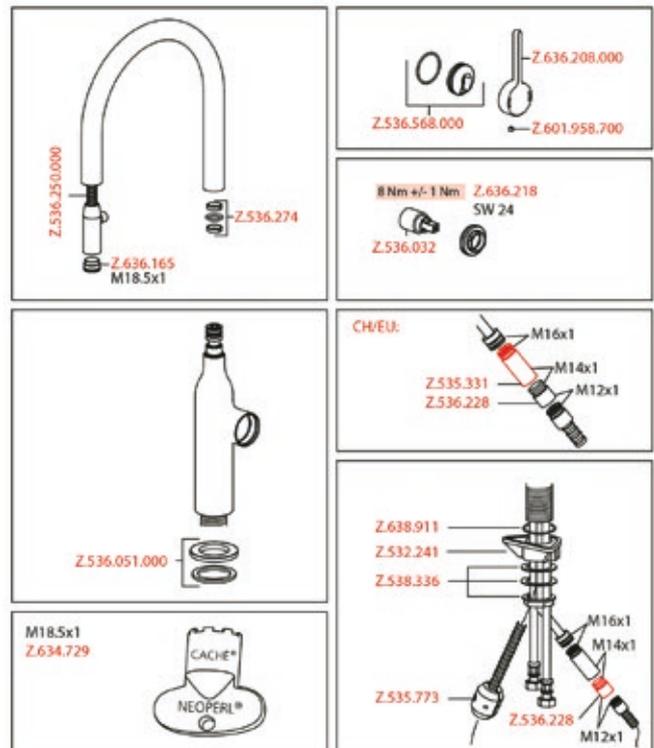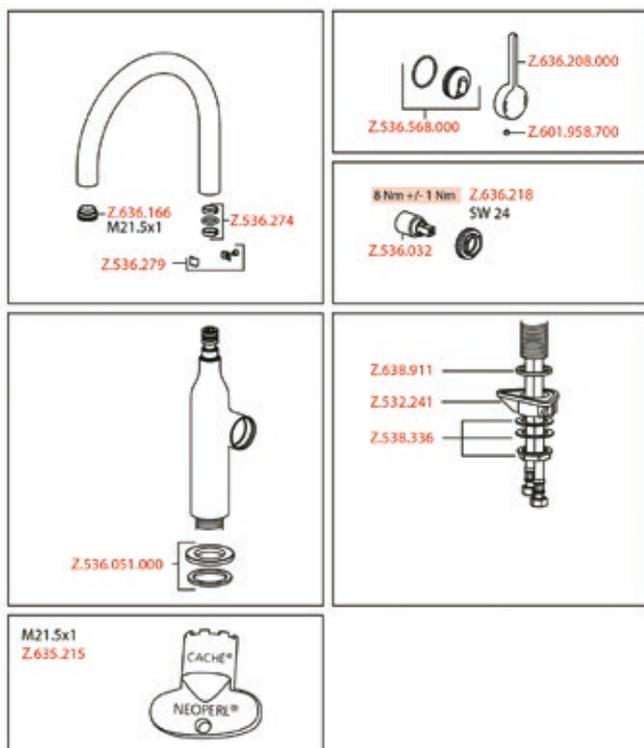




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200, raccords flexibles		
122282	10.261.002.000FL	669,10

SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible orientable 360°
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I







SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200, raccords flexibles		
122280	10.261.432.000FL	795,40

SIN Mitigeur à levier – Cuisine

- Technologie brevetée HighFlex
- Position du levier possible à droite ou à gauche
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible orientable 360°
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Caché®
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- Bec orientable 360°
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 6 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

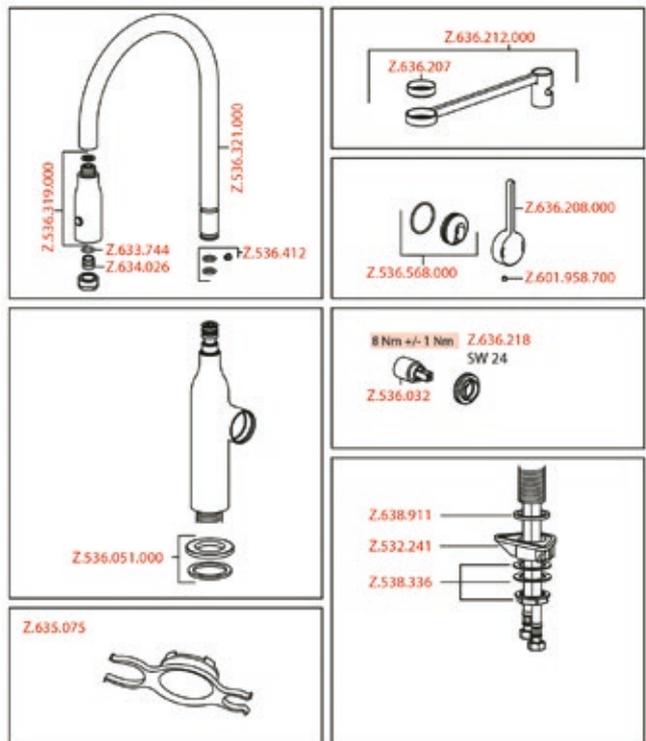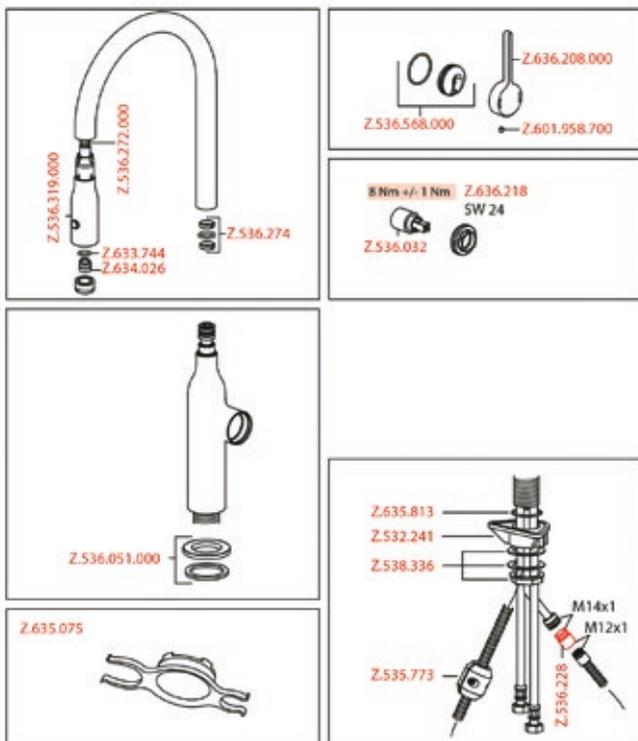



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123952	10.171.023.000FL	282,40

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine


- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 230, raccords flexibles		
123959	10.171.033.000FL	400,60


SUNO Mitigeur à levier – Cuisine



- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

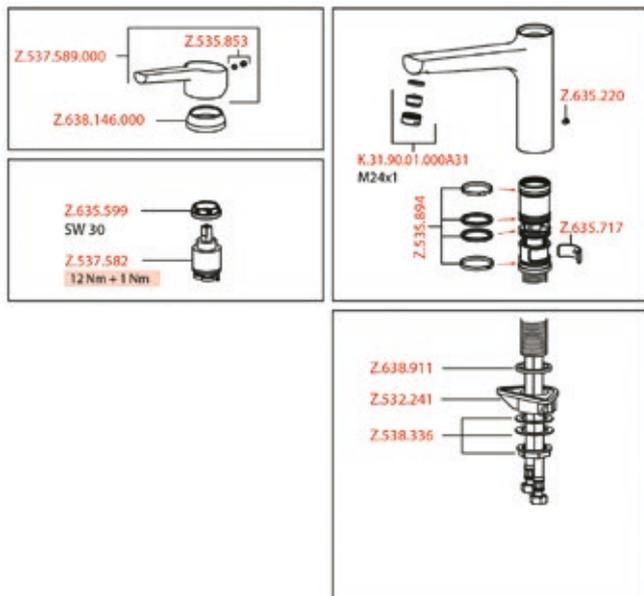

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

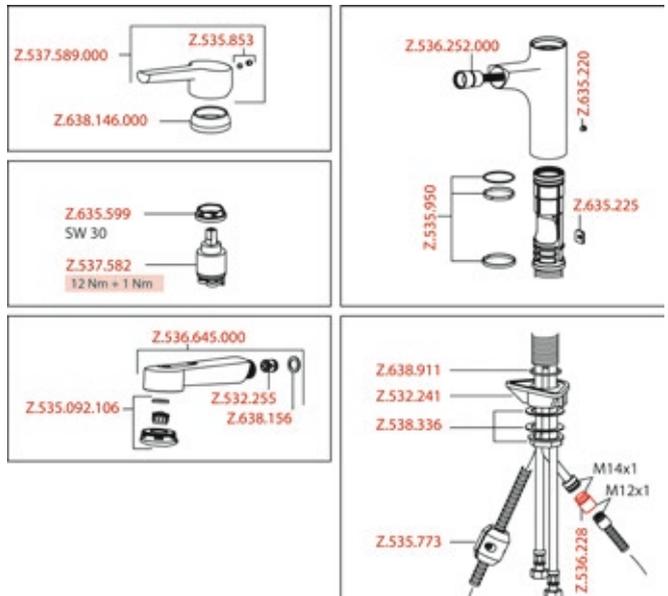



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123955	10.171.043.000FL	428,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 230, raccords flexibles		
123963	10.171.053.000FL	597,50

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable



- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm



SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – déboîtable

- Pour montage sous fenêtre, déboîtable – hauteur min. 55 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétraction aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M35 x 1.5 (socle prémonté)
- Perçage utile ø35 – 37 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit jet normal 11 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 11 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

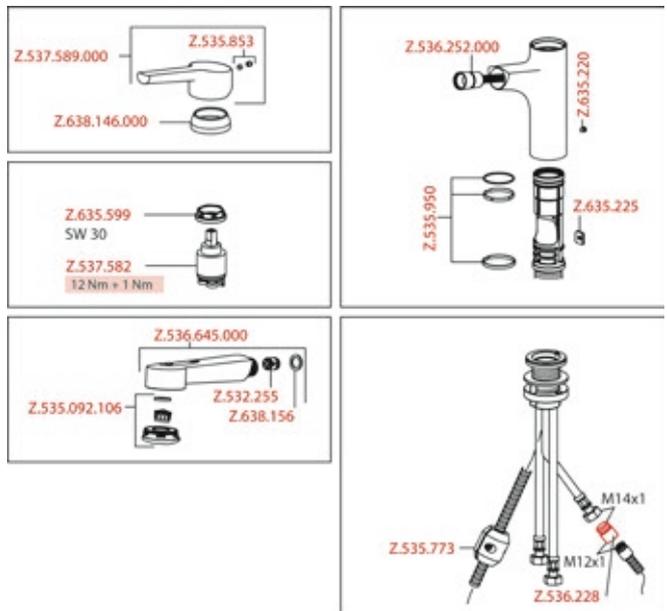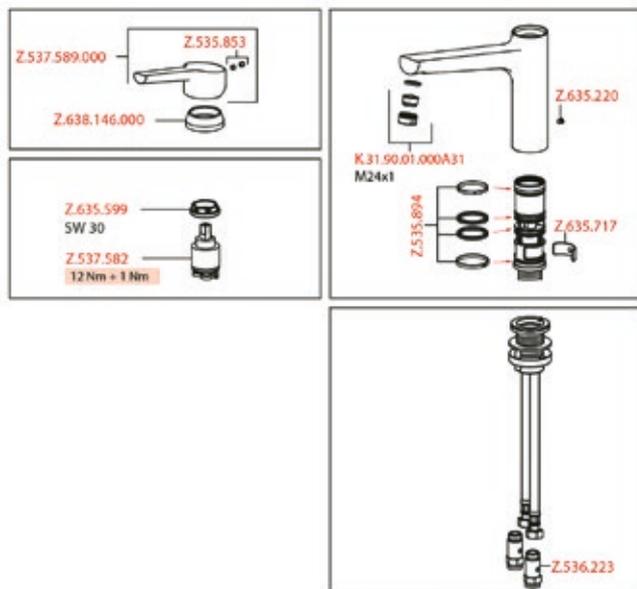



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123954	10.175.023.000FL	400,60

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- Bec orientable 160°
- embout brise-jet
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I







SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 230, raccords flexibles		
123962	10.175.033.000FL	555,90

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine – Basse pression

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 7 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

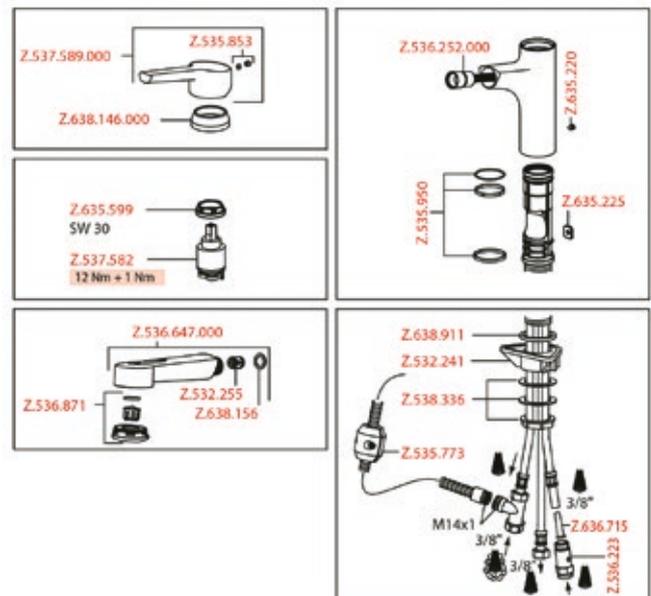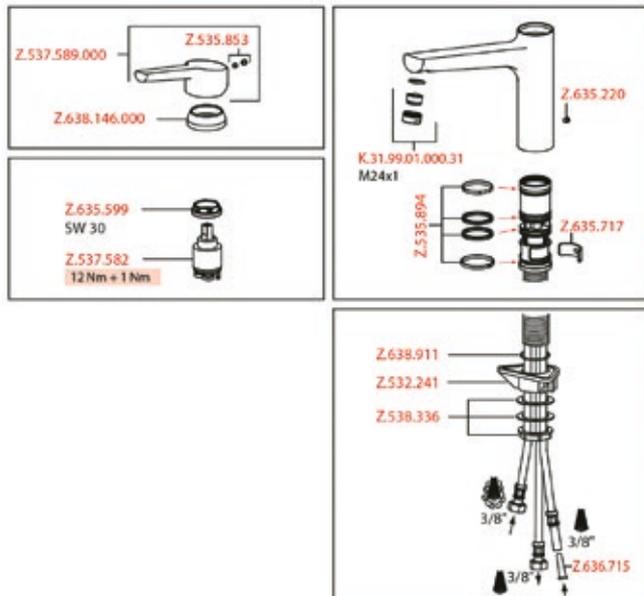

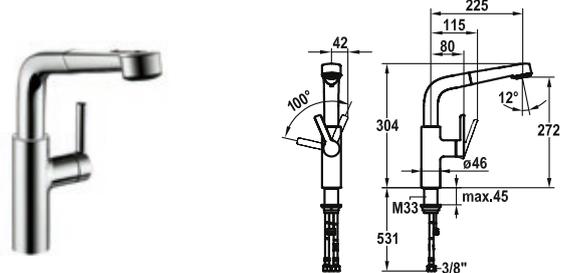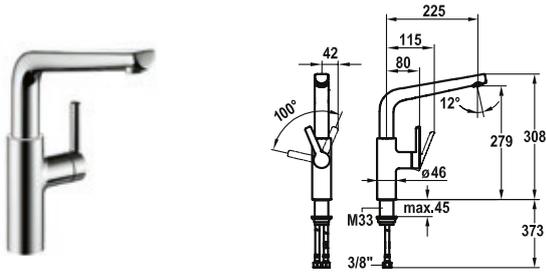

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123967	10.171.013.000FL	320,90

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- Bec orientable 360°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, raccords flexibles		
123971	10.171.003.000FL	436,30

SUNO Mitigeur à levier – Cuisine

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- Guide flexible orientable 360°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25 - avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm



Débit jet normal 10 l/min (3 bar)


Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 10 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

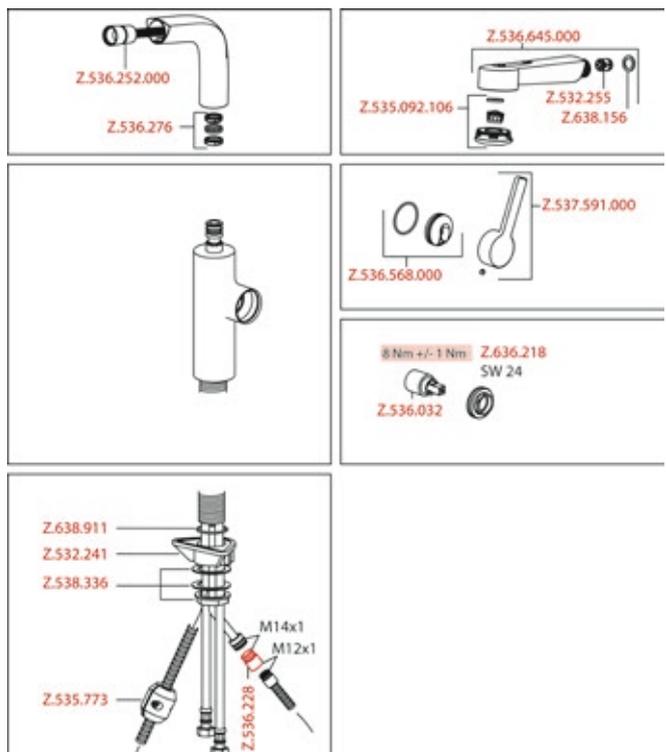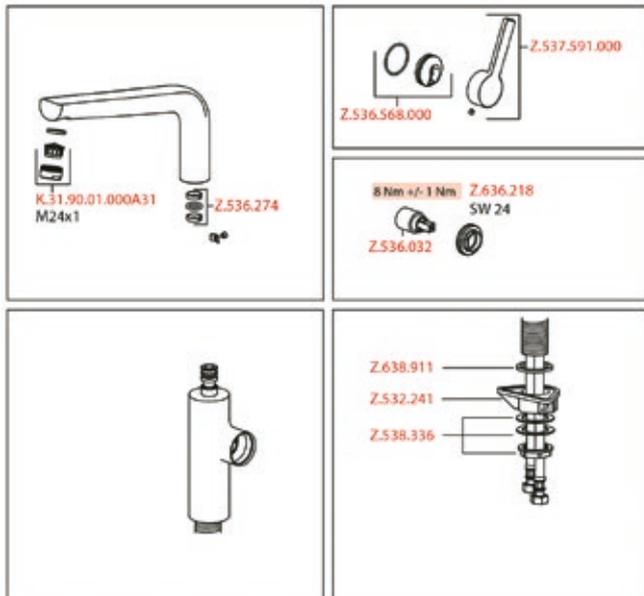




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromé, A 225, raccords flexibles 125245	10.521.023.000FL	448,20
chromé, A 225, raccords flexibles 125246	10.521.023.000LLFL	454,00


VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide
- pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Bec orientable 150°
- Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

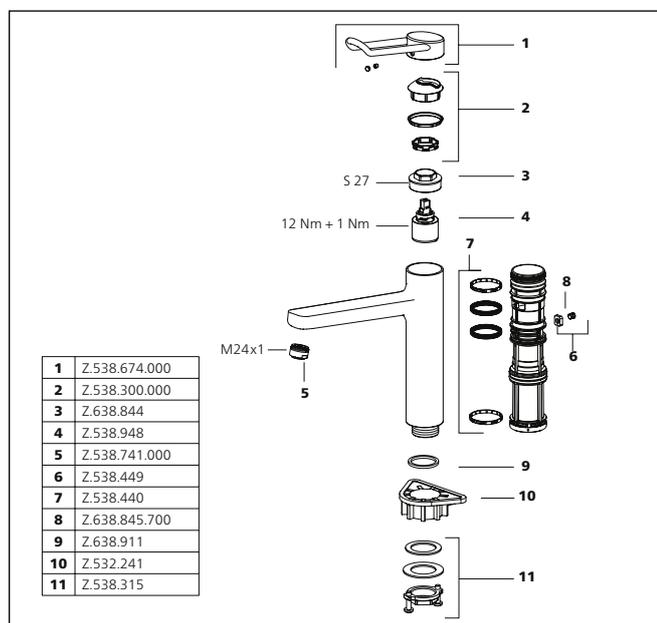



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromé, A 225, raccords flexibles 125247	10.521.033.000FL	632,80
chromé, A 225, raccords flexibles 125248	10.521.033.000LLFL	638,80

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - extensible jusqu'à 600 mm
 - TripleClean – Réglable parmi les modes normal, doux et puissant
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
 - QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 120°


- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

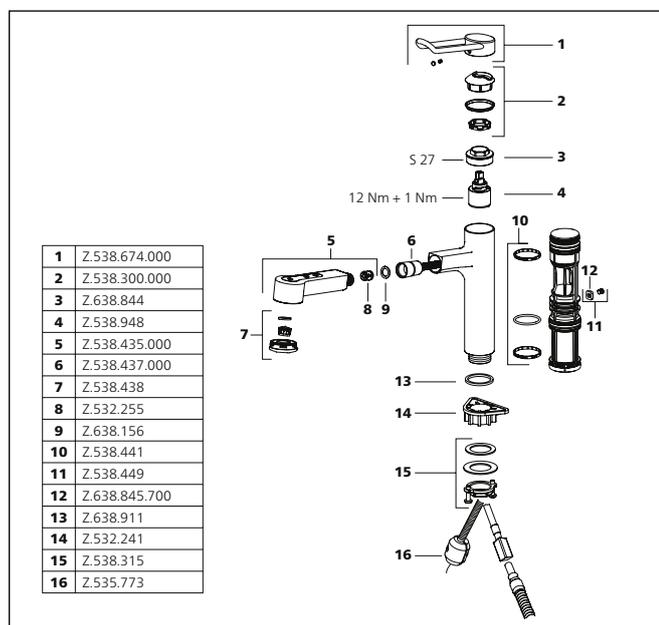





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125176	10.471.022.000FL	318,30

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- Bec orientable 160°
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

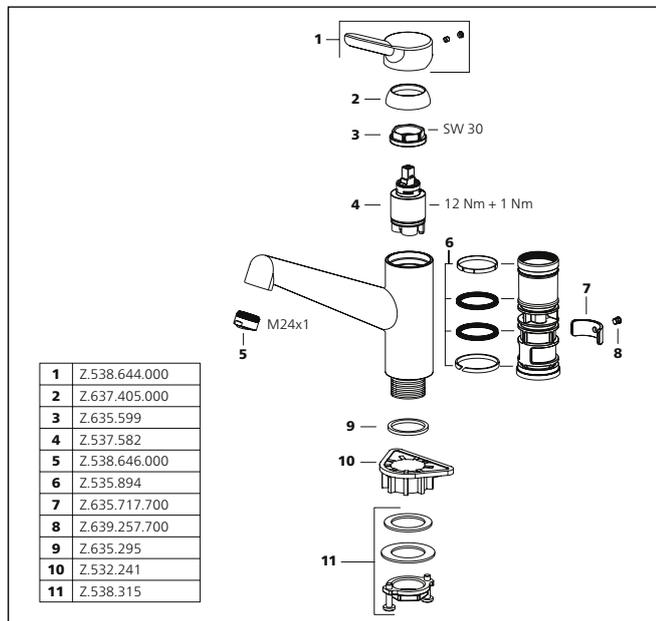



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125178	10.471.032.000FL	432,60

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Cuisine

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette extractible
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- extensible jusqu'à 600 mm
- surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- QuickConnect – Système simple de raccord de flexible
- Guide flexible orientable 130°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 10 l/min (3 bar)
Débit jet pluie 10 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

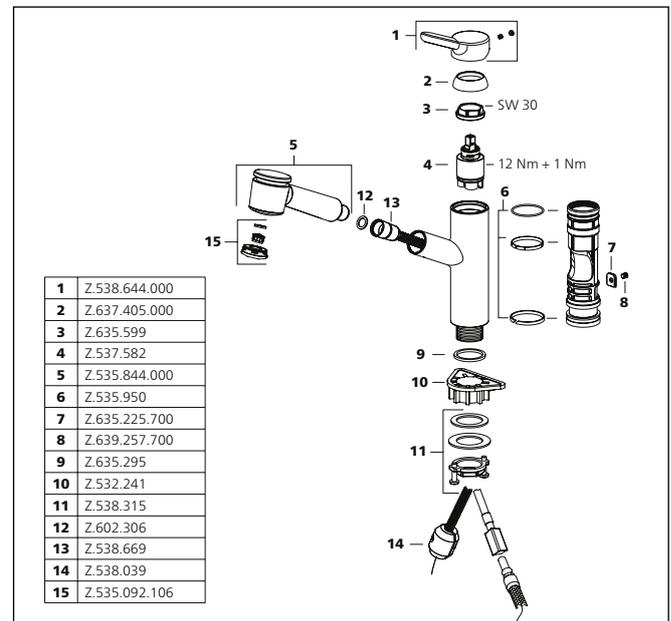



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 215, raccords flexibles 122926	10.201.102.000FL	855,80
matt black, A 215, raccords flexibles 124349	10.201.102.176FL	1 071,00
decor steel, A 215, raccords flexibles 122931	10.201.102.127FL	1 071,00
glacier white, A 215, raccords flexibles 123312	10.201.102.150FL	1 071,00

ZOE Mitigeur à levier – Cuisine






- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie
- SwivelStop – guide flexible orientable 270° , limitable à 120°


- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)

Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II



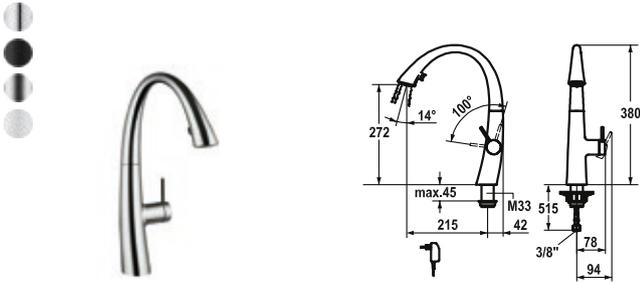






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 215, raccords flexibles, réseau visible 122916	10.201.122.000FL	1 116,70
matt black, A 215, raccords flexibles, réseau visible 124353	10.201.122.176FL	1 332,20
decor steel, A 215, raccords flexibles, réseau visible 122921	10.201.122.127FL	1 332,20
glacier white, A 215, raccords flexibles, réseau visible 123307	10.201.122.150FL	1 332,20

ZOE Mitigeur à levier – Cuisine – avec LEDShine

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 42 mm
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette inversible extensible cachée
 - ergonomie au niveau d'extraction, la forme et le maniement
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean – mode jet pluie, avec rappel automatique
 - touche ON/OFF avec extinction automatique après 30 minutes
 - extensible jusqu'à 500 mm
 - surface du flexible assortie à la surface de la robinetterie

- SwivelStop – guide flexible orientable 270°, limitable à 120°
- EasyLock – rétractation aisée de la douchette extractible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Alimentation secteur 100-240 V / tension de marche 6.75 V / longueur des câbles 1100 mm

Débit jet normal 8 l/min (3 bar)
 Débit jet pluie 9 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II







Cuisine professionnelle

KWC GASTRO	68
-------------------	----

KWC GASTRO E	95
---------------------	----

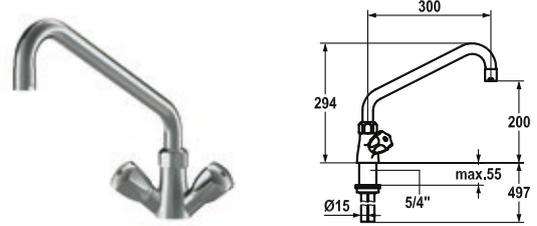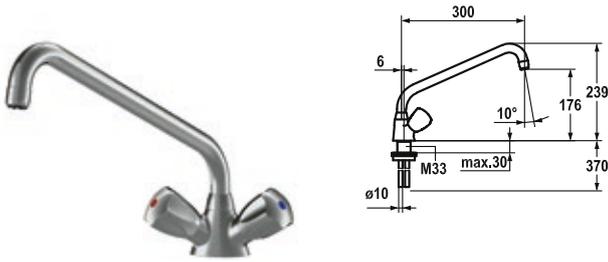

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300		
112159	K.24.41.24.000C02	396,30

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300		
100945	K.24.41.04.000C07	559,50

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 160°
- embout brise-jet
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

chromeline, A 350		
100946	K.24.41.05.000C07	579,50



chromeline, A 450		
100947	K.24.41.06.000C07	590,60



GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
- avec presse-étoupe resserrable
- embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 60 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 65 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

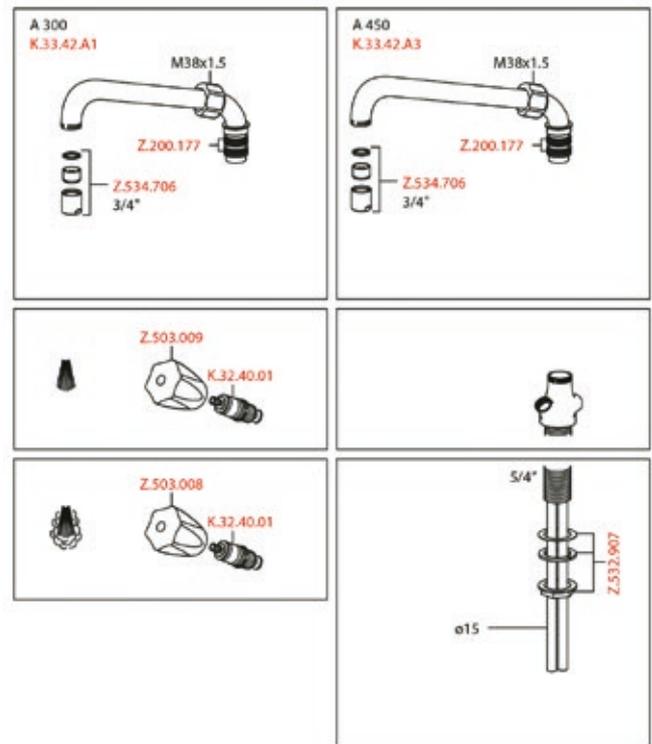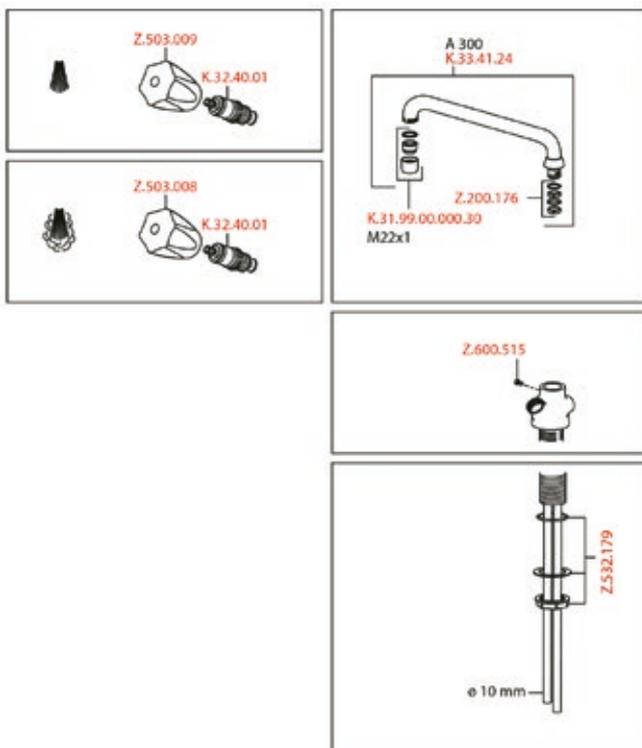



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromiline, A 300, B 300, C 394		
101755	K.24.41.A2.000C07	590,60

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromiline, A 300		
112149	K.24.41.20.000C07	799,90

GASTRO Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromiline, A 450		
112150	K.24.41.21.000C07	821,10


GASTRO Two-handle mixer – Commercial kitchen

- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 98 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 98 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

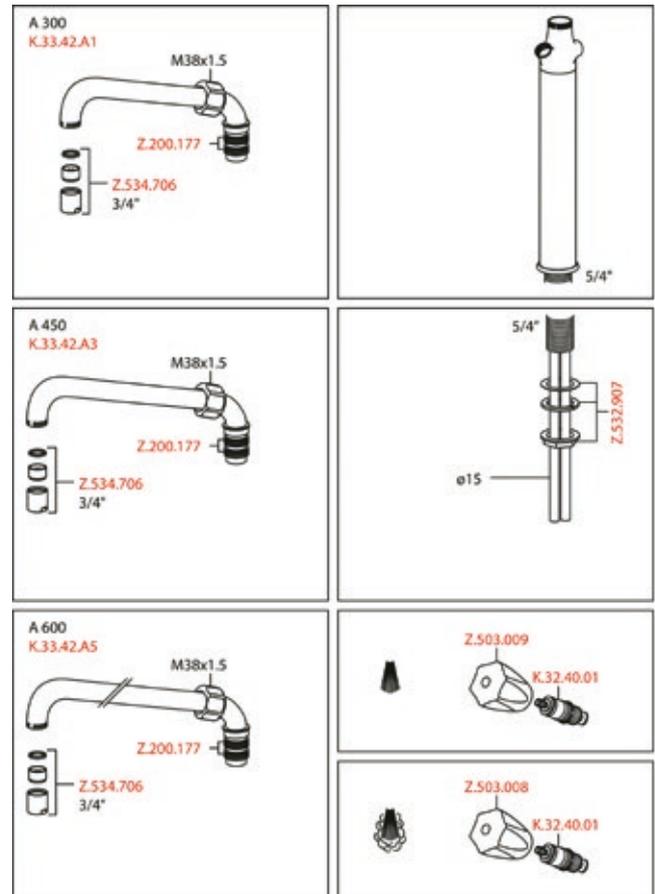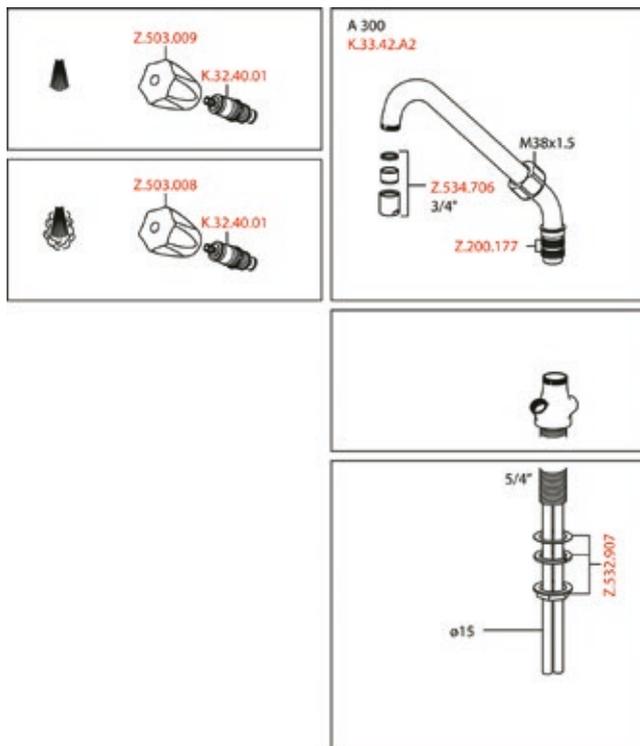




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300 100931	K.24.41.32.000C07	884,70
chromeline, A 450 100933	K.24.41.34.000C07	904,50

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Colonne 300 mm
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Vidage automatique du bec
- Socle prémonté
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Perçage utile ø62 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±15 mm, A 300 118403	K.24.42.21.000C86	542,00
chromeline, AD 153±15 mm, A 450 118406	K.24.42.24.000C86	564,50


GASTRO Mélangeur


- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm

Débit 60 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

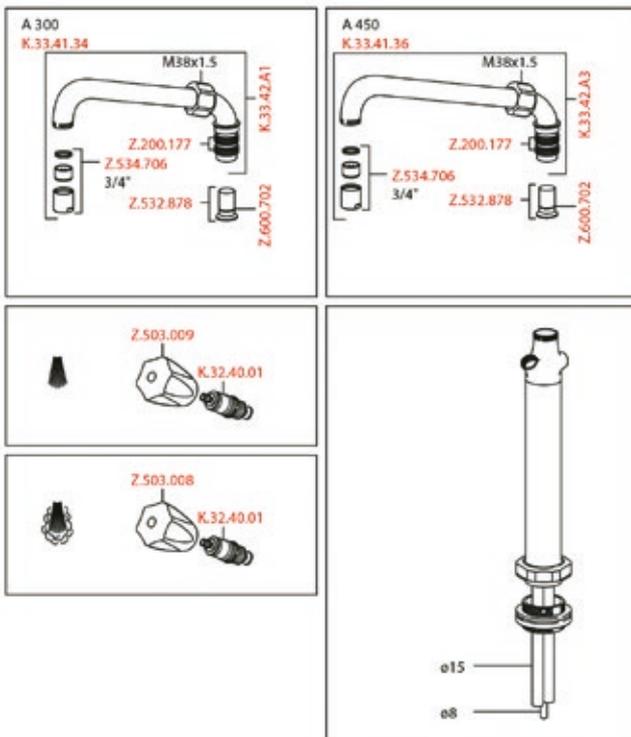

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

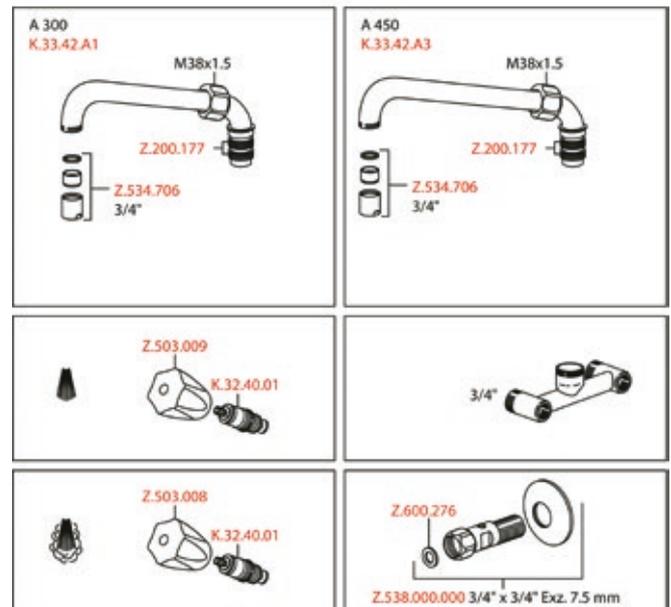




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 300		
118404	K.24.42.22.000C74	639,20

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 160




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±15 mm, A 300		
118391	K.24.42.11.000C86	564,50



GASTRO Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

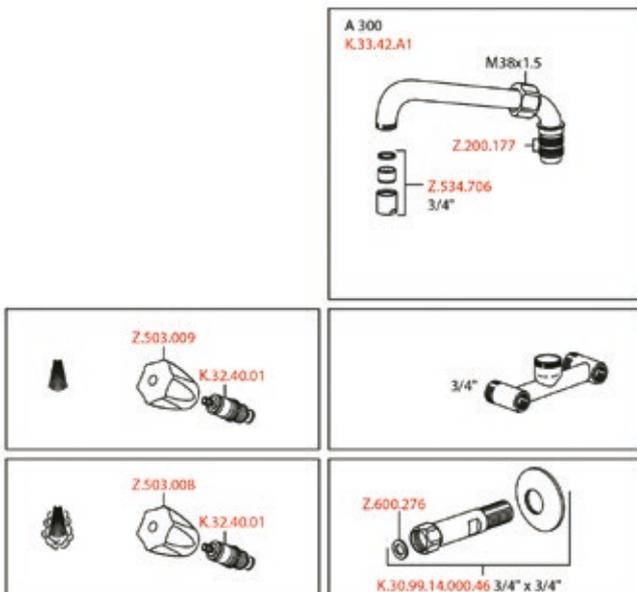

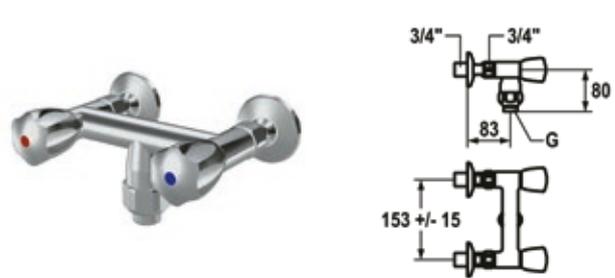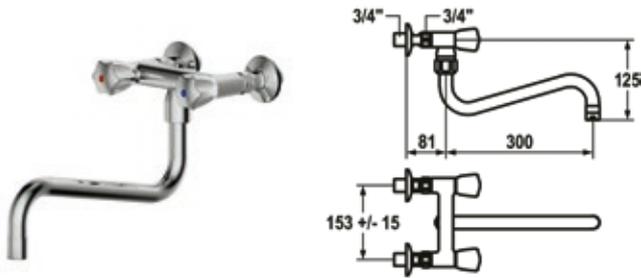

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 153±15 mm, A 300	
124036	K.24.42.13.000C86	594,30



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 153±15 mm, G 3/4"	
118397	K.24.42.17.000C86	489,70
	chromeline, AD 153±15 mm, G 3/4" x DN 20	
118399	K.24.42.18.000C86	641,00

GASTRO Mélangeur



- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm


GASTRO Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Anti-refoulement intégré
- Filetage à la sortie pour raccord flexible
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 92.5 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

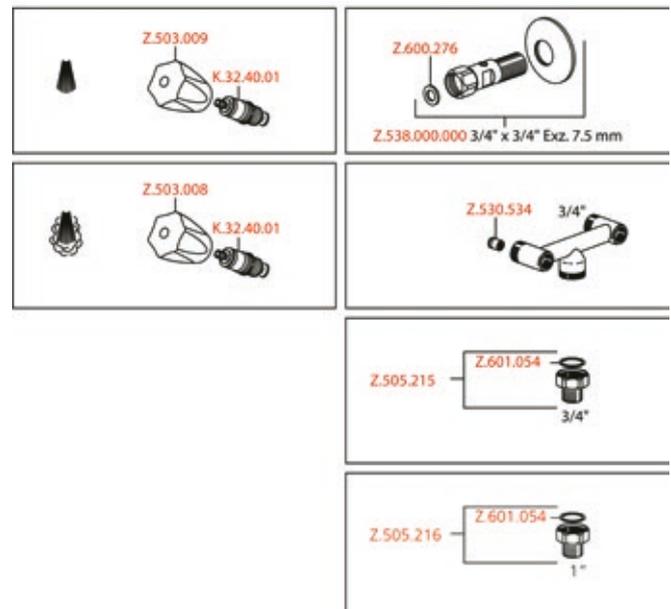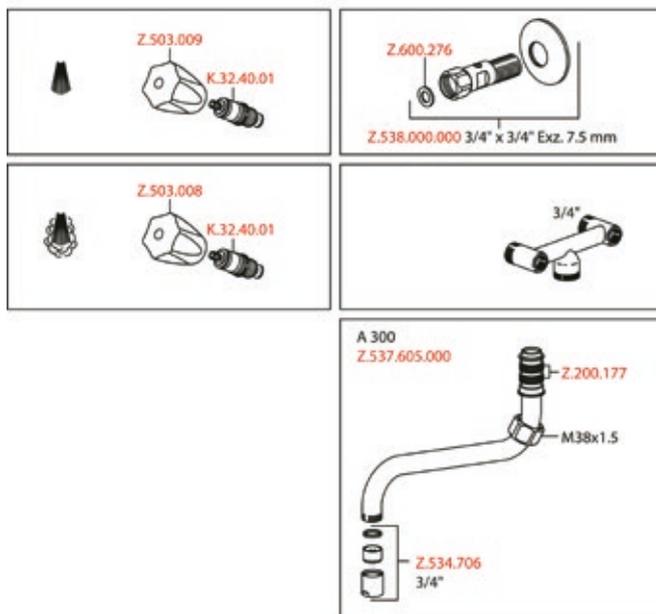

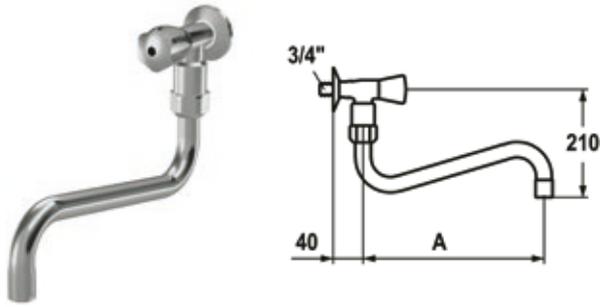

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300 100916	K.25.40.14.000C35	401,20
chromeline, A 450 100917	K.25.40.16.000C35	423,70

GASTRO Robinet à paroi

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 3/4"





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 300, B 252, C 345 118411	K.24.42.41.000C74	564,50
chromeline, AD 153, A 300, B 356, C 449 118412	K.24.42.42.000C74	590,60



GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø28 mm

Débit 120 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 86 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

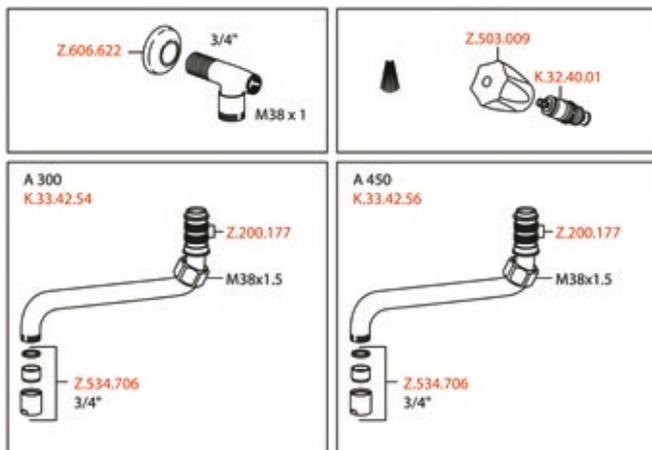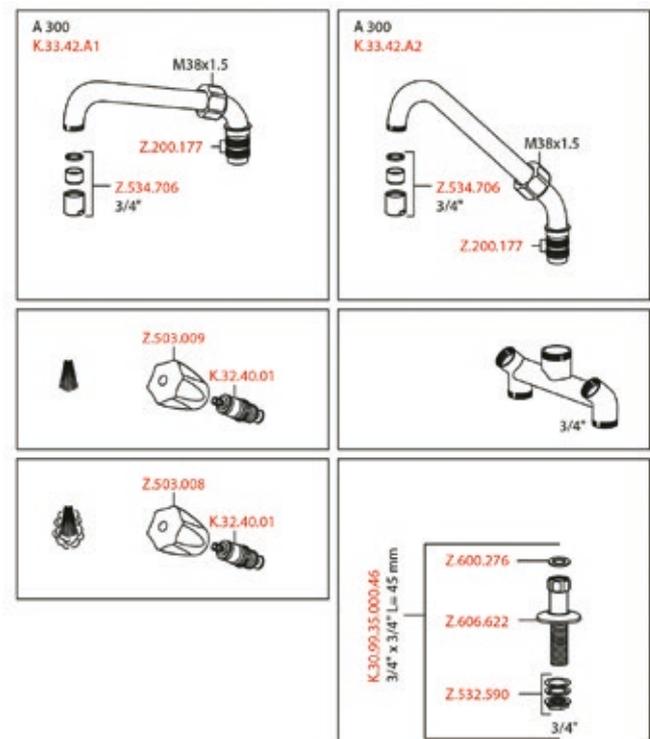

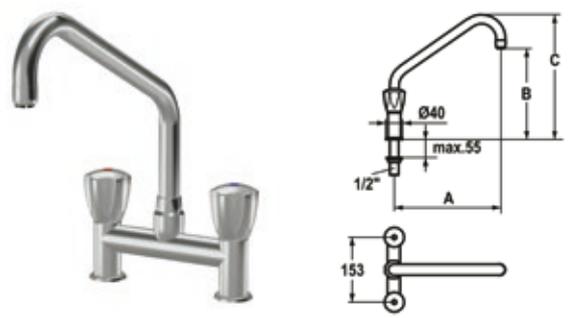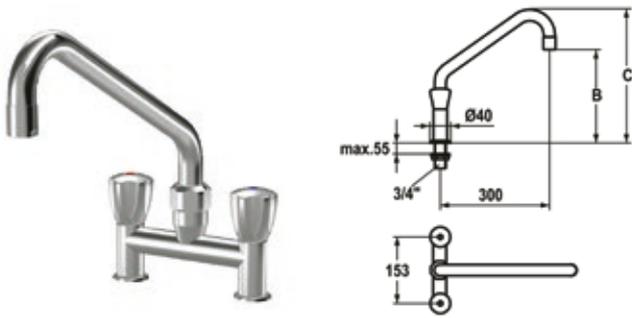

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 300, B 210, C 305 105823	K.24.42.E1.000C35	484,80
chromeline, AD 153, A 300, B 315, C 410 105824	K.24.42.E2.000C35	509,60
chromline, AD 153, A 300, B 440 105825	K.24.42.E3.000C35	682,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 250, B 215, C 297 105829	K.24.42.K1.000C34	427,30
chromeline, AD 153, A 250, B 310, C 392 105826	K.24.42.K3.000C34	427,30
chromeline, AD 153, A 350, B 215, C 297 105828	K.24.42.K5.000C34	432,20

GASTRO Rubinetteria a due manopole



- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 3/4"
- Perçage utile ø28 mm


GASTRO Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- Bec orientable 180°
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Débit 120 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 88 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

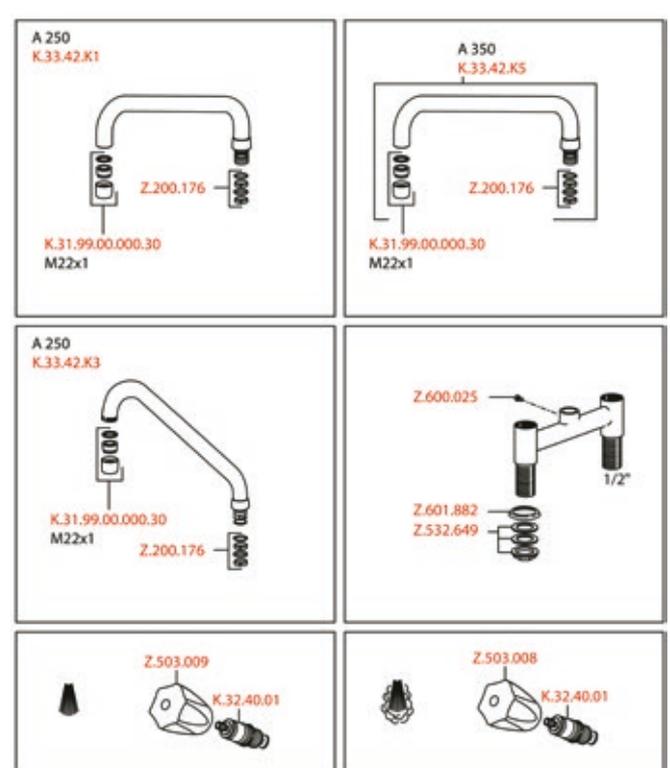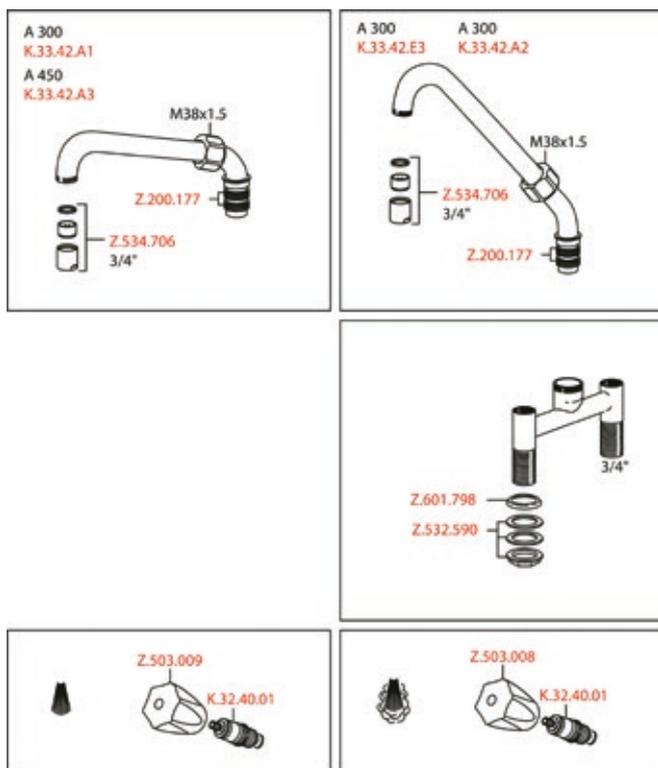




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 100962	K.24.41.60.000C06	977,10


GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie

- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

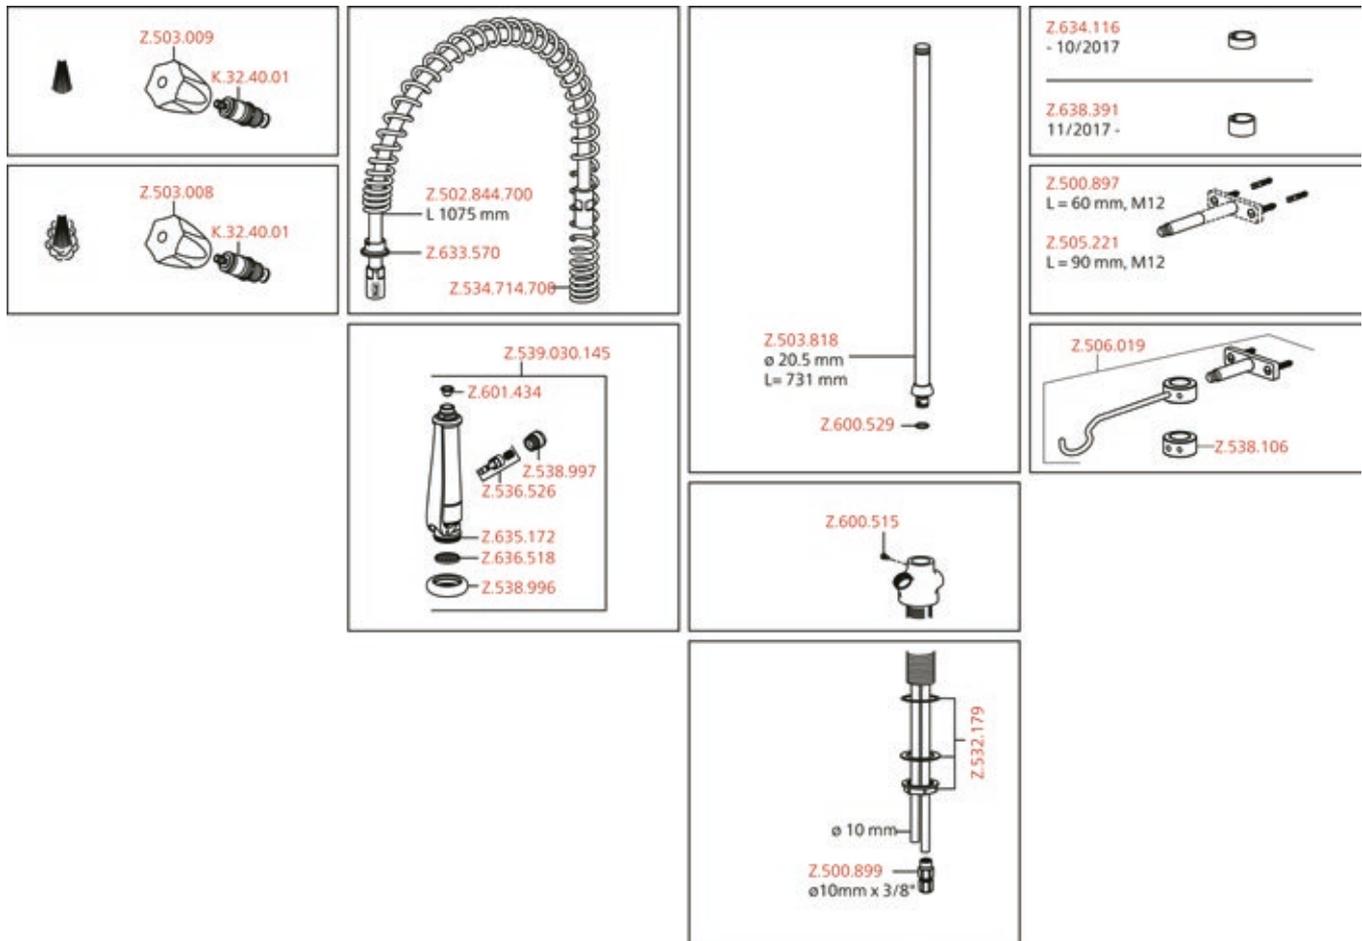



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 180 105093	K.24.41.61.000C06	1 167,50

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnell

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180° - embout brise-jet


- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


Débit 41 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

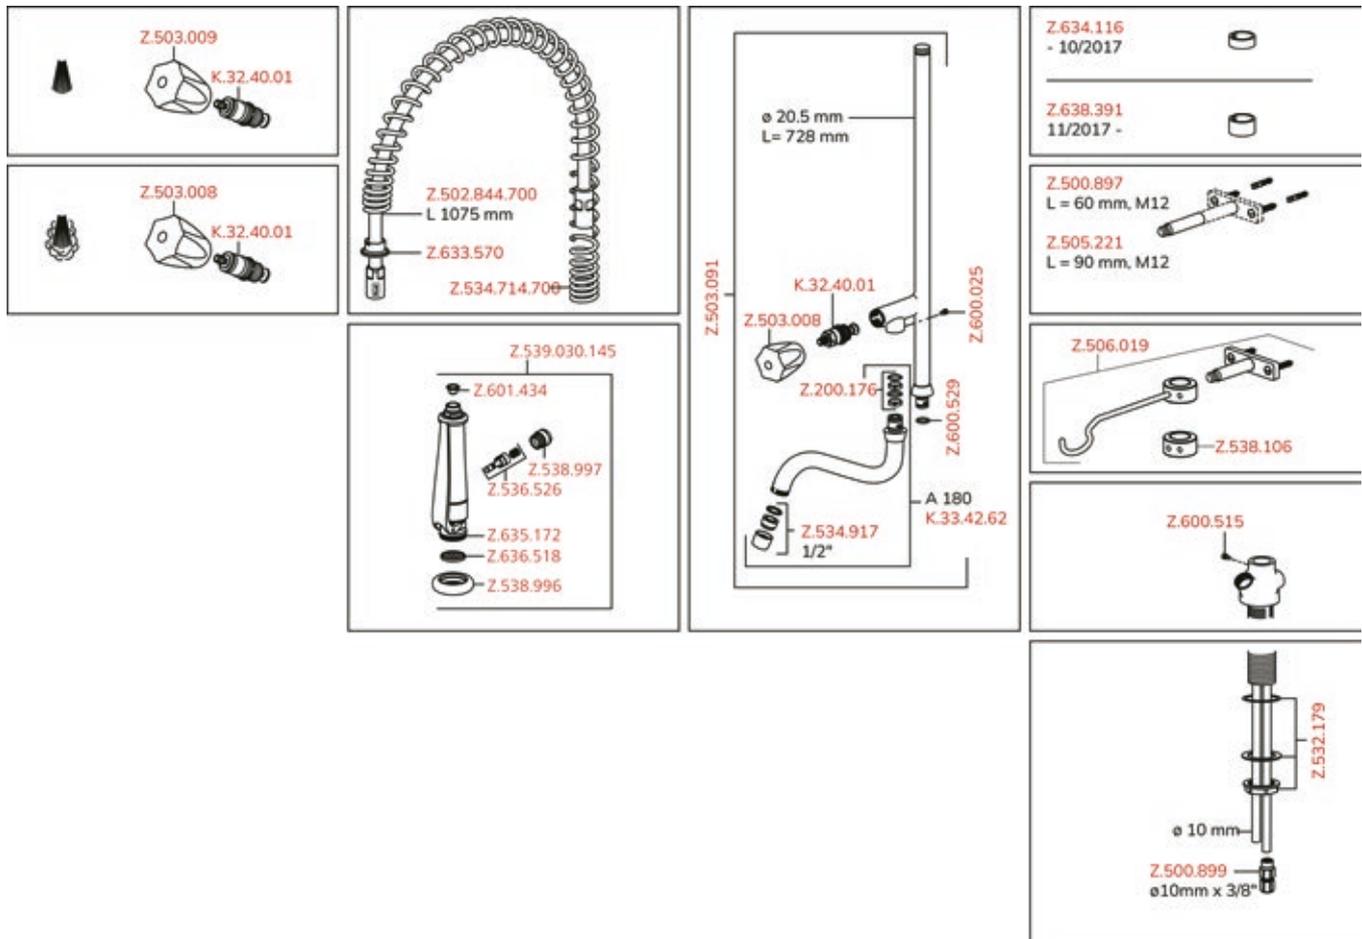

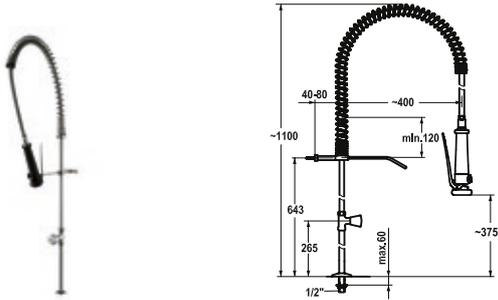



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 100960	K.24.40.60.000C34	821,10

GASTRO Cuisine professionnelle – Robinet à colonnette

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

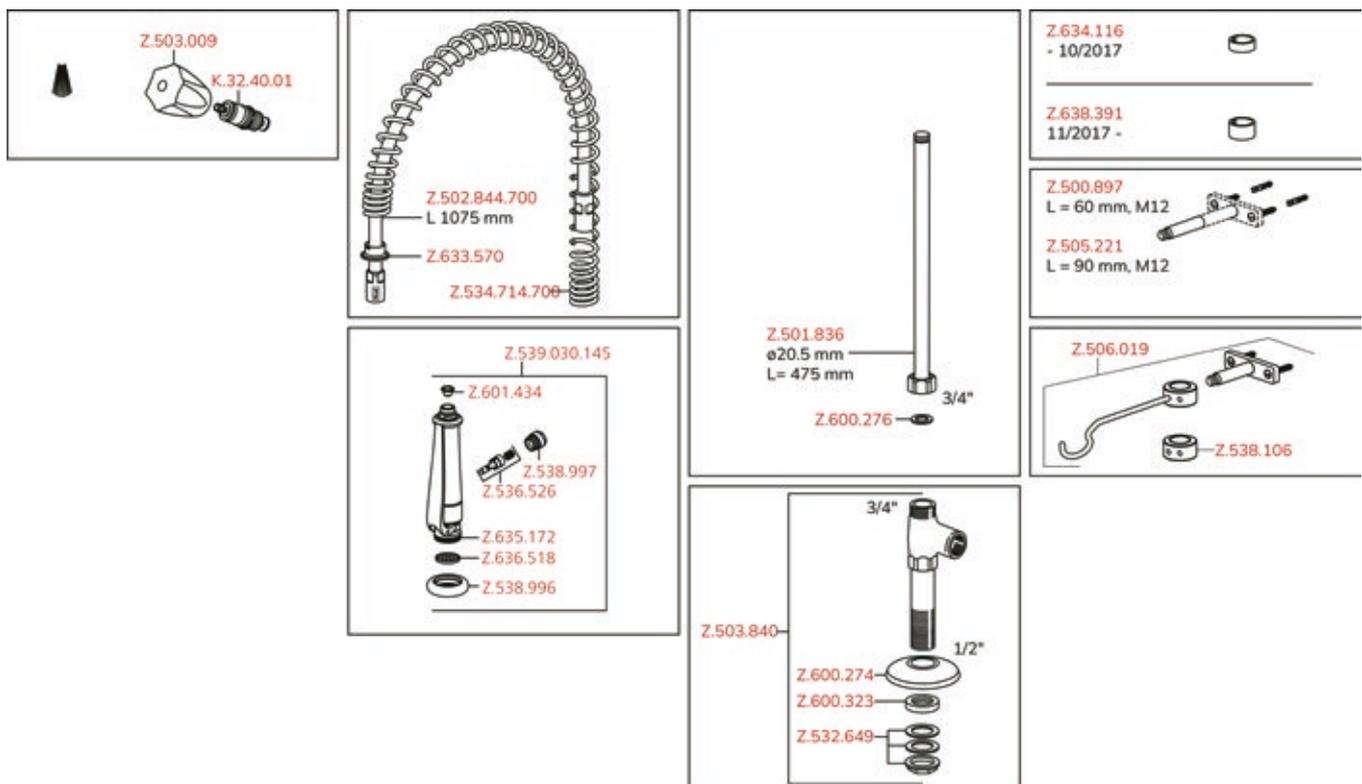




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±8 mm		
100456	K.24.42.70.000C78	982,00

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 4 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.821 ø 20.5 mm L= 469 mm Z.600.529</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 -</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.536.530.145 Z.601.434 Z.536.525 Z.536.526 Z.636.634 Z.636.518 Z.536.527</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025 3/4"</p>	<p>Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12 Z.506.019 Z.538.106</p>
		<p>Z.600.276 K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4" Exz. 4 mm</p>	



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±8 mm, A 300 100448	K.24.42.74.000C78	1 194,00


GASTRO Mélangeur

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
- embout brise-jet

- Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock – interruption du jet d'eau
- PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 4 mm

Débit 35 l/min (3 bar)
 Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 - Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.538.997 Z.536.526 Z.635.172 Z.636.518 Z.538.996</p>	<p>Z.530.534 Z.600.025</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176</p>	<p>Z.600.276 K.30.90.01.000 1/2" x 3/4" Exz. 4 mm</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>	
<p>K.31.99.00.000.30 M22x1</p>			



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 100961	K.24.40.70.000C34	782,60

GASTRO Cuisine professionnelle – Robinet à paroi

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable (eau froide)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccord 1/2"

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Z.503.009
K.32.40.01

Z.502.844.700
 L 1075 mm
Z.633.570
Z.534.714.700

Z.539.030.145
Z.601.434
Z.538.997
Z.536.526
Z.635.172
Z.636.518
Z.538.996

Z.501.836
 ø20,5 mm
 L= 475 mm
Z.600.276 3/4"

Z.503.839
 (inkl. K.32.40.01+ Z.503.009)
 1/2" 3/4"
Z.606.868



Z.634.116
 - 10/2017

Z.638.391
 11/2017 -

Z.500.897
 L = 60 mm, M12

Z.505.221
 L = 90 mm, M12

Z.506.019
Z.538.106





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153 100964	K.24.42.62.000C71	982,00

GASTRO Mélangeur

- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

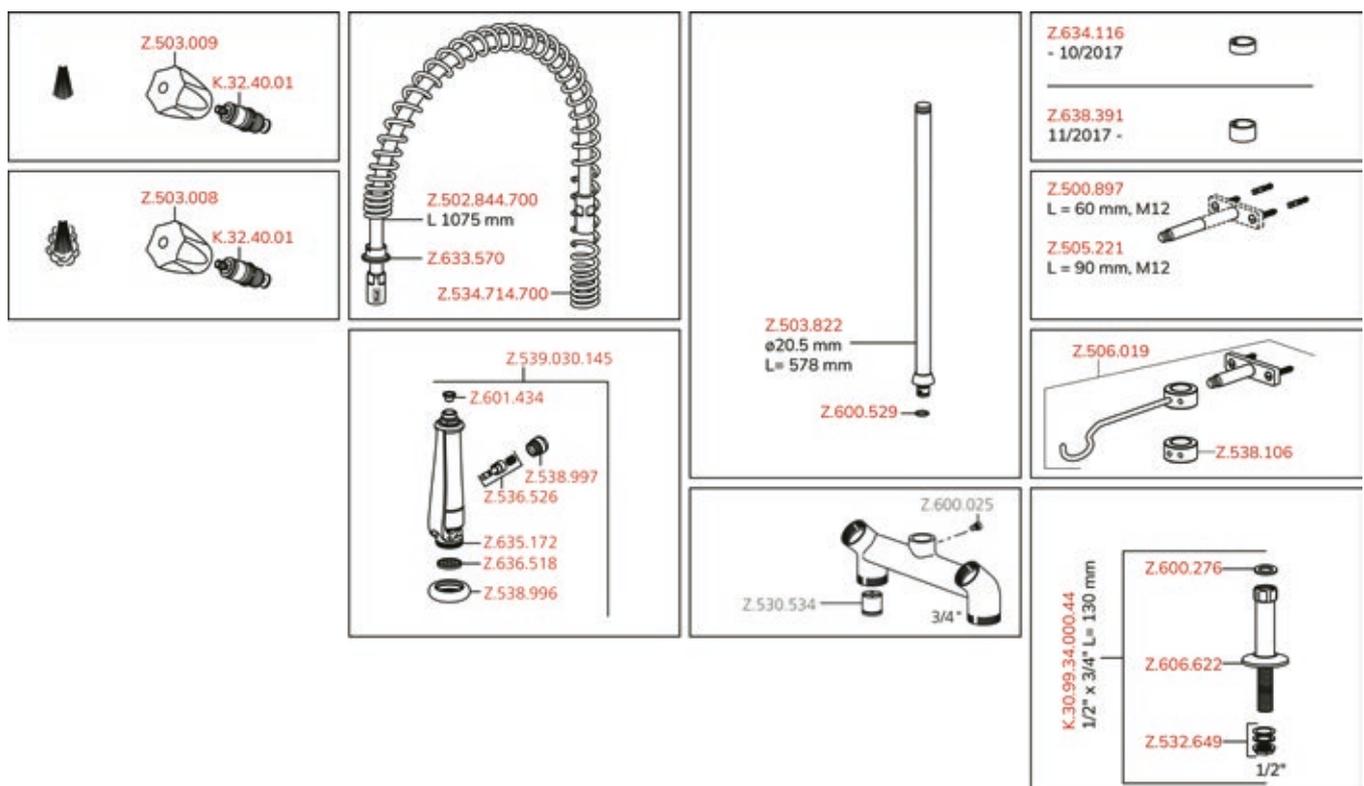

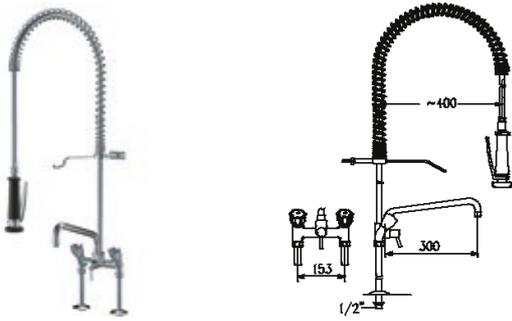

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 300		
100966	K.24.42.64.000C71	1 194,00

GASTRO Mélangeur – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
- embout brise-jet

- Douchette vaisselle
- douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
- avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
- SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
- SprayLock – interruption du jet d'eau
- PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
- siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm


Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

<p>Z.503.009 K.32.40.01</p>	<p>Z.502.844.700 L 1075 mm Z.633.570 Z.534.714.700</p>	<p>Z.503.836 ø 20.5 mm L= 500 mm Z.601.205</p>	<p>Z.634.116 - 10/2017 Z.638.391 11/2017 - Z.500.897 L = 60 mm, M12 Z.505.221 L = 90 mm, M12</p>
<p>Z.503.008 K.32.40.01</p>	<p>Z.539.030.145 Z.601.434 Z.538.997 Z.536.526 Z.635.172 Z.636.518 Z.538.996</p>	<p>Z.600.025 Z.530.534 3/4"</p>	<p>Z.506.019 Z.538.106</p>
<p>A 300 Z.535.424 Z.200.176</p>	<p>K.31.99.00.000.30 M22x1</p>	<p>Z.634.783 Z.501.297 Z.631.222</p>	<p>K.30.99.34.000.44 1/2" x 3/4" L= 130 mm Z.600.276 Z.606.622 Z.532.649 1/2"</p>



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 180 112788	K.24.42.61.000C71	1 287,10


GASTRO Mélangeur



- Ressort de suspension en acier inox
- Croisillon KWC CORONA en métal, détachable
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 180°
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25
 - siège en acier inox
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm

Débit 33 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

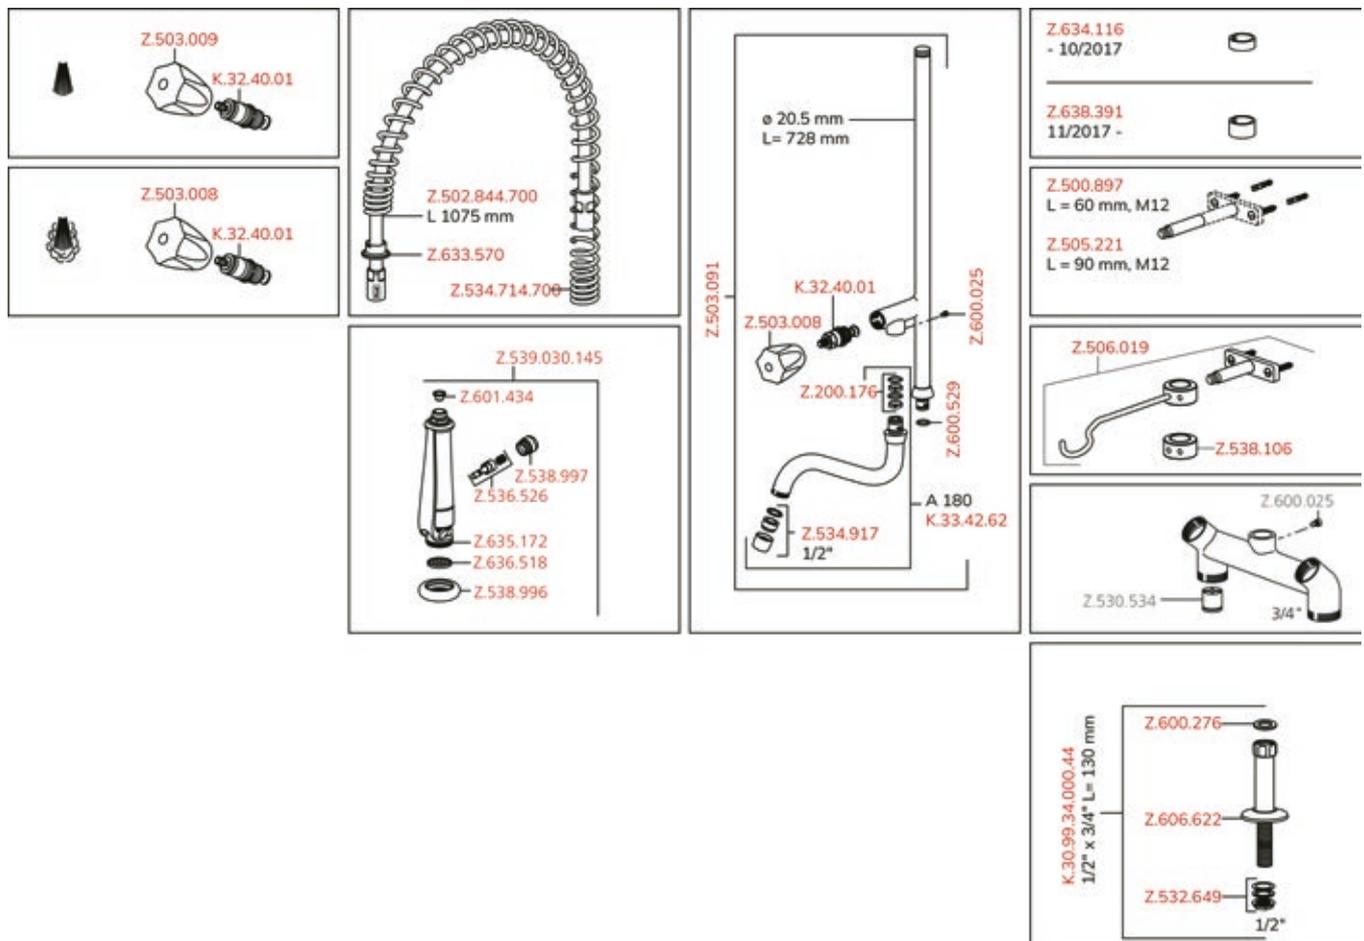



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300 121271	24.501.064.000	882,90
chromeline, A 450 121272	24.501.066.000	904,30



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300 121267	24.501.044.000	626,80
chromeline, A 450 121268	24.501.046.000	639,20

GASTRO Mitigeur à levier



- Colonne 300 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm


GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

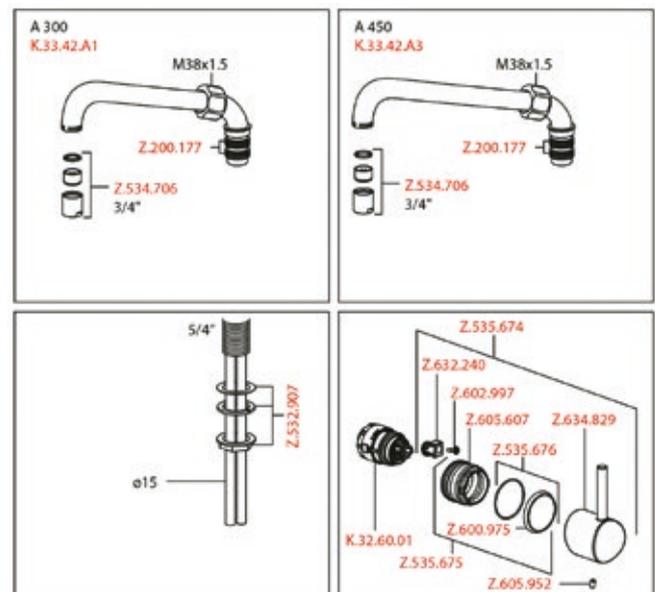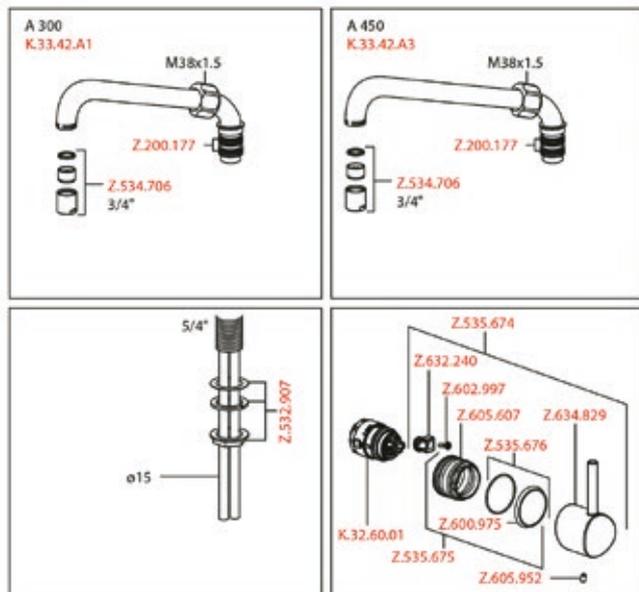




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300 121269	24.501.054.000	781,30
chromeline, A 450 121270	24.501.056.000	796,20

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Colonne 100 mm
- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 300 121299	24.503.174.000	637,80



GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 45
- Perçage utile ø30 mm

Débit 40 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

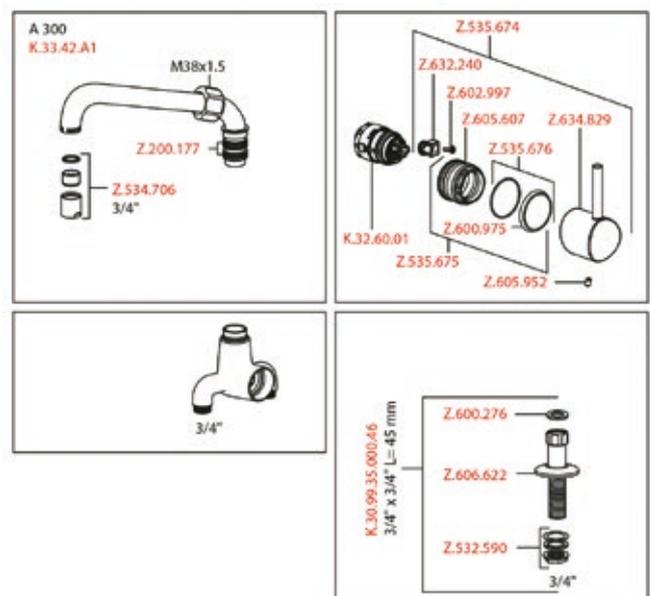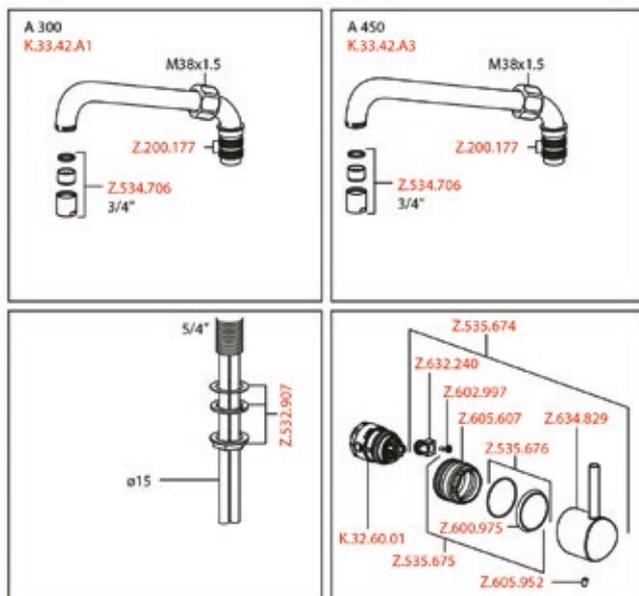

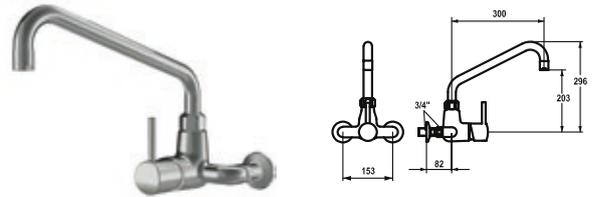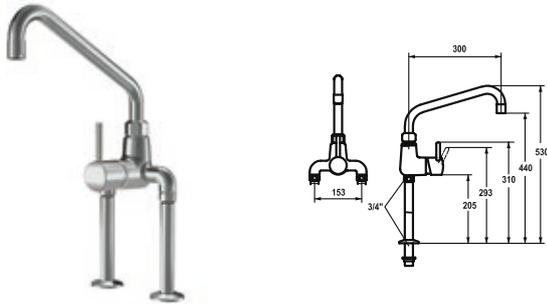

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 300		
121301	24.503.184.000	656,60

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±15mm, A 300		
121287	24.502.194.000	637,80

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 3/4" x 3/4" L 195
- Perçage utile ø30 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 450		
121290	24.502.196.000	656,60


GASTRO Mitigeur à levier

- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 3/4" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

Débit 50 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U

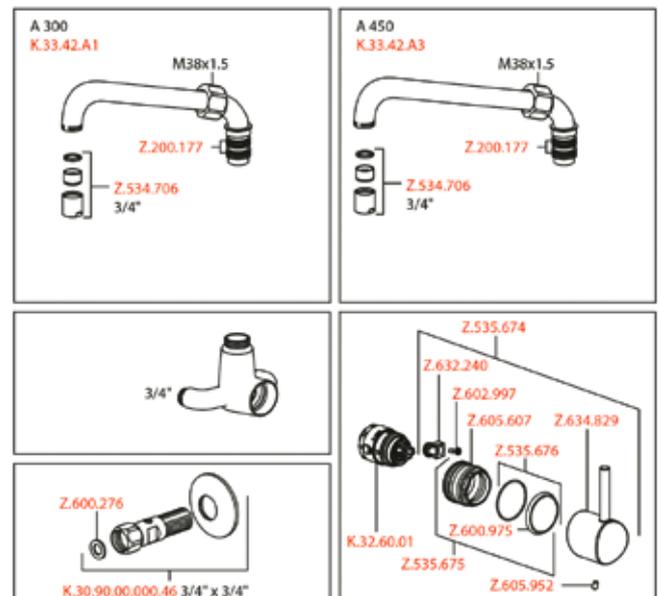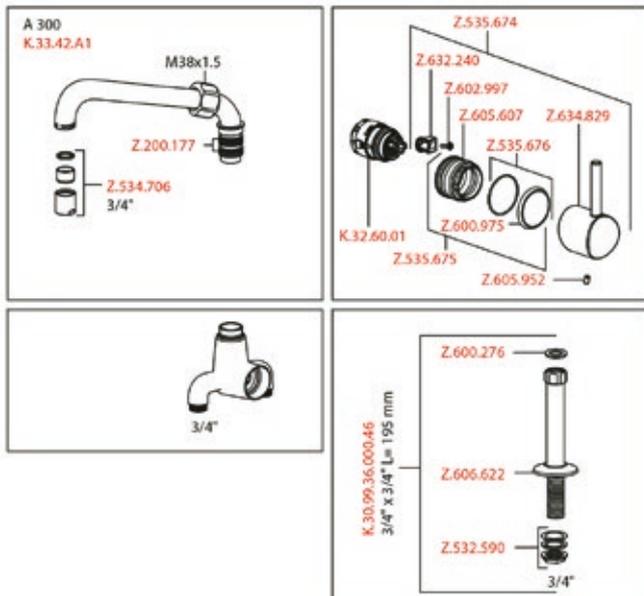



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 121273	24.501.130.000	1 086,30

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux

- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulures cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 32 l/min (3bar)
 Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II

Z.502.844.700
 L= 1075 mm
Z.633.570
Z.534.714.700

Z.530.360
 ø26 mm
 L= 517 mm
 M38 x 1.5
Z.630.339


Z.500.897
 L = 60 mm, M12
Z.505.221
 L = 90 mm, M12

Z.506.019
Z.538.106

Z.539.030.145
Z.601.434
Z.538.997
Z.536.526
Z.635.172
Z.636.518
Z.538.996

Z.535.674
Z.632.240
Z.602.997
Z.605.607 **Z.634.829**
Z.535.676
Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952

Z.532.907
 ø15
Z.504.182
 ø15 x 3/4"

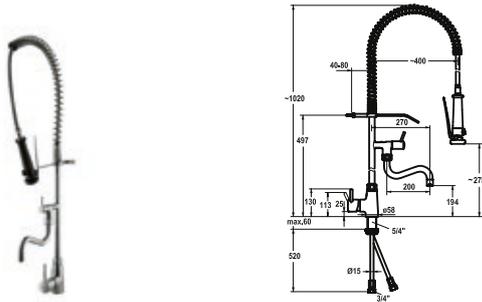

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200, B 270 121275	24.501.144.000	1 283,40
chromeline, A 300, B 370 121276	24.501.146.000	1 319,50

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie


- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords tubulaires cuivre ø15 mm
- Fixation par tige filetée 1 ¼"
- Perçage utile ø42 mm


Débit 32 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

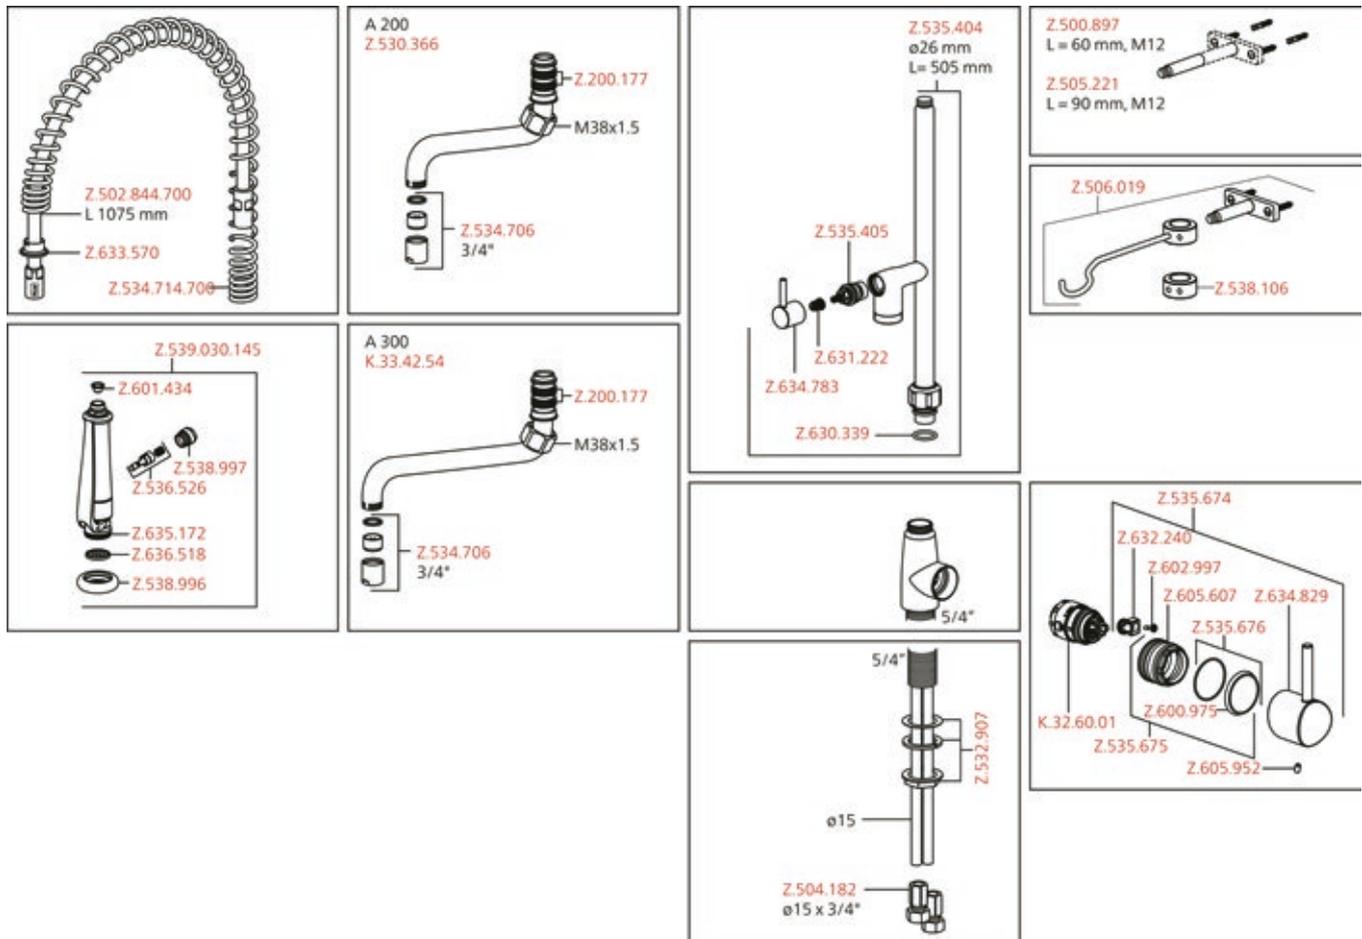



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121294	24.503.114.000	1 302,00
chromeline, AD 153, A300, B370 121295	24.503.116.000	1 481,60

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie


- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 130
- Perçage utile ø22 mm


Débit 34 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

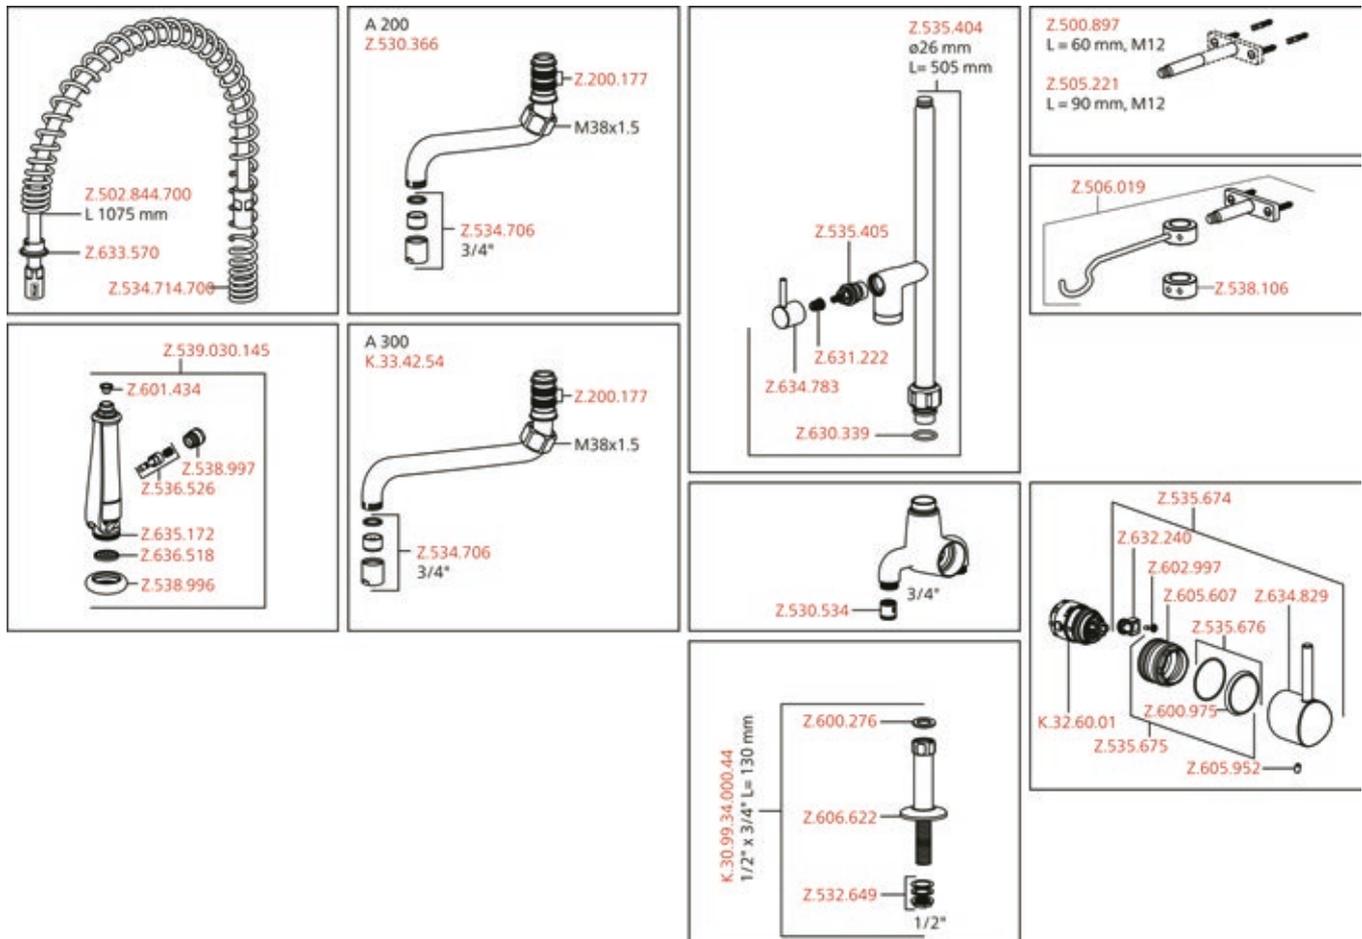



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121296	24.503.124.000	1 318,40
chromeline, AD 153, A 300, B 370 121297	24.503.126.000	1 393,10

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie

- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 340
- Perçage utile ø22 mm

Débit 34 l/min (3 bar)


Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Diagram showing exploded view of faucet components with part numbers:

- Top Left:** Z.502.844.700 (L 1075 mm), Z.633.570, Z.534.714.700
- Top Middle:** A 200, Z.530.366, Z.200.177, M38x1.5, Z.534.706 (3/4")
- Top Right:** Z.535.403 (ø26 mm, L=460 mm), Z.500.897 (L=60 mm, M12), Z.505.221 (L=90 mm, M12), Z.506.019, Z.538.106
- Middle Left:** Z.539.030.145, Z.601.434, Z.538.997, Z.536.526, Z.635.172, Z.636.518, Z.538.996
- Middle Middle:** A 300, K.33.42.54, Z.200.177, M38x1.5, Z.534.706 (3/4")
- Middle Right:** Z.535.405, Z.631.222, Z.634.783 (M38 x 1.5), Z.630.339
- Bottom Middle:** Z.530.534 (3/4")
- Bottom Right:** Z.535.674, Z.632.240, Z.602.997, Z.605.607, Z.634.829, Z.535.676, Z.600.975, K.32.60.01, Z.535.675, Z.605.952
- Bottom Left:** Z.600.276, K.30.99.38.000.44 (1/2" x 3/4" L=340 mm), Z.606.622, Z.532.649 (1/2")



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153, A 200, B 270 121281	24.502.164.000	1 318,40
chromeline, AD 153, A 300, B 370 121284	24.502.166.000	1 393,10

GASTRO Mitigeur à levier – Cuisine professionnelle

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- Bec orientable 160°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie


- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 4 mm


Débit 39 l/min (3 bar)

Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

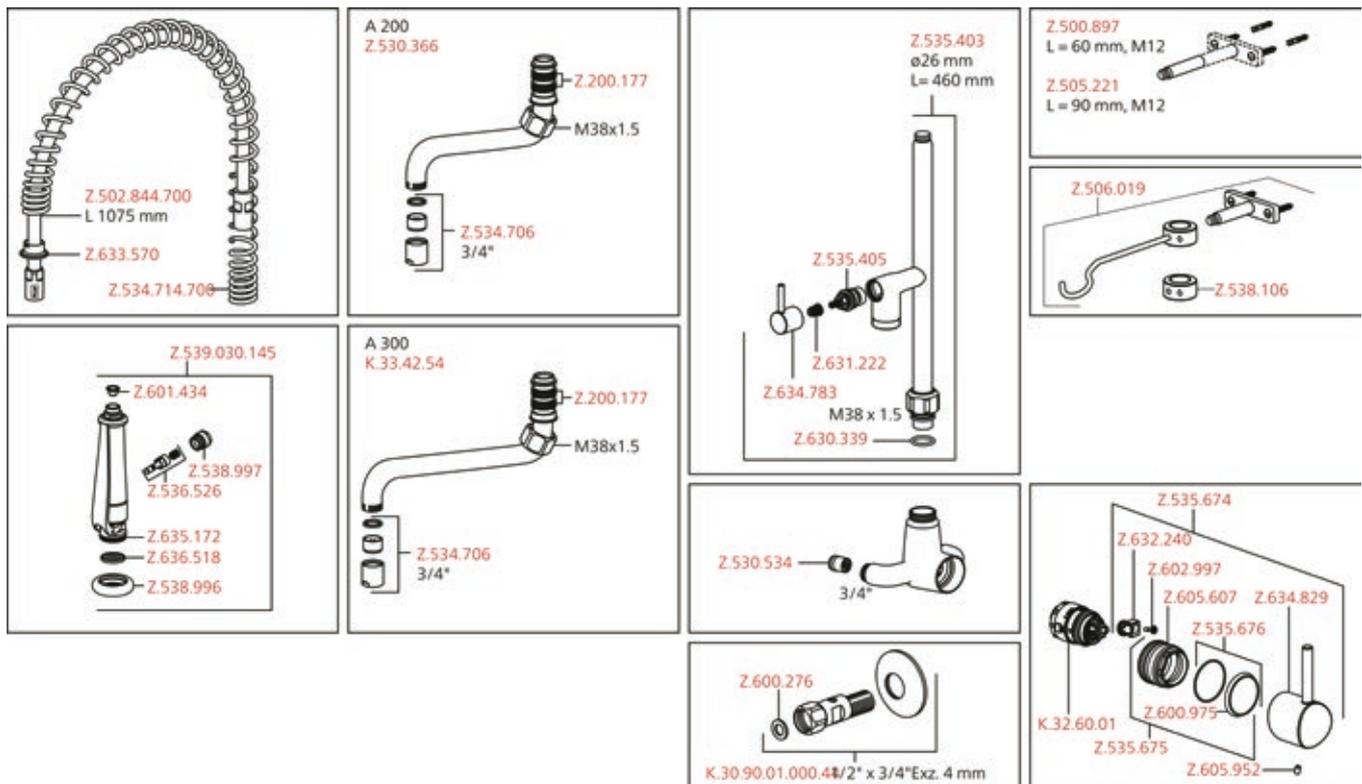


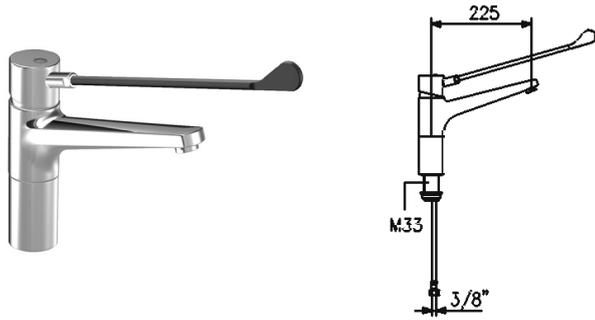

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, B 184, raccords flexibles 121746	24.501.103.000LLFL	549,80
chromeline, A 300, B 207, raccords flexibles 121744	24.501.104.000LLFL	599,70

GASTRO Mitigeur à levier

- Rehausse 85 mm
- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

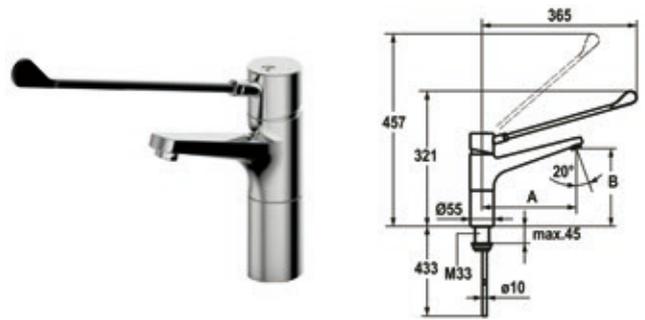



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, B 162, raccords tubulures cuivre 123980	24.501.102.000LL	544,90



GASTRO Mitigeur à levier

- Bec orientable 160°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- Raccords tubulures cuivre ø10 mm
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

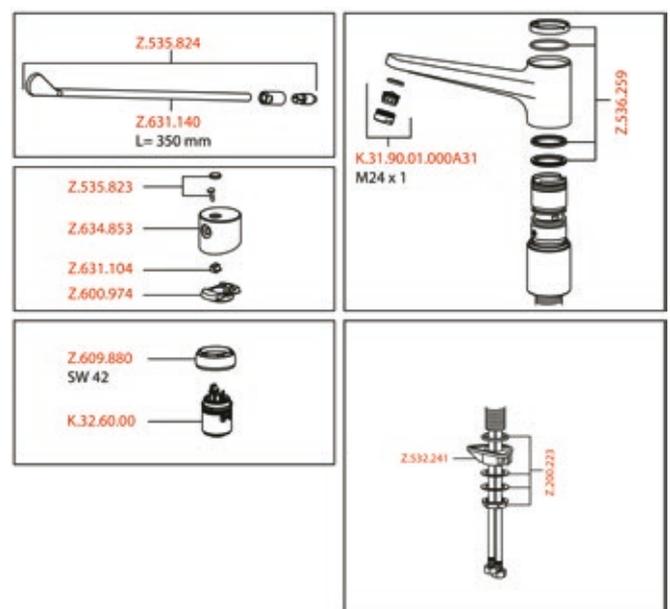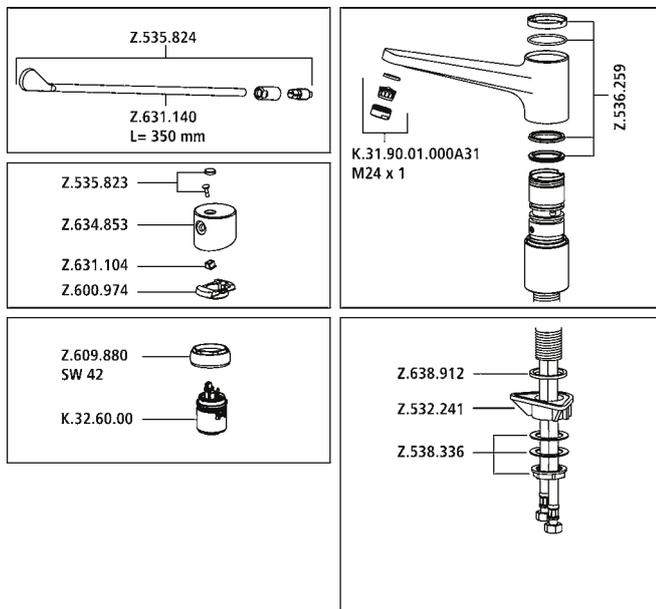

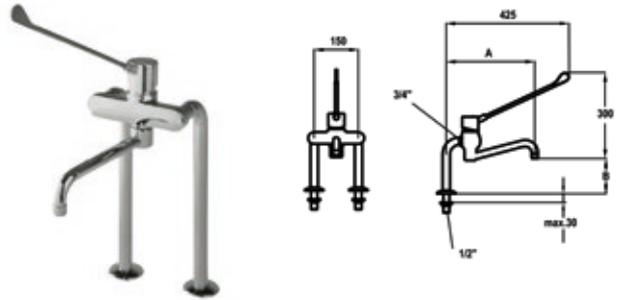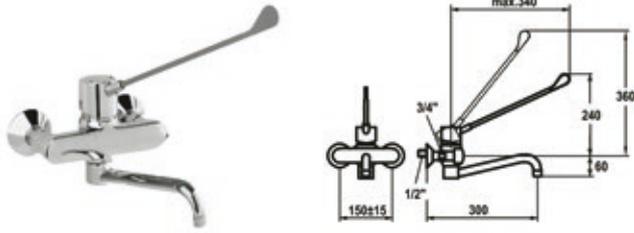

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 150±15 mm, A 300, B 60 115401	K.24.62.14.000B91	864,90
chromeline, AD 150±15 mm, A 400, B 35 115402	K.24.62.16.000B91	953,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 150, A 300, B 200 117408	K.24.62.44.000B87	1 045,60
chromeline, AD 150, A 400, B 227 117409	K.24.62.46.000B87	1 081,50

GASTRO Mitigeur à levier



- Bec orientable 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- Raccords avec pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 7.5 mm



GASTRO Mitigeur à levier

- Bec orientable 120°
- Neoperl® Cascade®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche L 39 – universelle
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température et débit
- Raccords colonnettes 1/2" x 3/4" L 55
- Perçage utile ø22 mm

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 12 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

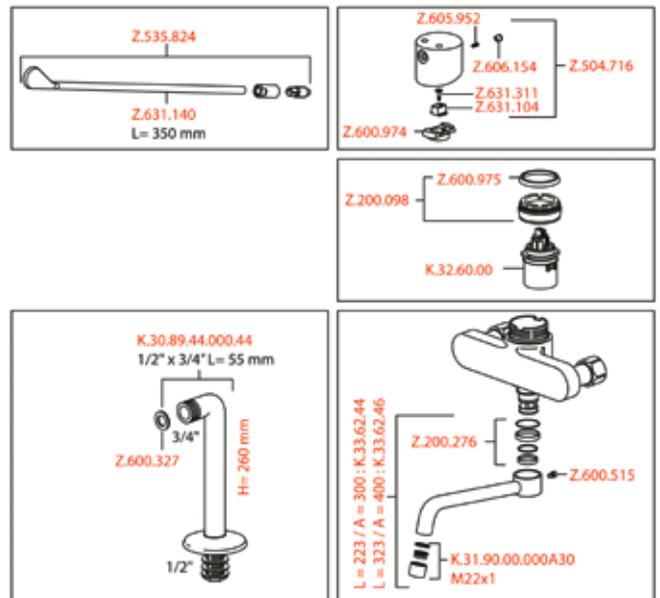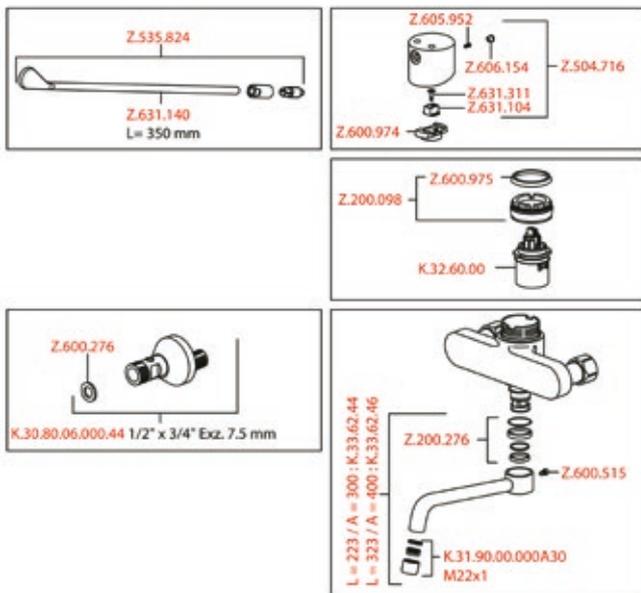

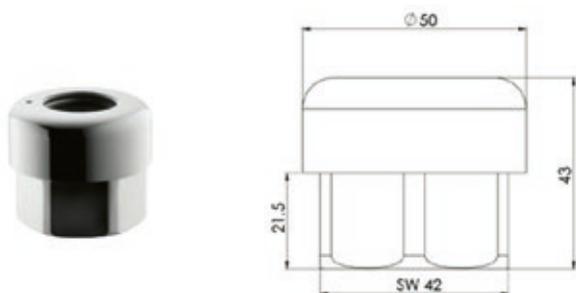

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 537565	Z.537.565.000	69,60



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 538008	Z.538.008.000	246,50

Limiteur de pivotement du bec M 38 x 15

- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou / deux trous + robinetterie murale 3/4"
 - limitation réglable individuellement

GASTRO Socle prémonté 5/4"

- Perçage utile ø60.5 mm
- A combiner avec:
 - KWC GASTRO
 - mitigeur à levier et 2 poignées
 - robinetterie à un trou

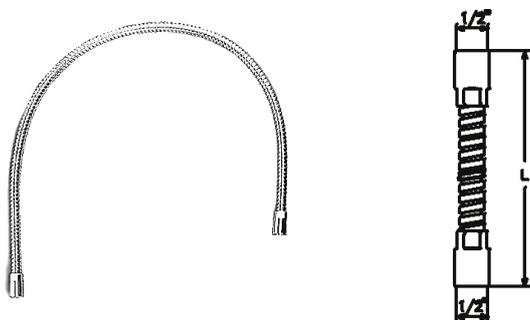

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, L 1075 535469	Z.502.844.700	159,10
acier inoxydable, L 1275 534746	Z.502.868.700	184,90
acier inoxydable, L 1500 534747	Z.502.869.700	210,70
acier inoxydable, L 2045 534778	Z.502.869.7000	247,60


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
graphitgris, G 1/2" 539030	Z.539.030.145	250,00

GASTRO Douchette vaisselle

- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- Raccord 1/2"

GASTRO Flexible de douche à douchette vaisselle


- En acier inoxydable
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 300, raccords flexibles		
125565	24.561.044.700FL	639,00

GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 1/2" avec transition vers 3/4"
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm
- À commander séparément:
 - Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 450, raccords flexibles		
125566	24.561.046.700FL	649,00



GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Bec orientable 360°
 - avec presse-étoupe resserrable
 - embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 1/2" avec transition vers 3/4"
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm
- À commander séparément:
 - Socle 100 mm Z.539.000.700 ou 300 mm Z.539.001.70

Débit 32.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 32.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II

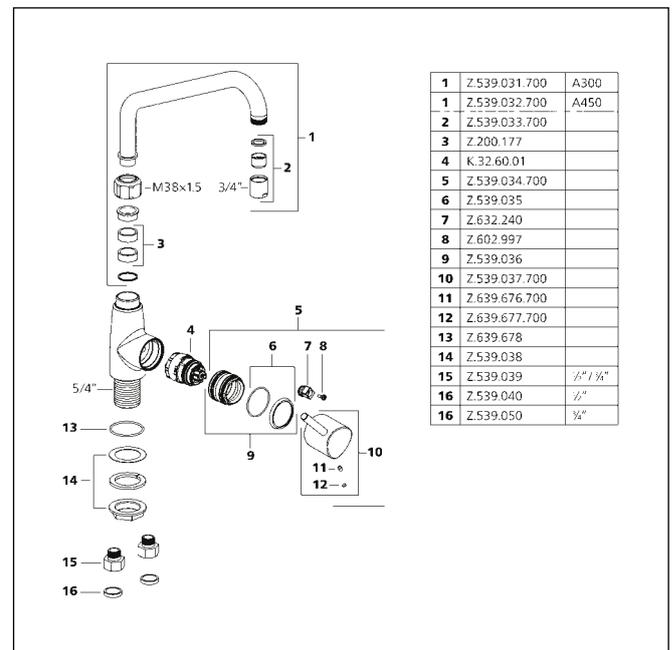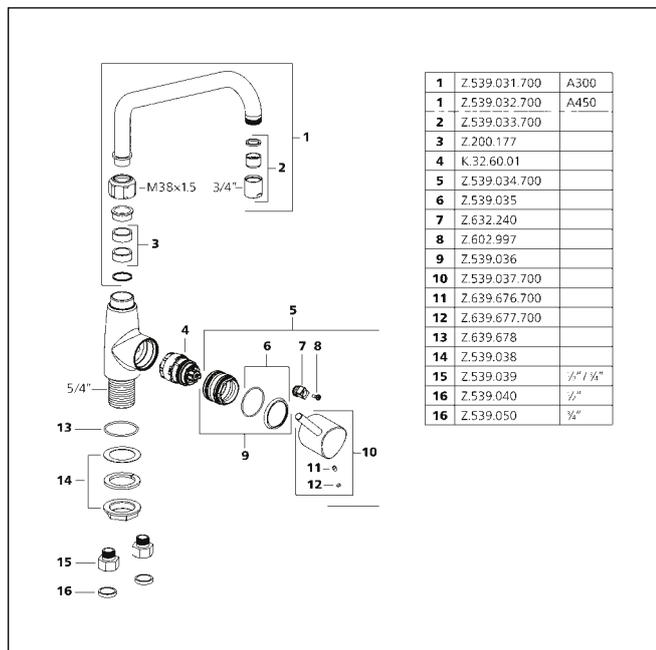

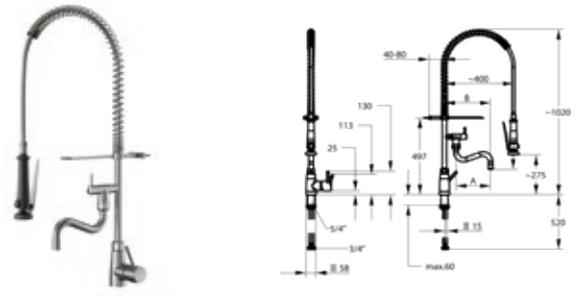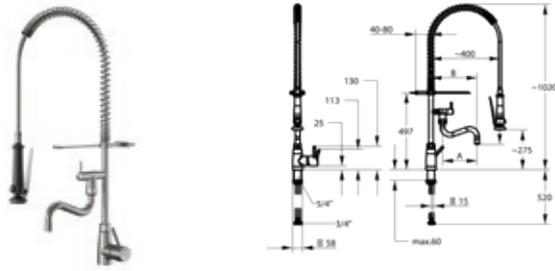

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 200, B 270, raccords flexibles		
125567	24.561.144.700FL	1 369,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 300, B 370, raccords flexibles		
125568	24.561.146.700FL	1 409,00

GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine



- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable - avec presse-étoupe resserrable - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 1/2" avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm



GASTRO E Mitigeur à levier – grande cuisine

- Ressort de suspension en acier inox
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré et flux transversaux
- Bec orientable - avec presse-étoupe resserrable - embout brise-jet
- Douchette vaisselle
 - douchette verrouillable avec temporisation de fermeture
 - avec unité d'entretien de vanne pour le nettoyage et jet de tamisage orientable
 - SprayClean – élimination active du calcaire et nettoyage rapide du filtre
 - SprayLock – interruption du jet d'eau
 - PowerClean – mode jet pluie
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche XL 46 – haute performance
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 1/2" avec transition vers 3/4
- Fixation par tige filetée 1 1/4"
- Perçage utile ø42 mm

Débit 32 l/min (3 bar)
 Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 32 l/min (3 bar)
 Douchette: Débit 15 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

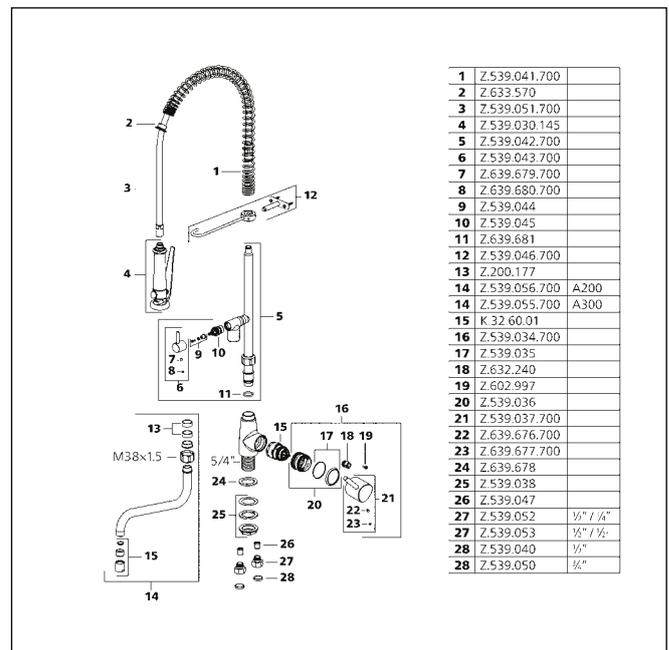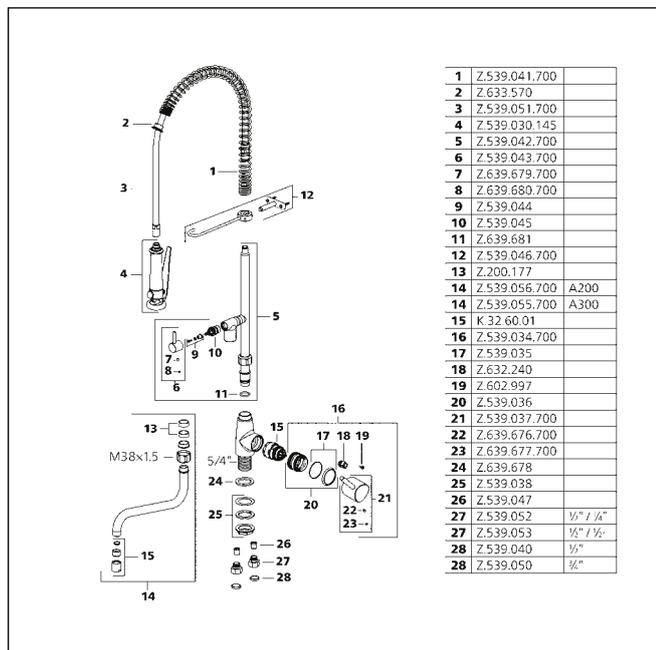



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable 539000	Z.539.000.700	120,00

GASTRO E Socle 100 mm

- Convient pour :
- KWC GASTRO E

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable 539001	Z.539.001.700	170,00



GASTRO E Socle 300 mm

- Convient pour :
- KWC GASTRO E



Robinetterie pour le bain

KWC ACTIVO	100
KWC AVA 2.0	105
KWC AVA E	116
KWC BEVO	 122
KWC DOMO 6.0	134
KWC ELLA	143
KWC FIT	 153
KWC MANA	159
KWC MONTA	166
KWC ONO E	172
KWC ORA	181
KWC ROBINET À COLONNETTE	187
KWC VITA 2.0	188
KWC VITA PRO 2.0	191
KWC WAMAS 2.0	196
KWC ZOE	204



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage 124416	12.401.041.000FL	179,70
chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage 124417	12.401.051.000FL	156,60

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 124419	12.401.042.000FL	223,30
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 124420	12.401.052.000FL	209,20

ACTIVO Mitigeur à levier – Lavabo



- levier de commande ergonomique
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


ACTIVO Mitigeur à levier – Lavabo

- levier de commande ergonomique
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

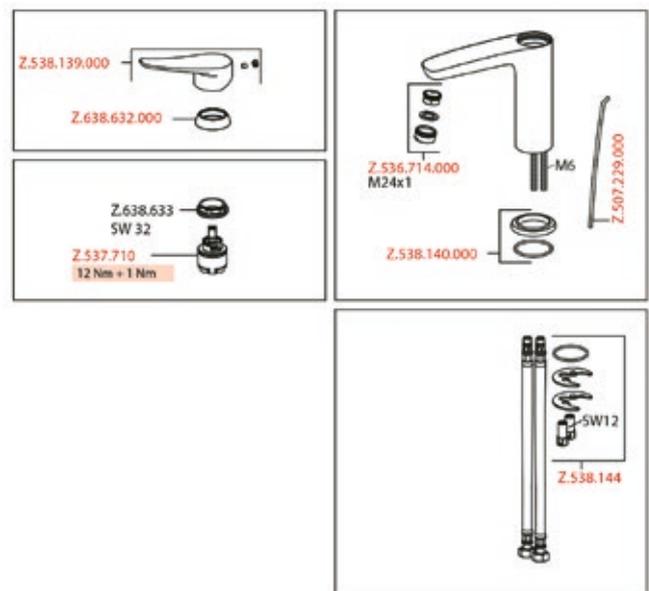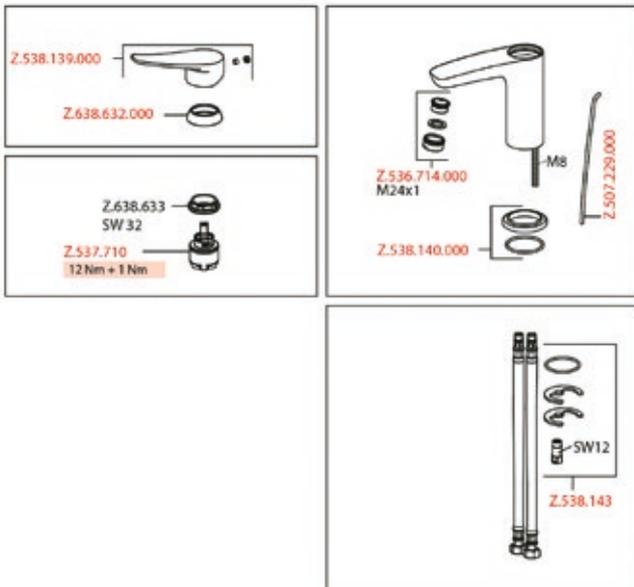






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage		
124421	13.401.042.000FL	187,40

ACTIVO Mitigeur à levier – Bidet

- levier de commande ergonomique
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

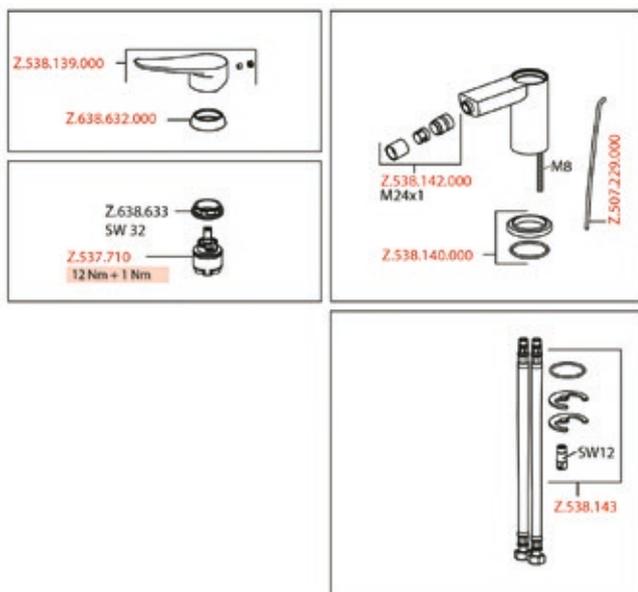

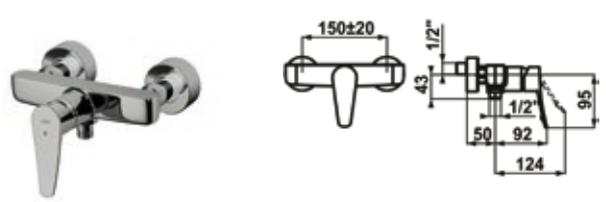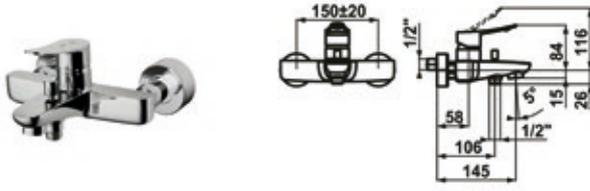

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±15 mm, A 165, sans douchette, flexible et support	
124432	20.402.332.000	278,50

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
124425	21.402.330.000	222,20


ACTIVO Lever mixer – Baignoire

- levier de commande ergonomique
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

ACTIVO Lever mixer – Douche



- levier de commande ergonomique
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U
 Sortie de douchette: Débit 16.5 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

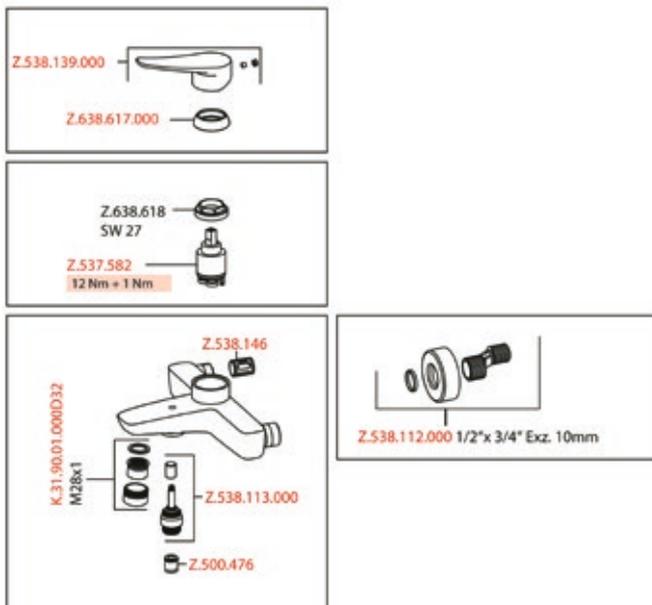

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124435	20.404.502.000	263,20
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124436	20.404.512.000	369,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124434	21.404.502.000	228,50

ACTIVO Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



ACTIVO Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

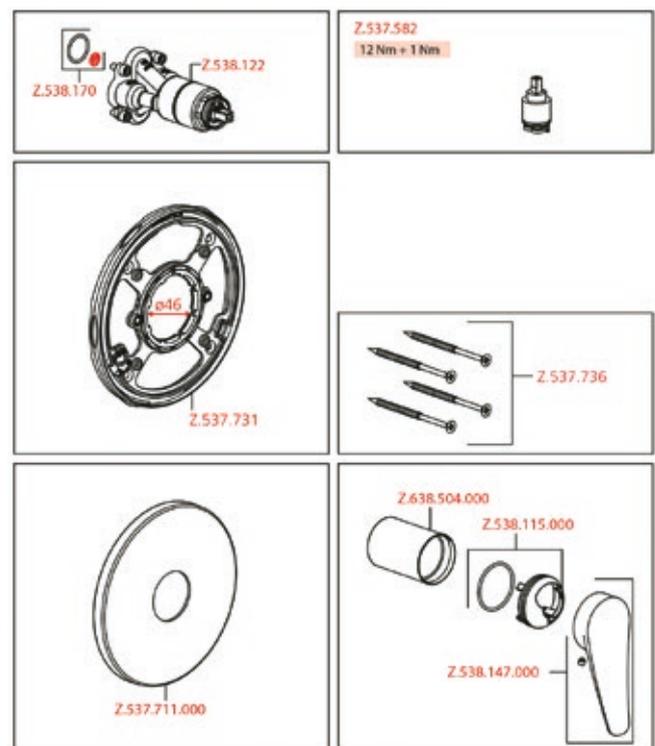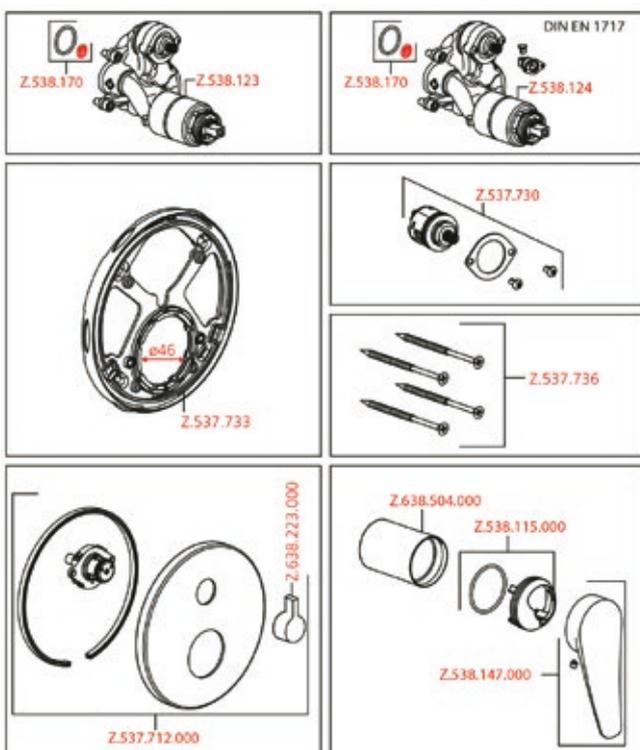

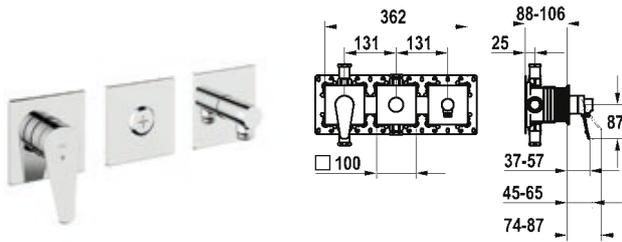

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125335	20.404.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125332	21.404.550.000	299,00



Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 – mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15.3
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

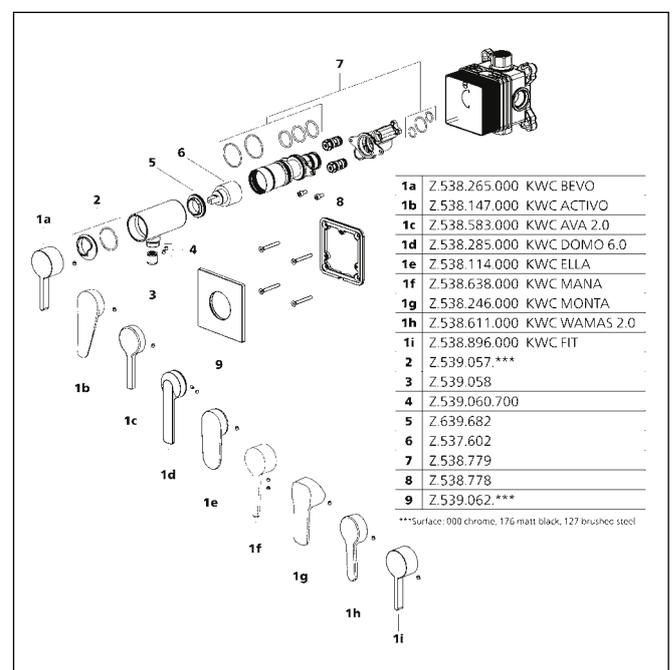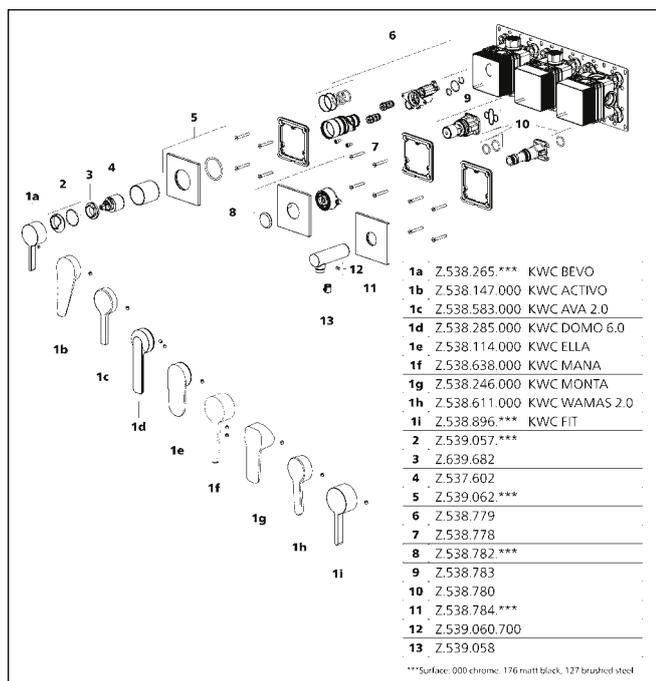



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 125108	11.462.063.000	626,90
chromeline, A 225, Set de finition 125109	11.462.064.000	631,70

AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 125105	11.462.033.000	626,90
chromeline, A 225, Set de finition 125106	11.462.034.000	631,70


AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo



- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

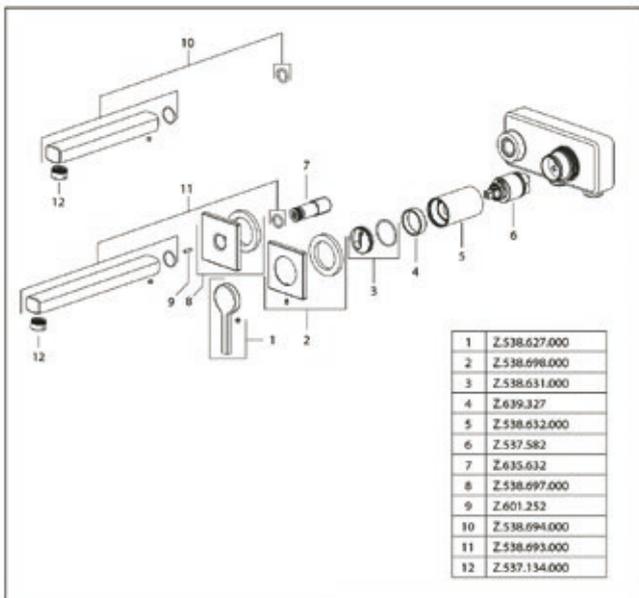

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

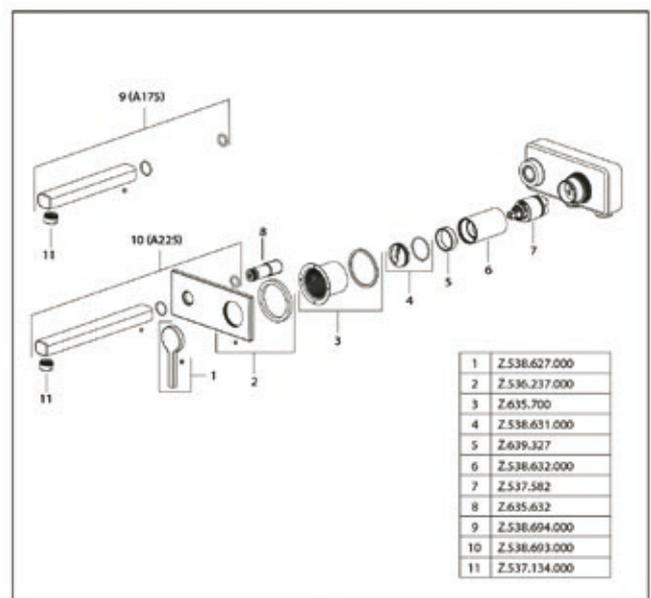

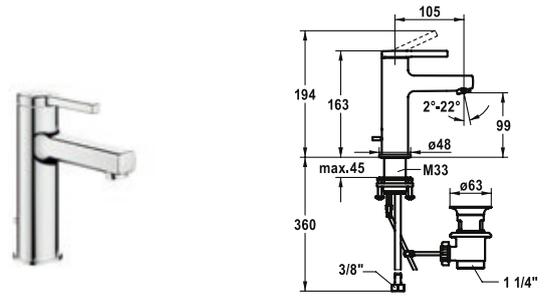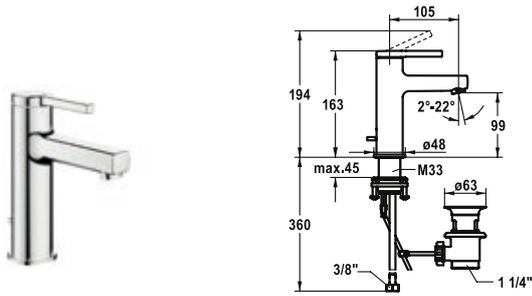

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125072	chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage 12.468.041.000FL	439,70
125073	chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage 12.468.051.000FL	347,90
125074	chromeline, A 105, raccords flexibles, avec Push Open 12.468.641.000FL	427,90



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125075	chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage 12.468.031.000FL	439,70
125076	chromeline, A 105, raccords flexibles, sans vidage 12.468.071.000FL	347,90
125077	chromeline, A 105, raccords flexibles, avec Push Open 12.468.631.000FL	427,90


AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix



- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

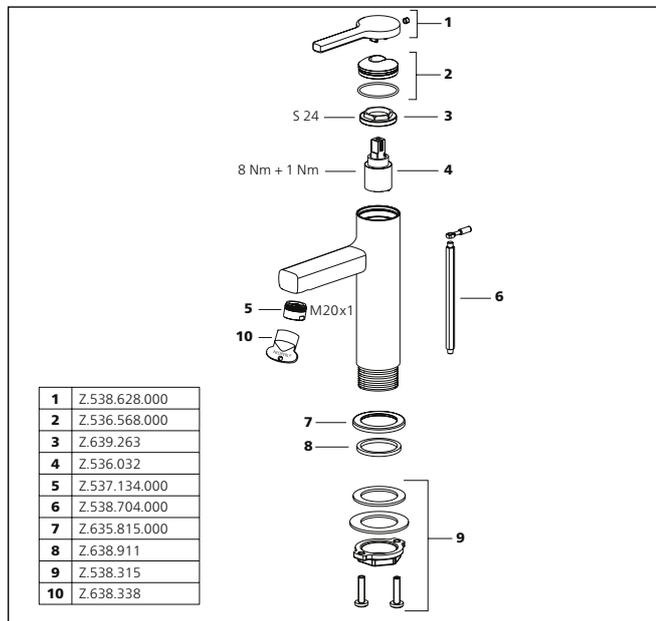

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

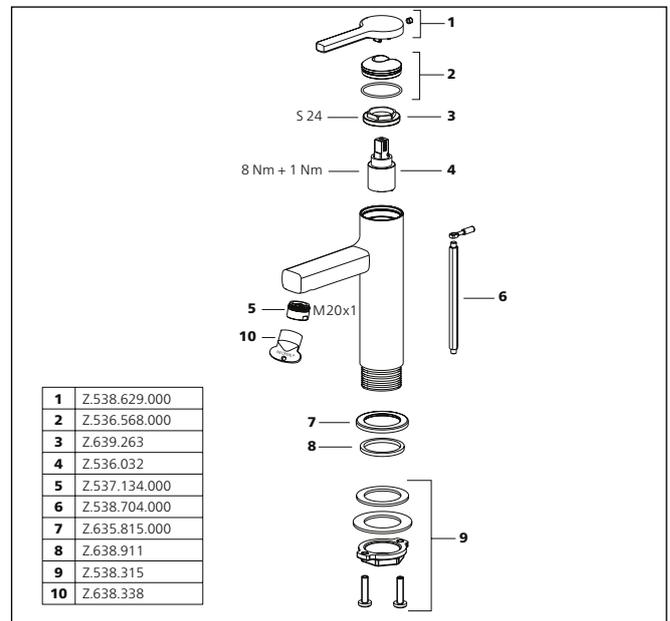

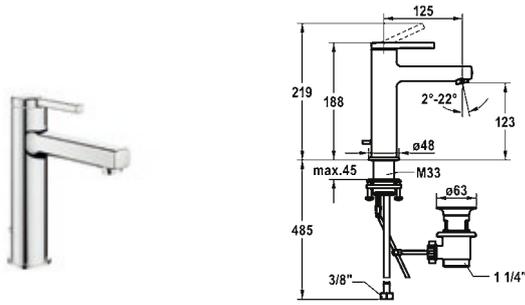

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage 125078	12.468.042.000FL	485,00
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage 125079	12.468.052.000FL	392,10
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec Push Open 125080	12.468.642.000FL	473,20

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A125, raccords flexibles, avec vidage 125081	12.468.032.000FL	485,00
chromeline, A125, raccords flexibles, sans vidage 125082	12.468.072.000FL	392,10
chromeline, A125, raccords flexibles, avec Push Open 125083	12.468.632.000FL	473,20

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

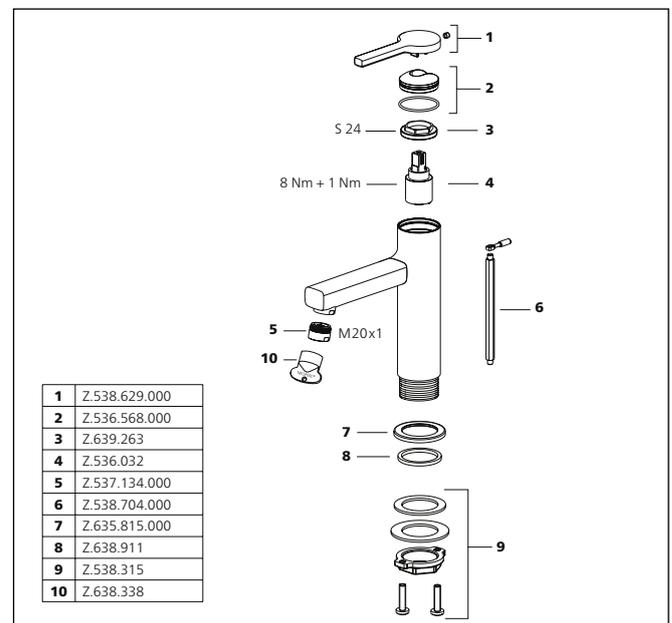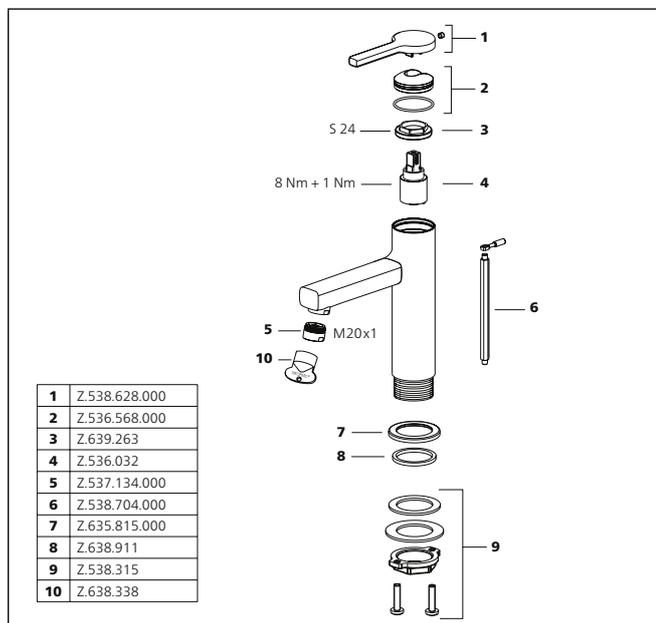

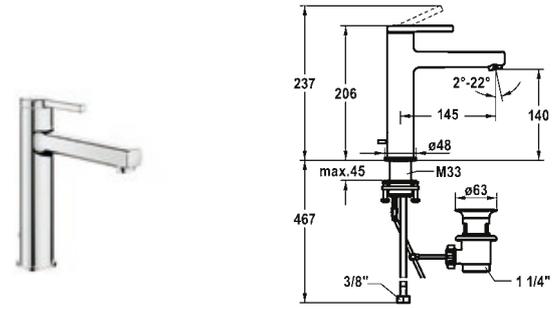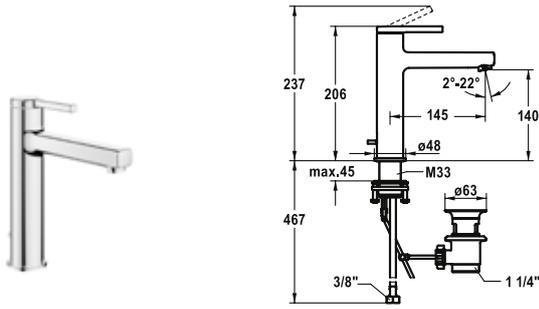

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage 125088	12.468.043.000FL	532,70
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage 125089	12.468.053.000FL	444,50
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open 125090	12.468.643.000FL	524,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage 125091	12.468.033.000FL	532,70
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage 125092	12.468.073.000FL	444,50
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open 125093	12.468.633.000FL	524,40

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

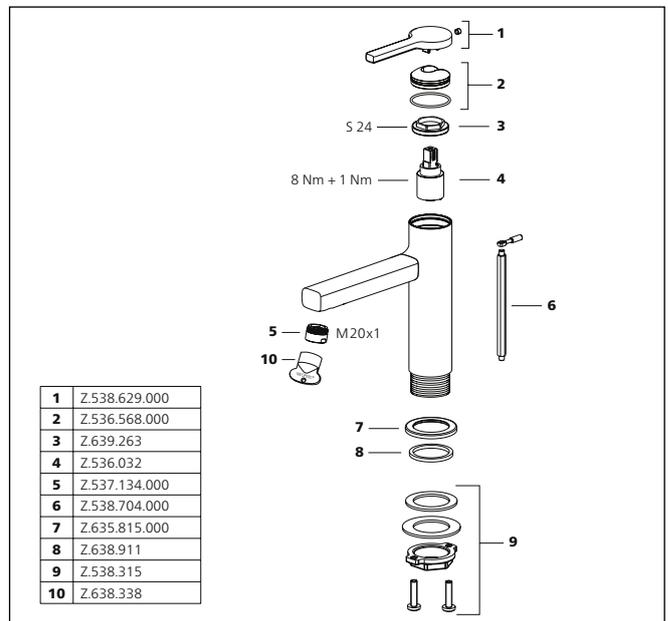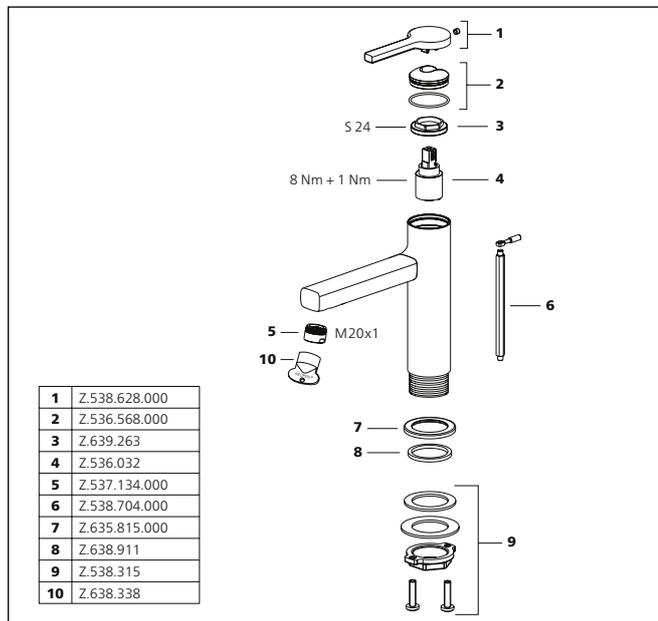





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 185, raccords flexibles, sans vidage 125100	12.468.093.000FL	631,70
chromeline, A 185, raccords flexibles, avec Push Open 125101	12.468.663.000FL	711,50

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

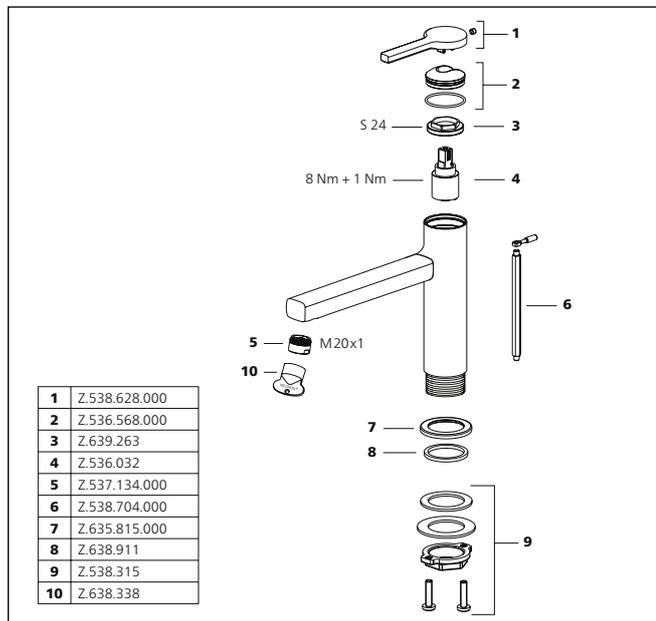



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 125096	12.468.131.000FL	548,30
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage 125097	12.468.141.000FL	455,30
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec Push Open 125098	12.468.651.000FL	536,40

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du perçage dans table min. 27 mm
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

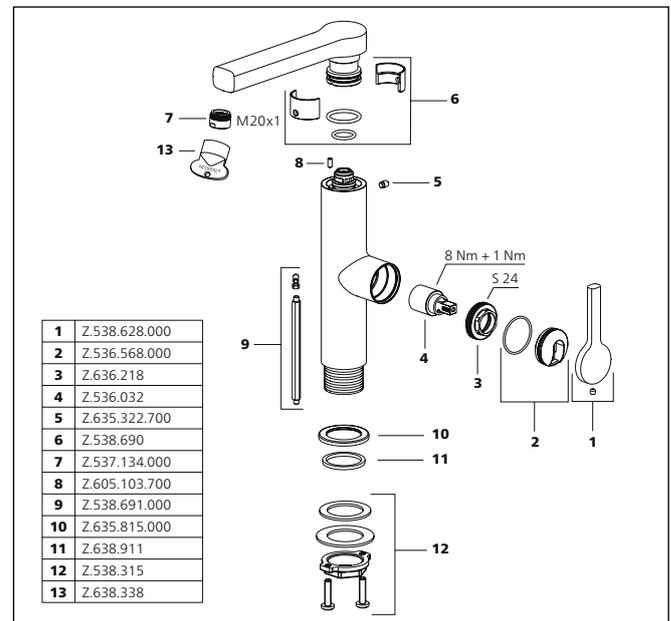





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage		
125103	13.461.041.000FL	556,50

AVA 2.0 Mitigeur à levier – Bidet

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 7 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

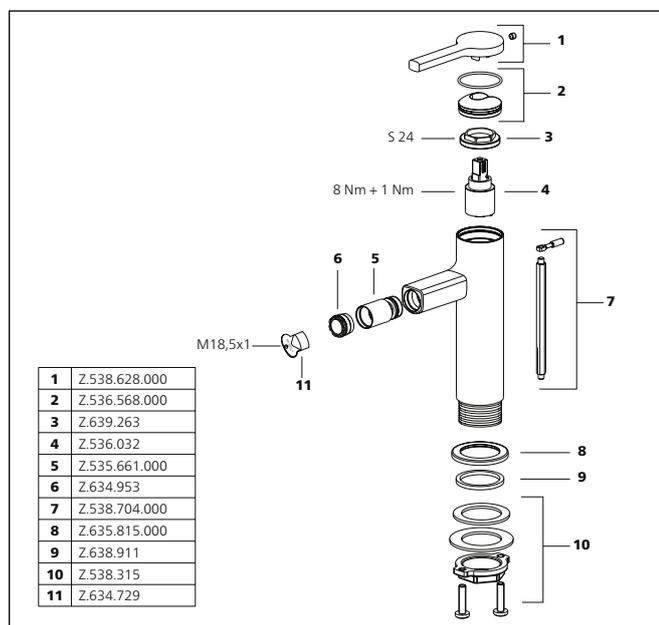

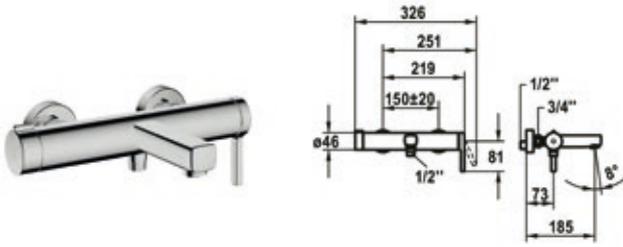

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 190, sans douchette, flexible et support	
125114	20.462.483.000	561,40

AVA 2.0 Lever mixer – Baïnoire

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
125119	21.462.480.000	455,30



AVA 2.0 Lever mixer – Douche

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

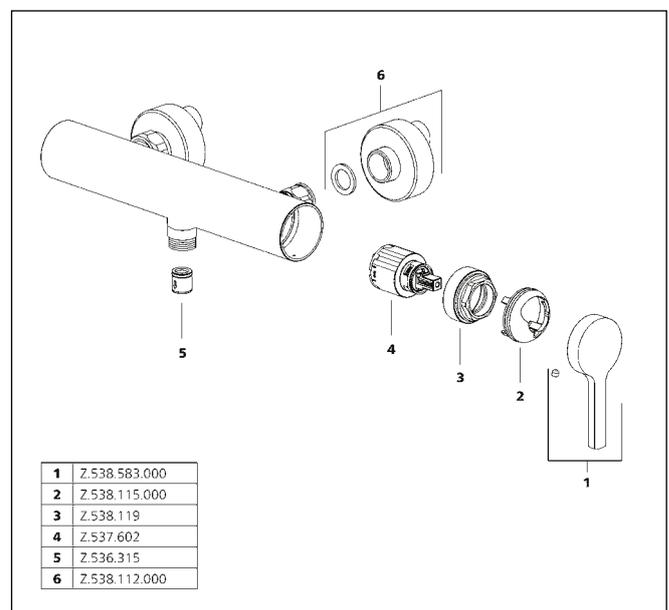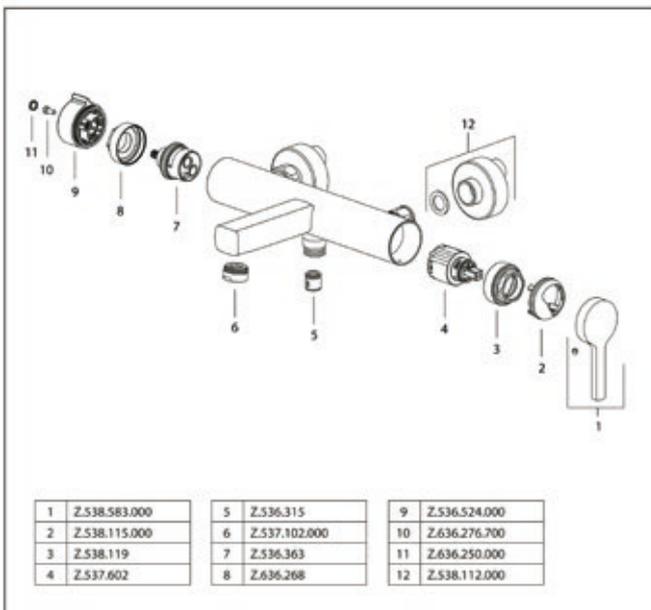

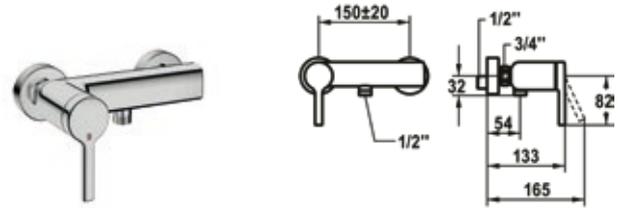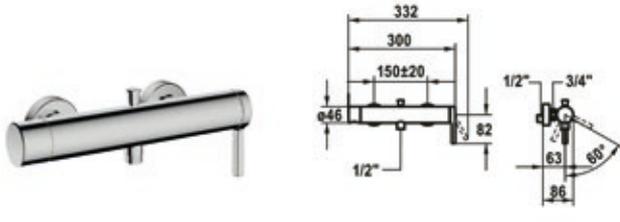

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 153, sans douchette, flexible et support	
125412	20.462.440.000	561,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
125124	21.462.330.000	420,80

AVA 2.0 Lever mixer – Baaignoire

- inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 46 excentrique 7.5 mm

AVA 2.0 Lever mixer – Douche

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20.1 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II



Sortie de douchette: Débit 12.5 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

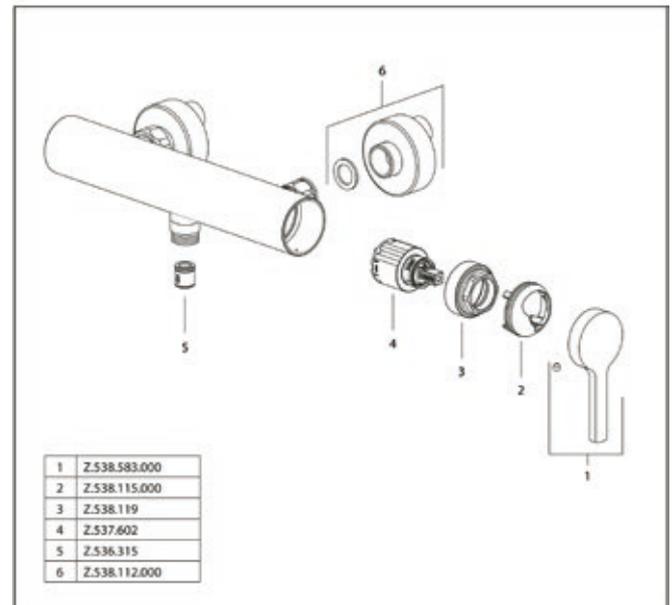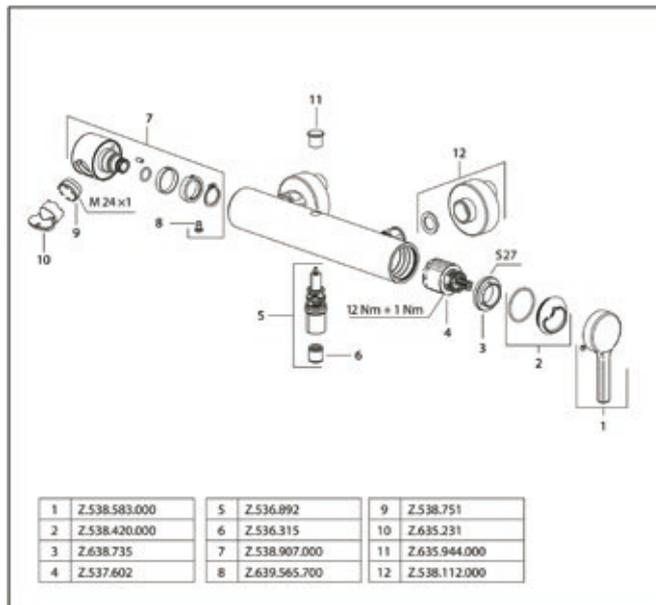



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
125128	20.464.500.000	396,90
chromeline, Set de finition,		
avec équipement de sûreté DIN EN 1717		
125130	20.464.510.000	561,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
125126	21.464.500.000	350,30

AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

AVA 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



Robinetterie pour le bain

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

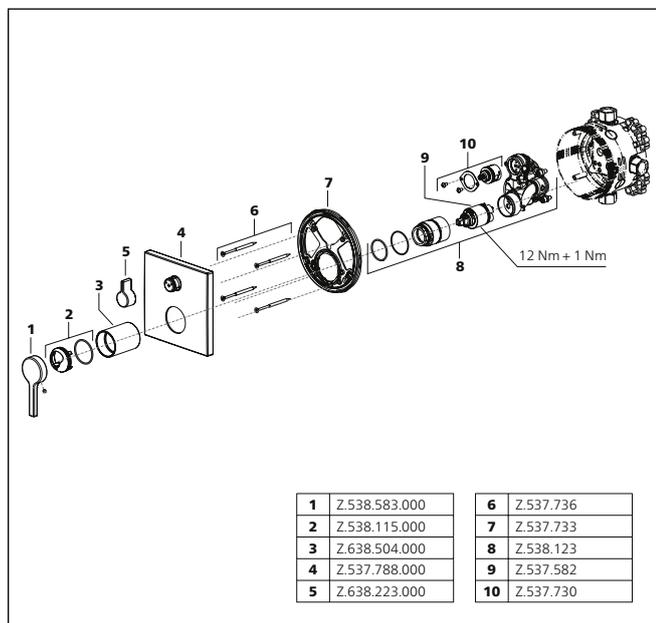

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

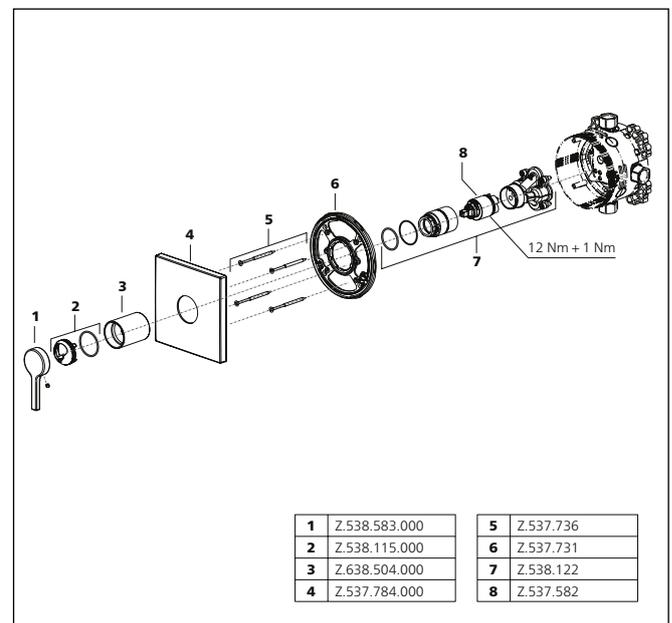

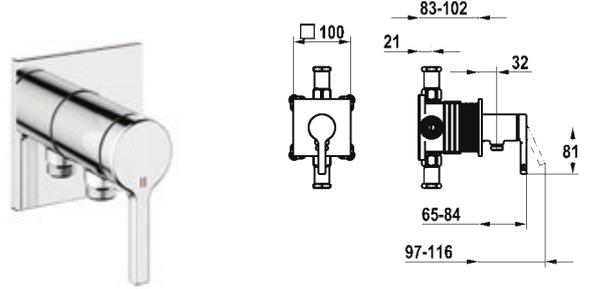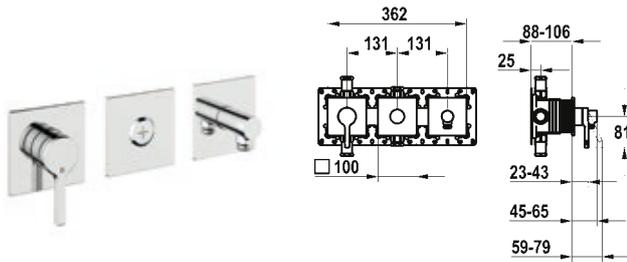

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125293	20.464.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125289	21.464.550.000	299,00


Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

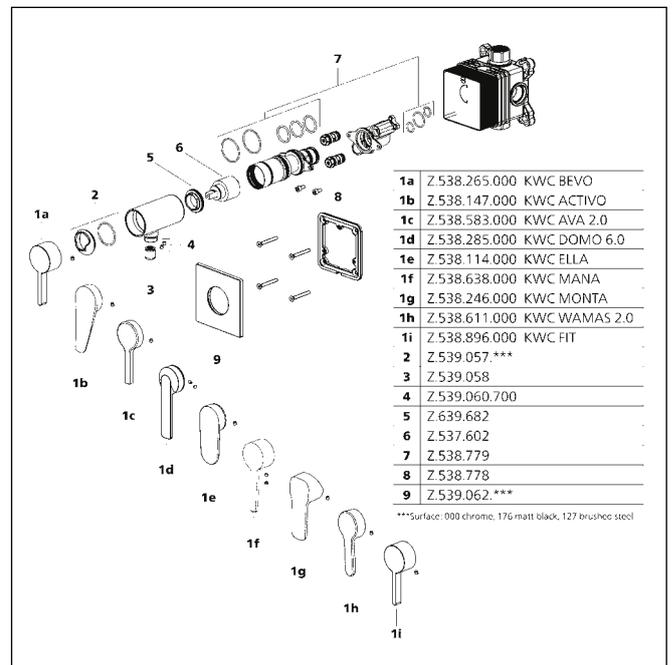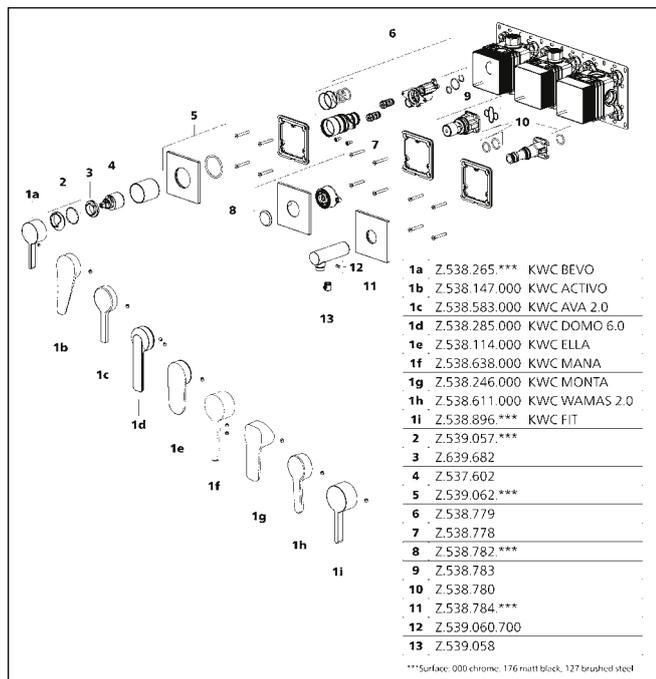

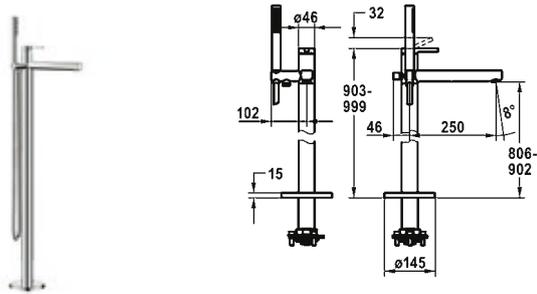


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 250, avec douchette et flexible		
124793	20.461.093.000	2 295,50


AVA 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- Pour baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931

Robinetterie pour le bain

Débit 21 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

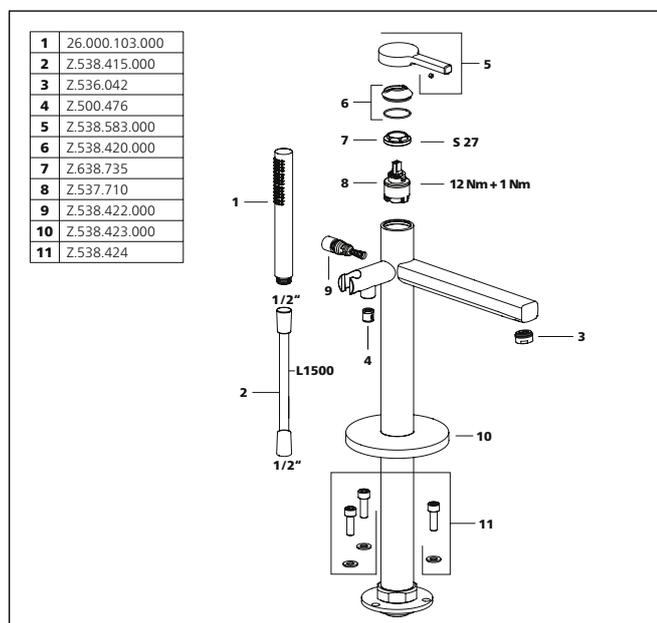






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 225, Set de finition		
124960	11.452.064.700	706,70

AVA E Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.400.700
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

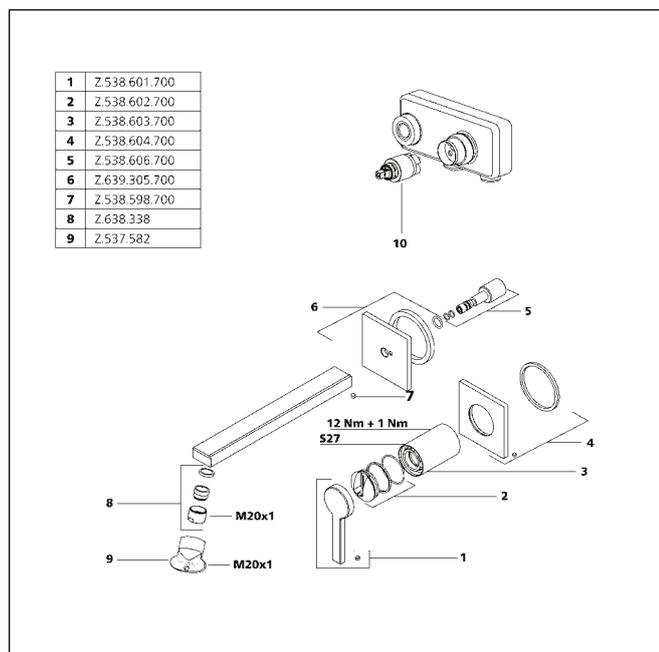


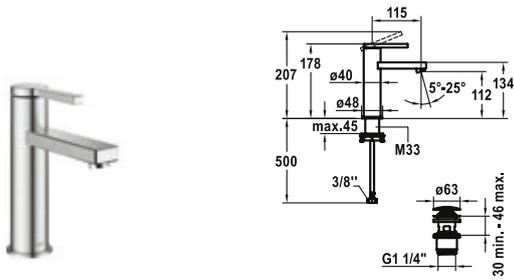

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 115, raccords flexibles, avec vidage	
124952	12.451.641.700FL	541,30
	acier inoxydable, A 115, raccords flexibles, sans vidage	
124953	12.451.051.700FL	446,90

AVA E Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - • Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 145, raccords flexibles, avec vidage	
124955	12.451.642.700FL	630,70
	acier inoxydable, A 145, raccords flexibles, sans vidage	
124956	12.451.052.700FL	536,40


AVA E Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
 - • Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.177

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

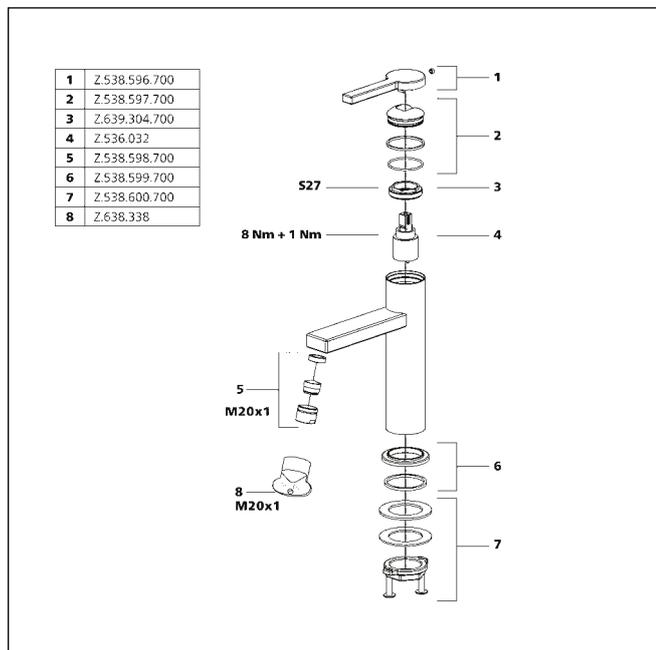

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

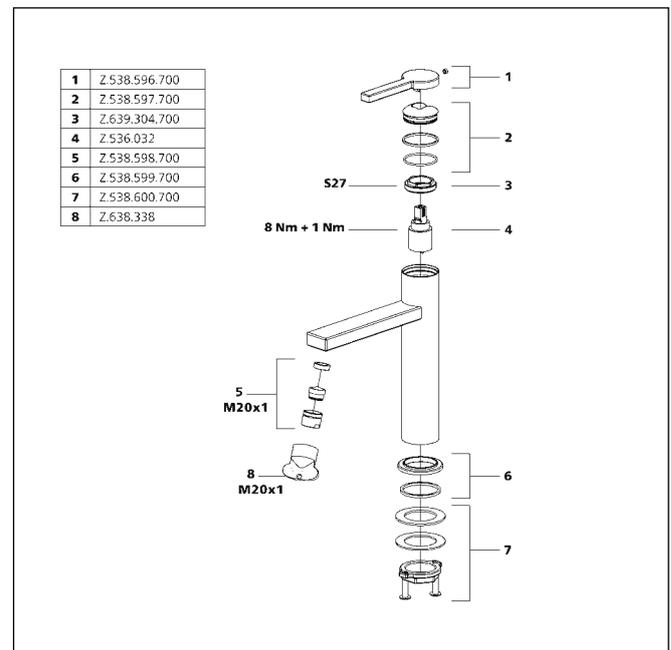



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, AD 150±20, sans douchette et flexible		
125685	21.452.480.700	514,00

AVA E Mitigeur à levier – douche

- En acier inoxydable
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, AD 150±20, sans douchette, flexible et support		
125689	20.452.480.700	602,30



AVA E Mitigeur à levier – baignoire

- En acier inoxydable
- Changement de pression avec réarmement automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® brasseur d'air
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 20.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie U
Sortie de douchette: Débit 12.8 l/min (3 bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

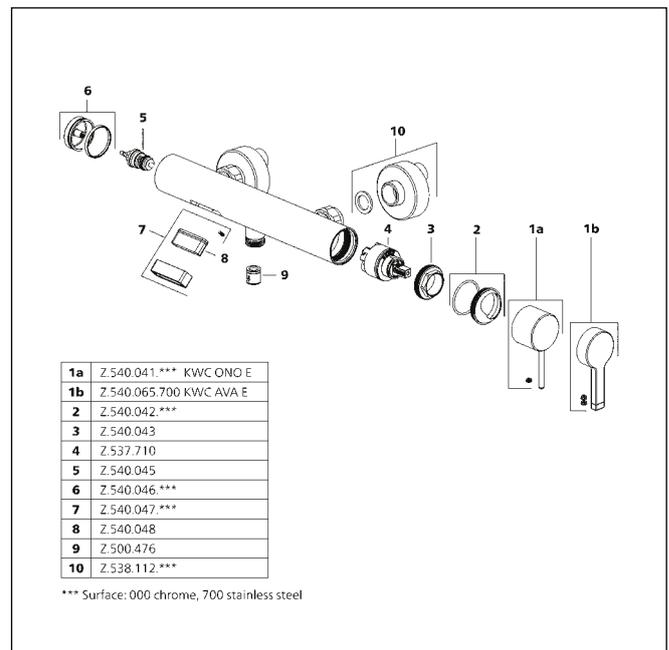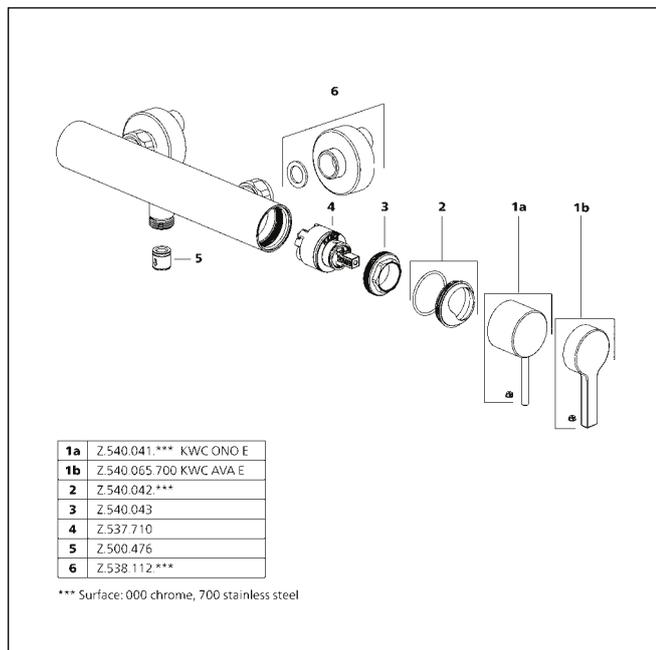



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
brushed steel, Set de finition		
124965	20.454.500.177	564,40
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717		
124966	20.454.510.177	694,30

AVA E Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
brushed steel, Set de finition		
124964	21.454.500.177	470,20


AVA E Set de finition – Mitigeur à levier – Douche


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

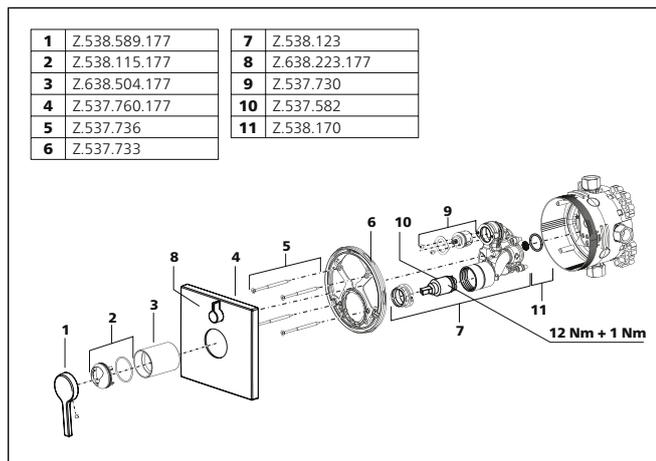

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

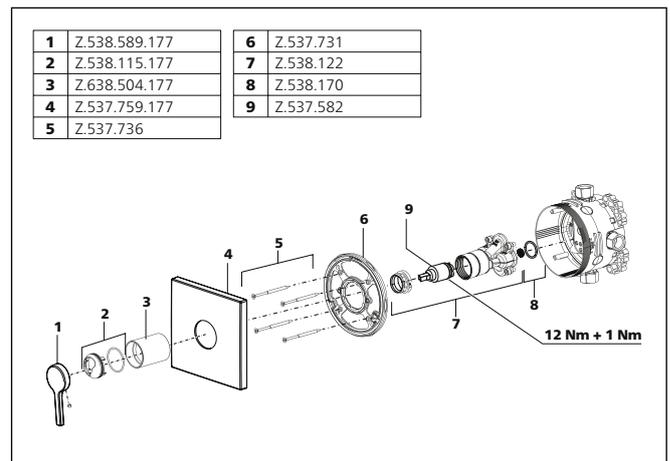

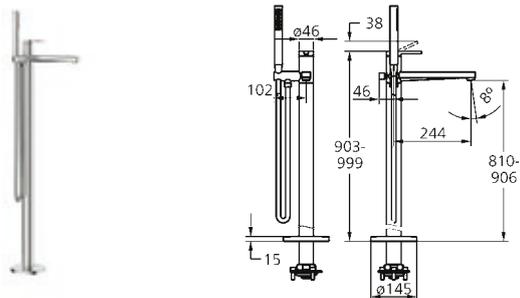



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 245, avec douchette et flexible		
125690	20.451.094.700	2 980,00

AVA E Mitigeur à levier – baignoire

- Pour baignoire „Freestanding“
- En acier inoxydable
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.700
 - Flexible de douchette 1500 mm, en plastique 26.001.033.177
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

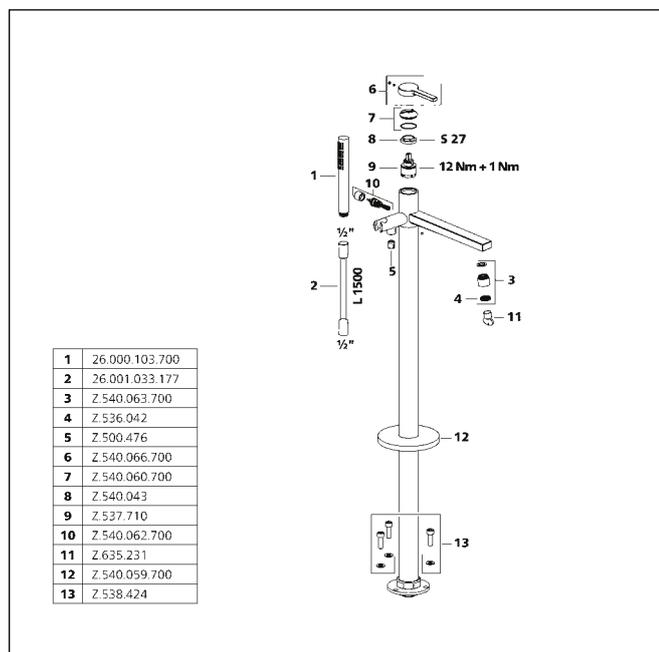





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 125190	11.422.063.000	488,60
chromeline, A 225, Set de finition 125191	11.422.064.000	495,90
matt black, A 175, Set de finition 125399	11.422.063.176	659,70
matt black, A 225, Set de finition 125400	11.422.064.176	669,40
brushed steel, A 175, Set de finition 125401	11.422.063.177	659,70
brushed steel, A 225, Set de finition 125402	11.422.064.177	669,40

BEVO Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

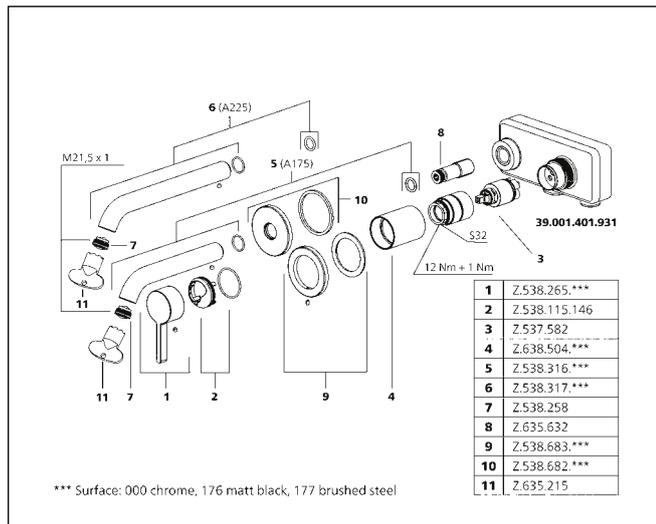



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 124619	11.422.033.000	488,60
chromeline, A 225, Set de finition 124620	11.422.034.000	495,90
matt black, A 175, Set de finition 125022	11.422.033.176	659,70
matt black, A 225, Set de finition 125023	11.422.034.176	669,40
brushed steel, A 175, Set de finition 125049	11.422.033.177	659,70
brushed steel, A 225, Set de finition 125050	11.422.034.177	669,40

BEVO Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

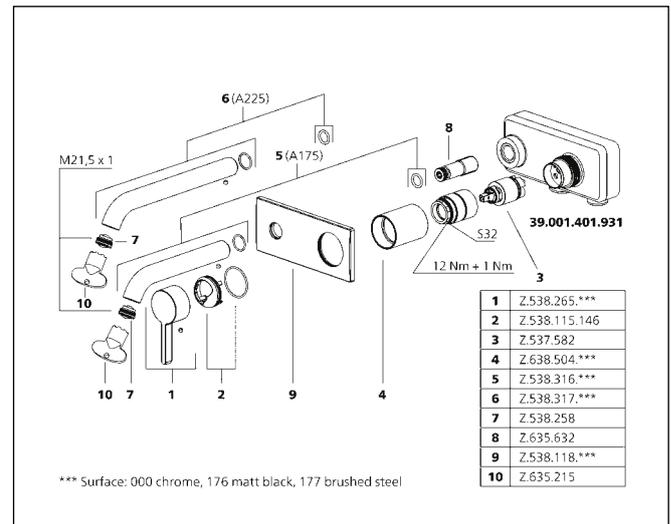





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage		
124603	12.421.041.000FL	353,10
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage		
124604	12.421.051.000FL	304,20

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

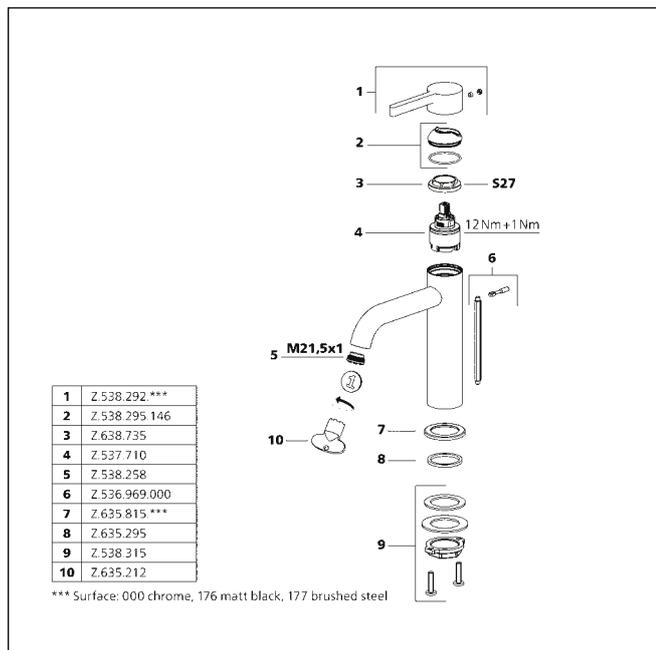



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
matt black, A 115, raccords flexibles, avec Push Open		
125016	12.421.641.176FL	502,00
matt black, A 115, raccords flexibles, sans vidage		
125017	12.421.051.176FL	410,50
brushed steel, A 115, raccords flexibles, avec Push Open		
125043	12.421.641.177FL	502,00
brushed steel, A 115, raccords flexibles, sans vidage		
125044	12.421.051.177FL	410,50

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

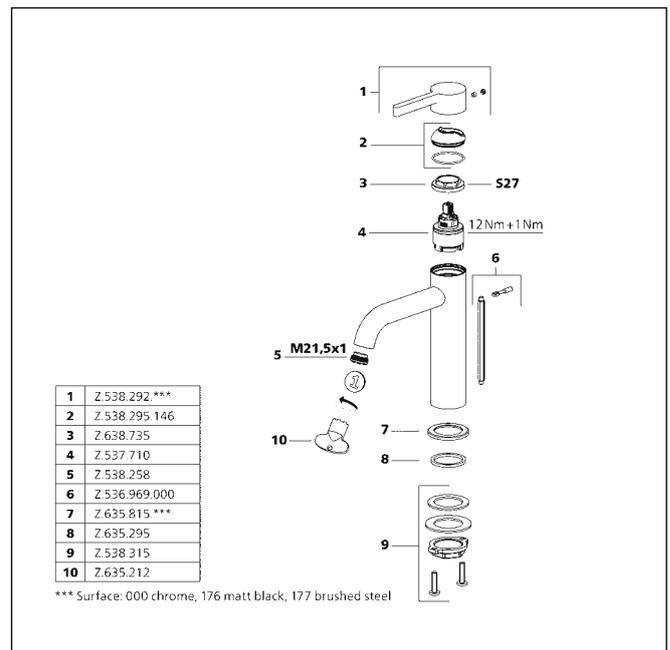






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage 124605	12.421.031.000FL	353,10
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage 124606	12.421.071.000FL	304,20

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

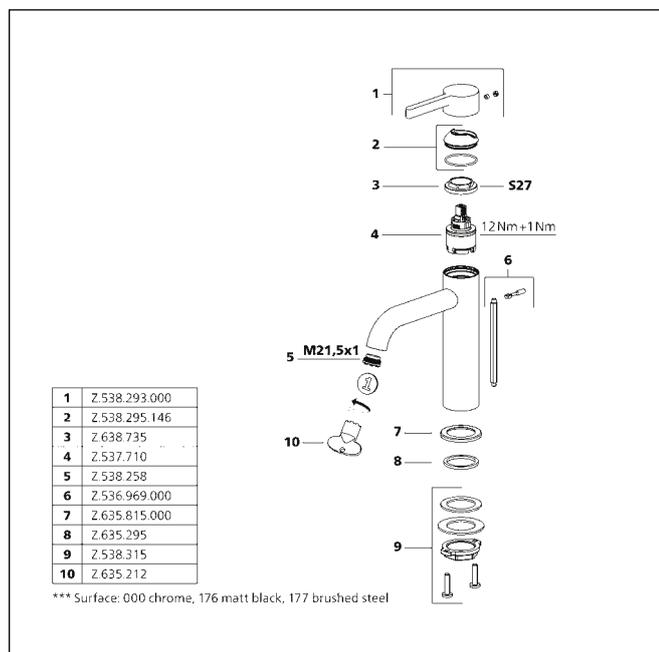

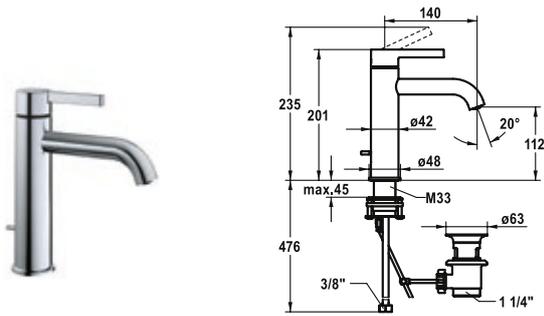

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage		
124609	12.421.032.000FL	417,80
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage		
124610	12.421.072.000FL	366,50

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 195, raccords flexibles, sans vidage		
124616	12.421.093.000FL	488,60
mat black, A 195, raccords flexibles, sans vidage		
125021	12.421.093.176FL	659,70
brushed steel, A 195, raccords flexibles, sans vidage		
125048	12.421.093.177FL	659,70


BEVO Mitigeur à levier – Lavabo




- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

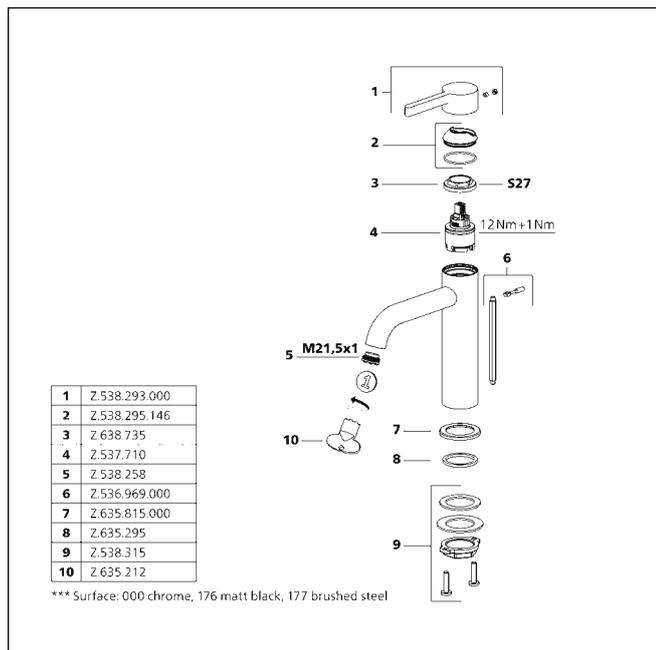

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

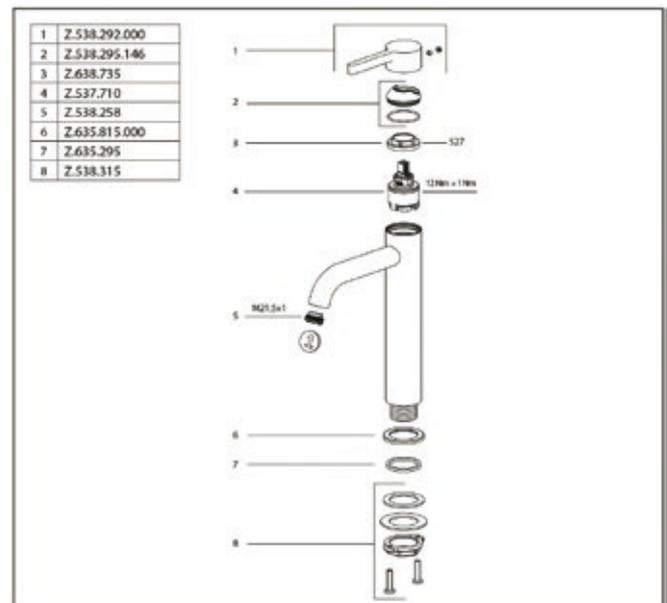

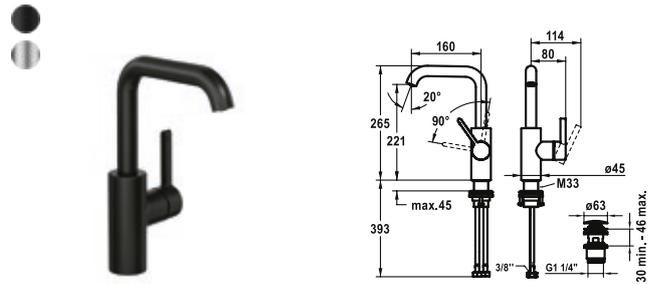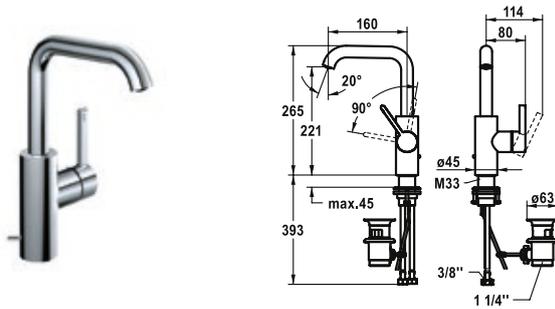

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
124613	12.421.132.000FL	444,70
124614	12.421.142.000FL	399,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
3600003631	12.421.652.176FL	631,50
3600004589	12.421.142.176FL	539,20

BEVO Mitigeur à levier – Lavabo


- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

3600003632	12.421.652.177FL	631,50
3600004610	12.421.142.177FL	539,20


BEVO Mitigeur à levier – Lavabo



- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°, extensible à 360°
- Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

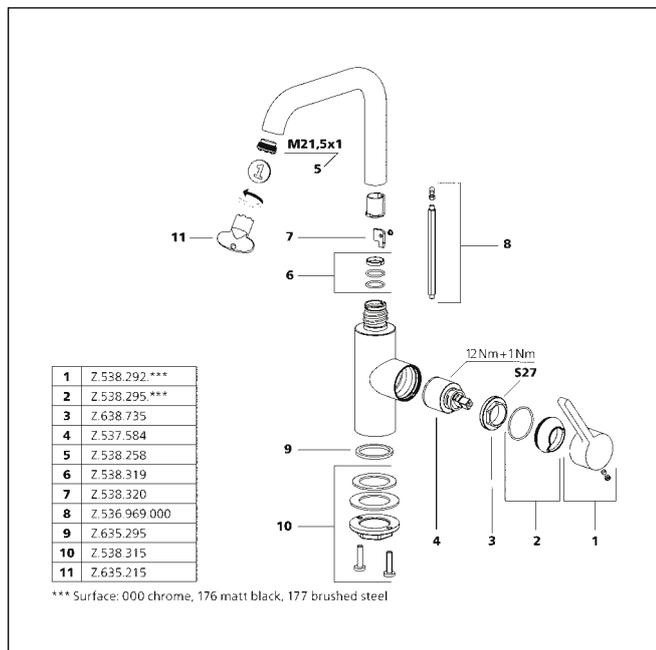

Débit 4.7 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

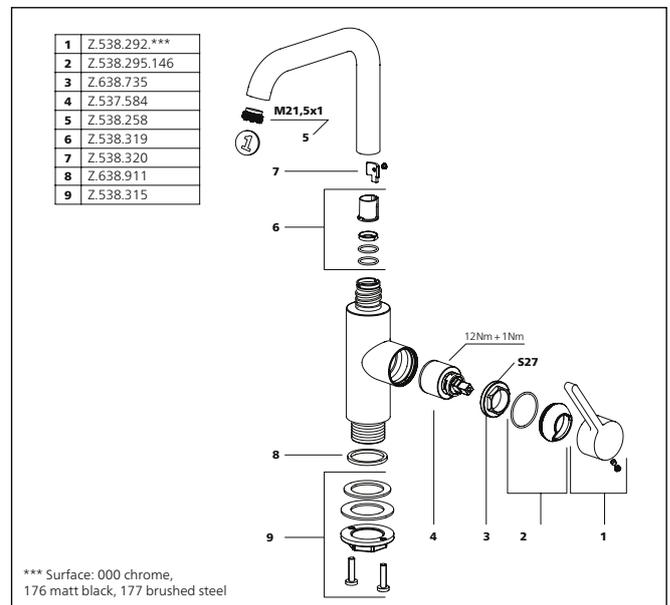

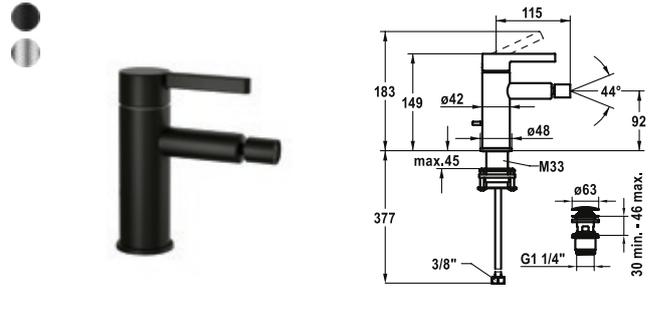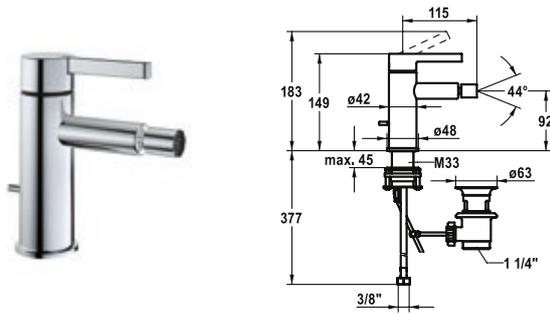

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
124618	chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage 13.421.041.000FL	353,10



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
360003608	brushed steel, A115, raccords flexibles, avec Push Open 13.421.641.176FL	476,70

BEVO Mitigeur à levier – Bidet



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



BEVO Mitigeur à levier – Bidet

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.176

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 4.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

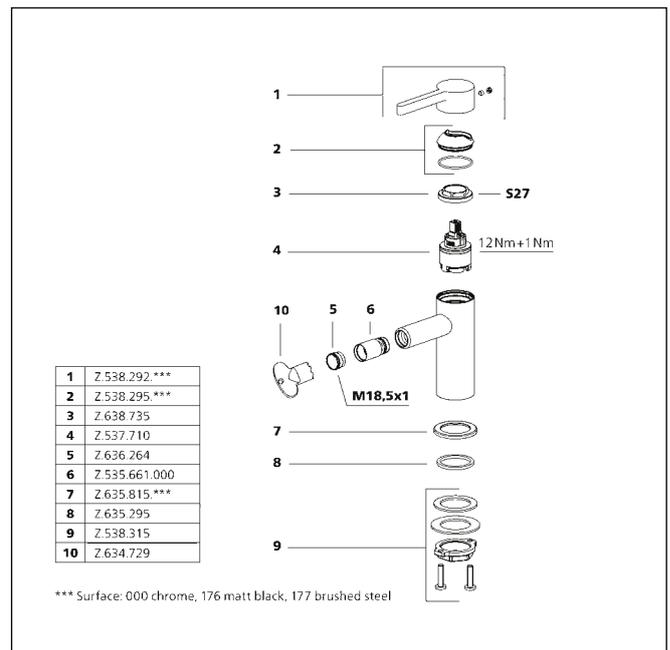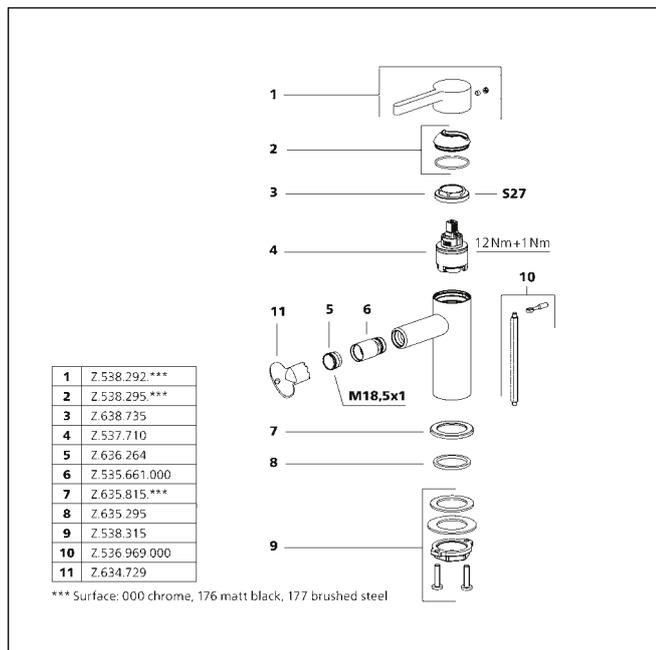



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 175, sans douchette, flexible et support	
124625	20.422.333.000	461,90

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
124630	21.422.330.000	377,50


BEVO Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm


BEVO Lever mixer – Douche


- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

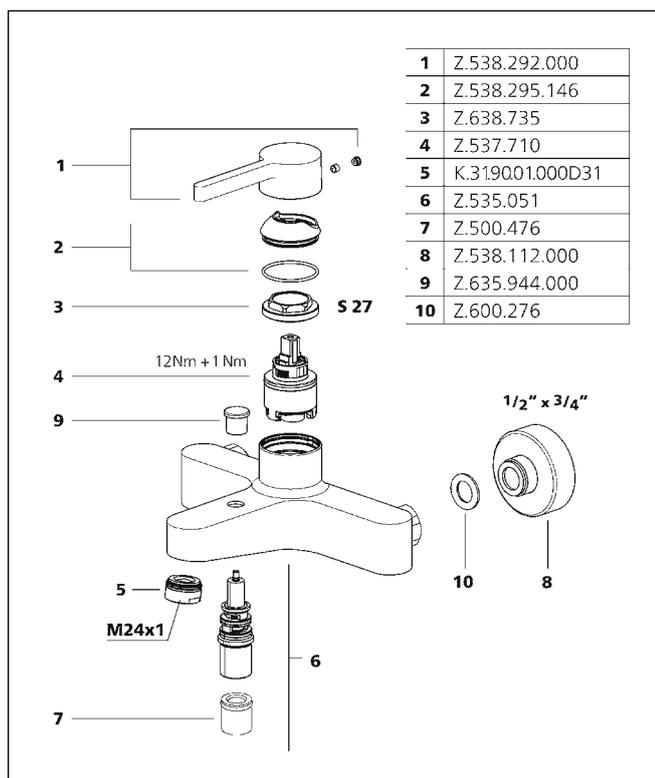

Groupe de bruit pour la robinetterie I
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

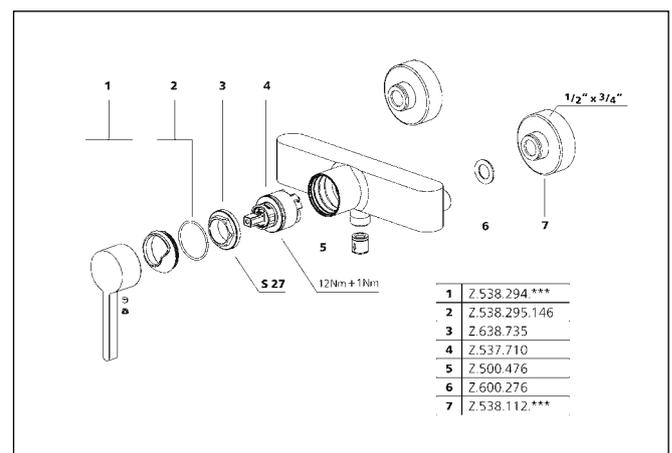

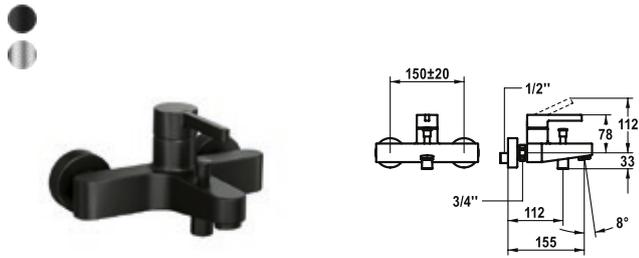

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
3600003648	20.422.333.176	623,60
3600003649	20.422.333.177	623,60

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
3600003657	21.422.330.176	509,60
3600003658	21.422.330.177	509,60


BEVO Mitigeur à levier

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm


BEVO Mitigeur à levier



- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douche: Débit 12 l/min (3 bar)
 Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I

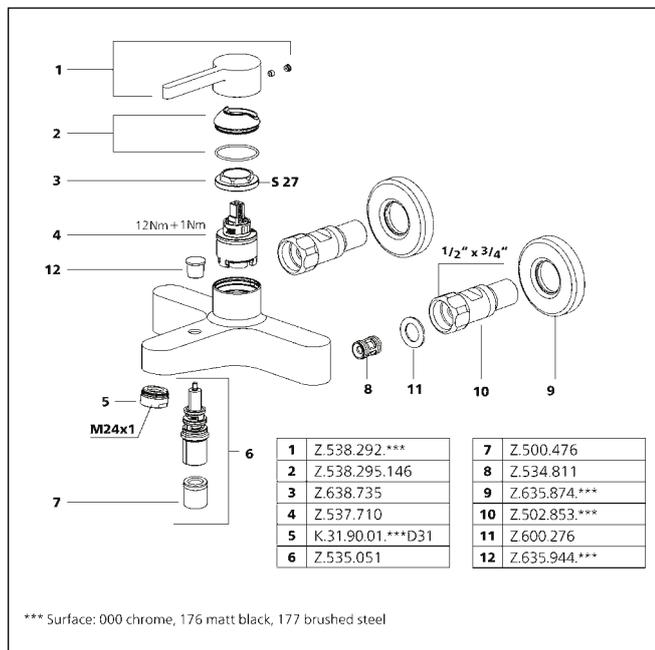

Sortie de douche: Débit 12 l/min (3 bar)
 Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I

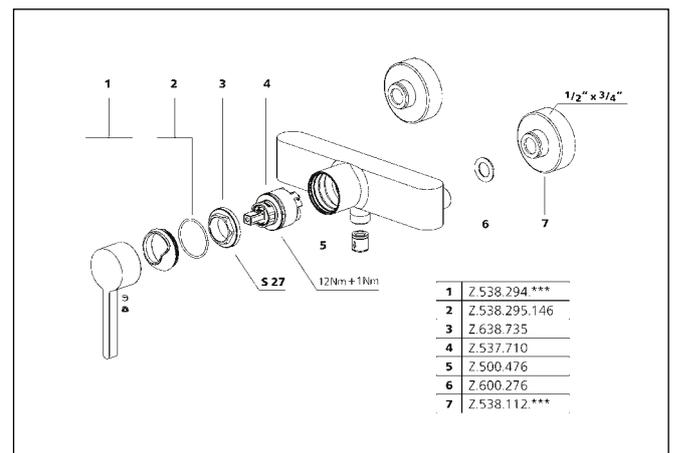

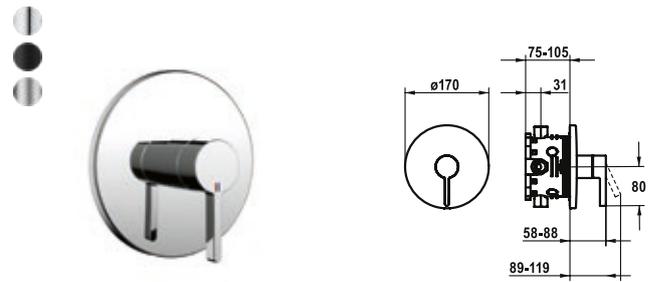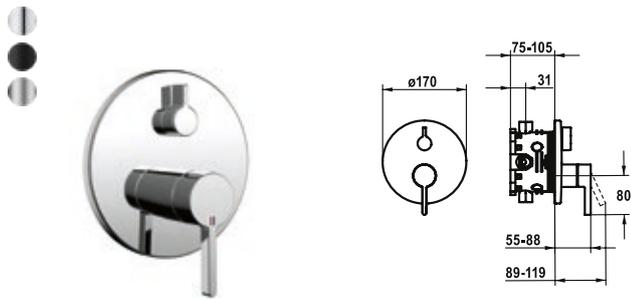

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124634	20.424.500.000	377,50
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124636	20.424.510.000	499,70
matt black, Set de finition 125027	20.424.500.176	509,40
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 125028	20.424.510.176	674,20
brushed steel, Set de finition 125054	20.424.500.177	509,40
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 125055	20.424.510.177	674,20

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124632	21.424.500.000	299,30
matt black, Set de finition 125025	21.424.500.176	404,30
brushed steel, Set de finition 125052	21.424.500.177	404,30

BEVO Set de finition - Mitigeur à levier - Douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



BEVO Set de finition - Mitigeur à levier - Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

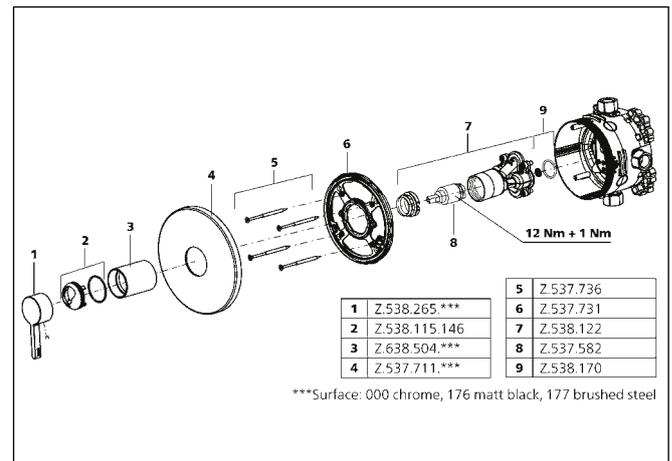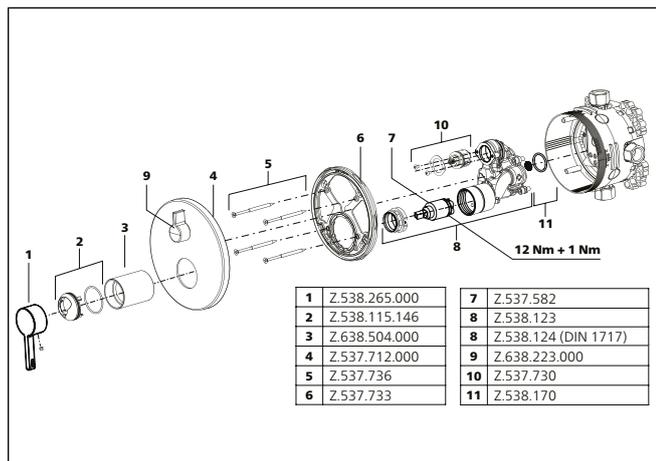

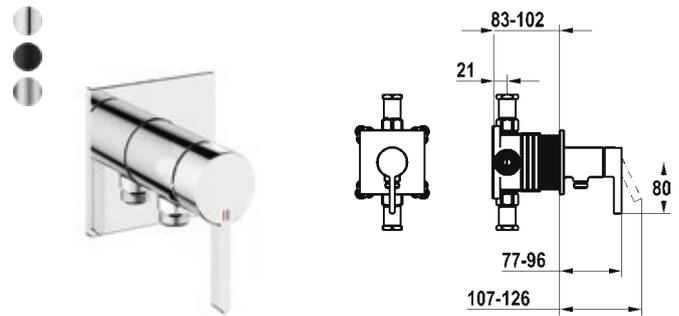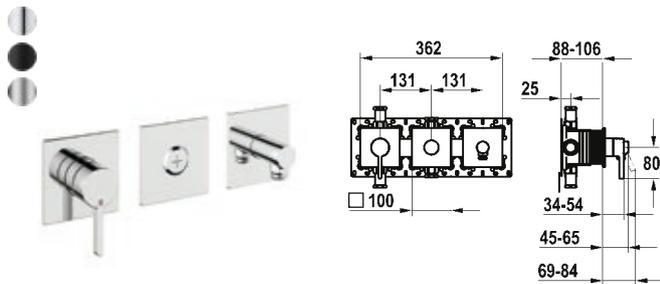

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
125295	20.424.550.000	499,00
mat black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
360008115	20.424.550.176	NEW 674,00
brushed steel, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
360008123	20.424.550.177	NEW 674,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
125291	21.424.550.000	299,00
mat black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
360008121	21.424.550.176	NEW 404,00
brushed steel, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
360008122	21.424.550.177	NEW 404,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

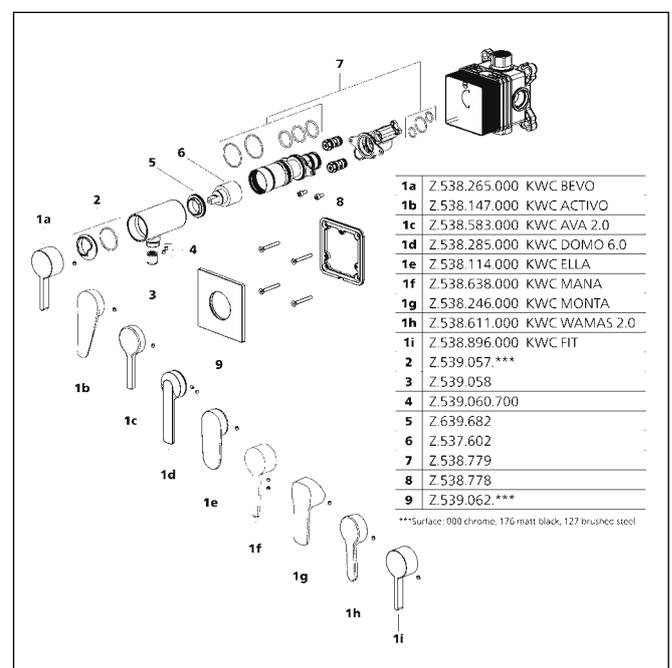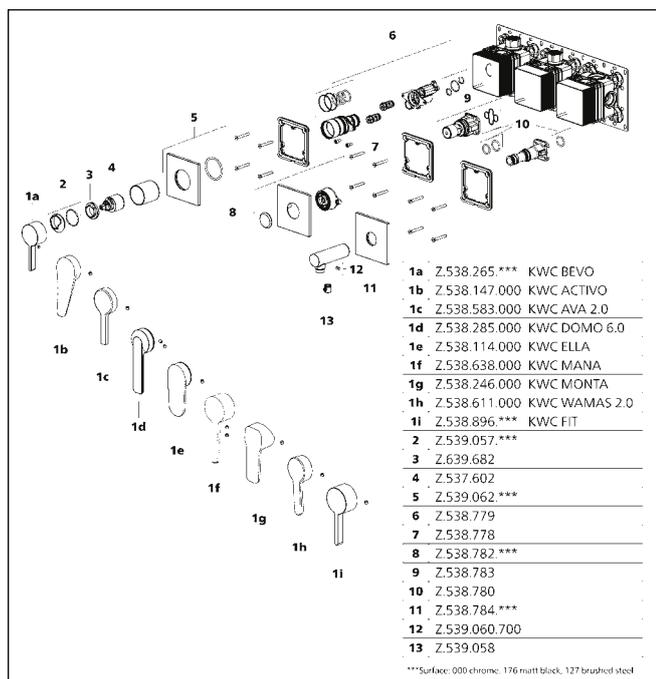

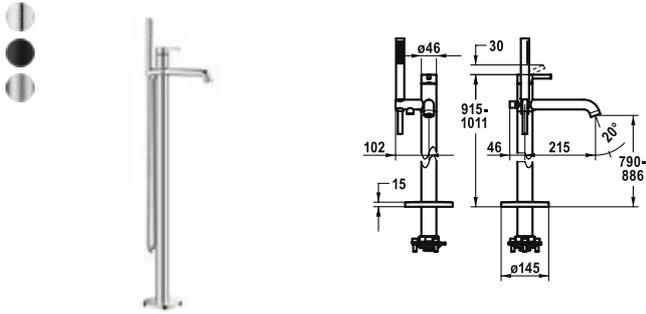

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 215, avec douchette et flexible 124791	20.421.093.000	2 040,10
matt black, A 215, avec douchette et flexible 125030	20.421.093.176	2 754,70
brushed steel, A 215, avec douchette et flexible 125057	20.421.093.177	2 754,70

BEVO Mitigeur à levier – Baignoire


- Pour baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

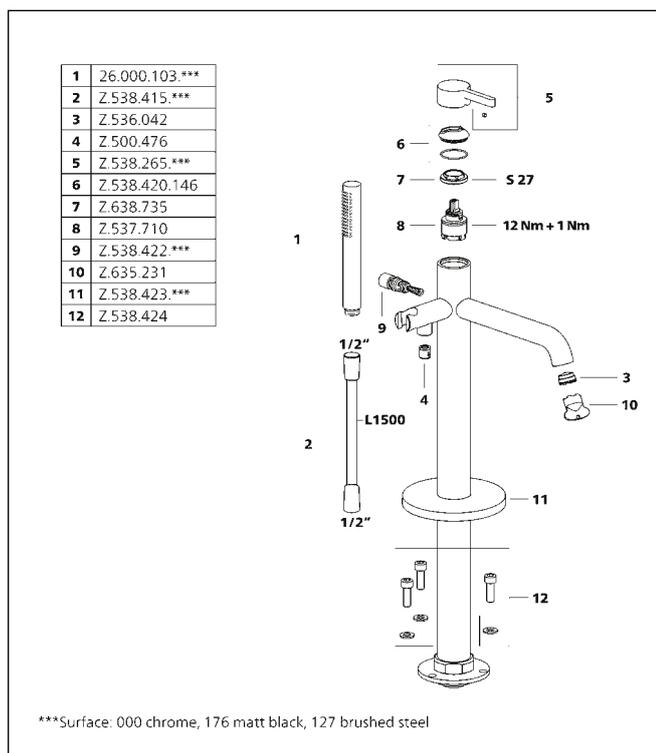


***Surface: 000 chrome, 176 matt black, 127 brushed steel



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 124584	11.662.033.000	454,20
chromeline, A 225, Set de finition 124585	11.662.034.000	466,60

DOMO 6.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.001.401.931
 - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±8 mm, A 175 124895	11.662.202.000	525,00
chromeline, AD 153±8 mm, A 225 124896	11.662.203.000	525,00


DOMO 6.0 Mitigeur à levier




- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40 excentrique 4 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

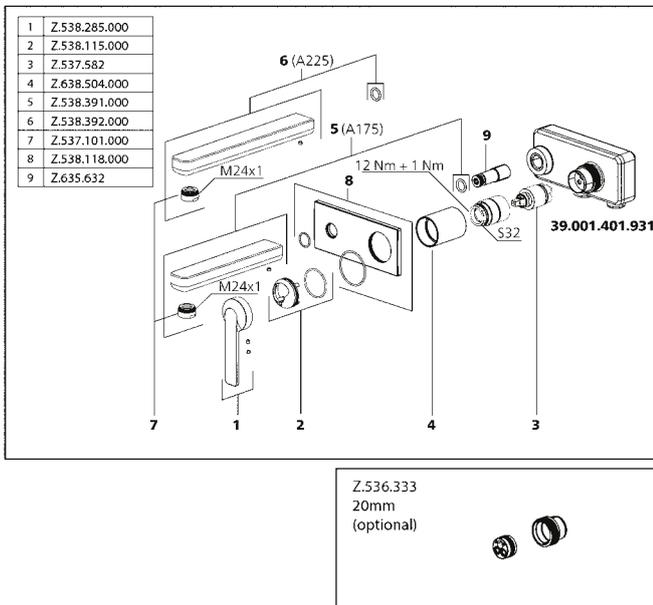

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

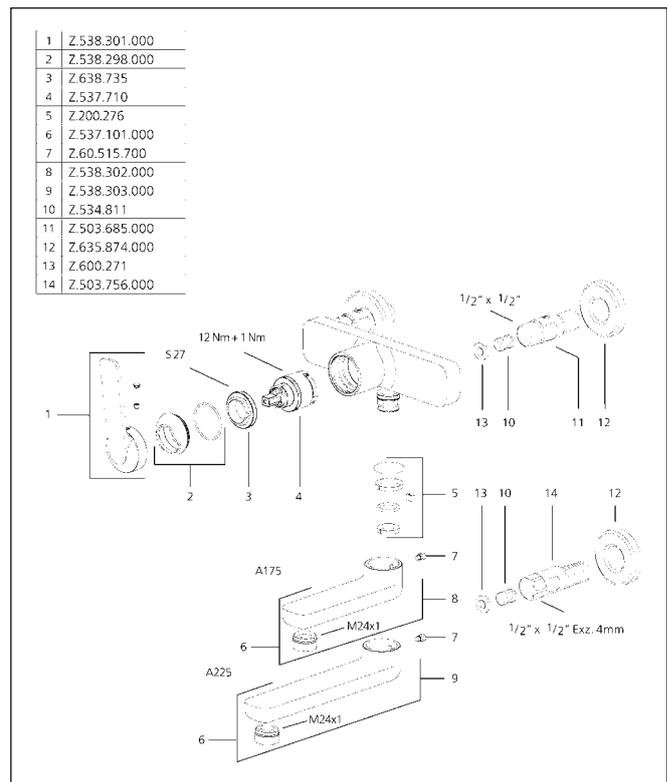

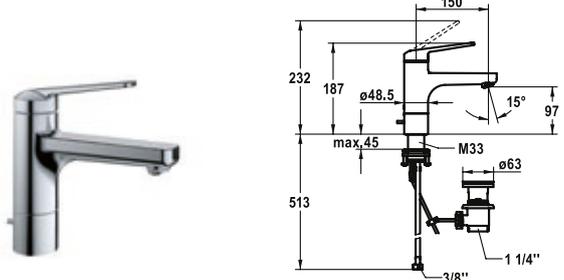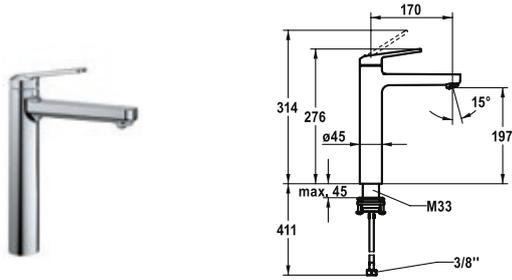

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 170, raccords flexibles, sans vidage		
124567	12.668.373.000FL	451,80



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage		
124561	12.668.011.000FL	512,20

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage		
124562	12.668.021.000FL	428,40



DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - Neoperl® Cascade® SLC
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

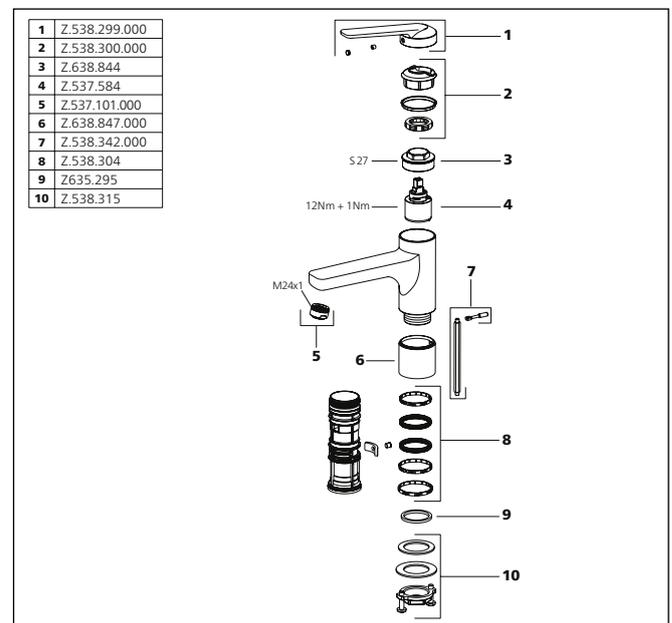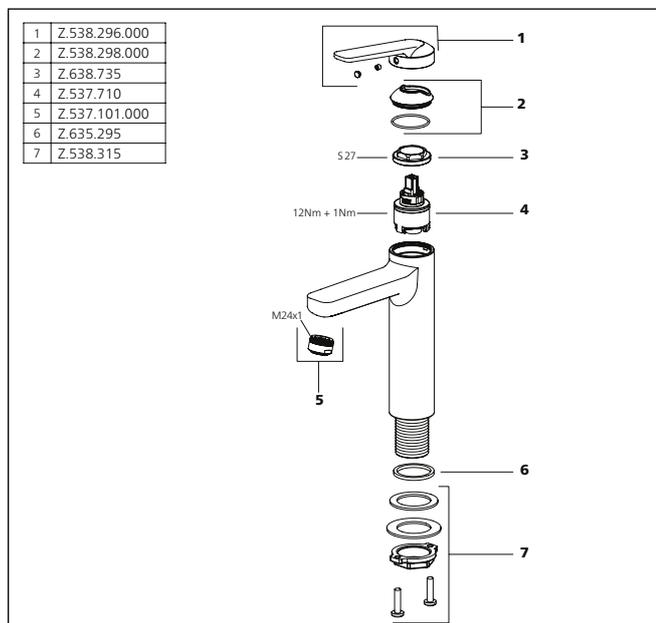



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
124564	chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 12.665.011.000FL	619,80
124565	chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage 12.665.021.000FL	529,60



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
124569	chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage 13.661.041.000FL	477,70

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Lavabo – Basse pression



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
- embout brise-jet
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 S
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Bidet

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4,8l/min(3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

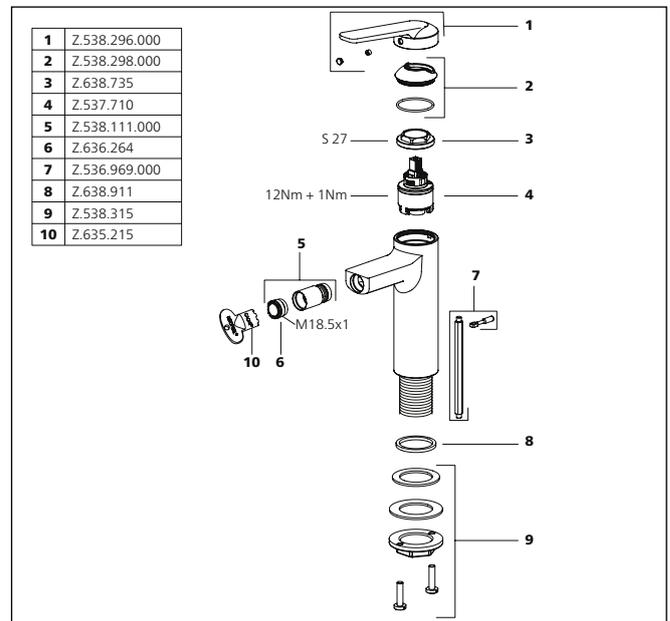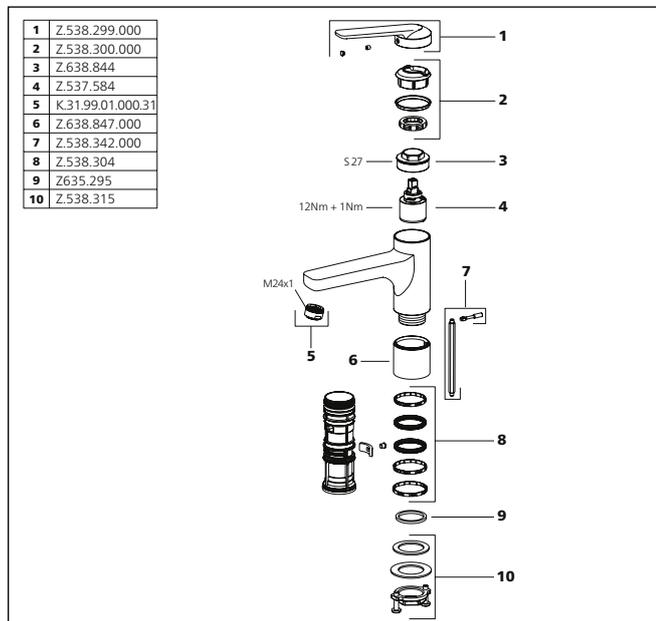

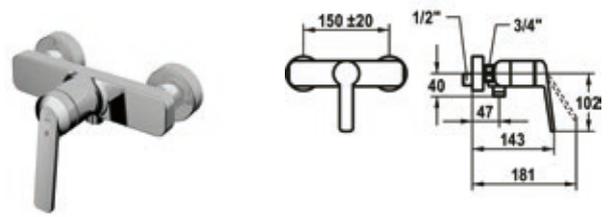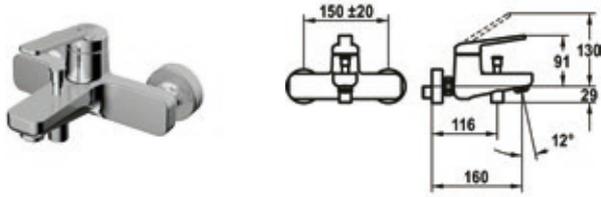

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 160, sans douchette, flexible et support	
124582	20.662.333.000	553,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
124577	21.662.330.000	425,90

DOMO 6.0 Lever mixer – Baignoire



- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade® SLC
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm



DOMO 6.0 Lever mixer – Douche

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

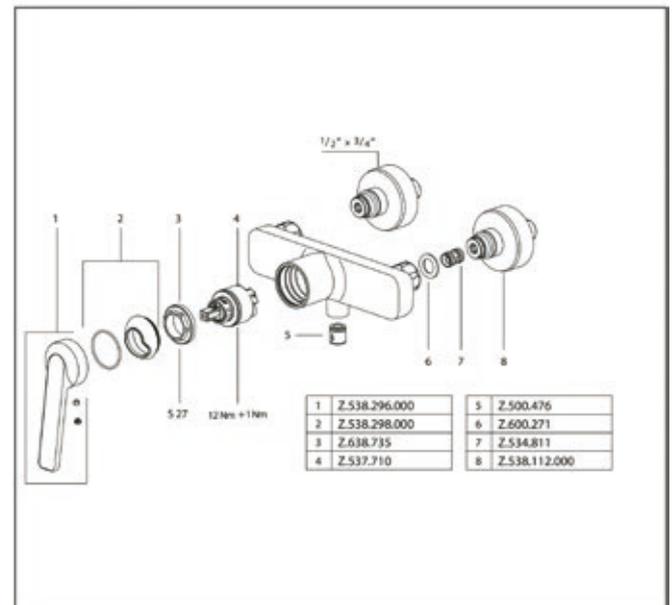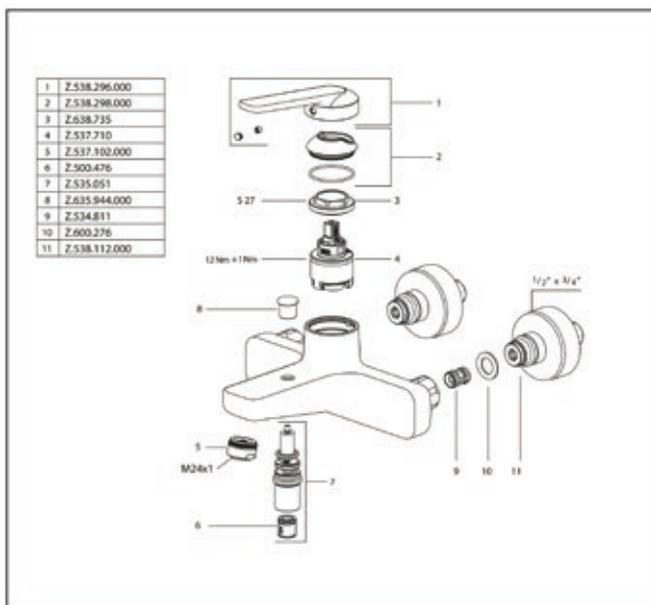

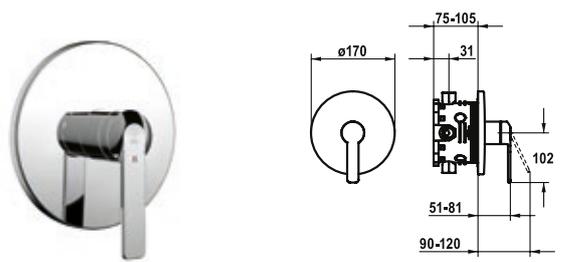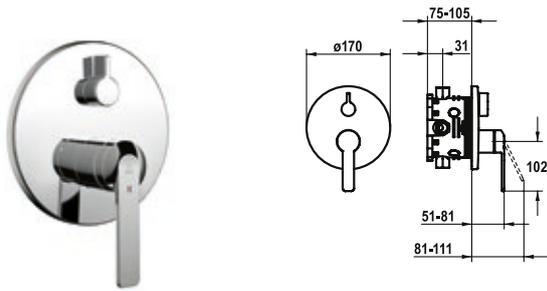

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124588	20.664.500.000	357,90
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124589	20.664.510.000	491,30

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124587	21.664.500.000	326,80


DOMO 6.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931


DOMO 6.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

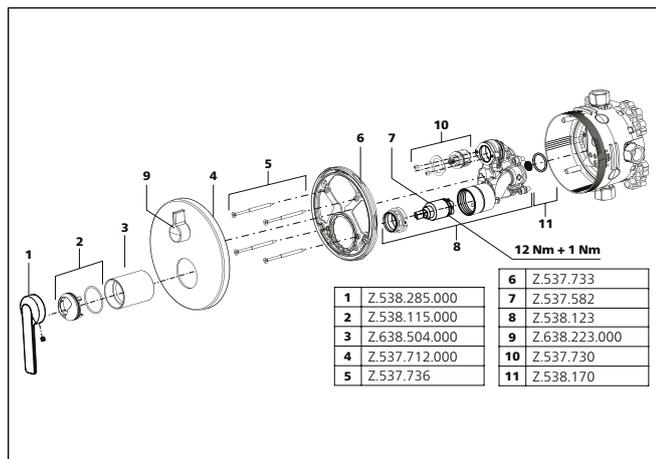

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

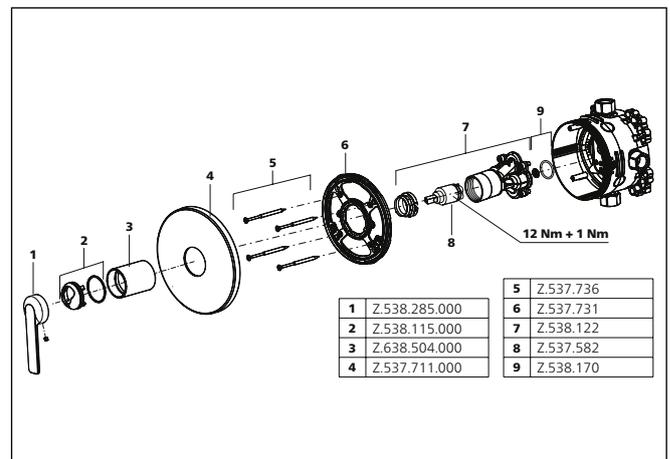

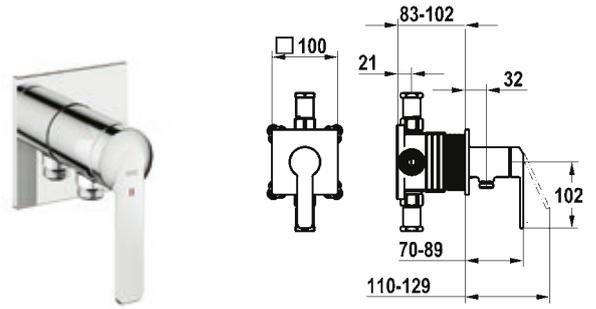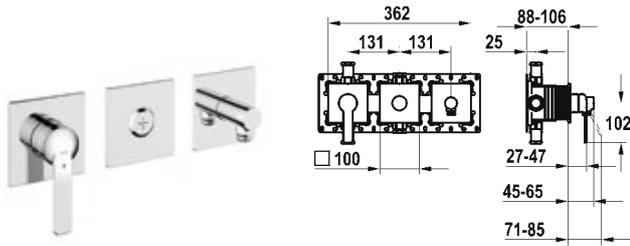

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125294	20.664.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125290	21.664.550.000	299,00


Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douche: Débit 15.2 l/min (3bar)
 Sortie de douche: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

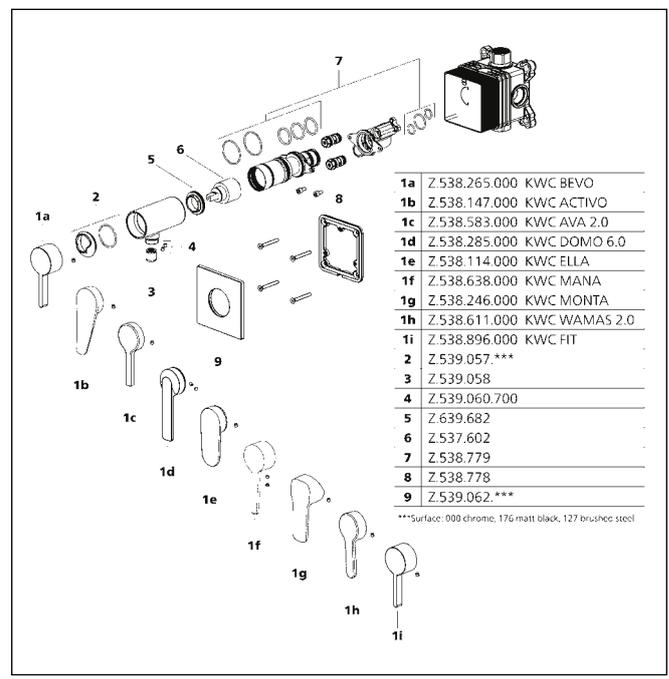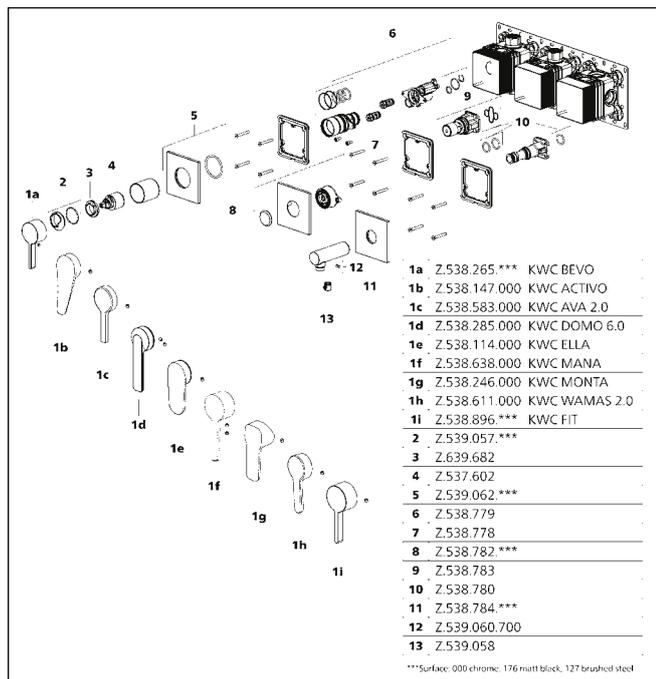

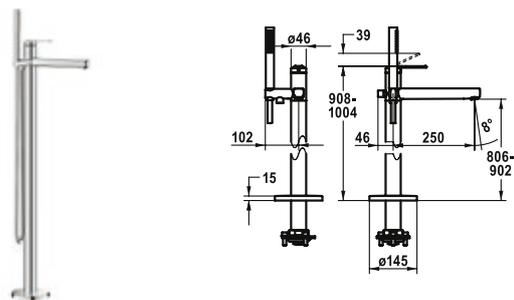

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 250, avec douchette et flexible		
124792	20.661.094.000	2 141,70

DOMO 6.0 Mitigeur à levier – Baignoire


- Pour baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931


Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

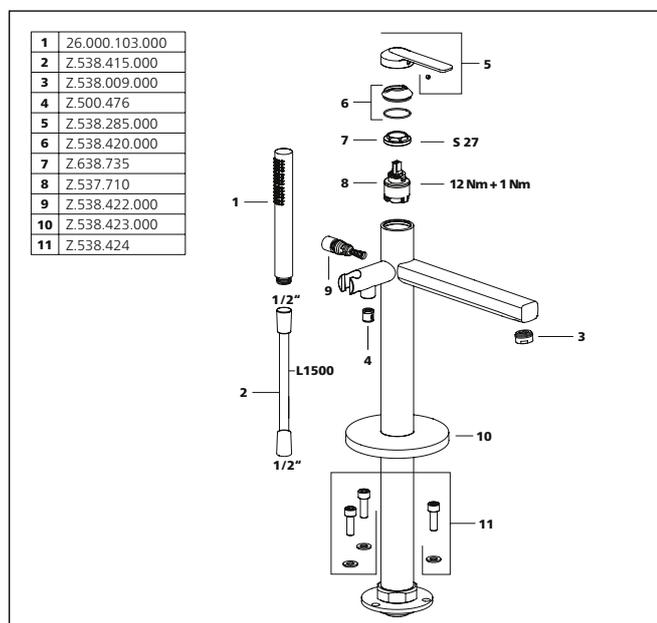




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 124290	11.382.033.000	378,80
chromeline, A 225, Set de finition 124291	11.382.034.000	356,20



ELLA Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

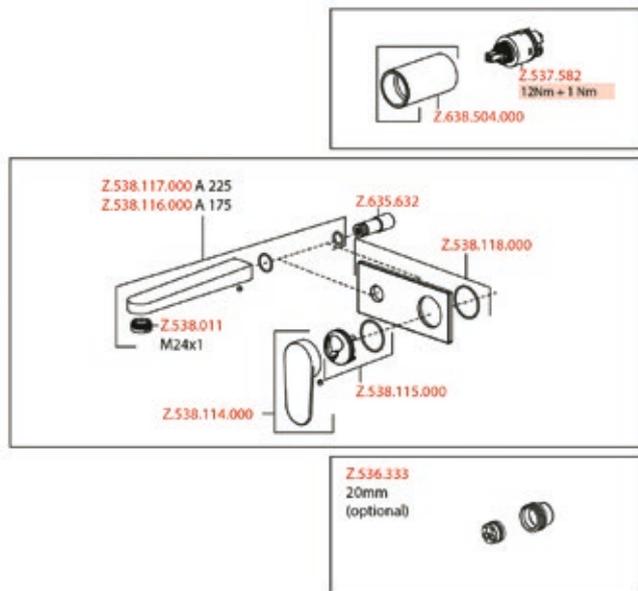

Robinetterie pour le bain



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage 124292	12.381.041.000FL	233,00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage 124293	12.381.051.000FL	211,90

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage 124294	12.381.031.000FL	233,00
chromeline, A 110, raccords flexibles, sans vidage 124295	12.381.071.000FL	211,90


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix



- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

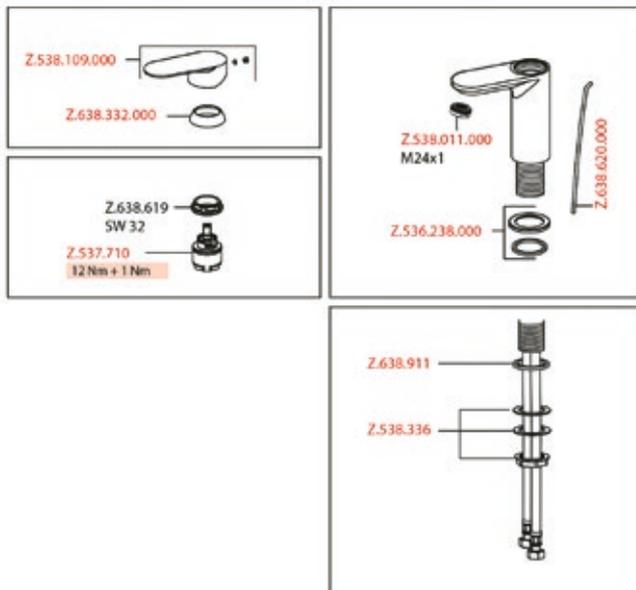

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

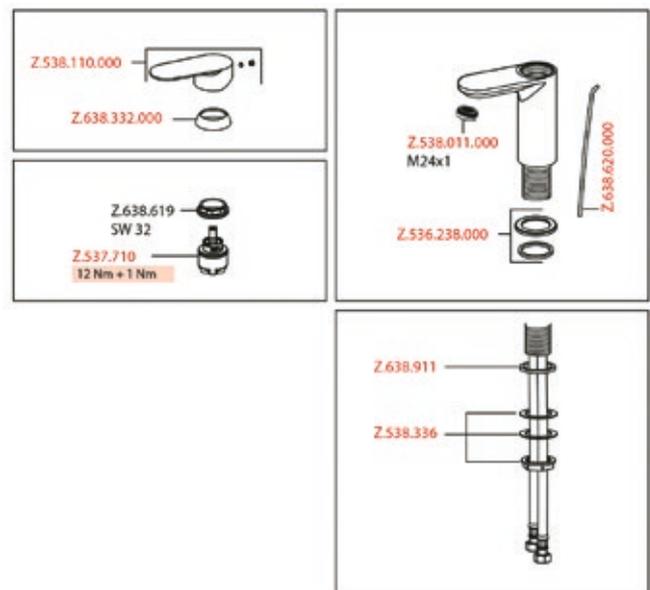



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 124642	12.381.043.000FL	309,90
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 124643	12.381.053.000FL	292,90

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 124644	12.381.033.000FL	309,90
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 124645	12.381.073.000FL	292,90


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix



- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

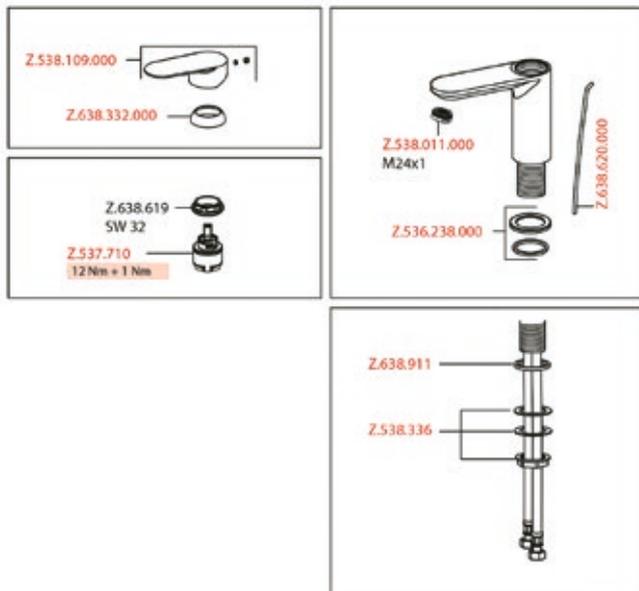

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

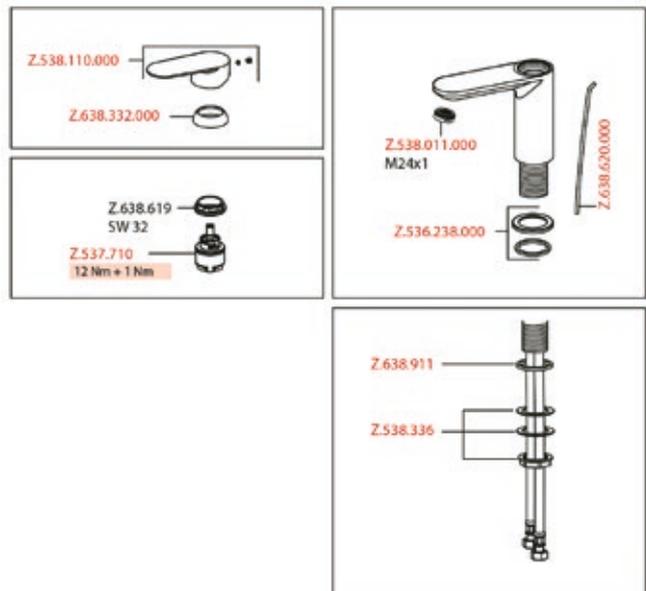



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 124296	12.381.042.000FL	293,30
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 124297	12.381.052.000FL	277,20

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 124298	12.381.032.000FL	293,30
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage 124299	12.381.072.000FL	277,20


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix



- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

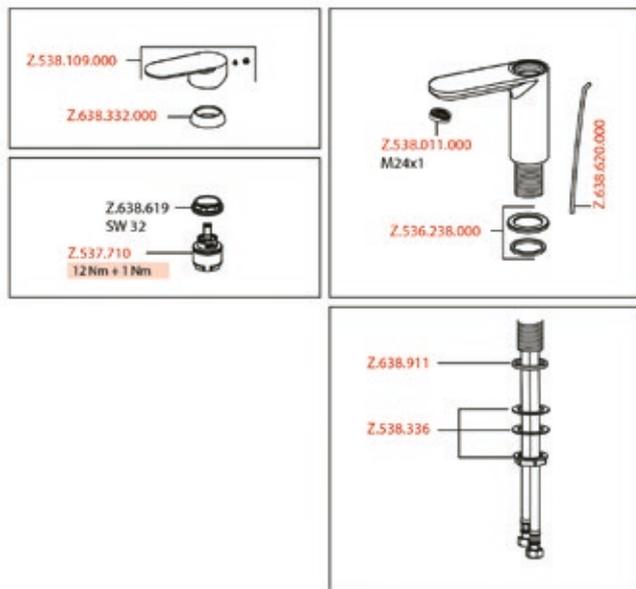

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

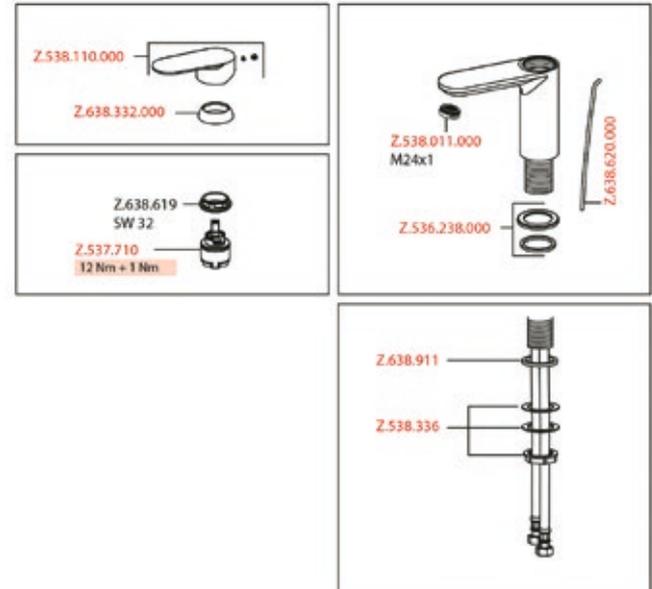

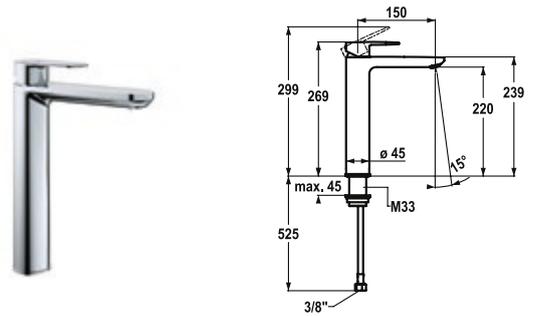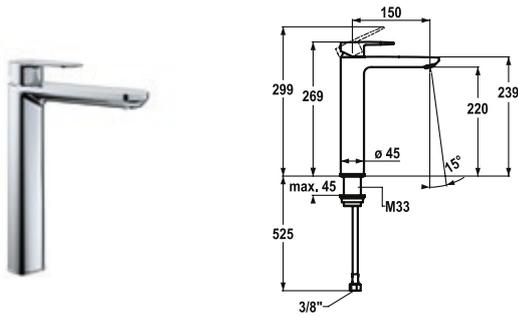

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage		
124300	12.381.092.000FL	353,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage		
124301	12.381.102.000FL	353,80

ELLA Mitigeur à levier – Lavabo



- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm


ELLA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- Pour lavabo à poser
- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® Shorty
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

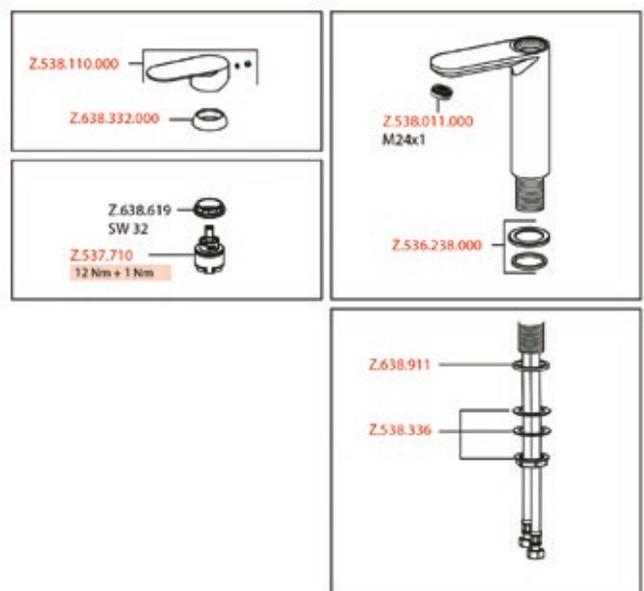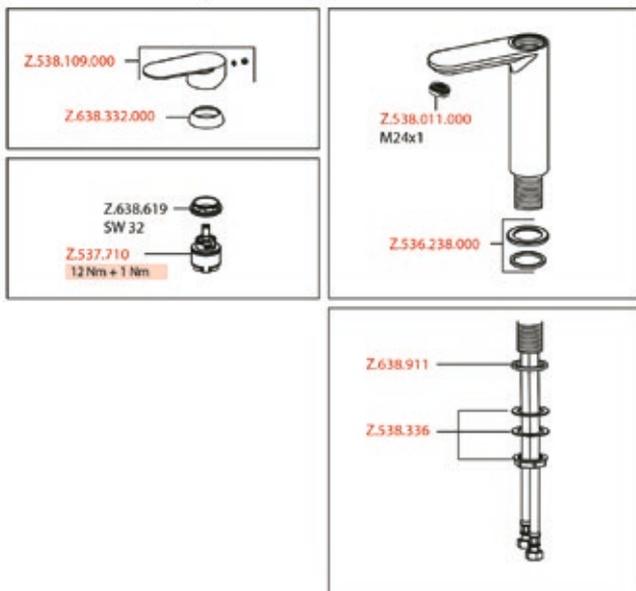






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 105, raccords flexibles, avec vidage		
124302	13.381.041.000FL	292,80

ELLA Mitigeur à levier – Bidet

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.5 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

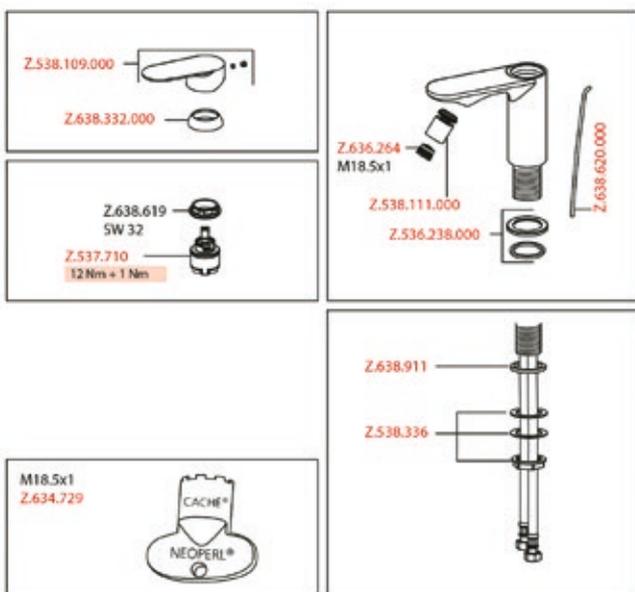

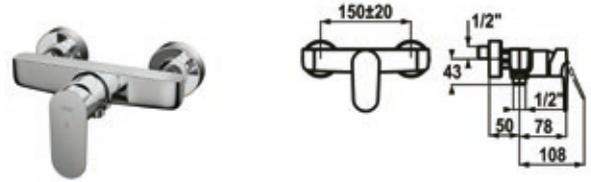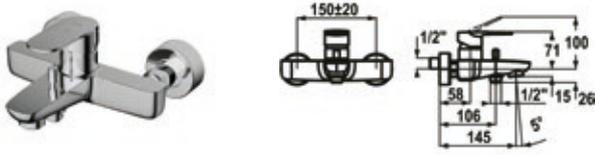

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 145, sans douchette, flexible et support	
124362	20.382.333.000	380,70

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
124359	21.382.330.000	317,30

ELLA Lever mixer – Baignoire


- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

ELLA Lever mixer – Douche


- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm


Robinetterie pour le bain

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

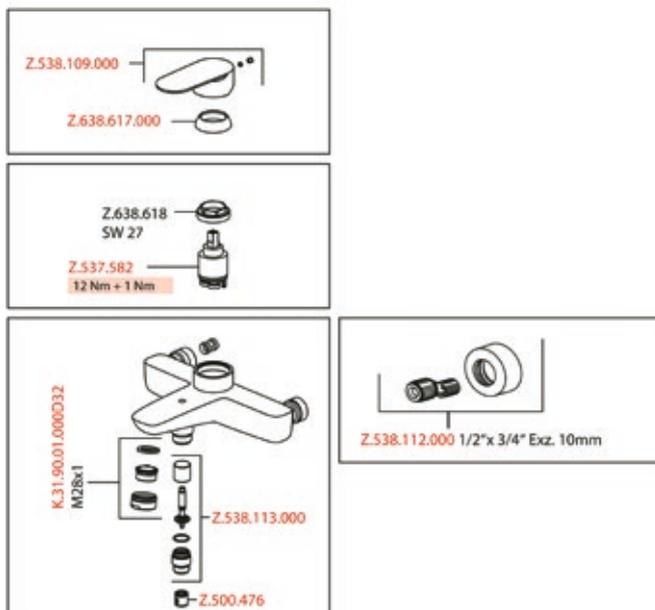

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

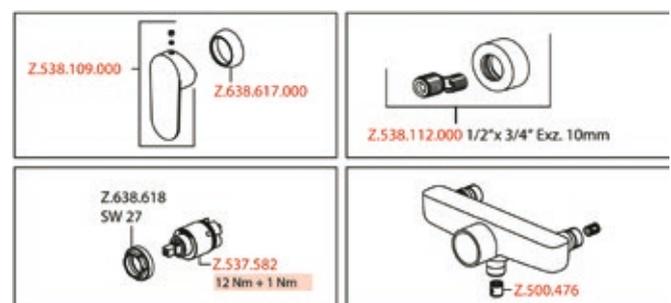

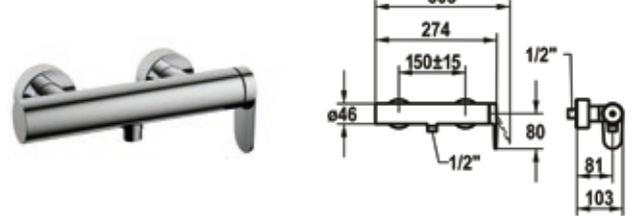

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±15 mm, A 190, sans douchette, flexible et support	
124308	20.382.483.000	543,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±15 mm, sans douchette et flexible	
124305	21.382.480.000	448,30

ELLA Lever mixer – Baignoire

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Poignée rotative pour inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords couverts sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 46 excentrique 7.5 mm

ELLA Lever mixer – Douche

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords couverts sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 46 excentrique 7.5 mm

Débit 20 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II



Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

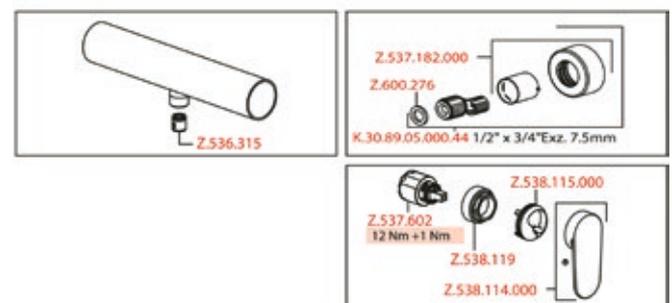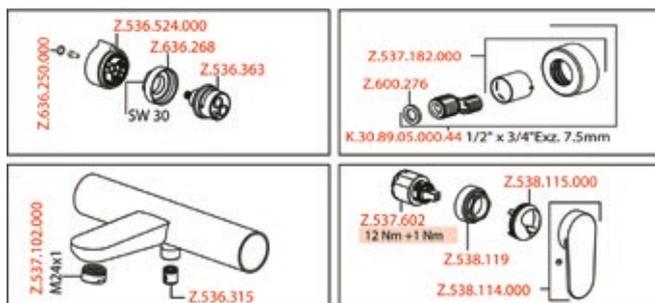



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124317	20.384.502.000	277,20
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124318	20.384.512.000	379,70

ELLA Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124316	21.384.502.000	258,70


ELLA Set de finition – Lever mixer – Douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

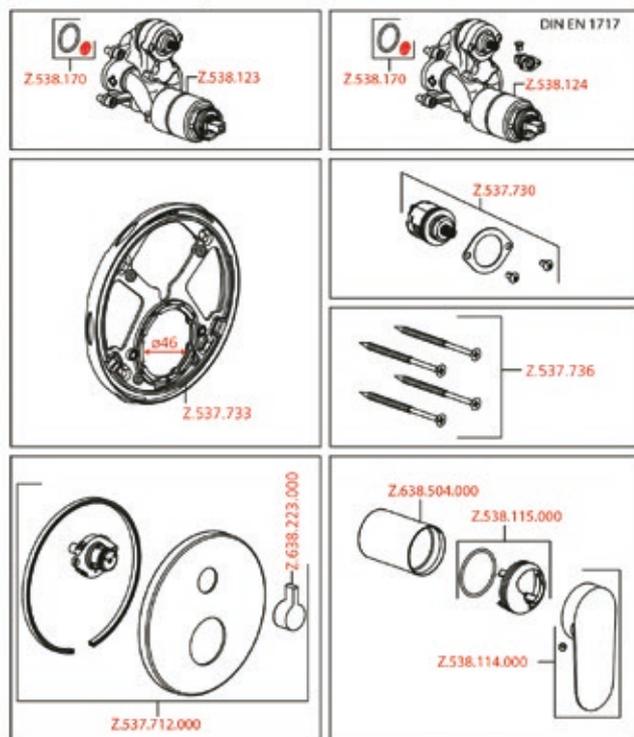

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

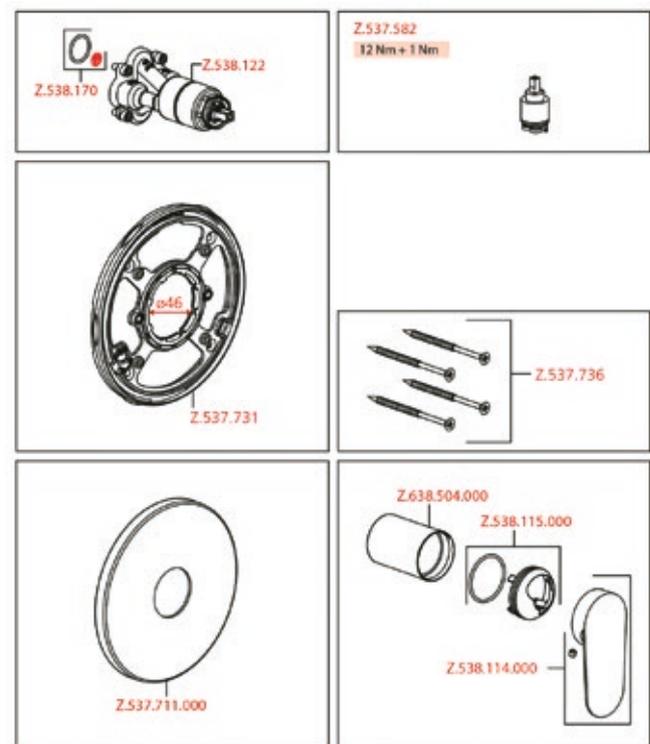

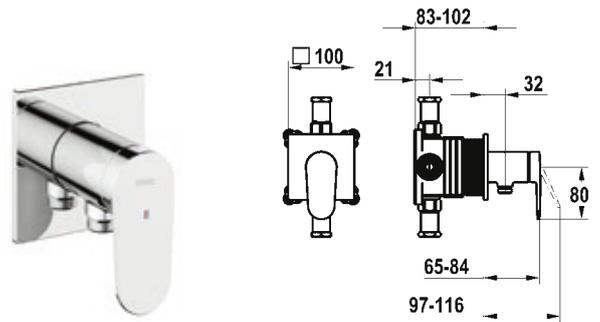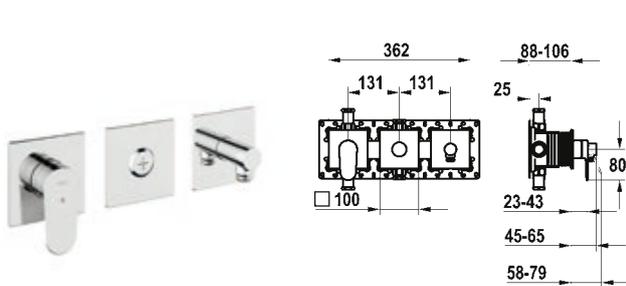

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125296	20.384.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125292	21.384.550.000	299,00



Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

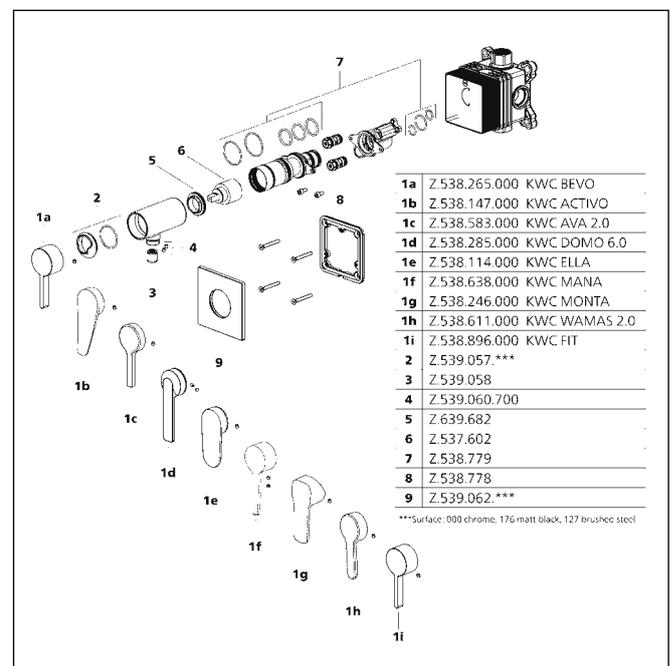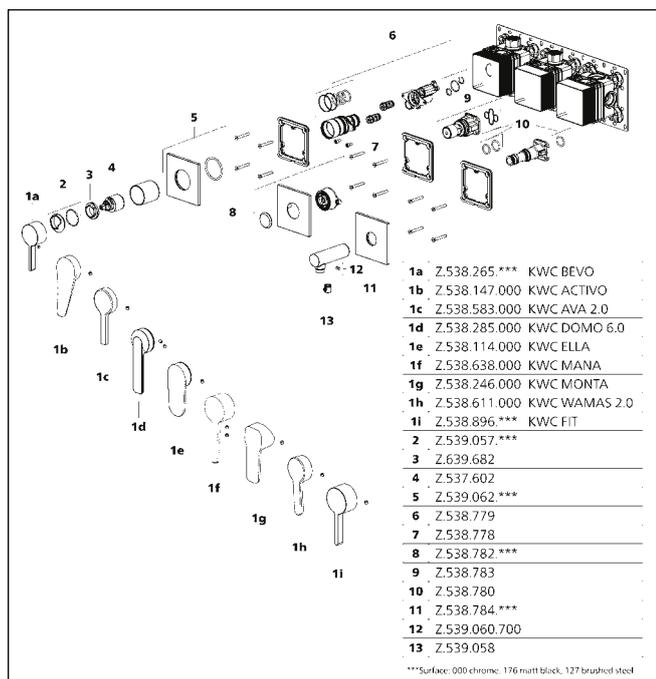



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage 125414	12.548.041.000FL	164,10
chromeline, A 100, raccords flexibles, sans vidage 125415	12.548.051.000FL	153,00

FIT Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage 125416	12.548.031.000FL	164,10
matt black, A 100, raccords flexibles, avec Push Open 3600008564	12.548.631.176FL	222,00


FIT Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix




- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

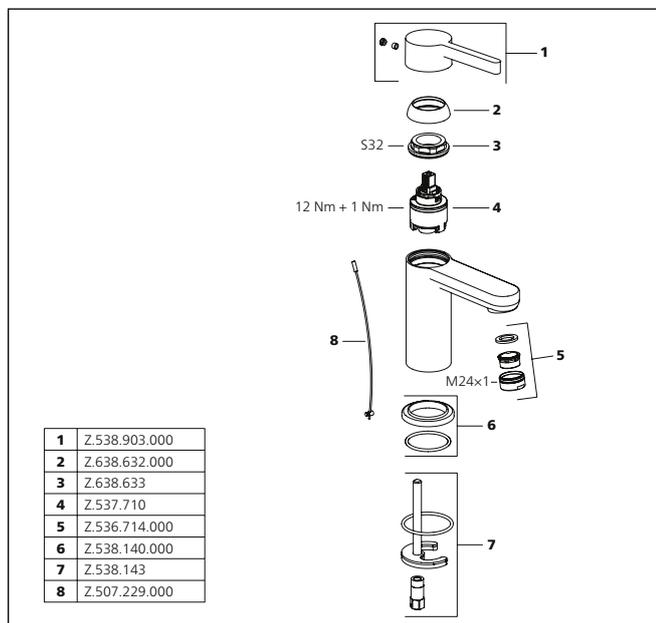

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

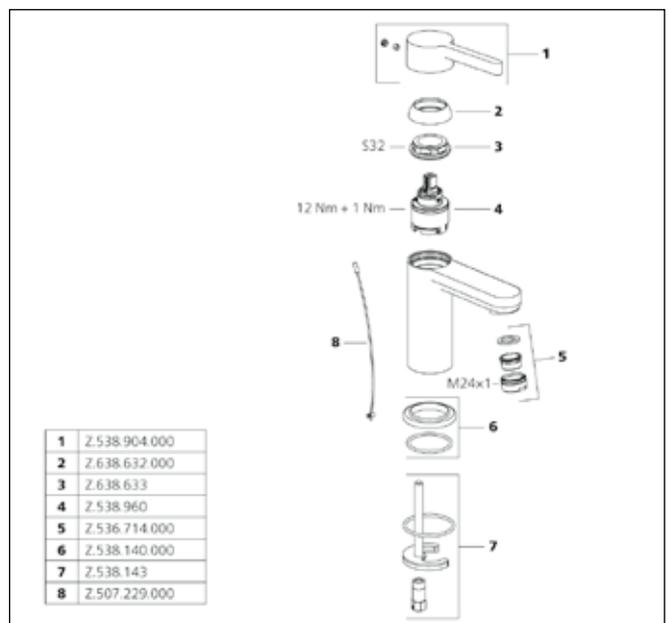



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 125417	12.548.042.000FL	194,10
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 125418	12.548.052.000FL	182,90

FIT Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 125419	12.548.032.000FL	194,10
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 125420	12.548.072.000FL	182,90
matt black, A 140, raccords flexibles, avec Push Open 3600008630	12.548.632.176FL	262,00


FIT Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix


- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

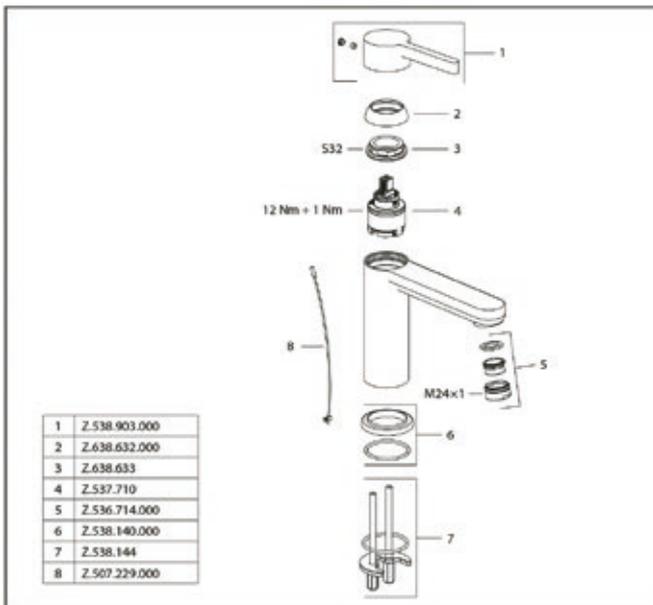

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

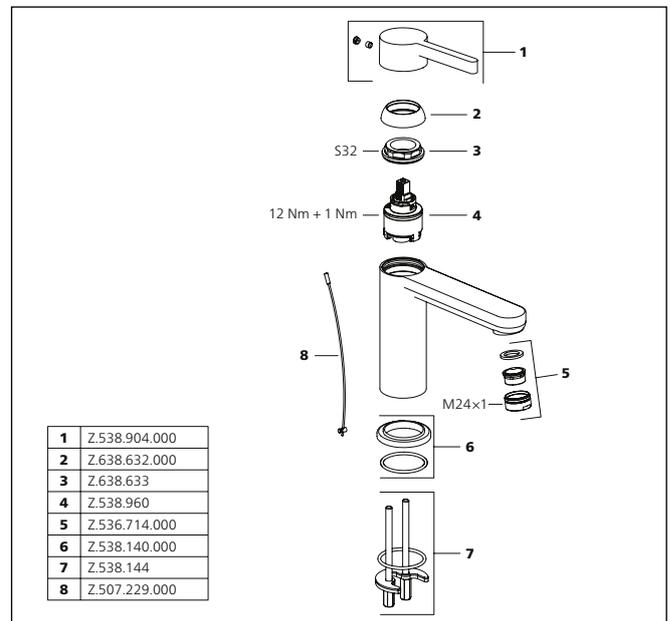





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 130, raccords flexibles, avec vidage 125421	13.541.041.000FL	177,40
matt black, A 130, raccords flexibles, avec Push Open 3600008627	13.541.641.176FL	NEW 239,00

FIT Mitigeur à levier – Bidet

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

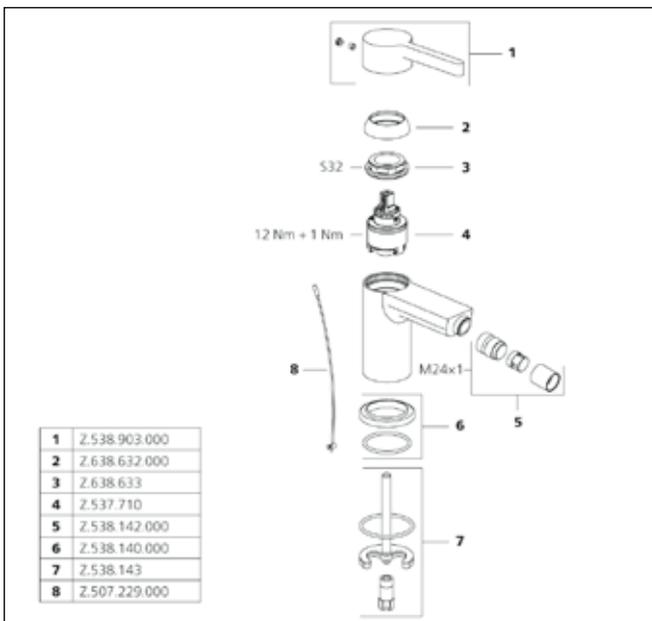

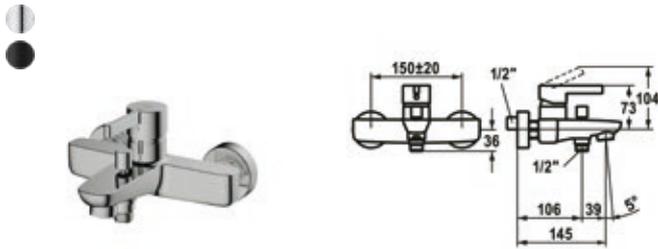

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 145, sans douchette, flexible et support	
125423	20.542.332.000	220,60
	matt black, AD 150±20 mm, A 145, sans douchette, flexible et support	
360008631	20.542.332.176	NEW 298,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
125425	21.542.330.000	187,40
	matt black, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
360008640	21.542.330.176	NEW 253,00

FIT Lever mixer – Baignoire



- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm



FIT Lever mixer – Douche

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

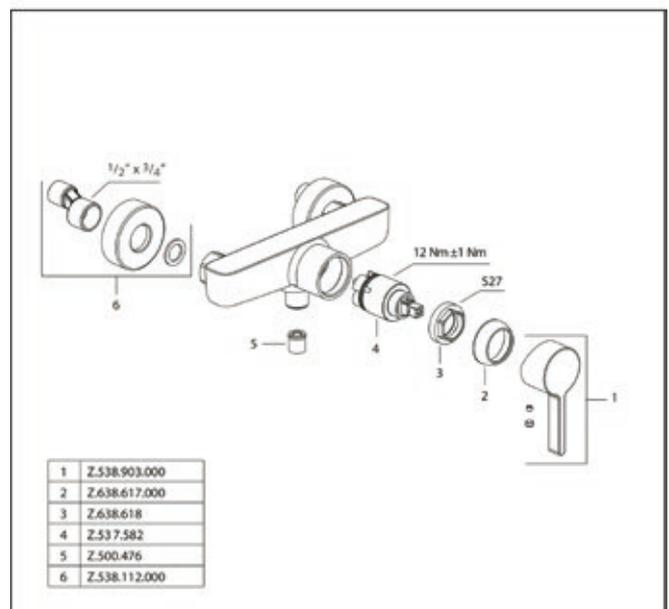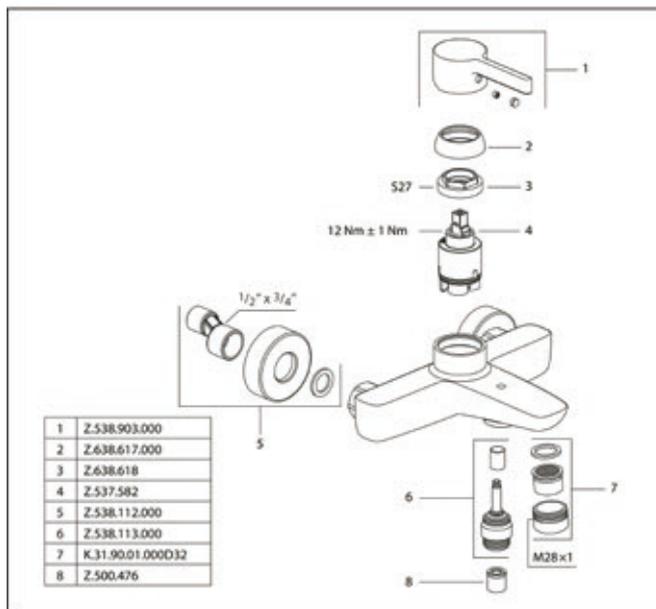

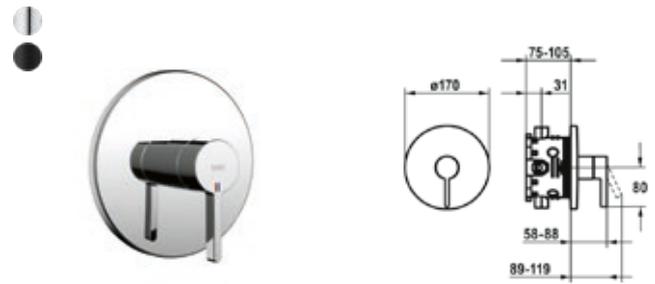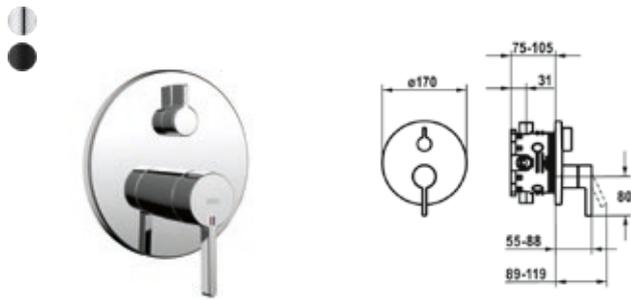

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 125426	20.544.502.000	282,70
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 125427	20.544.512.000	420,20
matt black, Set de finition 360008634	20.544.502.176	NEW 382,00
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 360008641	20.544.512.176	NEW 567,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 125428	21.544.502.000	249,50
chromeline, Set de finition 360008635	21.544.502.176	NEW 337,00

FIT Set de finition – Mitigeur à levier – Douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



FIT Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

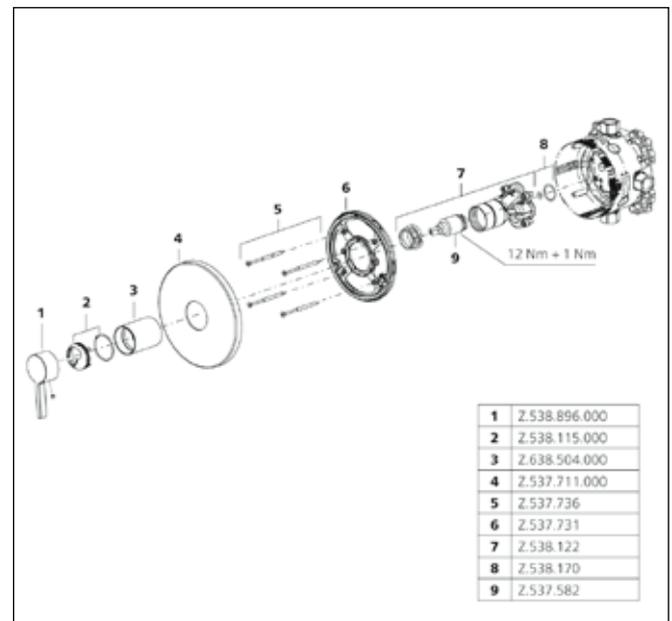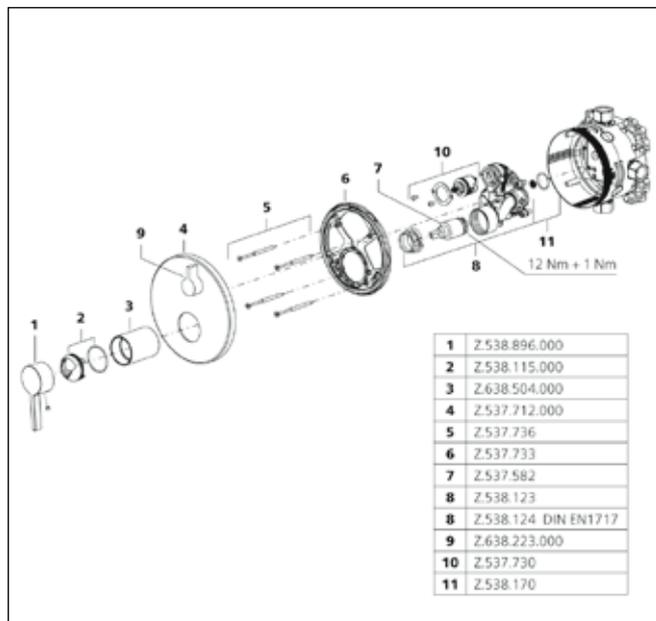

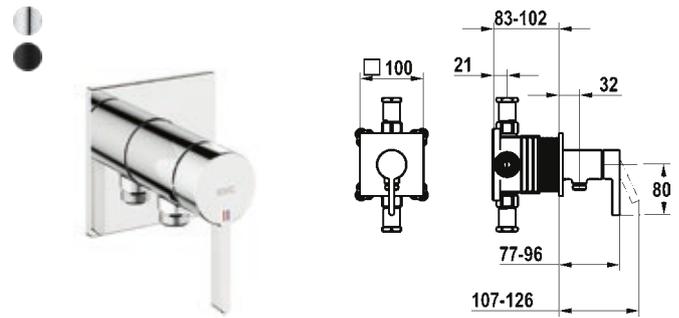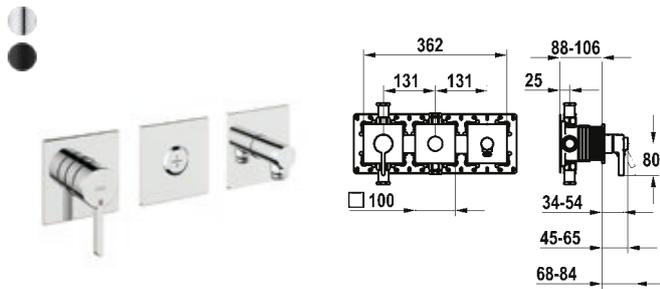

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
125435	20.544.550.000	499,00
<hr/>		
matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
360008124	20.554.550.176	674,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
125434	21.544.550.000	299,00
<hr/>		
matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
360008116	21.554.550.176	404,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

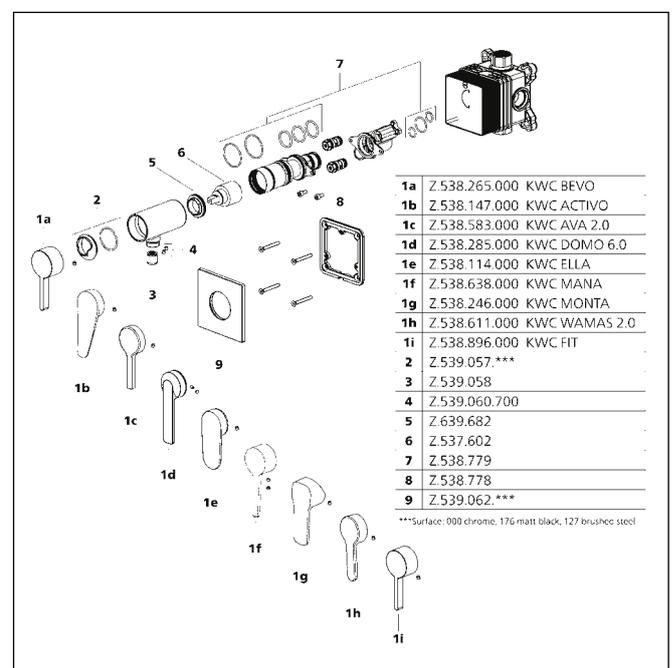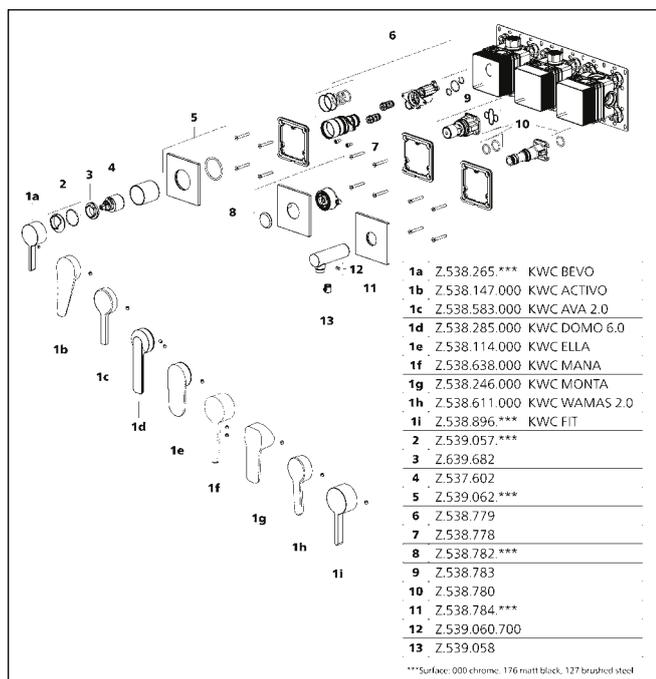






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 175, Set de finition 125529	11.552.063.000	593,10
chromeline, A 225, Set de finition 125530	11.552.064.000	595,30

MANA Set de finition – Lever mixer – Basin

- Kit de finition Mitigeur à levier
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® CS, Coin Slot
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.401.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

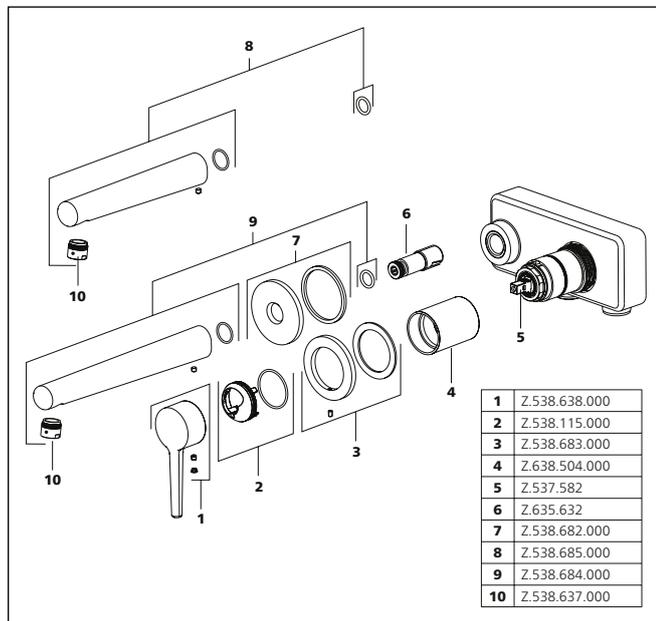



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec Push Open		
125521	12.551.631.000FL	418,50
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage		
125522	12.551.071.000FL	370,70



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec Push Open		
125519	12.558.641.000FL	418,50
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage		
125520	12.558.051.000FL	370,70


MANA Mitigeur à levier – lavabo

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000


MANA Mitigeur à levier


- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

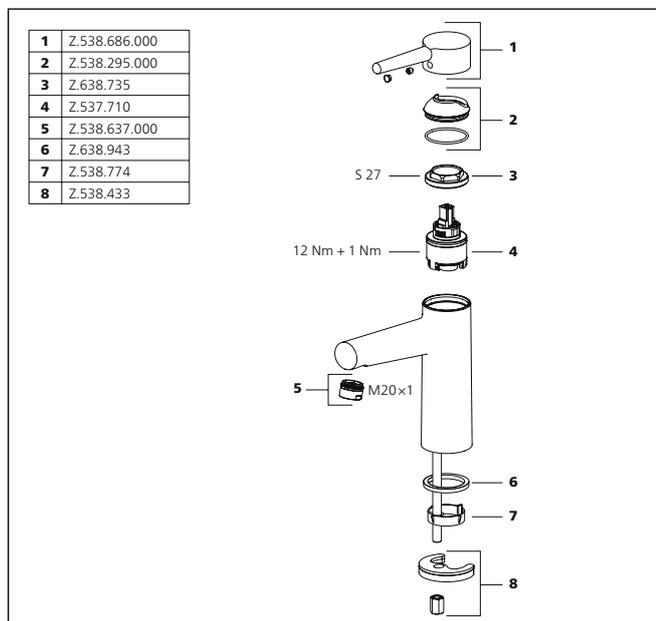

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

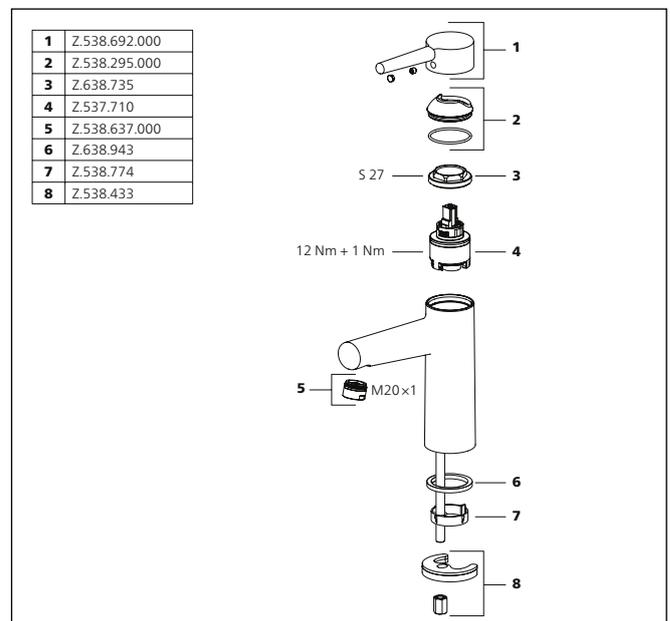




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 110, raccords flexibles, avec Push Open	
125525	12.551.632.000FL	492,60
	chromeline, A 110, raccords flexibles, avec Push Open	
125526	12.551.072.000FL	444,90

MANA Lever mixer – Basin

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 140, raccords flexibles, avec Push Open	
125523	12.558.642.000FL	492,60
	chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	
125524	12.558.052.000FL	444,90

MANA Lever mixer – Basin


- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



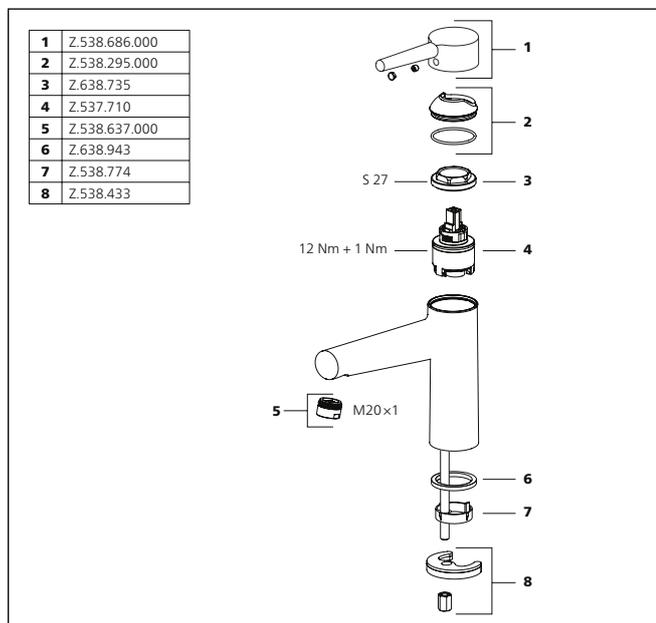


Robinetterie pour le bain

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

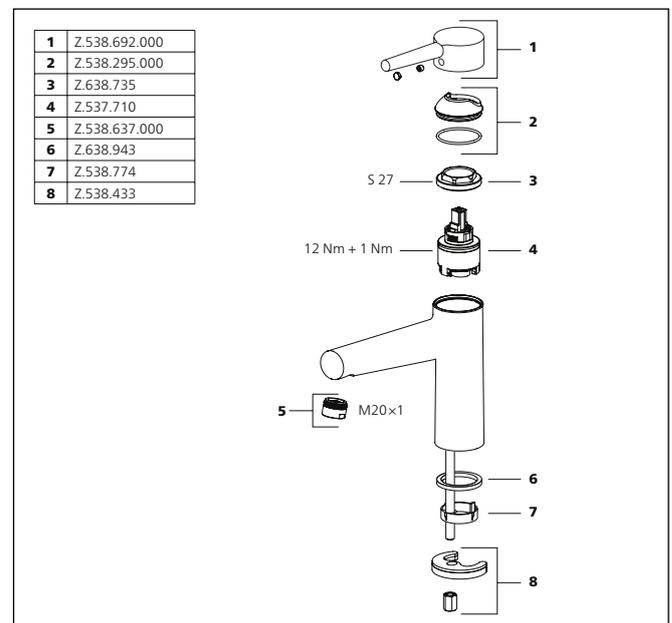

Aperçu des technologies KWC, voir page 2



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 180, raccords flexibles, sans vidage		
125527	12.558.093.000FL	593,10

MANA Lever mixer – Basin

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec Push Open		
125528	13.551.041.000FL	420,90



MANA Lever mixer – Bidet

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

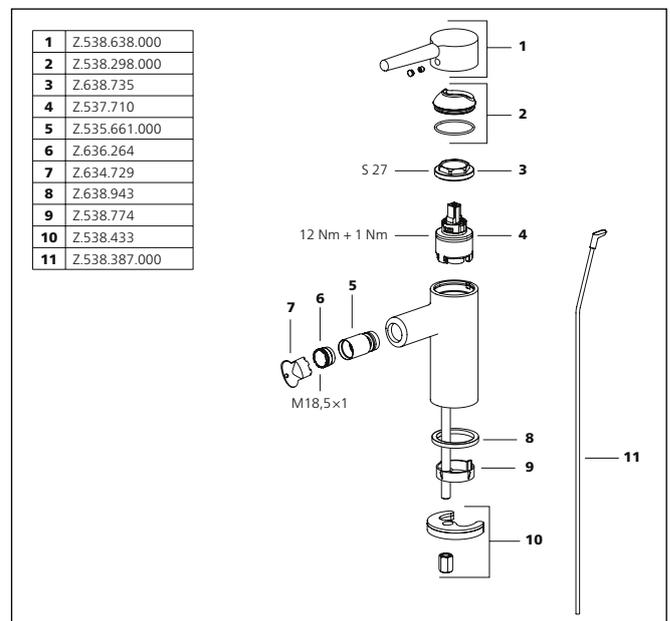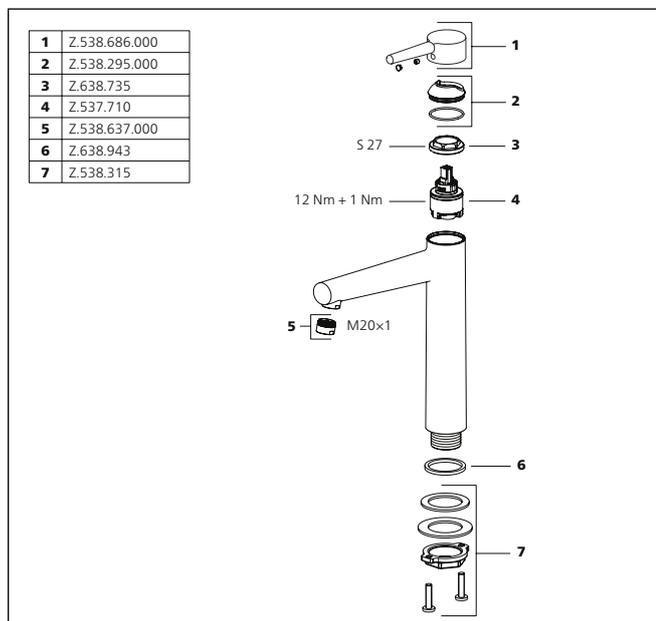

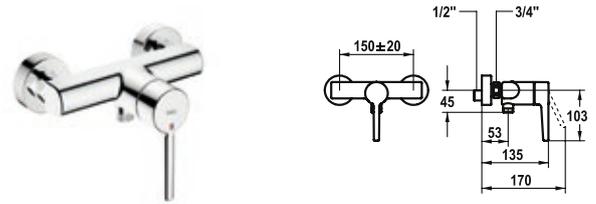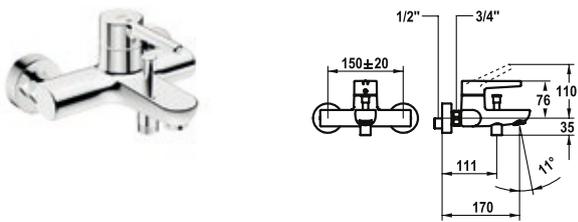

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 170, sans douchette, flexible et support	
125531	20.552.332.000	500,70

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
125532	21.552.330.000	426,60

MANA Lever mixer – Baignoire



- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm



MANA Lever mixer – Douche

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

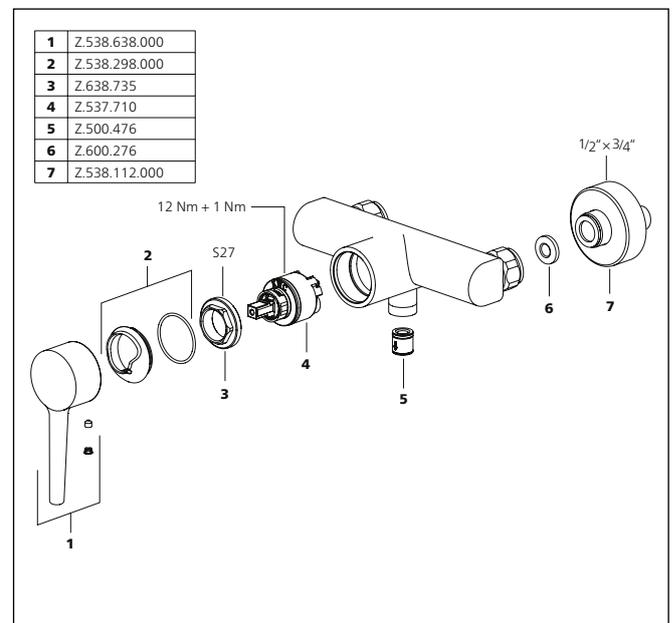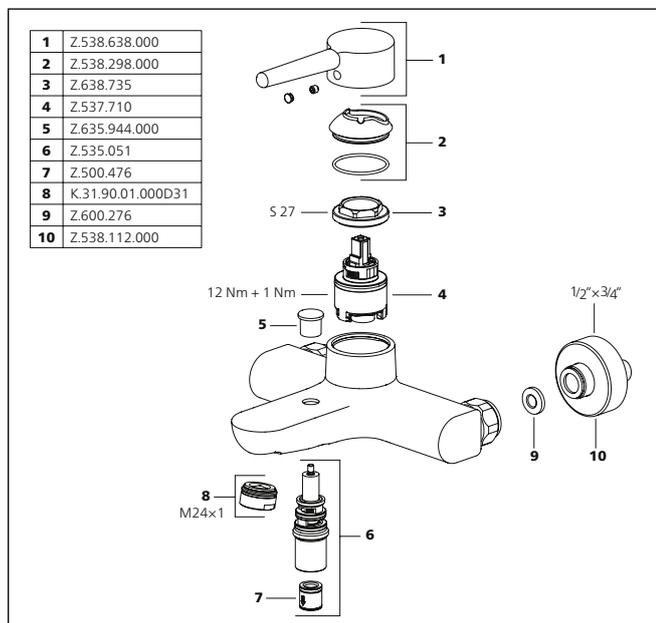

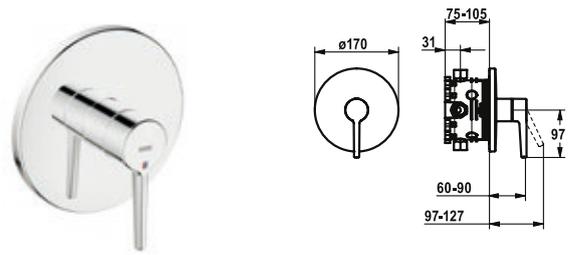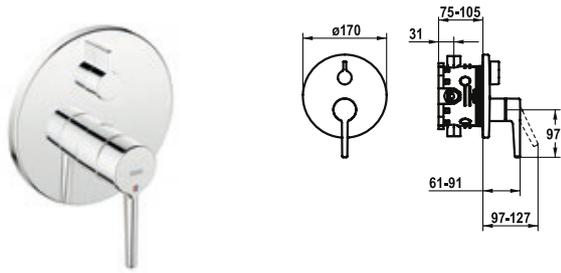

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
125534	20.554.500.000	396,90
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717		
125535	20.554.510.000	561,10

MANA Set de finition – Lever mixer – Baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
125533	21.554.500.000	350,10


MANA Set de finition – Lever mixer – Douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

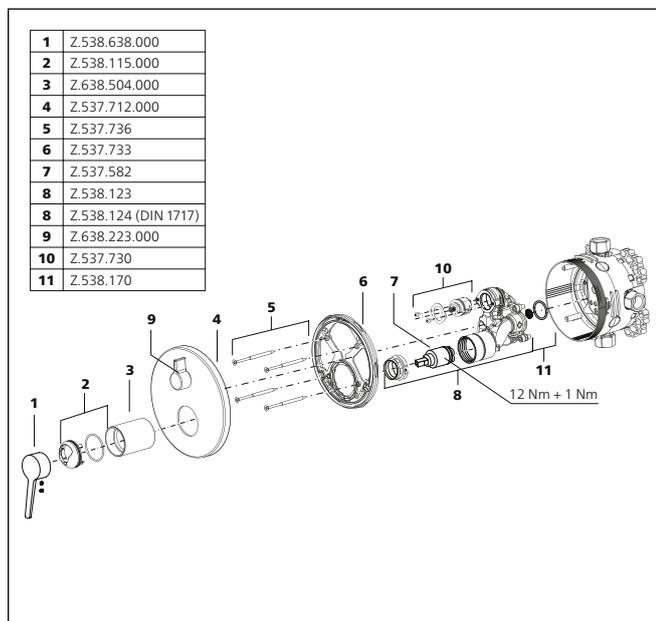

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

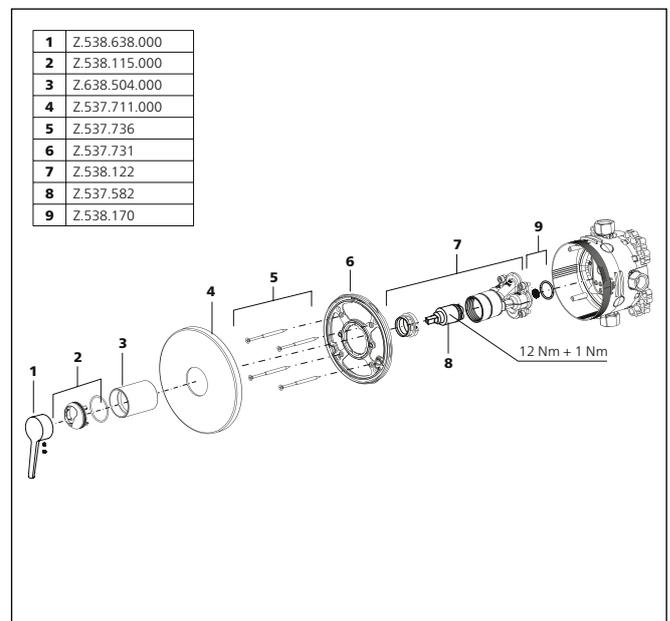

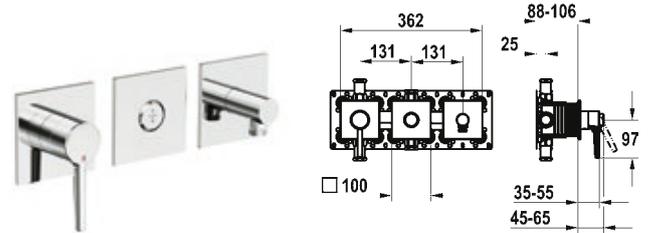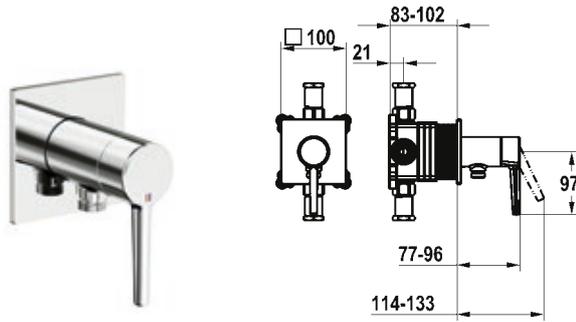

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
125603	21.554.550.000	299,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche



- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717		
125604	20.554.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Robinerie pour le bain

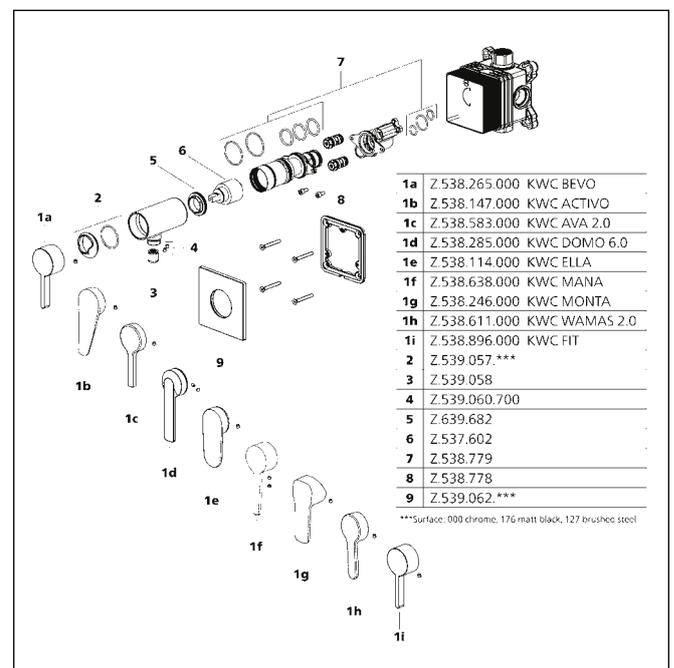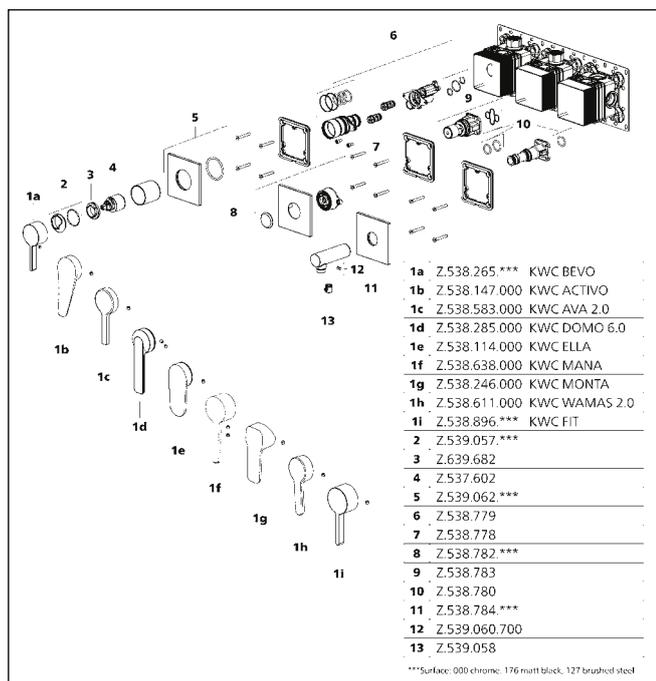

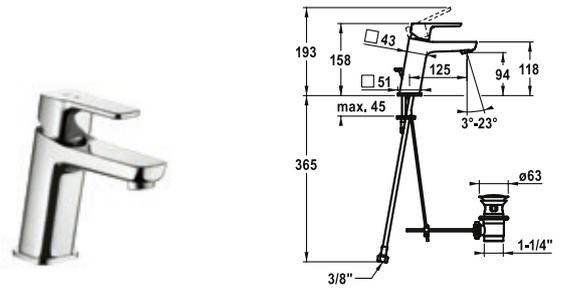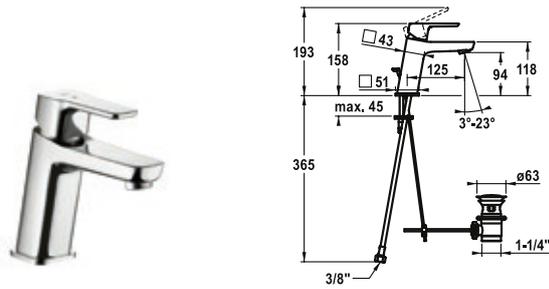

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage 124514	12.411.042.000FL	206,40
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage 124515	12.411.052.000FL	186,40

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 125, raccords flexibles, avec vidage 124516	12.411.032.000FL	206,40
chromeline, A 125, raccords flexibles, sans vidage 124517	12.411.072.000FL	186,40

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm



MONTA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

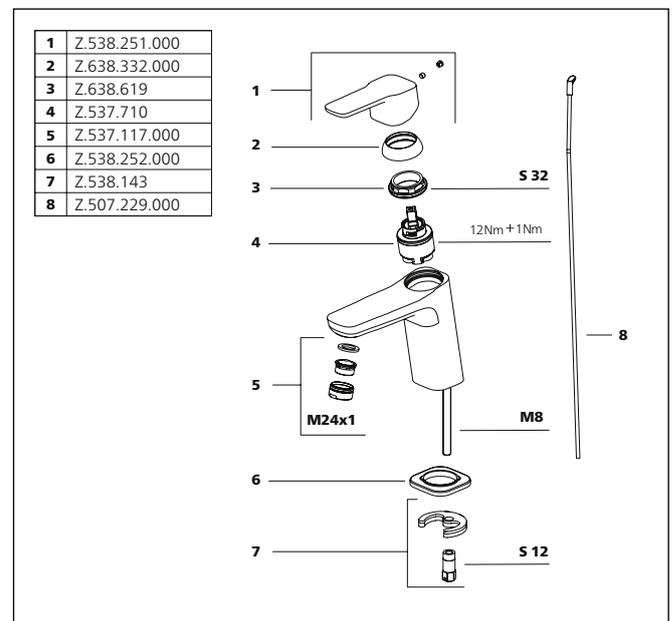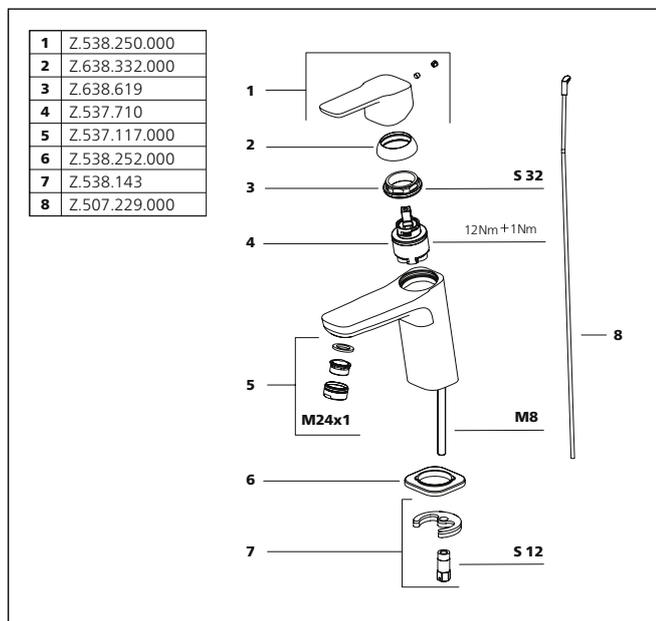

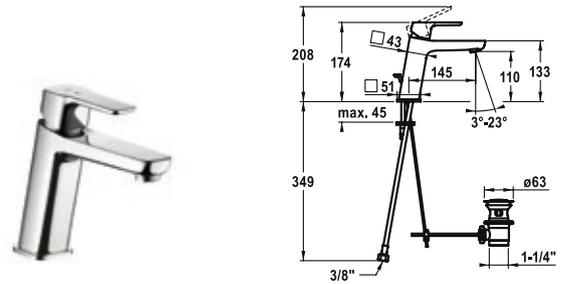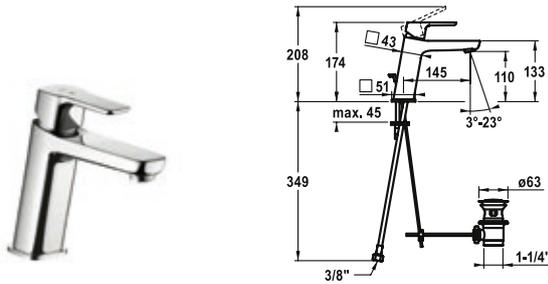

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
124519	chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage 12.411.043.000FL	258,80
124520	chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage 12.411.053.000FL	240,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
124521	chromeline, A 145, raccords flexibles, avec vidage 12.411.033.000FL	258,80
124522	chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage 12.411.073.000FL	240,10

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm




MONTA Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

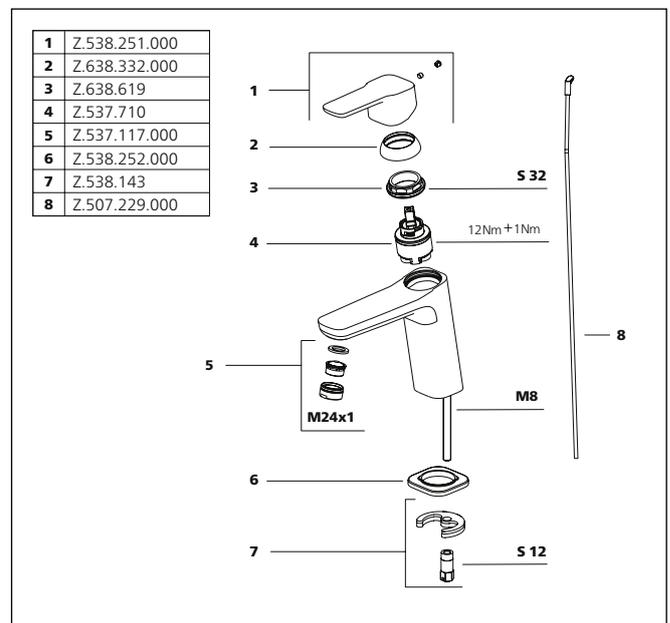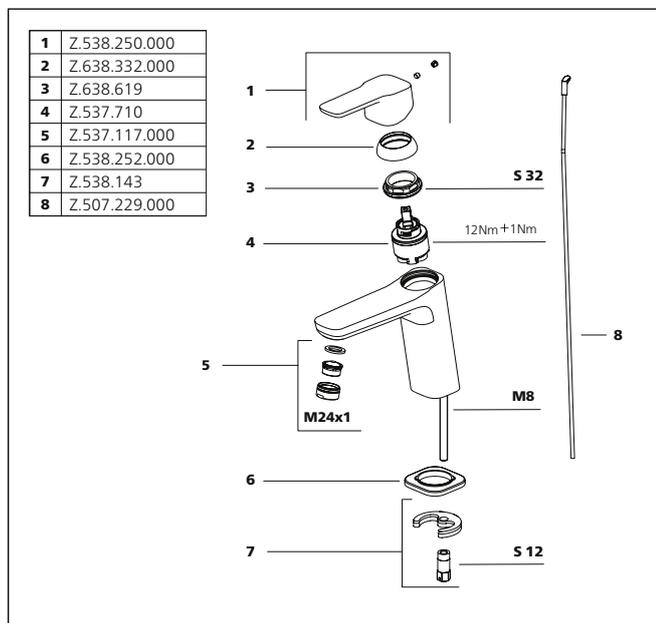



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage		
124523	12.411.093.000FL	307,70

MONTA Mitigeur à levier – Lavabo

- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée 2x M6 x 1
- Perçage utile ø35 mm





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 120, raccords flexibles, avec vidage		
124524	13.411.041.000FL	206,40



MONTA Mitigeur à levier – Bidet

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Perlator®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

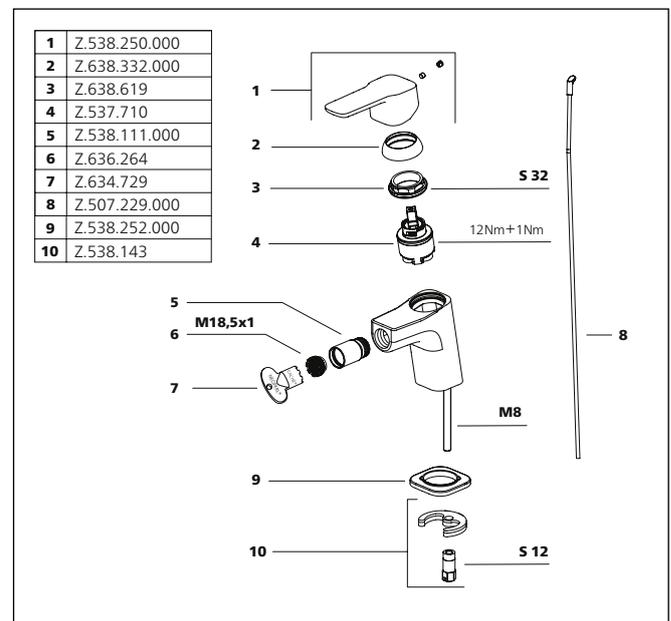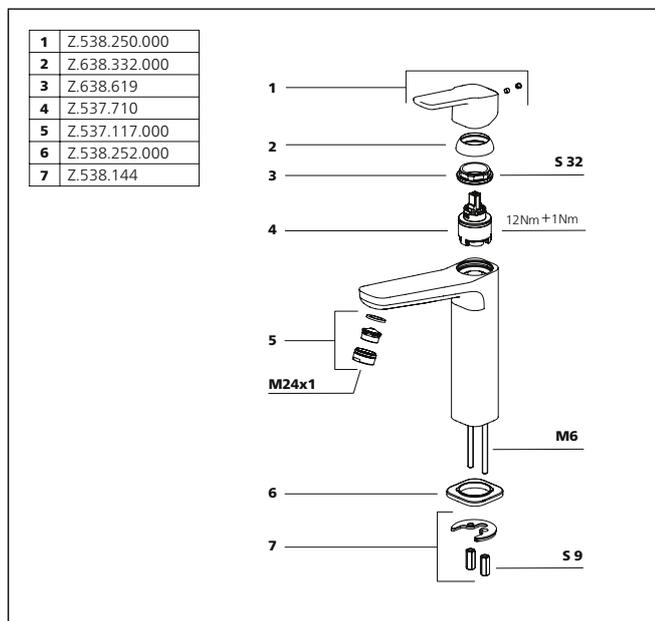



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 160, sans douchette, flexible et support	
124531	20.412.333.000	300,10

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
124527	21.412.330.000	258,20

MONTA Lever mixer – Baignoire

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator®
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

MONTA Lever mixer – Douche

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II



Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 16 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

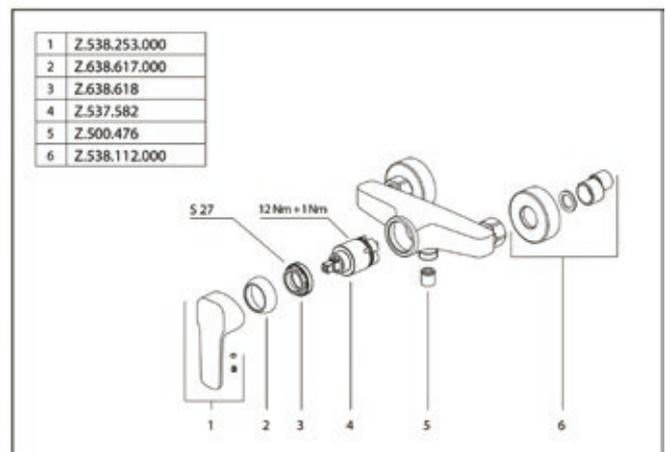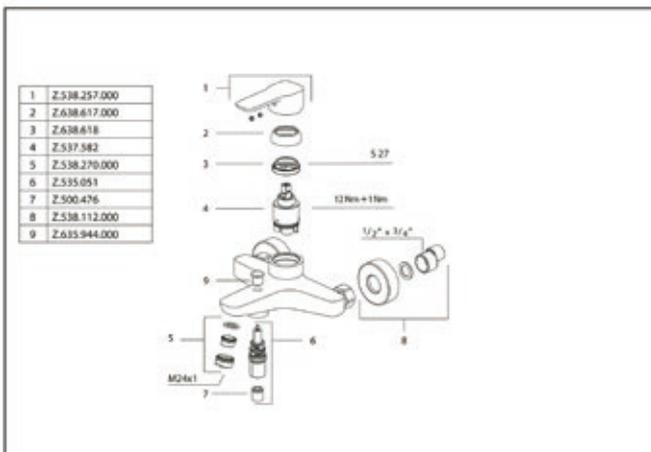



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
124534	20.414.500.000	265,00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717		
124535	20.414.510.000	368,90

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, kit de finition		
124533	21.414.500.000	245,40

MONTA Set de finition – Baignoire



- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931



MONTA Kit de finition – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

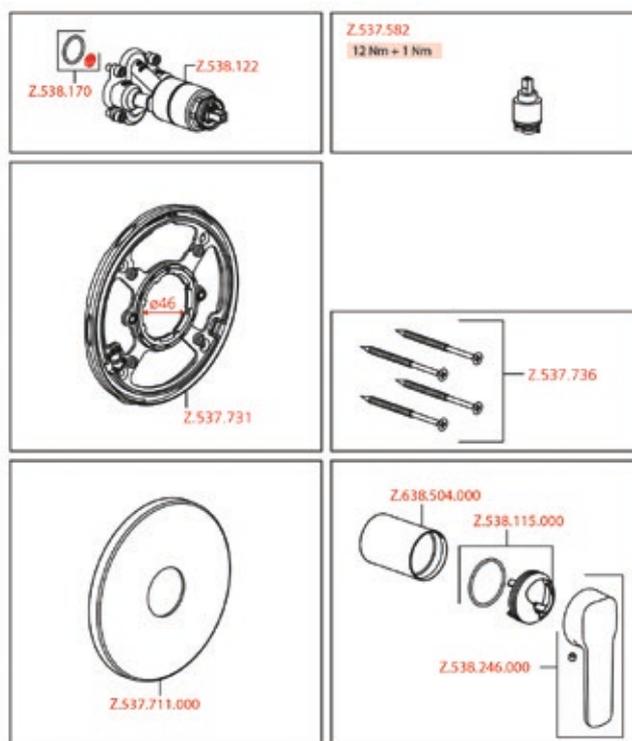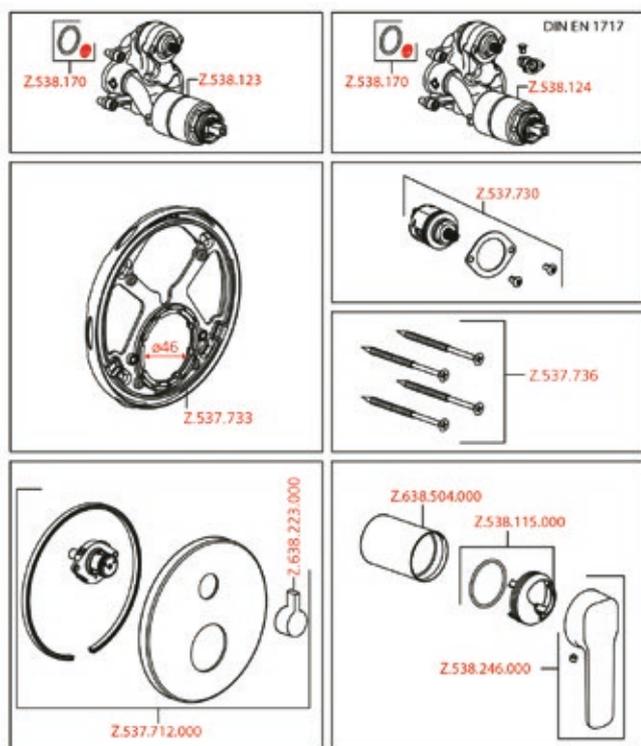

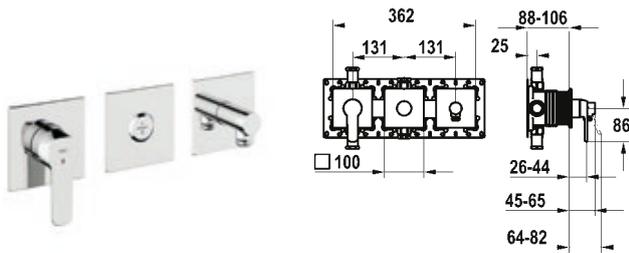

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125336	20.414.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire


- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125333	21.414.550.000	299,00


Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche


- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

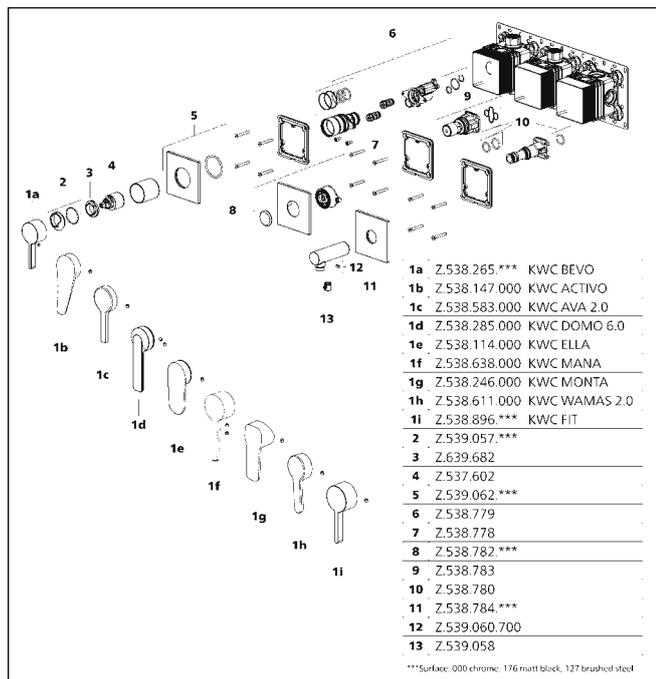

Débit 16 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

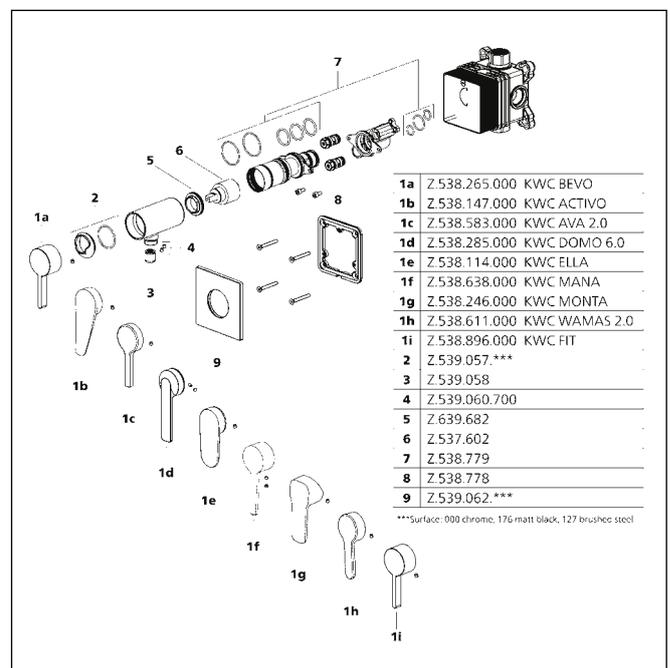

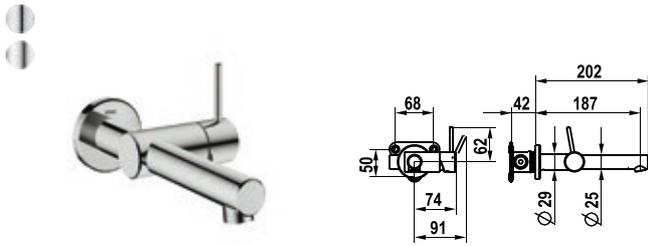


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 185, set de montage complet		
125634	11.571.031.000	359,50
acier inoxydable, A 185, set de montage complet		
125635	11.571.031.700	359,50

ONO E Set de montage complet – mitigeur à levier – lavabo


- Kit de finition Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.003.450.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge Z.540.050

Débit 4.3 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

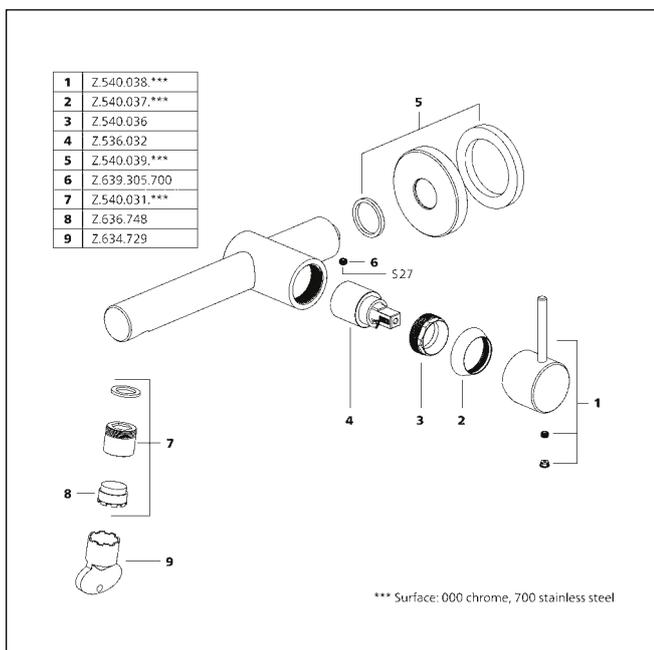

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel

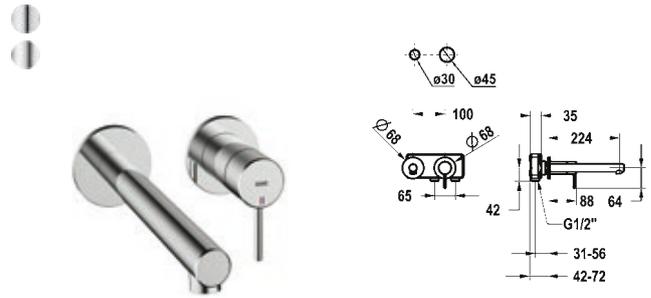


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, set de montage complet		
125637	11.572.064.000	706,70
acier inoxydable, A 225, set de montage complet		
125638	11.572.064.700	706,70

ONO E Set de montage complet – mitigeur à levier – lavabo


- Kit de finition Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.001.400.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5.2 l/min (3bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

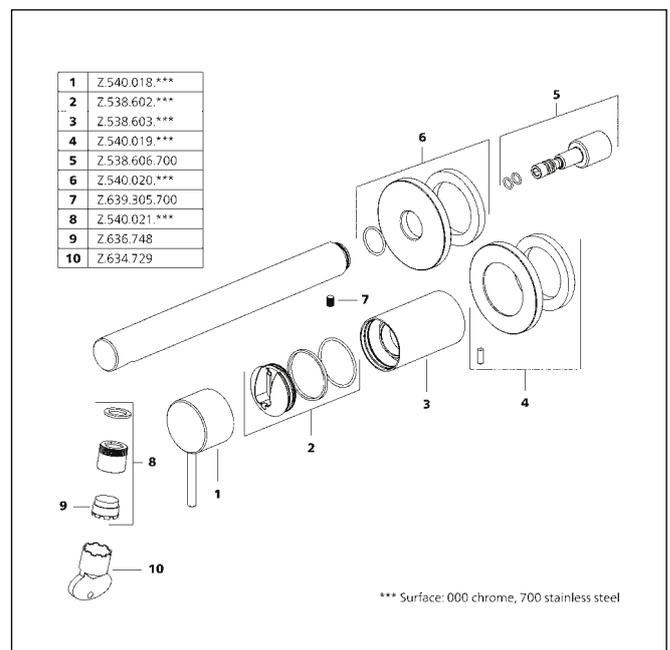

*** Surface: 000 chrome, 700 stainless steel





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccordement flexibles, avec vidage 125614	12.578.041.000FL	541,30
acier inoxydable, A115, raccords flexibles, avec vidage 125615	12.578.041.700FL	541,30

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

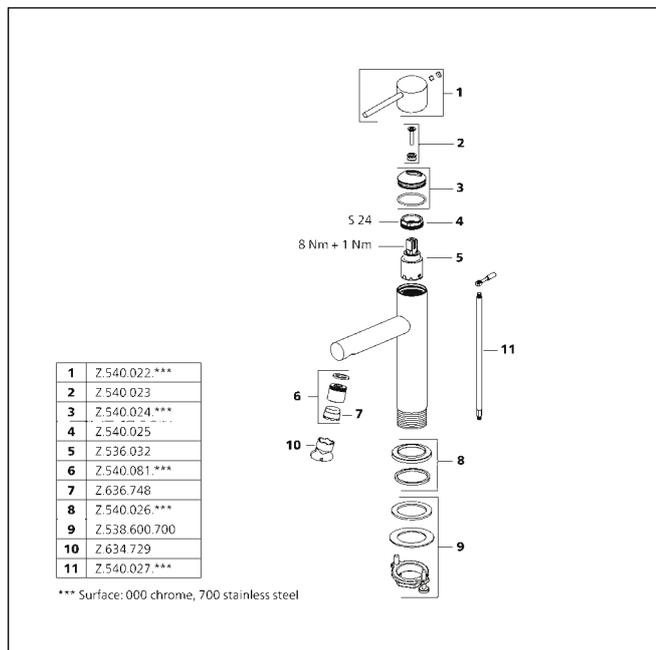




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccordement flexibles, sans vidage 125616	12.578.051.000FL	446,90
acier inoxydable, A 115, raccordement flexibles, sans vidage 125617	12.578.051.700FL	446,90

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

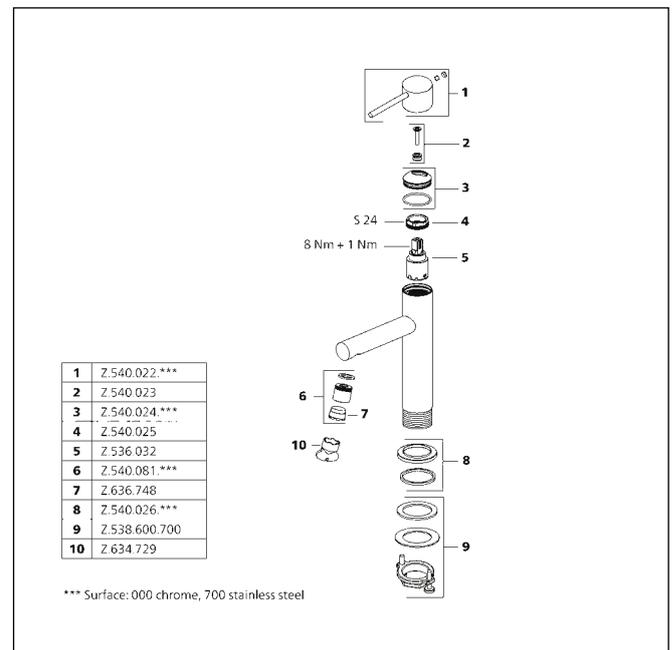






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 135, raccordement flexibles, avec vidage 125618	12.578.042.000FL	630,70
acier inoxydable, A 135, raccordement flexibles, avec vidage 125619	12.578.042.700FL	630,70

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

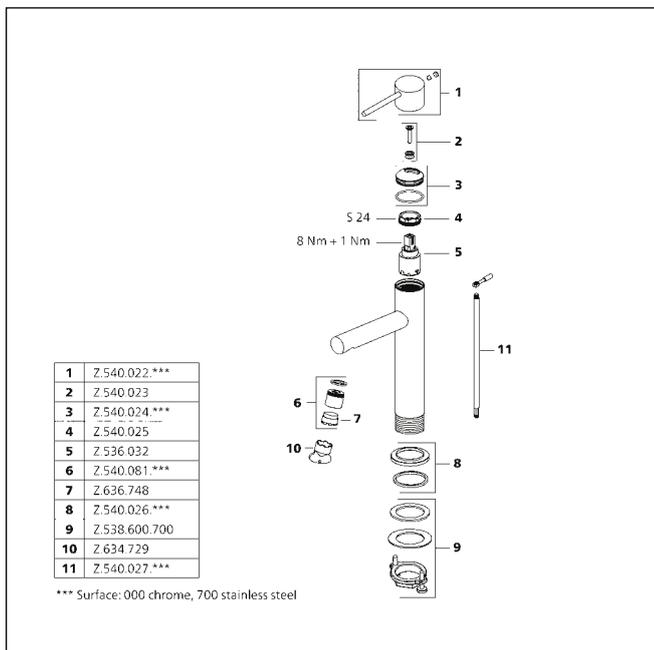




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 135, raccordement flexibles, sans vidage 125620	12.578.052.000FL	536,40
acier inoxydable, A 135, raccordement flexibles, sans vidage 125621	12.578.052.700FL	536,40

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

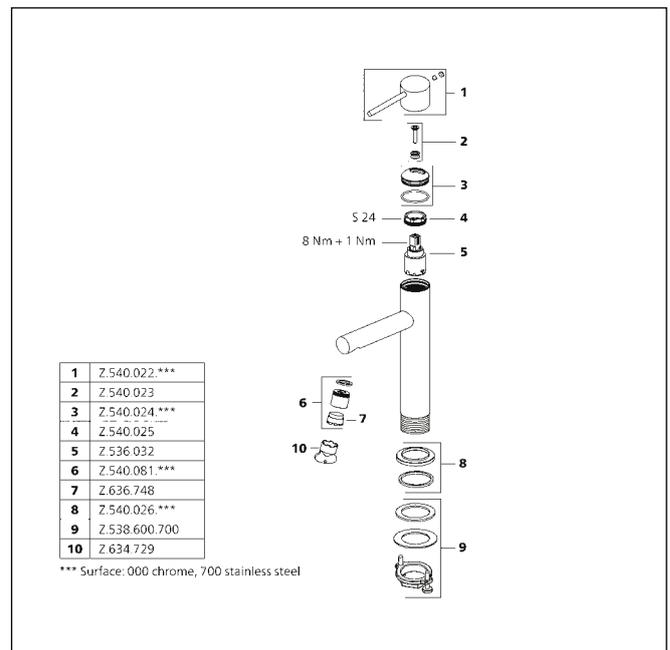


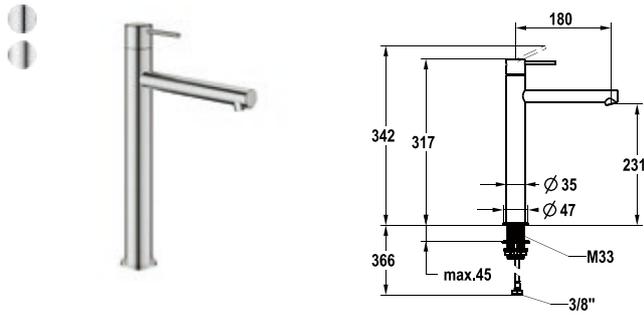


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 180, raccordement flexibles, sans vidage 125622	12.578.093.000FL	706,70
acier inoxydable, A 180, raccordement flexibles, sans vidage 125623	12.578.093.700FL	706,70

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.3 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

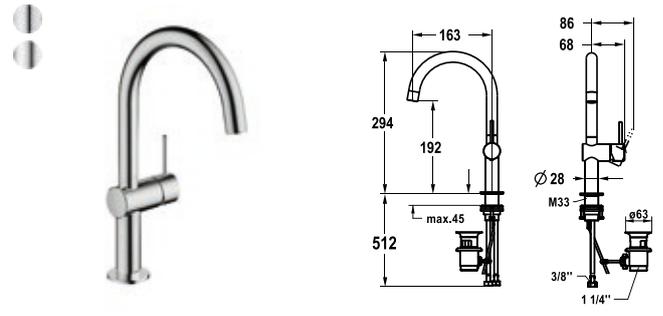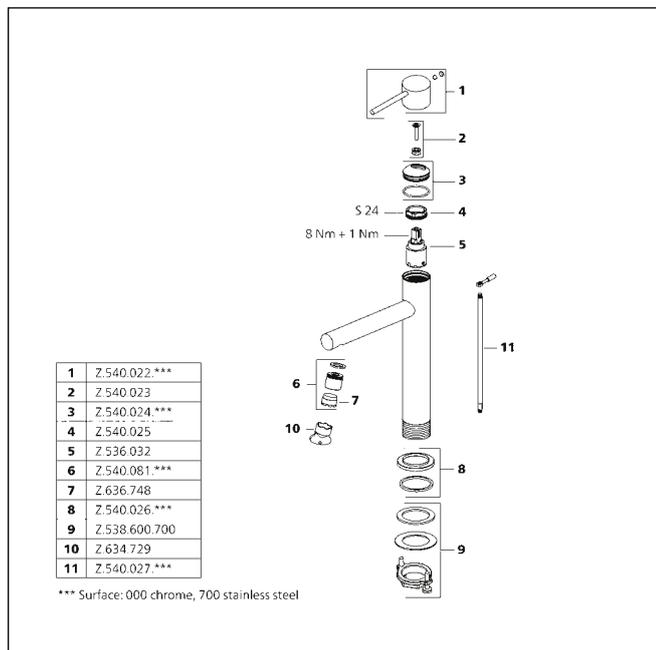


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 160, accordement flexibles, avec vidage 125624	12.578.132.000FL	675,40
acier inoxydable, A 160, raccordement flexibles, avec vidage 125625	12.578.132.700FL	675,40



ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- Position du levier possible à droite uniquement
- - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000


Débit 4.4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

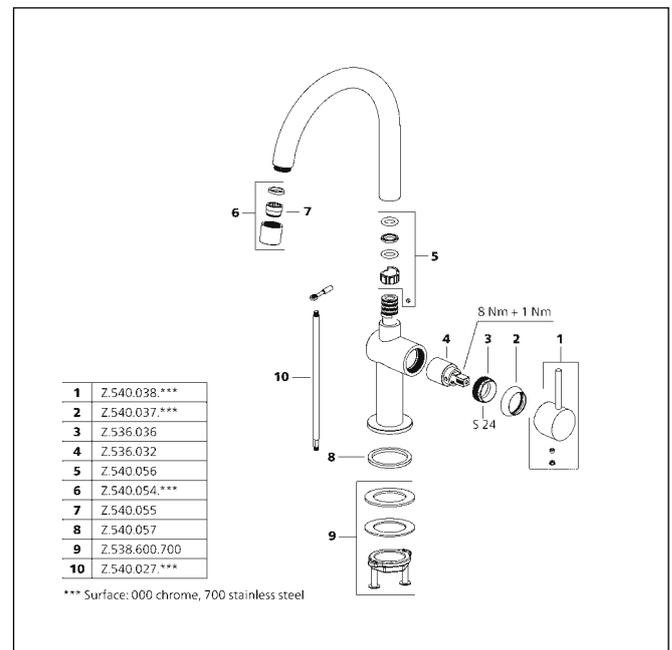

Robinetterie pour le bain

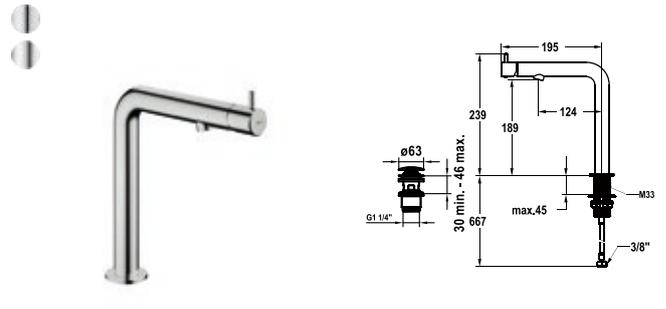

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 160, raccordement flexibles, sans vidage 125626	12.578.142.000FL	581,00
acier inoxydable, A 160, raccordement flexibles, sans vidage 125627	12.578.142.700FL	581,00



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 125, raccordement flexibles, avec Push Open 125628	12.578.671.000FL	630,70
acier inoxydable, A 125, raccordement flexibles, avec Push Open 125629	12.578.671.700FL	630,70

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 120°
 - Neoperl® Caché® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo



- Mitigeur à levier
- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable fixe, extensible à 120°
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open acier Z.540.049.000



Débit 4.4 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 4.5 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

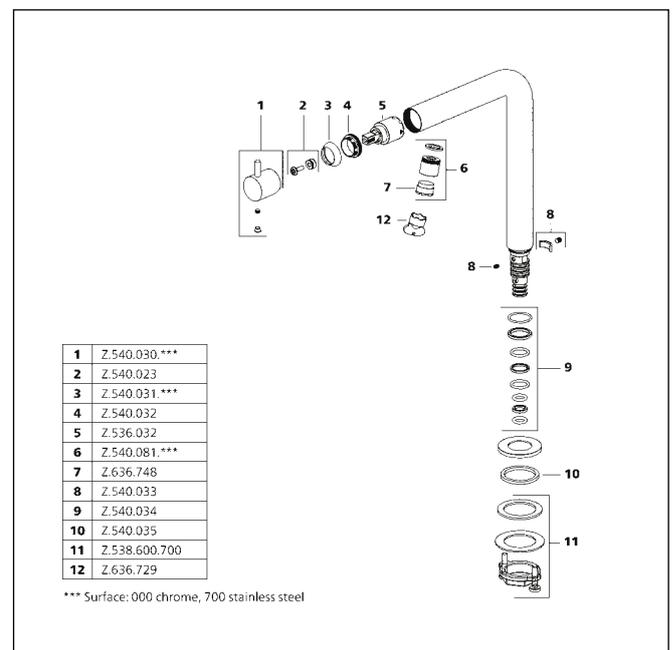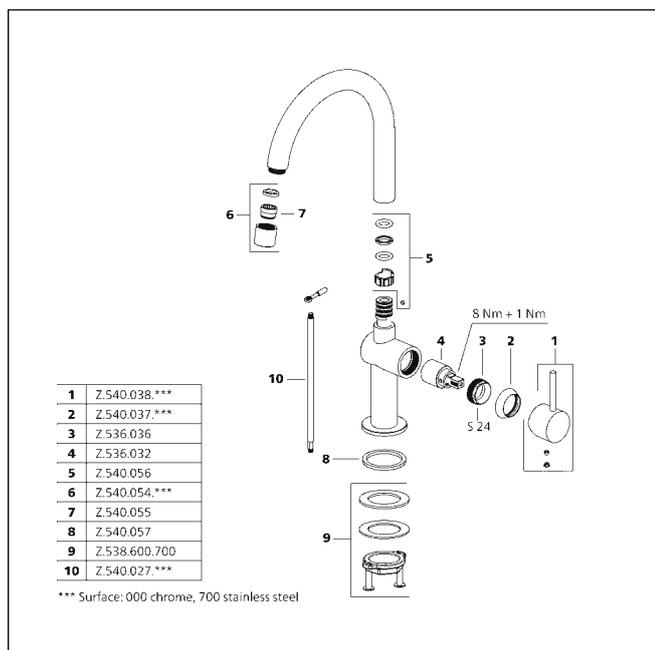


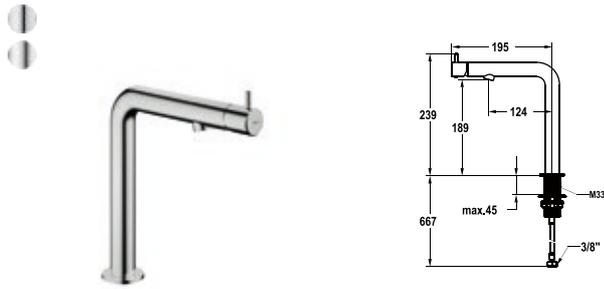


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A125, raccordement flexibles, sans vidage 125630	12.578.681.000FL	536,40
acier inoxydable, A125, raccordement flexibles, sans vidage 125631	12.578.681.700FL	536,40

ONO E Mitigeur à levier – Lavabo

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable fixe, extensible à 120°
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 4.5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

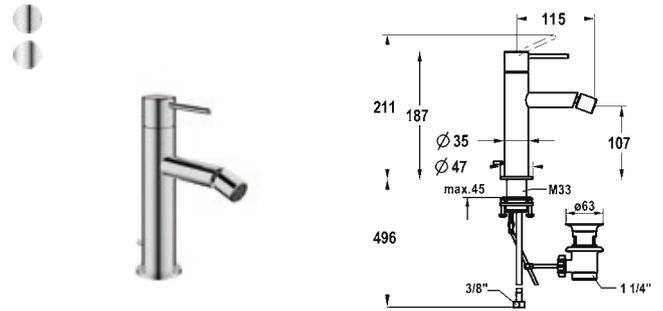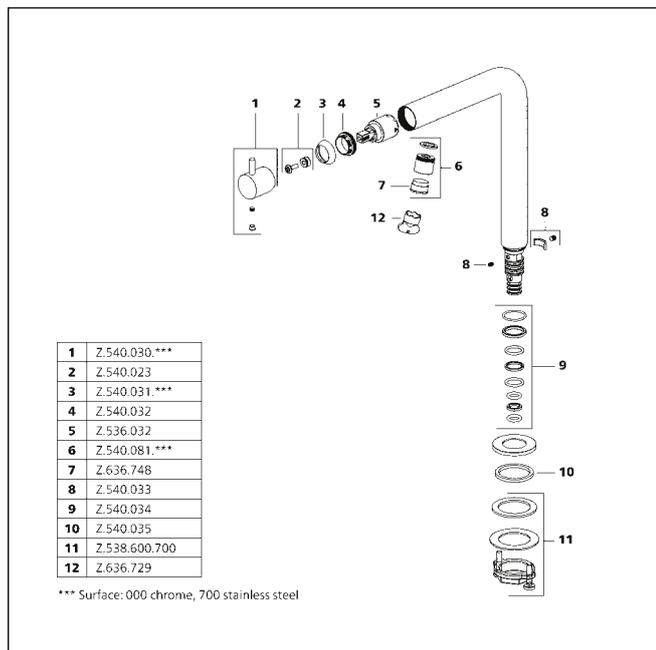


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A115, raccordement flexibles, avec vidage 125632	13.578.041.000FL	518,00
acier inoxydable, A115, raccordement flexibles, avec vidage 125633	13.578.041.700FL	518,00



ONO E Mitigeur à levier – Bidet

- En acier inoxydable
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Perlator à rotule
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.1 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

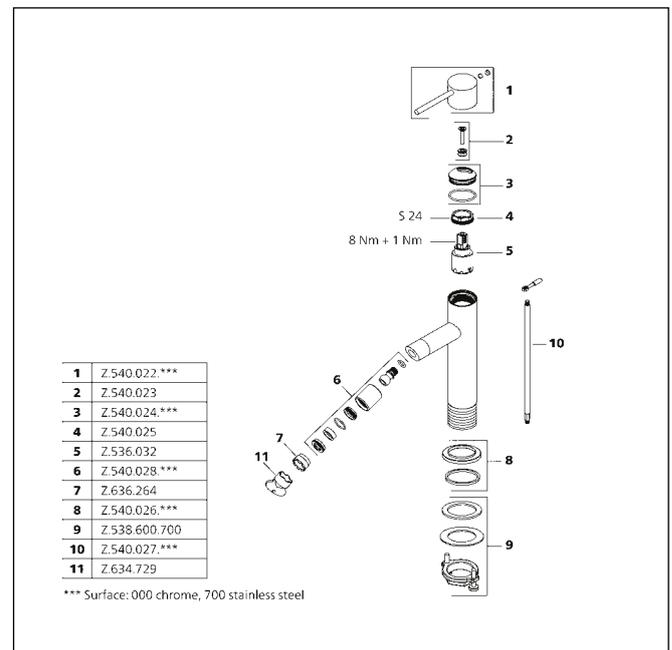

Robinetterie pour le bain

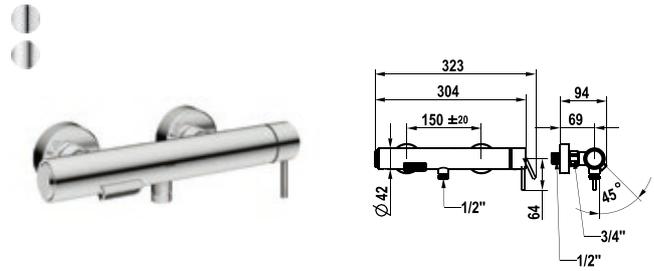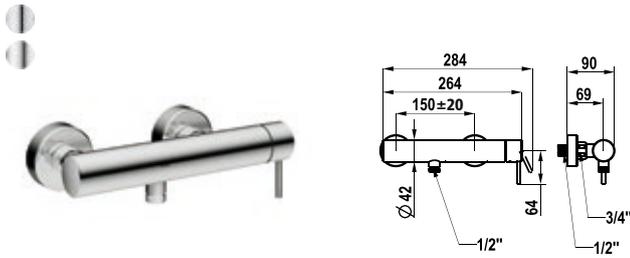

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 150±20, sans douchette et flexible		
125645	21.572.480.000	514,00
acier inoxydable, AD 150±20, sans douchette et flexible		
125646	21.572.480.700	514,00

ONO E Mitigeur à levier – douche

- En acier inoxydable
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 150±20, sans douchette, flexible et support		
125653	20.572.480.000	602,30
acier inoxydable, AD 150±20, sans douchette, flexible et support		
125654	20.572.480.700	602,30

ONO E Mitigeur à levier – baignoire

- En acier inoxydable
- Changement de pression avec réarmement automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® brasseur d'air
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Sortie de douchette: Débit 17 l/min (3bar)



Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II



Débit 21 l/min (3bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie U

Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min(3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

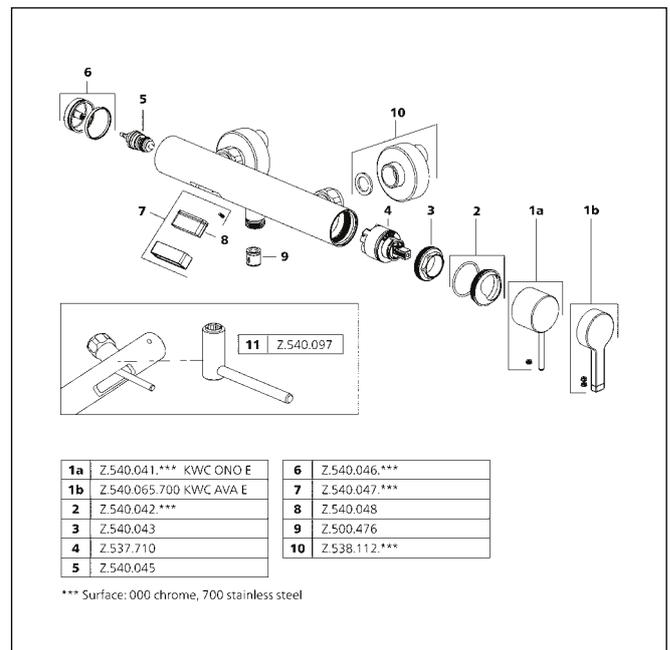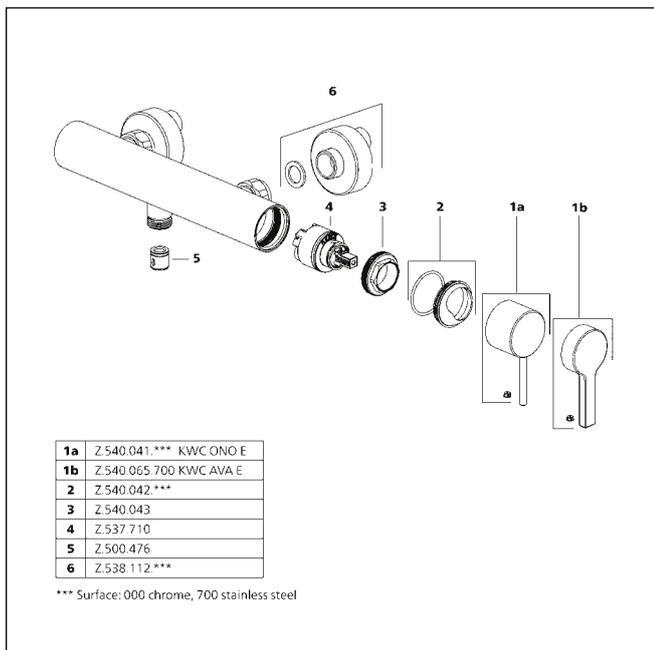

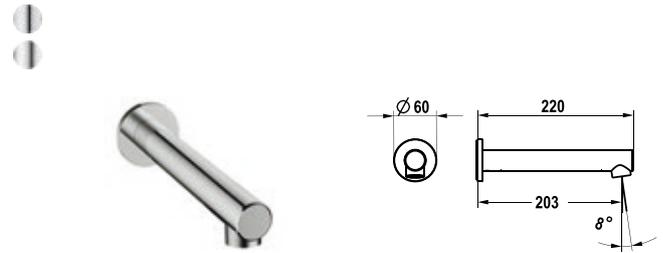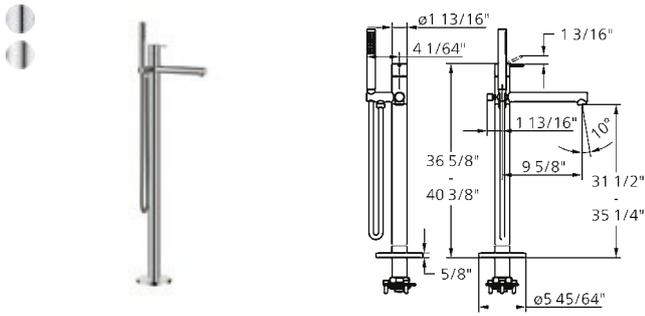

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 245, avec douchette et flexible 125655	20.571.094.000	2 980,00
acier inoxydable, A 245, avec douchette et flexible 125656	20.571.094.700	2 980,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 205, G 1/2" 125657	26.578.044.000	411,50
acier inoxydable, A 205, G 1/2" 125658	26.578.044.700	411,50

ONO E Mitigeur à levier – Baignoire

- Pour baignoire „Freestanding“
- En acier inoxydable
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, 26.001.003.000
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931

ONO E Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- Raccord 1/2"
- A combiner avec:
 - KWC ONO E

Débit 21 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie II


Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 29 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

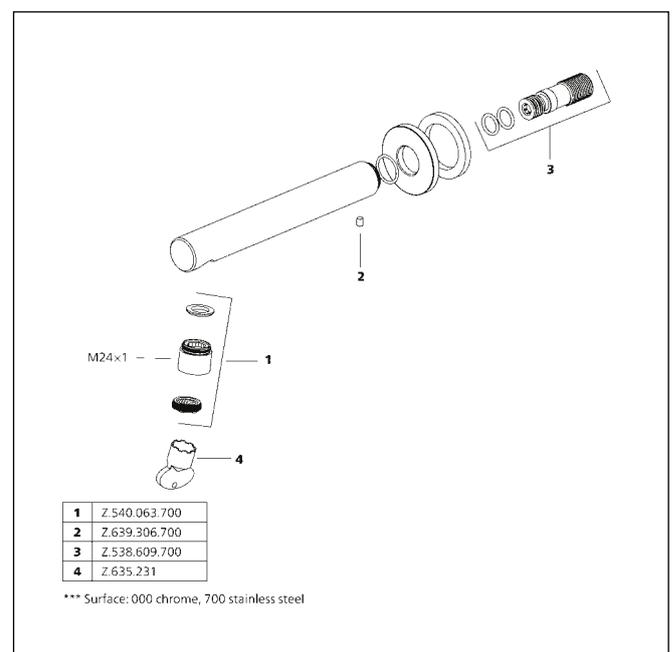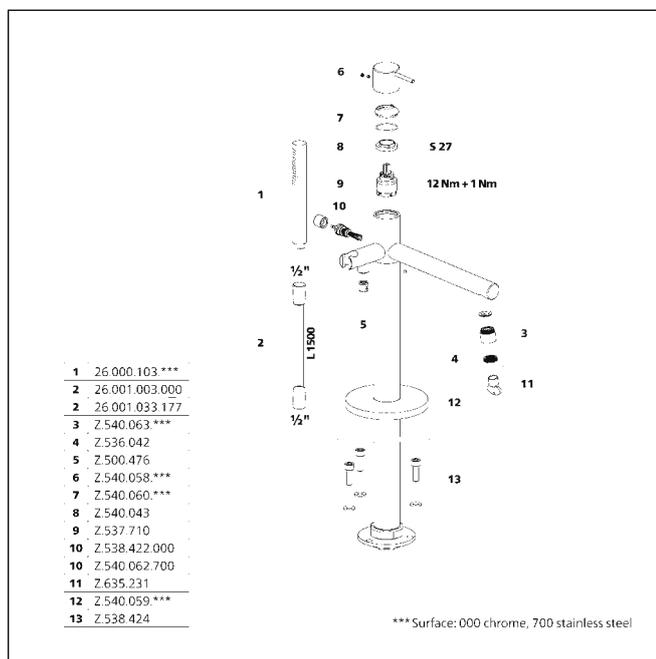

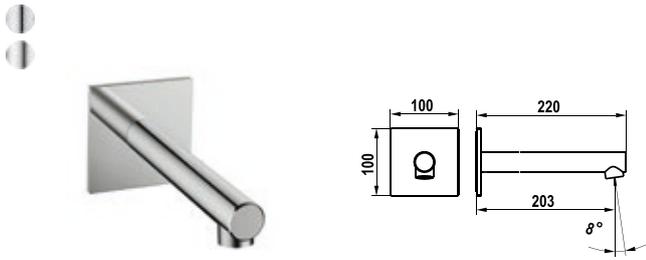



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 205, G ½"		
125659	26.578.054.000	411,50
acier inoxydable, A 205, G ½"		
125660	26.578.054.700	411,50

ONO E Bec de baignoire

- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- Raccord ½"
- A combiner avec:
 - KWC ONO E

Débit 29 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

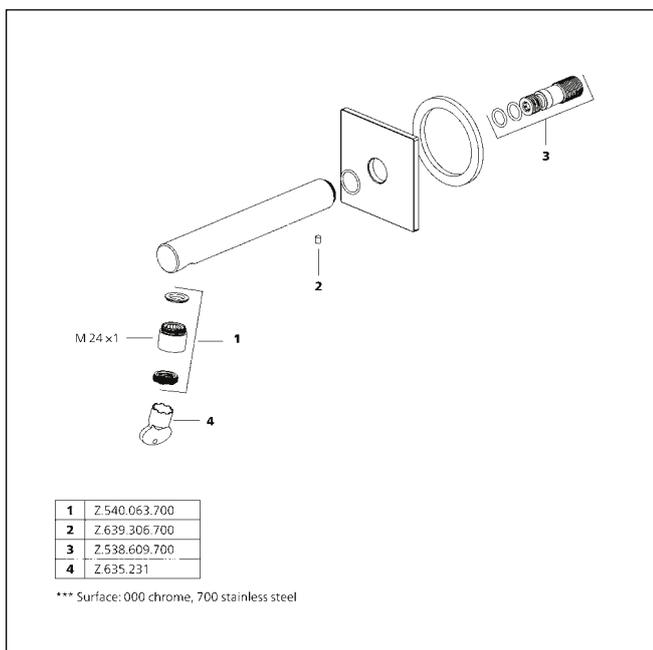



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, Set de finition		
125492	11.492.064.000	648,90



ORA Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base 1/2" 39.001.402.000
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Robinetterie pour le bain

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

1	Z.538.942.000	7	Z.635.632
2	Z.538.698.000	8	Z.538.697.000
3	Z.538.631.000	9	Z.601.252
4	Z.639.327	10	Z.538.967.000
5	Z.538.632.000	11	Z.538.364
6	Z.537.582	12	Z.635.215

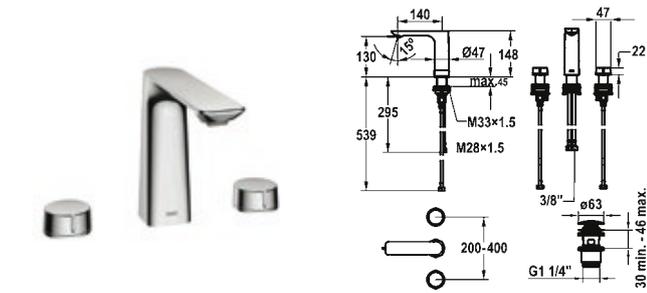

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open	
125489	12.493.651.000FL	1 029,00

ORA Mélangeur – Lavabo

- 3 trous
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage	
125484	12.498.641.000FL	451,10
	chromeline, A 115, raccords flexibles, avec Push Open	
125485	12.498.051.000FL	403,80


ORA Mitigeur à levier – Lavabo




- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

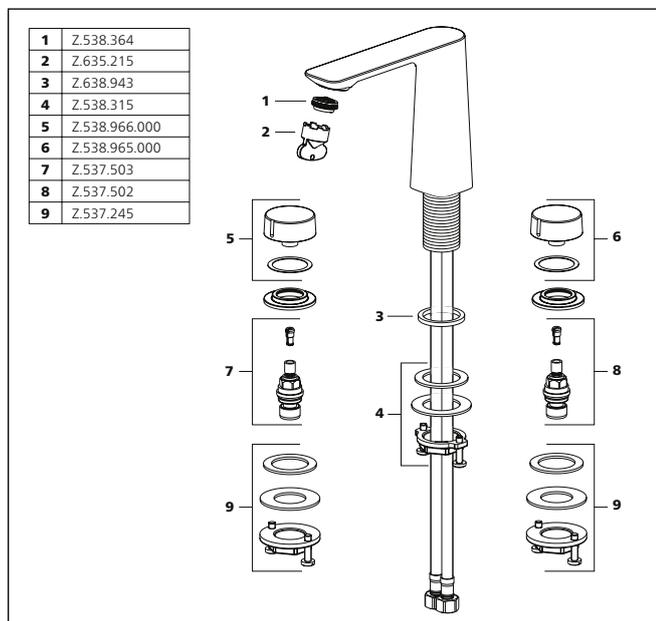


Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

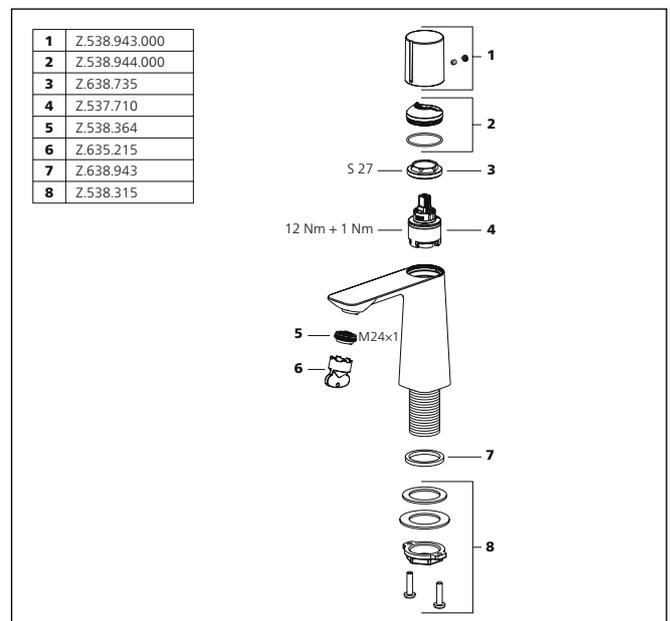



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 145, raccords flexibles, sans vidage 125486	12.498.642.000FL	531,50
chromeline, A 145, raccords flexibles, avec Push Open 125487	12.498.052.000FL	485,10



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 185, raccords flexibles, sans vidage 125488	12.498.093.000FL	645,80

ORA Mitigeur à levier – Lavabo


- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Push Open 2 in 1 Z.538.321.000

ORA Mitigeur à levier – Lavabo


- Pour lavabo à poser
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


Robinetterie pour le bain

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

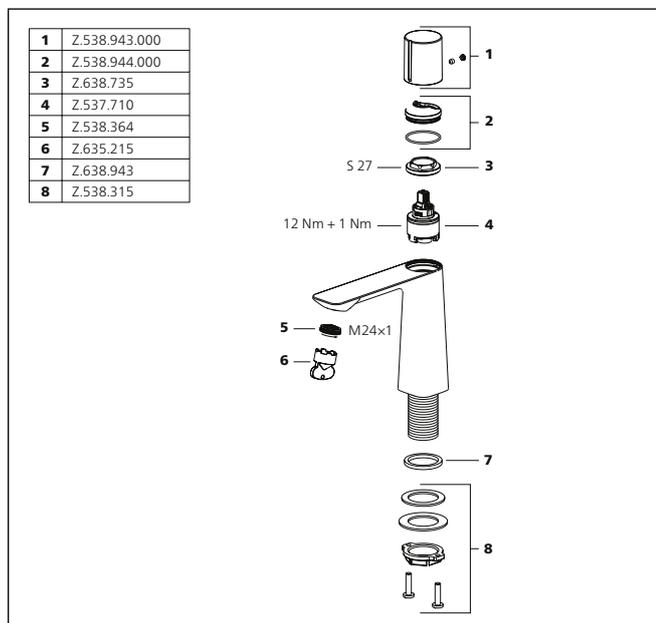

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

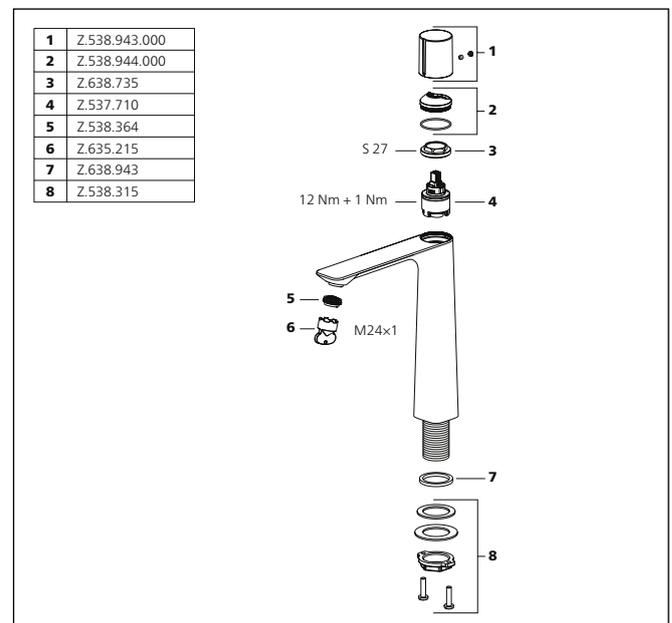






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage		
125490	13.491.041.000FL	468,70

ORA Bidet Mitigeur à levier

- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M8 x 1
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.8 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

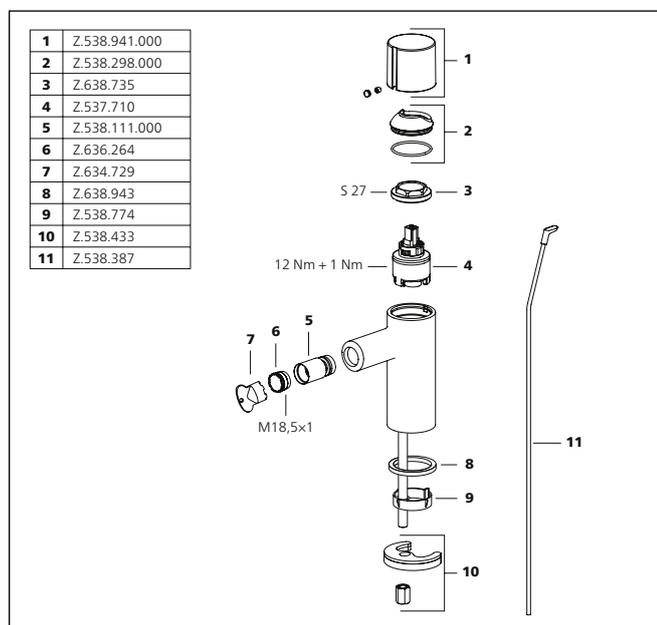

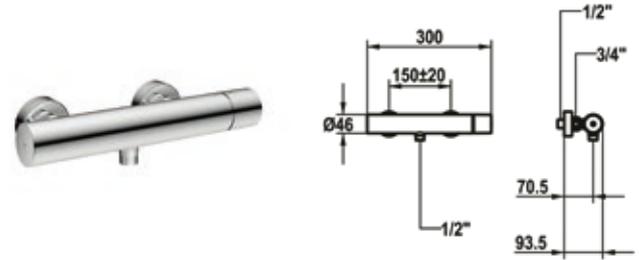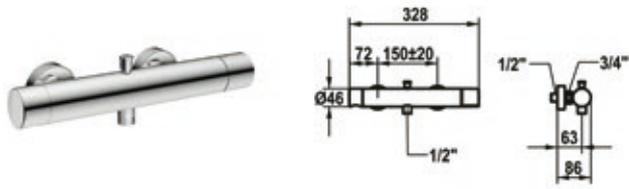

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette, flexible et support	
125500	20.492.440.000	609,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
125496	21.492.480.000	496,50

ORA Mitigeur à levier – Baignoire



- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec pivotant 60°
 - Neoperl® Caché®
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm


ORA Lever mixer – Douche

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

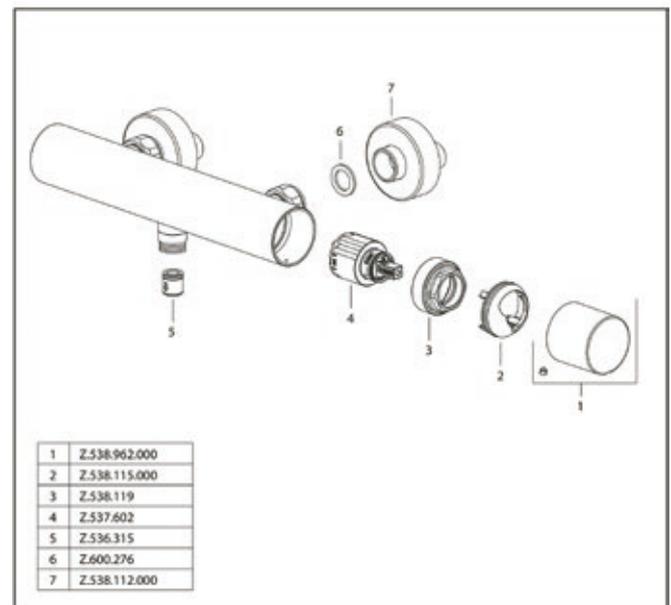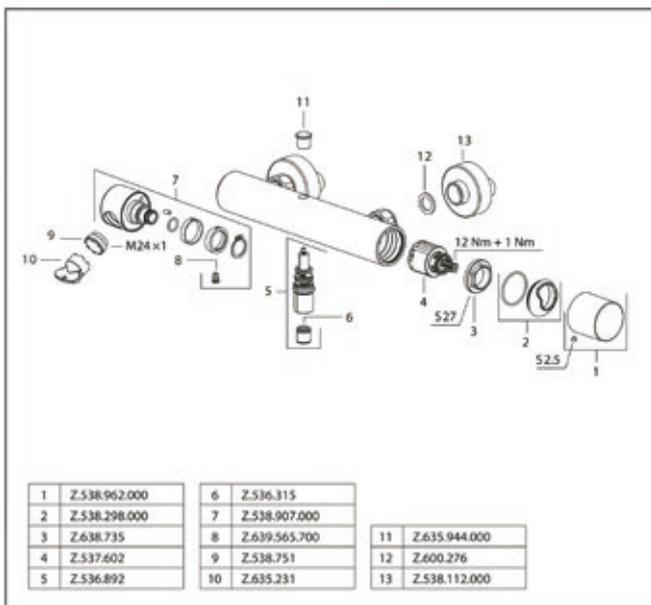

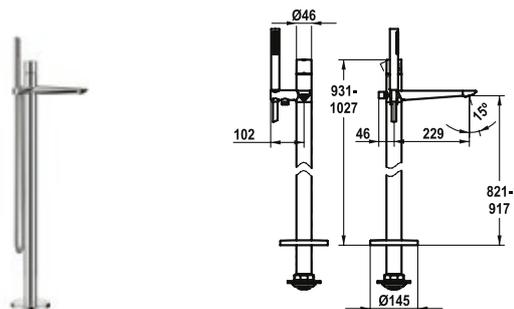

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 230, avec douchette et flexible		
125501	20.491.093.000	2 423,60

ORA Mitigeur à levier – Baignoire


- Pour baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931



Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

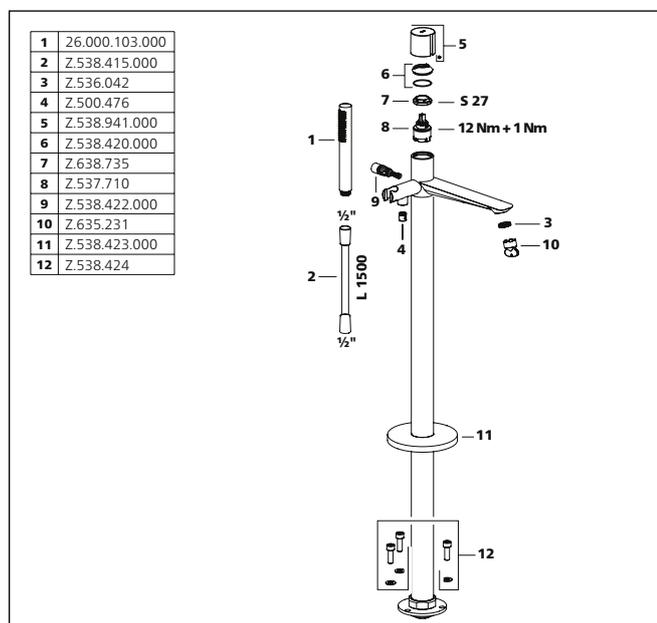

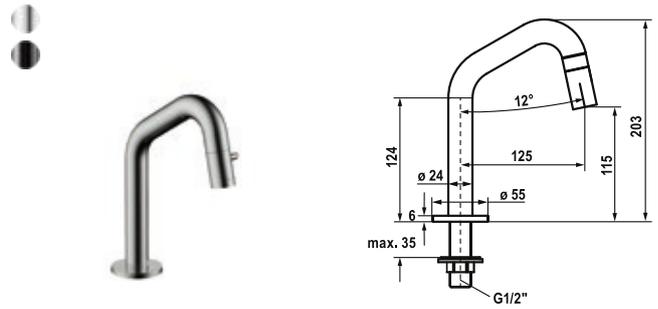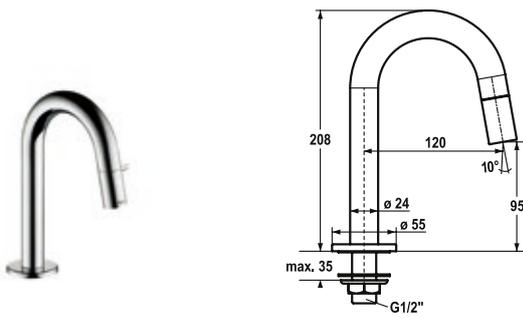

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 120, G 1/2"		
124602	25.001.010.000	176,50

Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
 - Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
 - Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
 - Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 125, G 1/2"		
125328	25.001.011.700	210,80
industrial black, A 125, G 1/2"		
125329	25.001.011.751	285,20


Robinet à colonnette

- Levier de commande intégré dans le bec
 - Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
 - Tête de robinet à disques céramique 1/2" 90°
 - Raccord 1/2"
- Perçage utile ø22mm ou ø35mm

Débit 4 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

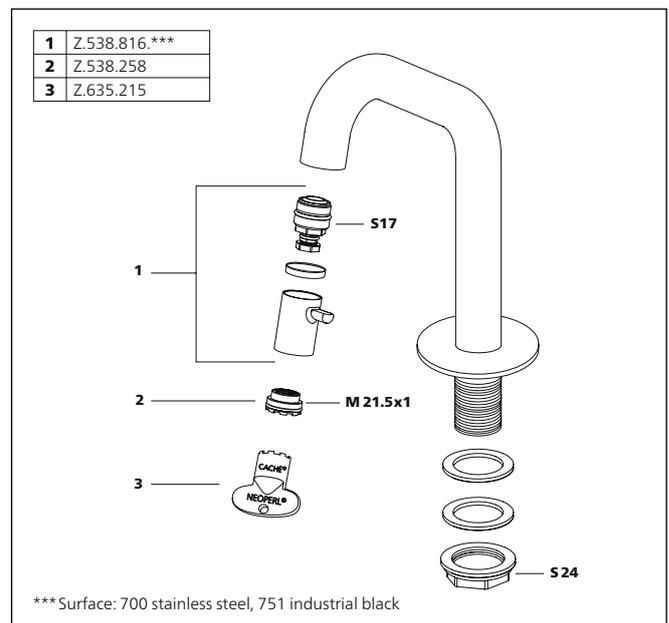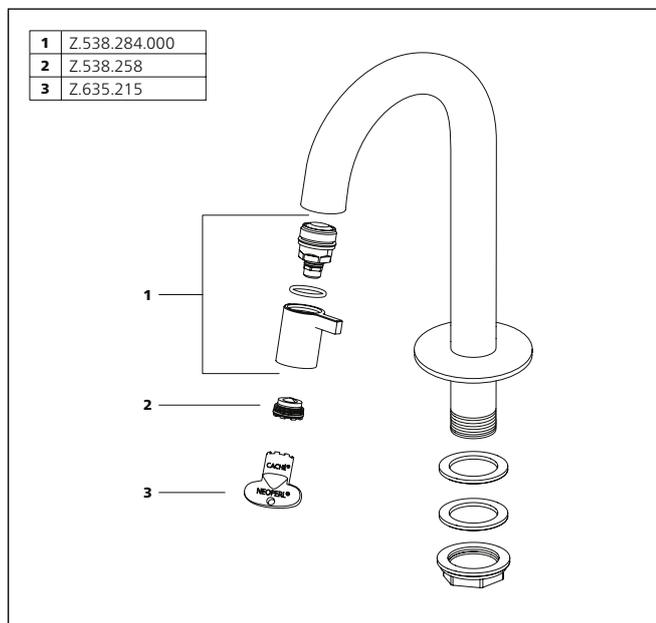




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±8 mm, A 175		
125218	11.512.102.000	462,50
chromeline, AD 153±8 mm, A 225		
125219	11.512.103.000	462,50



VITA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité G 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40 excentrique 4 mm

Débit 5.8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

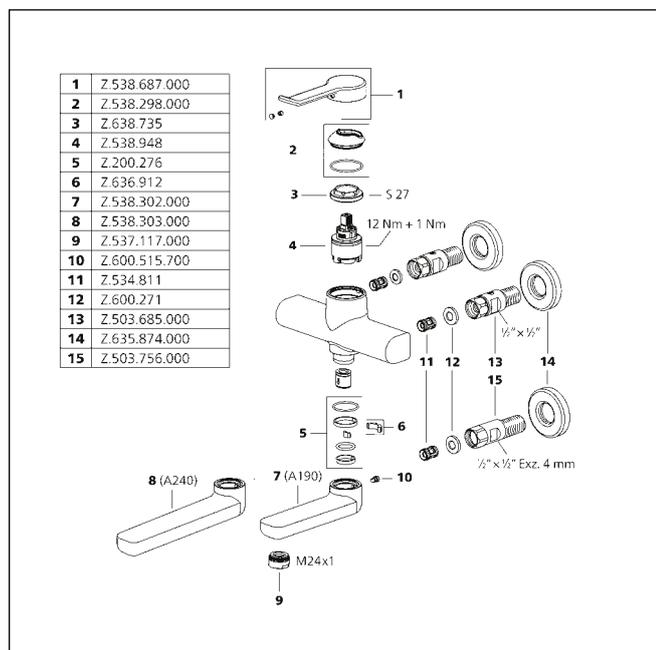



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 120, raccords flexibles, avec Push Open	
125212	12.518.041.000FL	318,30
	chromeline, A 120, raccords flexibles, sans vidage	
125213	12.518.051.000FL	275,00



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage	
125214	12.518.042.000FL	371,80
	chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage	
125215	12.518.052.000FL	328,60

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité G 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



VITA 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité G 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

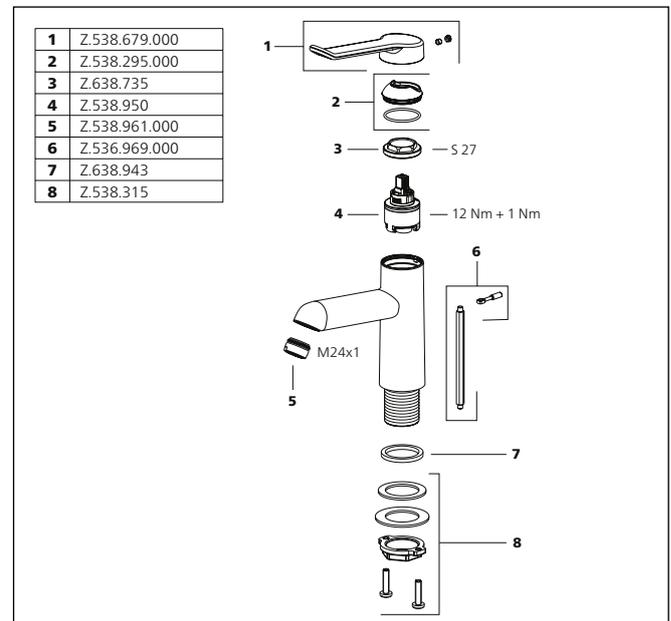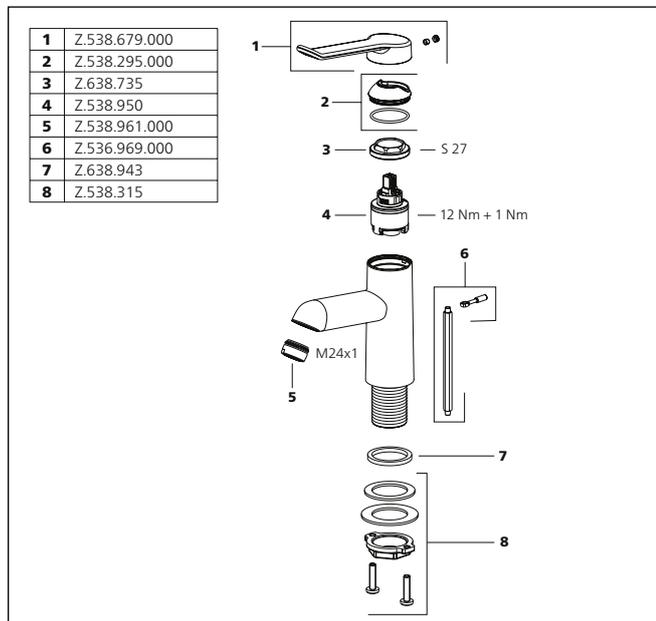



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±8 mm		
125223	20.512.333.000	369,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 153±8 mm, sans douchette et flexible		
125221	21.512.330.000	316,20

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Baignoire

- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité G 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 4 mm

VITA 2.0 Mitigeur à levier – Douche

- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité G 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" L 40 excentrique 4 mm

Débit 20.4 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie U



Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

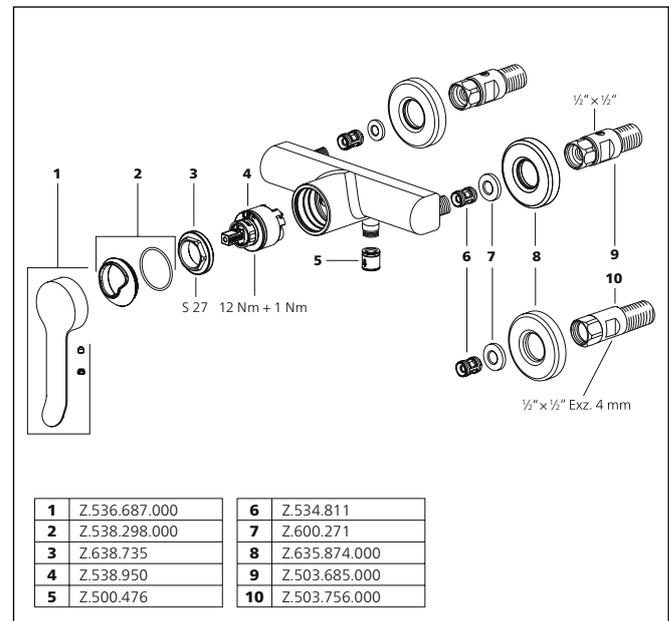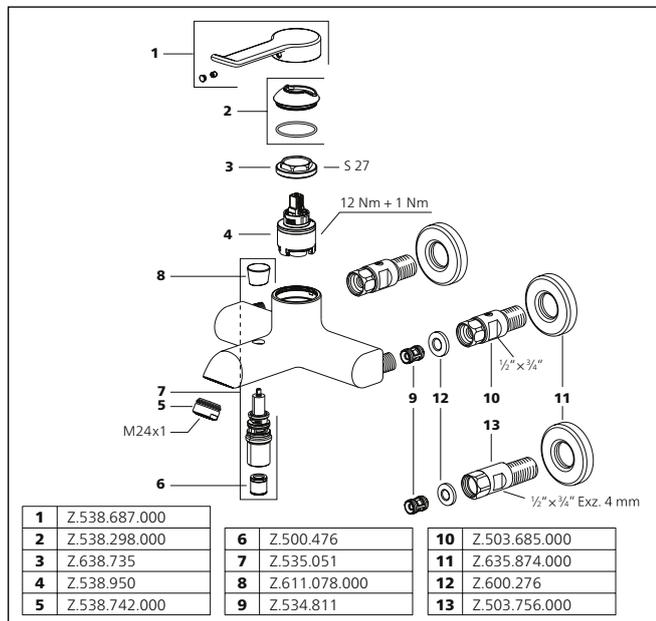

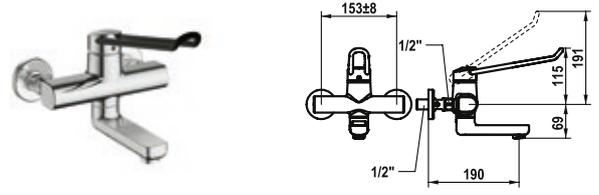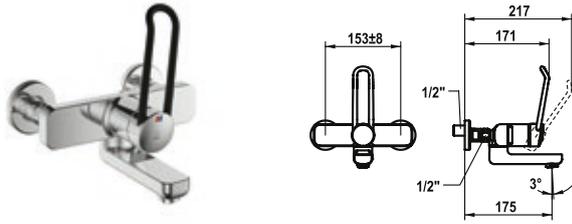

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromé, AD 153±8 mm, A 175 125232	11.522.202.000	600,70
chromé, AD 153±8 mm, A 225 125233	11.522.203.000	606,70

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromé, AD 153±8 mm, A 190 125236	11.522.102.000LL	667,40
chromé, AD 153±8 mm, A 240 125237	11.522.103.000LL	673,30

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo



- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40 excentrique 4 mm


VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
 - peut être fixé par vis en cas de besoin
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 1/2" L 40 excentrique 4 mm

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

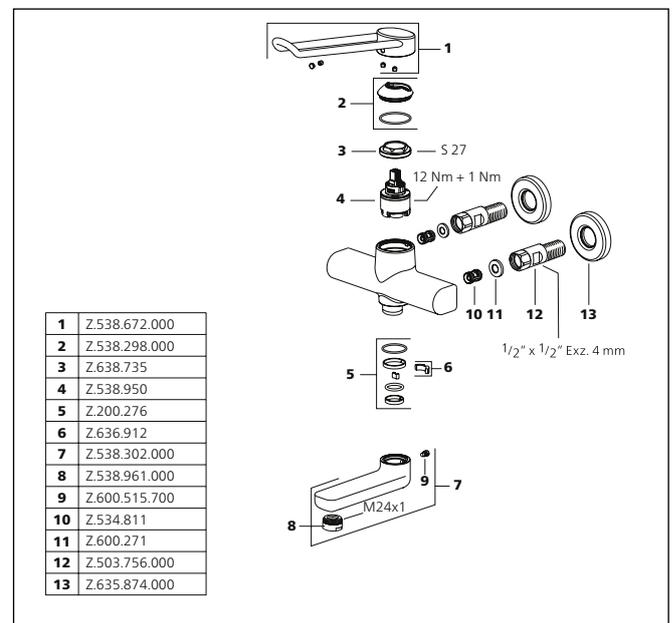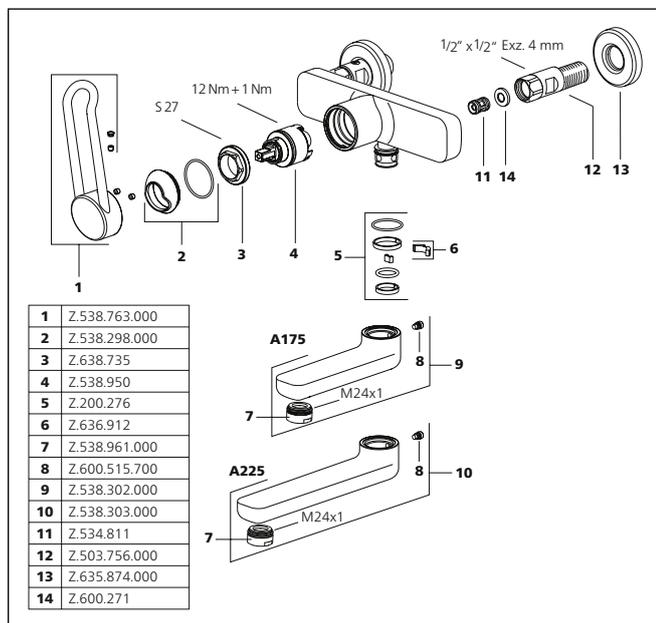





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125224	12.528.041.000FL	494,60
125225	12.528.051.000FL	407,60

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

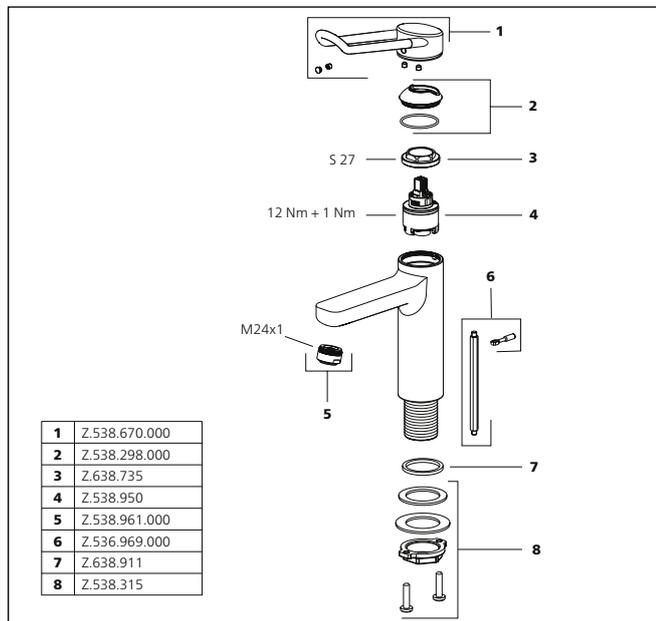




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125226	12.528.042.000FL	526,70
125227	12.528.052.000FL	439,70

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

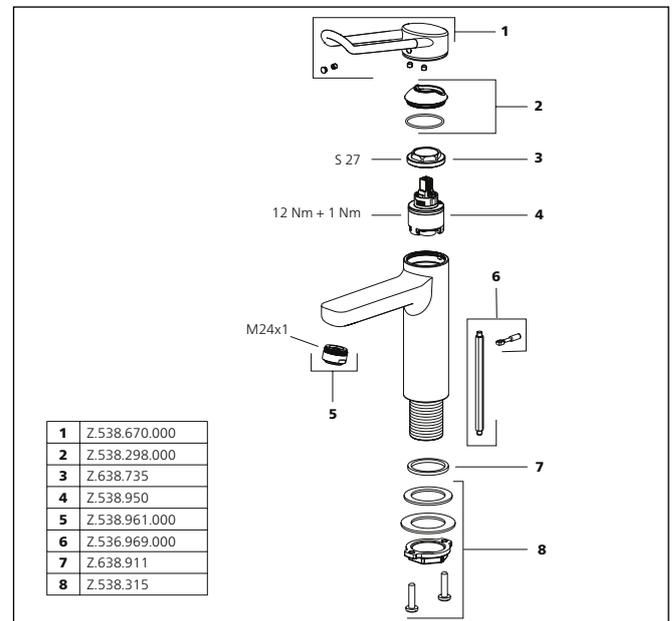

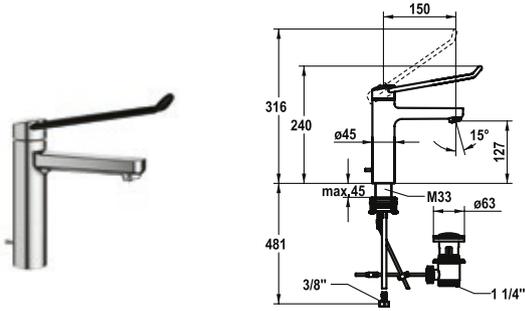

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125228	chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 12.528.042.000LLFL	532,70
125229	chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage 12.528.052.000LLFL	445,70

VITA PRO 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo


- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
125239	chromeline, A180, AD150± 20, sans douchette, flexible et support 21.522.330.000	486,40


VITA PRO 2.0 Lever mixer – Douche



- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 5.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

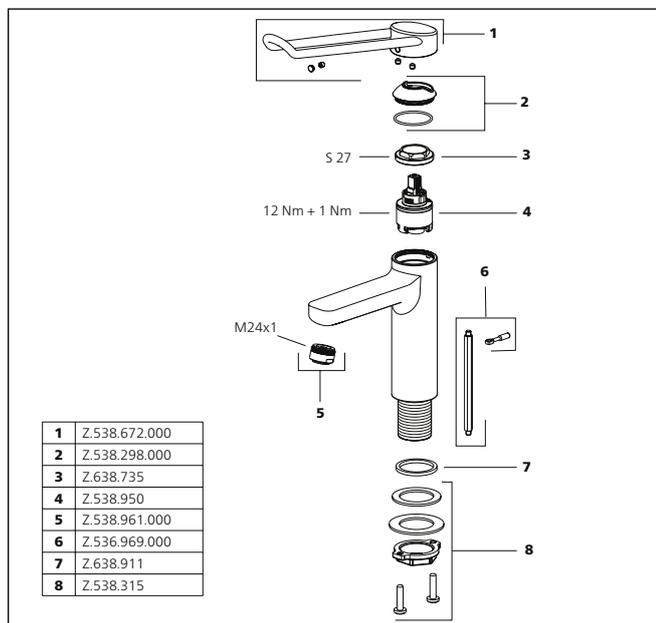

Débit 16.5 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

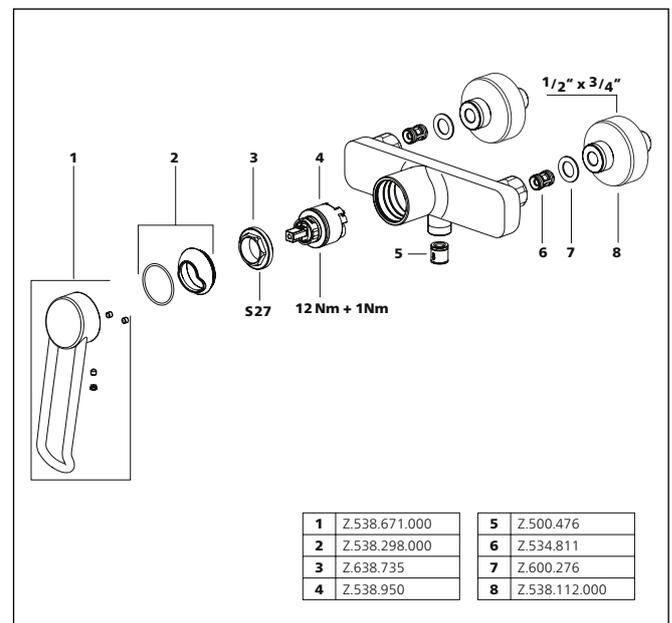



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A180, AD150± 20, sans douchette, flexible et support	
125241	20.522.333.000	632,80

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, Set de finition	
125242	21.524.500.000	381,40

VITA PRO 2.0 Lever mixer – Baignoire

- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® jet laminaire
- KWC cartouche de sécurité M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
 - Butée renforcée pour le débit de sortie et la température (réglage standard)
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

VITA PRO 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- Levier de commande ergonomique et résistant: en polyamide - pour un maniement personnalisé, le levier coudé peut être inversé pour son montage dans la calotte (standard: voir figure)
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 20.4 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie U



Sortie de douchette: Débit 12.6 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

Débit 18 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

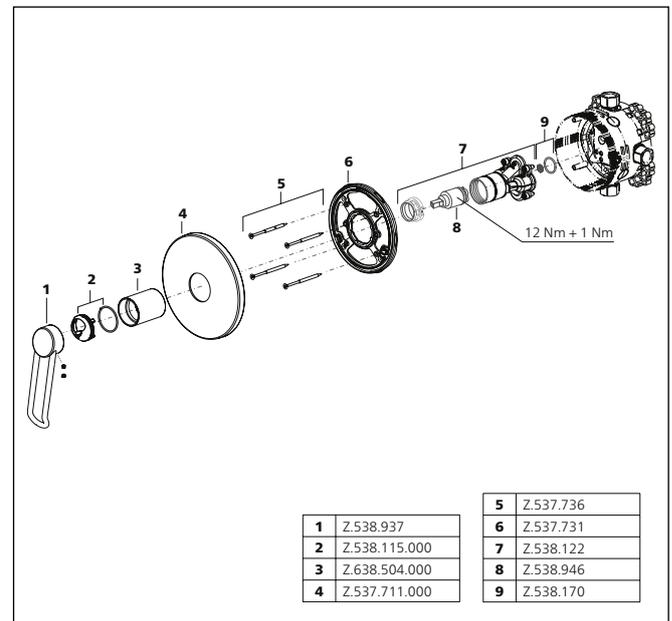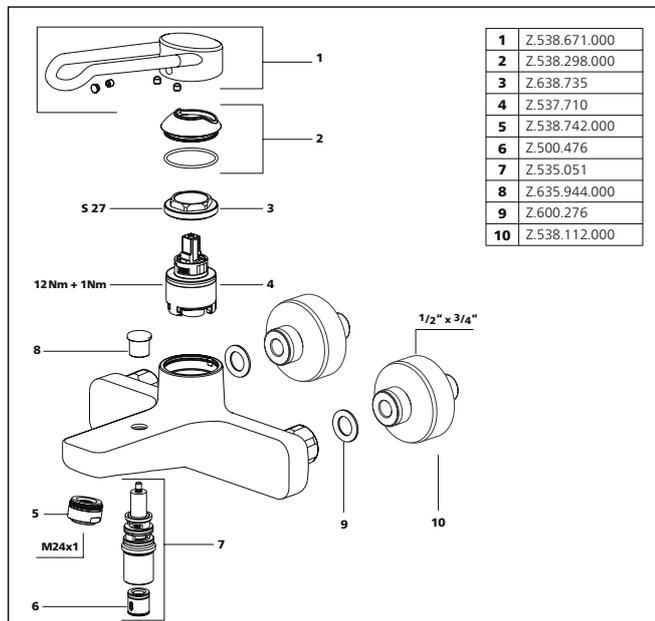



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A190, AD150±20		
124719	26.529.930.000	777,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD150±20		
124715	26.529.830.000	618,60

VITA PRO 2.0 Thermostat mixer – Baignoire

- Mitigeur thermostatique
- Prise en main sûre au niveau de la poignée, manipulation sûre et simple
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

VITA PRO 2.0 Thermostat mixer – Baignoire

- Mitigeur thermostatique
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)



Groupe de bruit pour la robinetterie I



Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

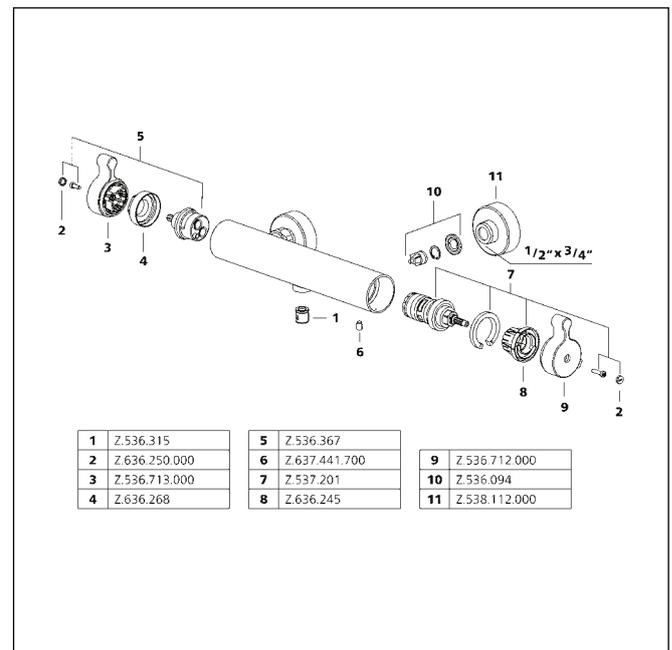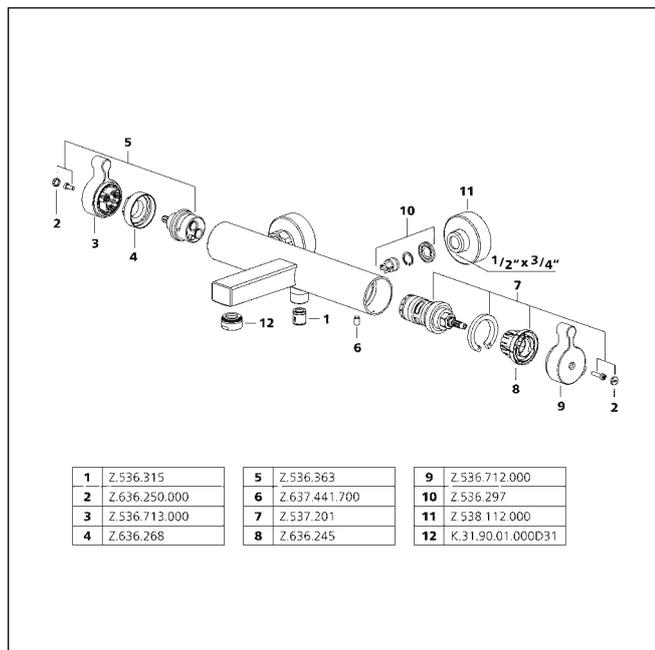



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage 125143	12.478.041.000FL	304,90
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage 125144	12.478.051.000FL	261,60

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 115, raccords flexibles, avec vidage 125146	12.478.031.000FL	304,90
chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage 125147	12.478.071.000FL	261,60



WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

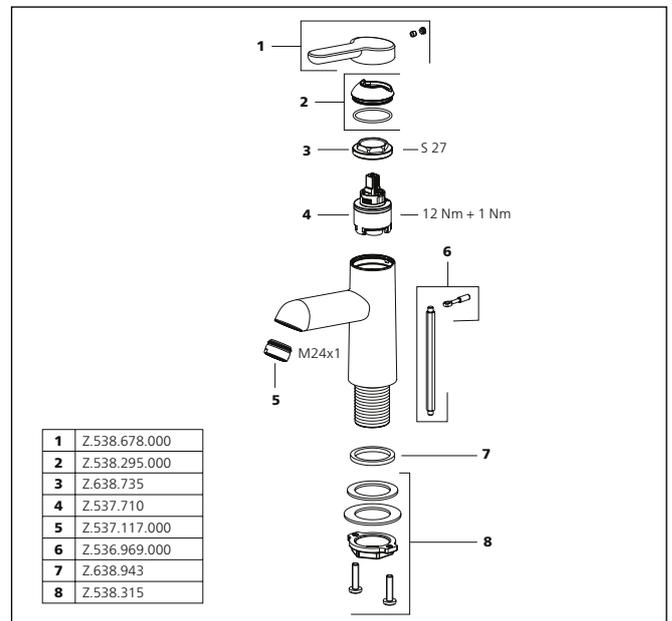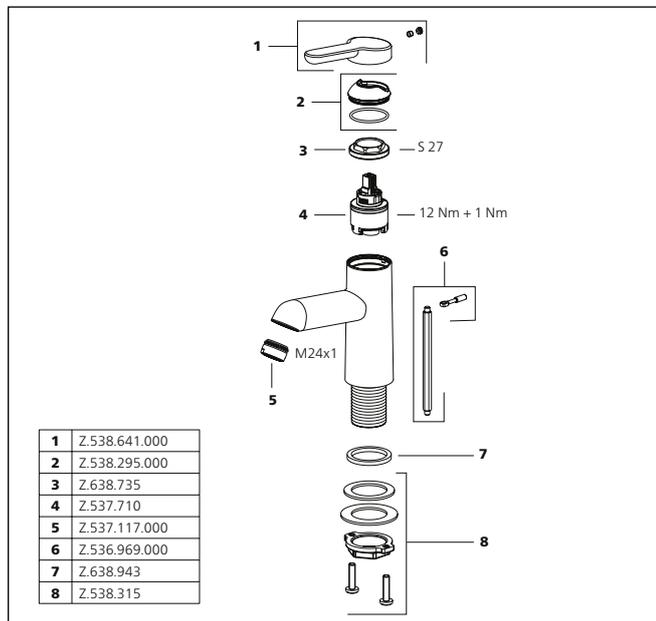

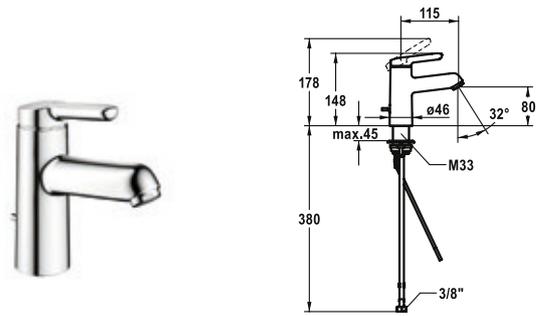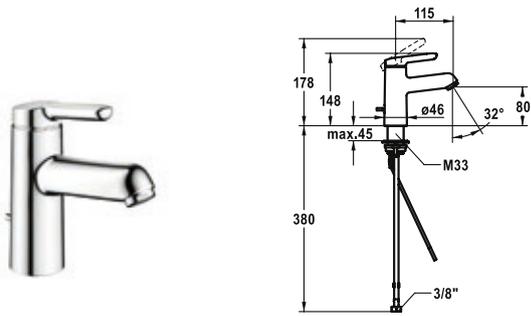

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage, avec tige verticale	
125145	12.478.041.000FLGE	267,80



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccords flexibles, sans vidage, avec tige vertical	
125148	12.478.031.000FLGE	267,80

Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

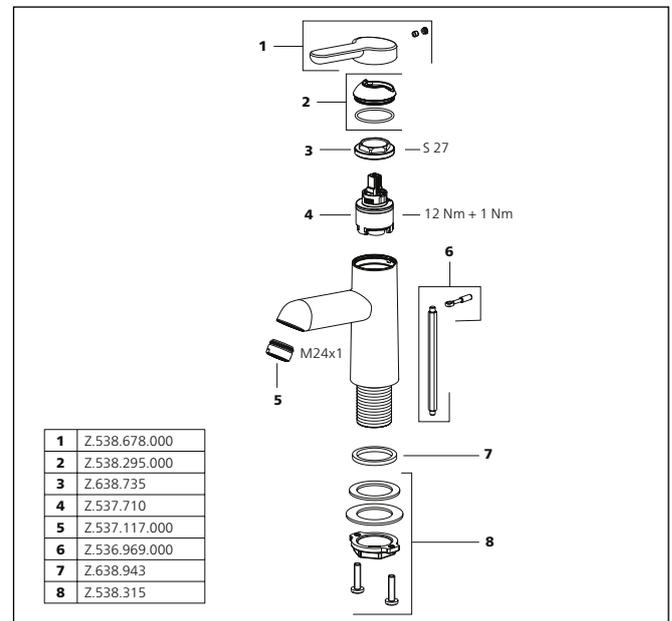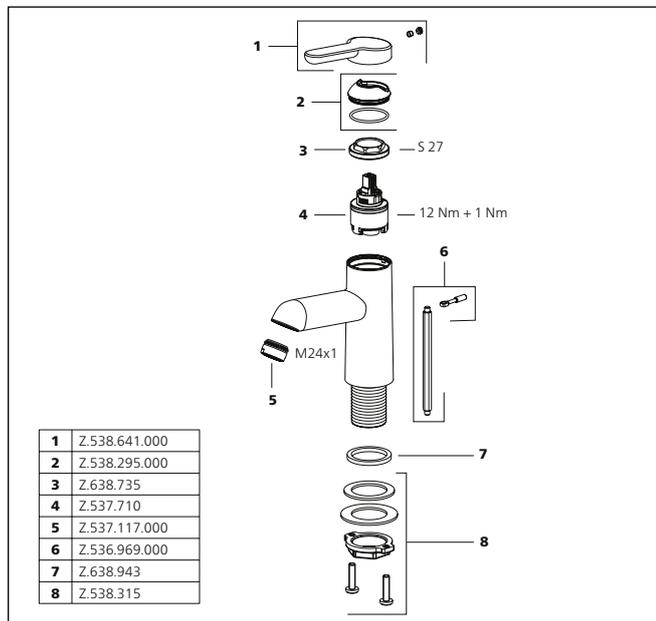





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 125149	12.478.042.000FL	357,40
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 125150	12.478.052.000FL	313,10

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

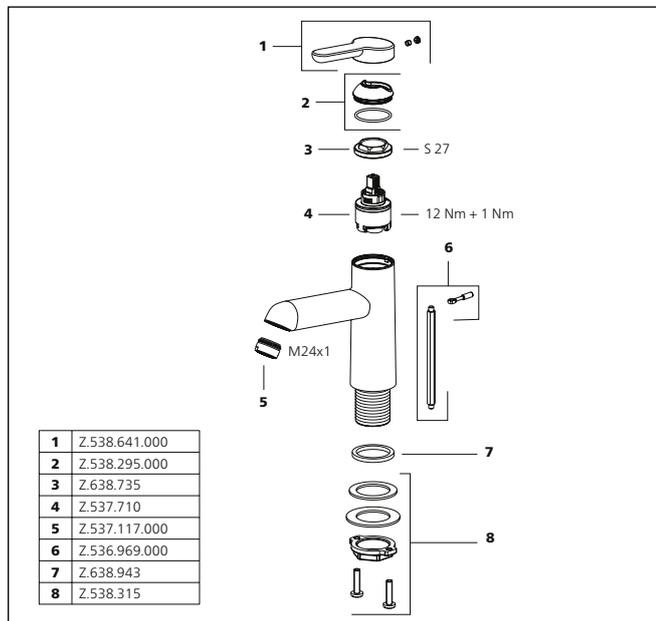




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 140, raccords flexibles, avec vidage 125152	12.478.032.000FL	357,40
chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage 125153	12.478.072.000FL	313,10

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

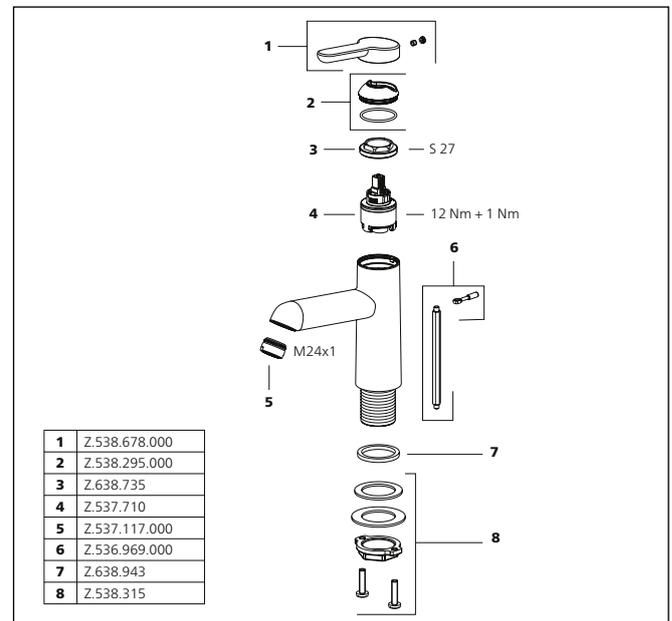

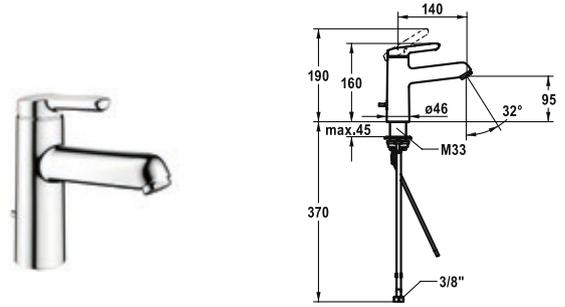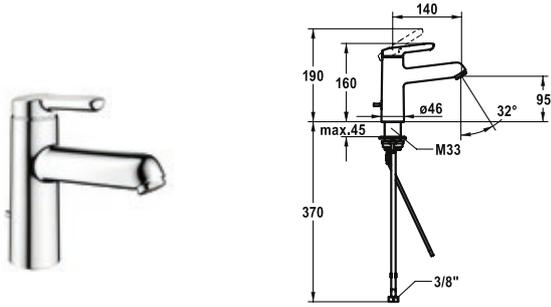

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, avec tige vertical	
125151	12.478.042.000FLGE	320,30



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 140, raccords flexibles, sans vidage, avec tige vertical	
125154	12.478.032.000FLGE	320,30

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo



- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm


WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Lavabo – CoolFix

- CoolFix – eau froide en position médiane
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

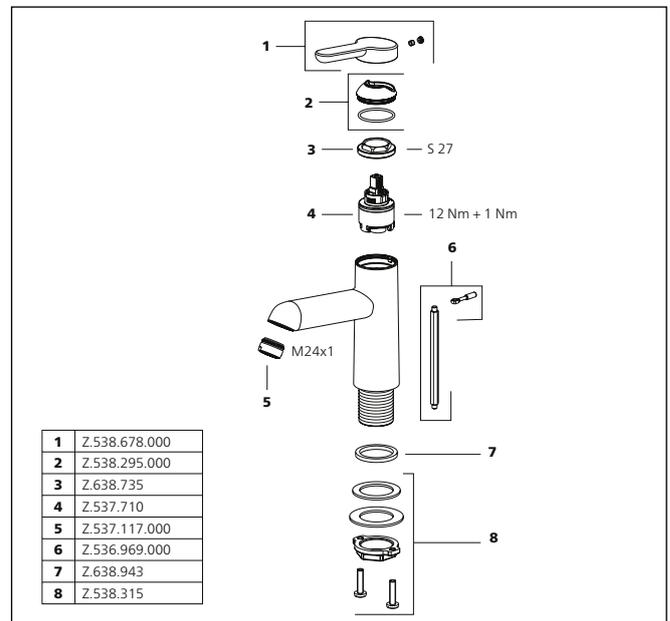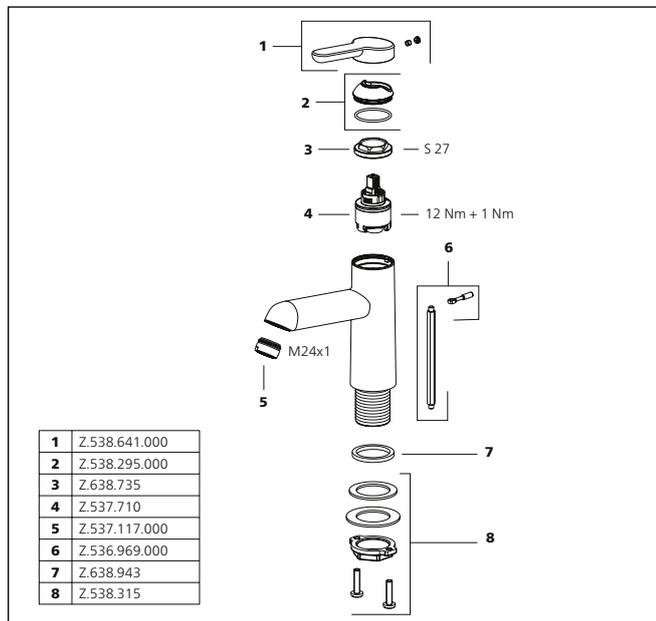






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 110, raccords flexibles, avec vidage		
125162	13.478.041.000FL	300,80

WAMAS 2.0 Mitigeur à levier – Bidet

- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.8 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

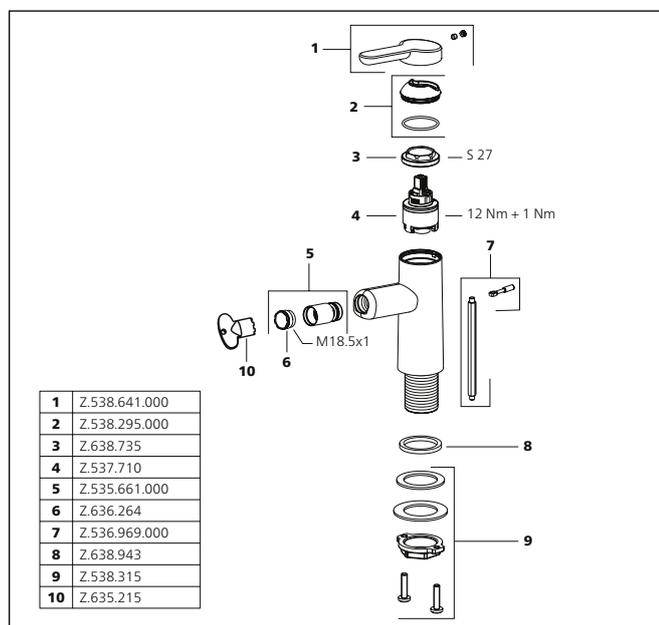



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 195, sans douchette et flexible	
125518	20.472.333.000	352,30

WAMAS 2.0 Lever mixer – Baignoire


- Inverseur automatique
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
125517	21.472.330.000	300,80


WAMAS 2.0 Lever mixer – Douche



- Anti-refoulement intégré
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 14.8 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

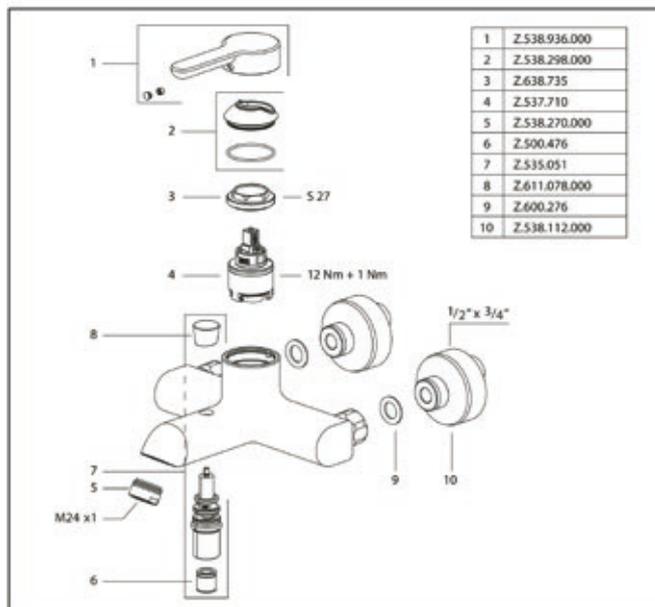

Sortie de douchette: Débit 16.3 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

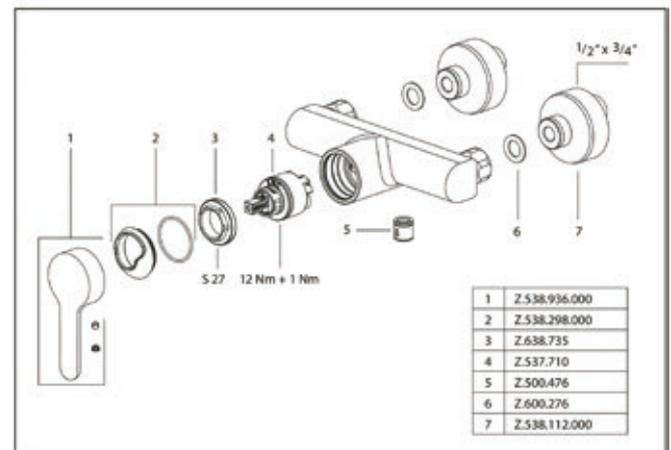



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
125172	20.474.500.000	349,20
chromeline, Set de finition,		
avec équipement de sûreté DIN EN 1717		
125173	20.474.510.000	501,60

WAMAS 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition		
125171	21.474.500.000	308,00



WAMAS 2.0 Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

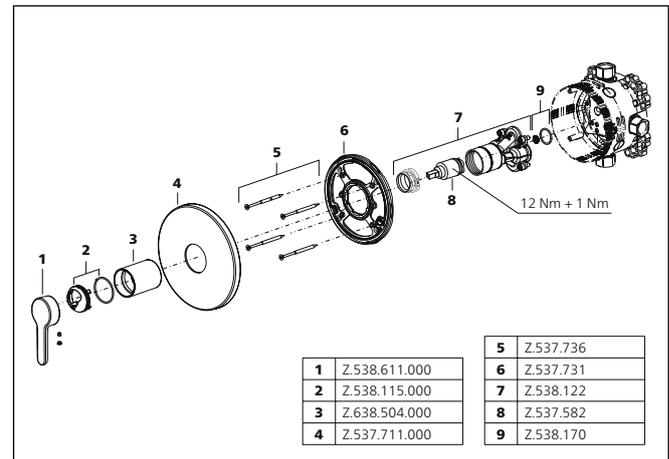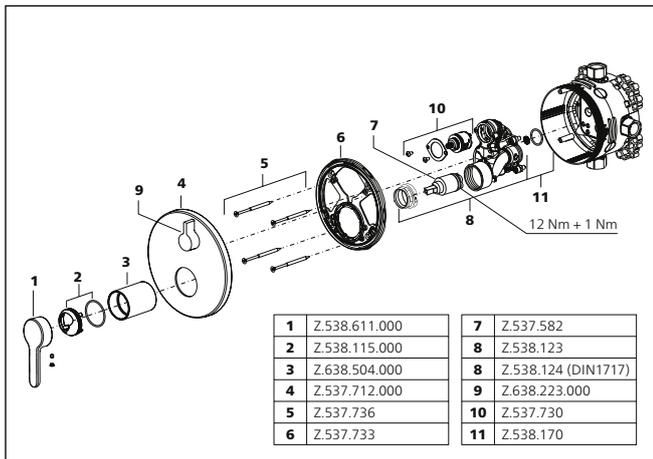

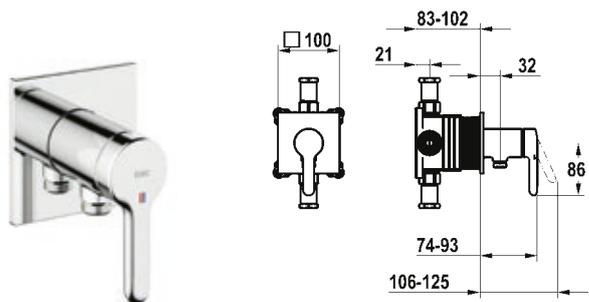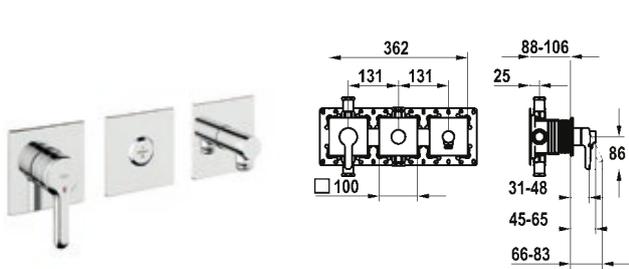

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125337	20.474.550.000	499,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec inverseur CHOICE sans réarmement automatique
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125334	21.474.550.000	299,00


Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur à levier – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle KWC HOMEBOX
- Sortie
 - avec raccord de tuyau intégré
- KWC cartouche M 35-S HF
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Unité de mélange à levier – avec raccord de tuyau intégré
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX Mélangeur à levier 1 consommateur 39.006.251.931

Débit 19.2 l/min (3bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie II
 Sortie de douchette: Débit 15.2 l/min (3bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 16 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I

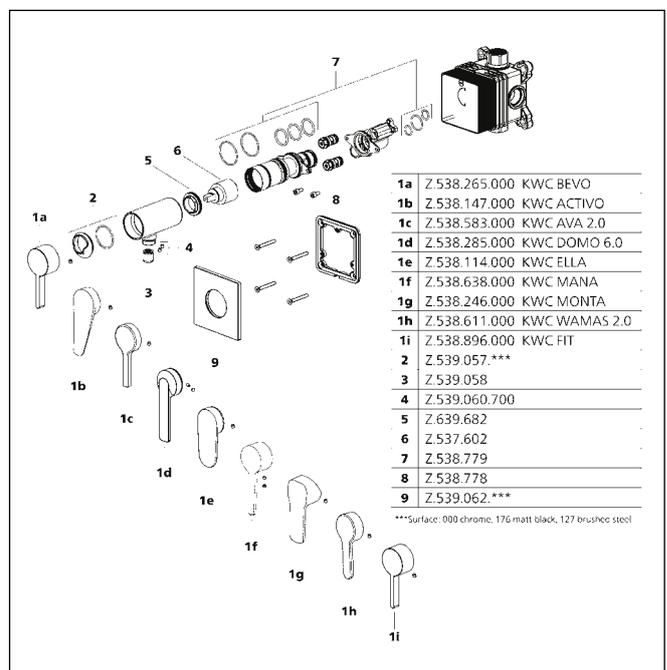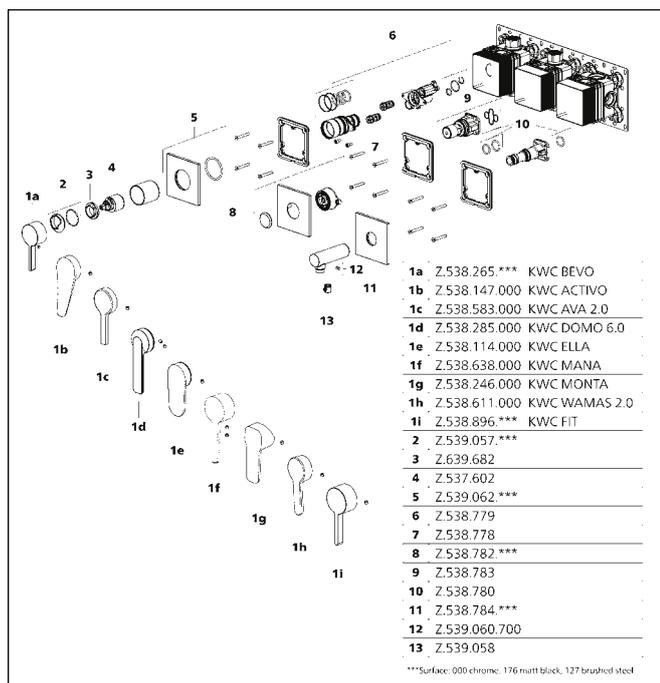






SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 225, Set de finition 123335	11.202.034.000	692,60
chromeline, A 175, Set de finition 123339	11.202.033.000	692,60

ZOE Set de finition – Mitigeur à levier – Lavabo

- Kit de finition Mitigeur à levier
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- À commander séparément:
 - Unité de base ½" 39.193.400.931
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rallonge 20 mm Z.536.333

Débit 5 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

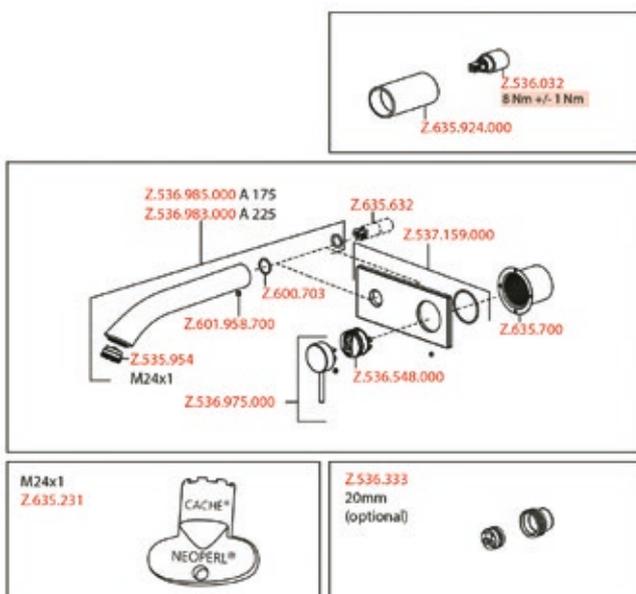



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
123347	chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 12.203.151.000FL	951,70
123349	chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage 12.203.161.000FL	862,40

ZOE Mélangeur – Lavabo

- 3 trous
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5 / M28 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm / ø30 mm
- Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
123341	chromeline, A 150, raccords flexibles, avec vidage 12.208.131.000FL	597,40
123343	chromeline, A 150, raccords flexibles, sans vidage 12.208.141.000FL	499,70


ZOE Mitigeur à levier – Lavabo

- Position du levier possible à droite uniquement
- sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec orientable 90°
- Neoperl® Caché®
- OptimalSpace – un espace de lavage ou de travail généreux
- KWC cartouche S 25
- avec technique à disques céramique
- réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

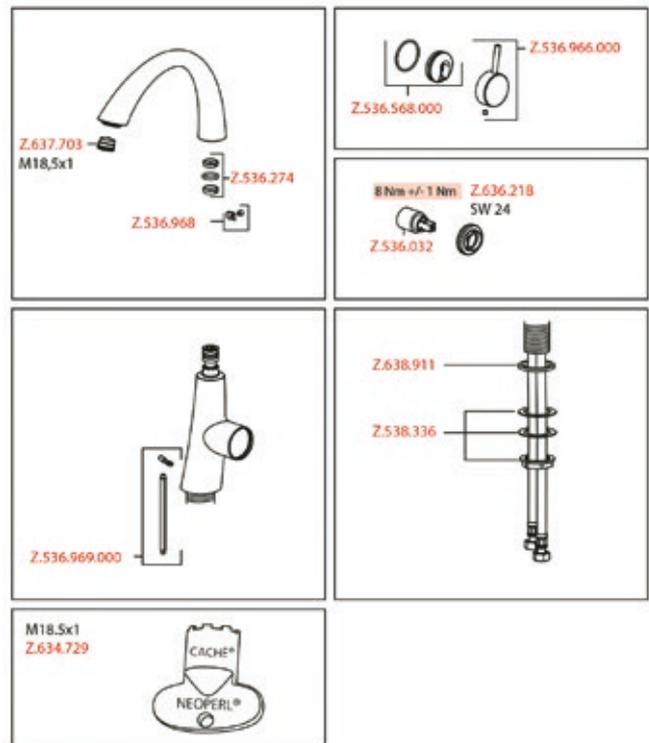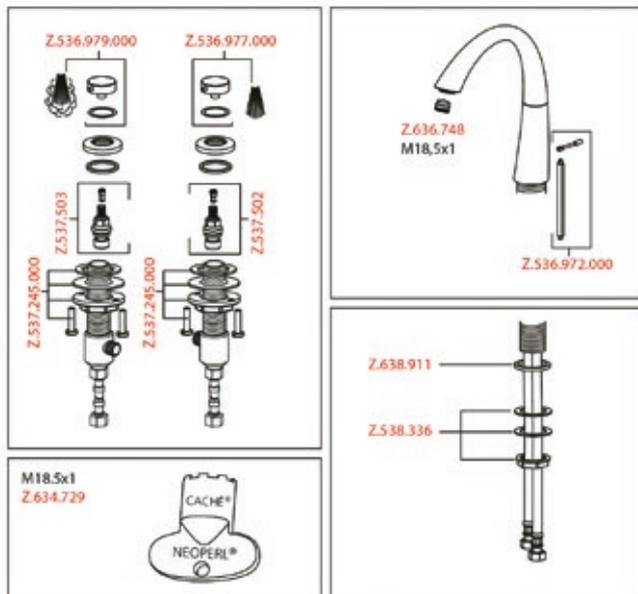





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 100, raccords flexibles, avec vidage		
123353	13.201.041.000FL	597,40

ZOE Mitigeur à levier – Bidet

- Position du levier possible à droite uniquement
 - sécurité pour les enfants: eau froide en position avant
- Distance mur au centre du
- Perçage dans table min. 45 mm
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Bec fixe
 - Neoperl® à rotule Caché®
- KWC cartouche S 25
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Raccords flexibles 3/8"
- Fixation par tige filetée M33 x 1.5
- Livraison:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000

Débit 4.5 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124015	20.204.500.000	442,30
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124016	20.204.510.000	608,30

ZOE Set de finition – Mitigeur à levier – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus et en dessous
- Poignée rotative pour inversion
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace, inverseur
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124014	21.204.500.000	403,60


ZOE Set de finition – Mitigeur à levier – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle
- Sortie au-dessus ou en dessous
- KWC cartouche M 35 H
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
- Livraison:
 - Mitigeur, levier, calotte, douille, plaque murale, porte-rosace
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

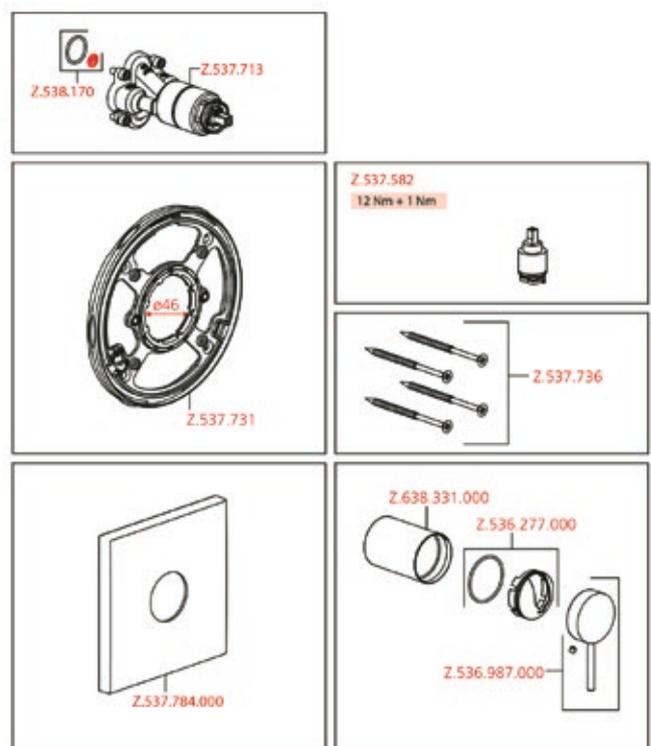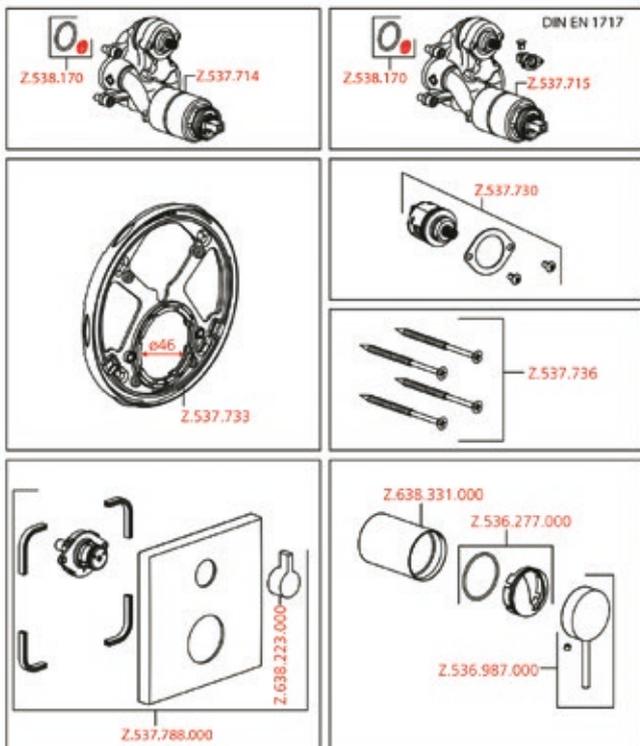

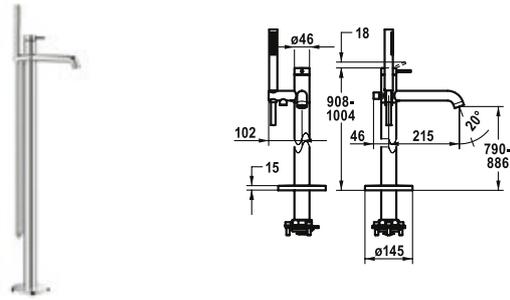

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 215, avec douchette et flexible		
124794	20.201.093.000	2 375,90

ZOE Mitigeur à levier – Baignoire


- Pour baignoire „Freestanding“
- Clapet anti-retour intégré dans la sortie du flexible
- avec support douchette
- Bec fixe
 - Neoperl® SLIM®
- KWC cartouche M 35 OP
 - avec technique à disques céramique
 - réglage de débit et de température continu
 - limitation de température
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-X slim 26.000.103.000
 - Flexible de douchette 1500 mm, métal Z.538.415.000
- À commander séparément:
 - Unité de base 39.000.602.931

Débit 21 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie II

Sortie de douchette: Débit 12 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

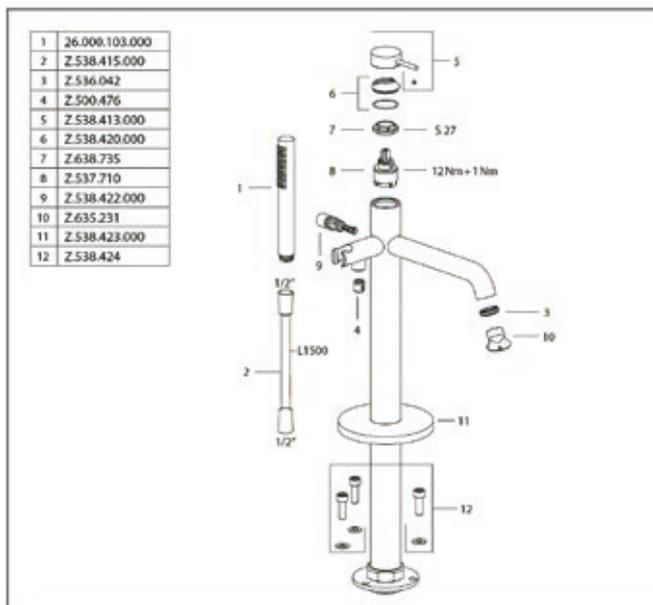



ShowerCulture

KWC Bras de douche	212
KWC Support de douchette	215
KWC Flexible de douchette	216
KWC Shower systems	217
KWC Glissière de douche	222
KWC Douchettes	224
KWC Douche De Tête	227
KWC Coude Mural	229
KWC Mitigeur Thermostatique	231



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 352 122514	26.000.800.000	208,90
matt black, L 352 125181	26.000.800.176	284,50
brushed steel, L 352 125182	26.000.800.177	284,50


SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 352 122513	26.000.803.000	208,90
matt black, L 352 125556	26.000.803.176	284,50
brushed steel, L 352 125183	26.000.803.177	284,50

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Rosace pour KWC bras de douche HOMEBOX Z.540.155.000



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 352 122517	26.000.810.000	208,90



SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 352 122518	26.000.813.000	208,90

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC (à partir de 2019)
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 385 122519	26.000.811.000	308,20



SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 485 122520	26.000.812.000	391,60

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 225 122523	26.000.821.000	163,30
chromeline, L 325 122525	26.000.822.000	187,20



SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 125 122521	26.000.820.000	129,10
matt black, L 125 125552	26.000.820.176	172,00
brushed steel, L 125 125553	26.000.820.177	172,00

SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 225 122524	26.000.824.000	163,30
chromeline, L 325 122526	26.000.825.000	187,20


SHOWERCULTURE Bras de douche

- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 125 122522	26.000.823.000	129,10
matt black, L 125 125554	26.000.823.176	172,00
brushed steel, L 125 125555	26.000.823.177	172,00

SHOWERCULTURE Bras de douche


- Bras de douche
 - avec rosace
 - convient pour toutes les douches de tête KWC
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 90 101206	26.000.804.000	55,30

SHOWERCULTURE Bras de douche pour douche de tête


- Bras de douche
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 536623	26.000.621.000	101,80
matt black 125064	26.000.621.176	136,40
brushed steel 125065	26.000.621.177	136,40

SHOWERCULTURE Support de douchette style


- Non réglable
- A combiner avec:
 - Toutes les douchettes



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 536622	26.000.620.000	101,80
matt black 125550	26.000.620.176	136,40
brushed steel 125066	26.000.620.177	136,40

SHOWERCULTURE Support de douchette design


- Support fixe
- Non réglable
- A combiner avec:
 - Toutes les douchettes



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122540	26.000.622.000	10,10
matt black 3600003864	26.000.622.176	36,00
brushed steel 3600003876	26.000.622.177	36,00

SHOWERCULTURE Support de douchette


- En plastique
- Non réglable
- A combiner avec:
 - Toutes les douchettes



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122541	26.000.623.000	69,70

SHOWERCULTURE Support de douchette



- Support fixe
- Réglable
- A combiner avec:
 - Toutes les douchettes



SAP Number	Article Number	EUR
chromeline 125303	26.000.624.000	101.80
matt black 125304	26.000.624.176	122.00
brushed steel 125305	26.000.624.177	122.00

HOMEBOX Support de douchette

- Support fixe
- A combiner avec - Toutes les douchettes



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 1250 3600003999	26.001.002.000	38,50
chromeline, L 1600 538323	26.001.003.000	47,30
chromeline, L 1800 538322	26.001.004.000	49,50
chromeline, L 2000 538324	26.001.005.000	53,10



Flexible de douchette

- Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 1500 538415	Z.538.415.000	85,20

Flexible de douche

- Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: cône rotatif avec plat à clé
- En métal
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 1000 3600004019	26.001.009.000	86.30

Flexible de douchette

- Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- raccourcissement possible
- En plastique
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
matt black, L 1500 3600009263	26.000.033.176	99.00

brushed steel, L 1500 3600009270	26.000.033.177	90.00
--	----------------	--------------

Flexible de douche

- Flexible de douche
- sécurité contre la torsion: (long) cône rotatif
- En plastique
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD150±20, A 400 124703	26.006.333.000	1 427,00
matt black, AD150±20, A400 3600003736	26.006.333.176	1 926,50
brushed steel, AD150±20, A400 3600003726	26.006.333.177	1 926,50

Système de douche style

- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm


- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douche KWC CHOICE-G 26.000.125.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
 - Douche de tête KWC KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
 - Set glissière de douche 26.004.004.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Flow rate 19.2 l/min (3 bar)

Acoustic group II

Spray outlet: Flow rate 15.2 l/min (3bar)

Spray outlet: Acoustic group I

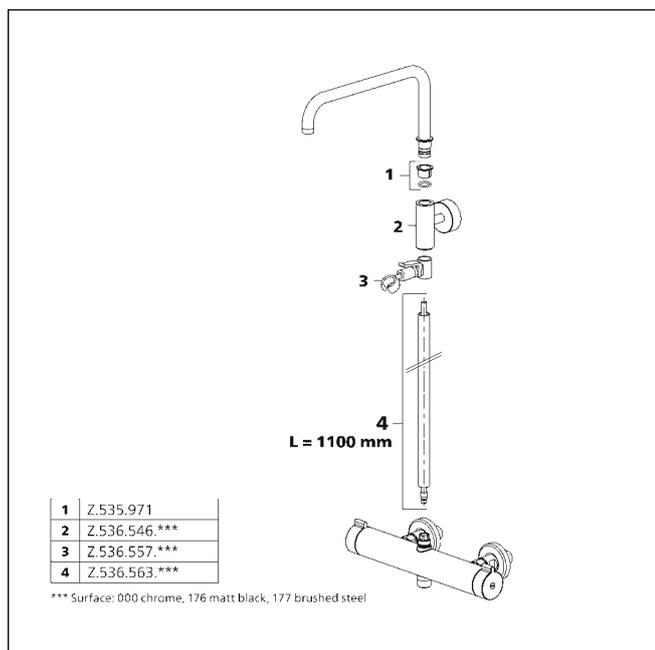



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD150±20, A 400 124701	26.006.373.000	1 427,00
matt black, AD150±20, A400 3600003729	26.006.373.176	1 926,50
brushed steel, AD150±20, A400 3600003737	26.006.373.177	1 926,50

Système de douche design

- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction


- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ¾" excentrique 10 mm
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douche 26.000.125.177 26.000.126.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
 - Douche de tête KWC KWC PIATTO -X Q300 26.000.205.000
 - Set glissière de douche 26.004.004.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche


Débit 17.8 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 11.3 l/min (3 bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

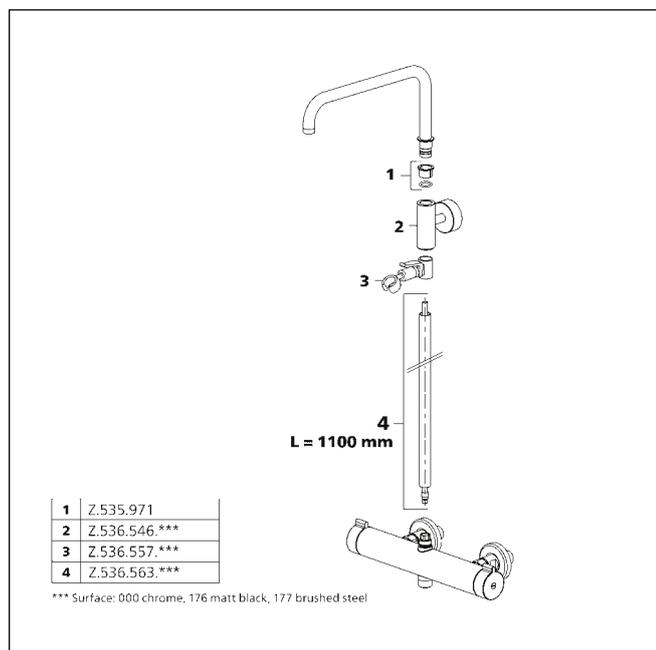



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 300, avec douchette et flexible	
125276	26.006.313.000	946,90

SHOWERCULTURE Thermostatic mixer – Shower system



- Système de douche fit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante
 - (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm
- Livraison - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000
 - Douche de tête KWC KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3 bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

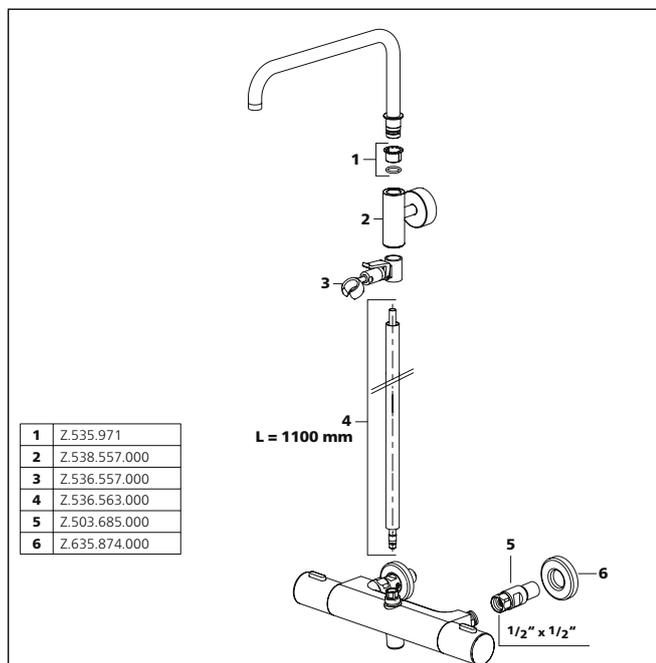


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 300, L 1100, avec douchette et flexible	
124898	26.006.013.000	849,30

SHOWERCULTURE Système de douche

- Système de douche Set de transformation fit
- Convient pour raccordement à mitigeur apparent
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Livraison:
 - Inverseur avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.009.000
 - Douche de tête KWC KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
 - Set glissière de douche 26.004.003.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

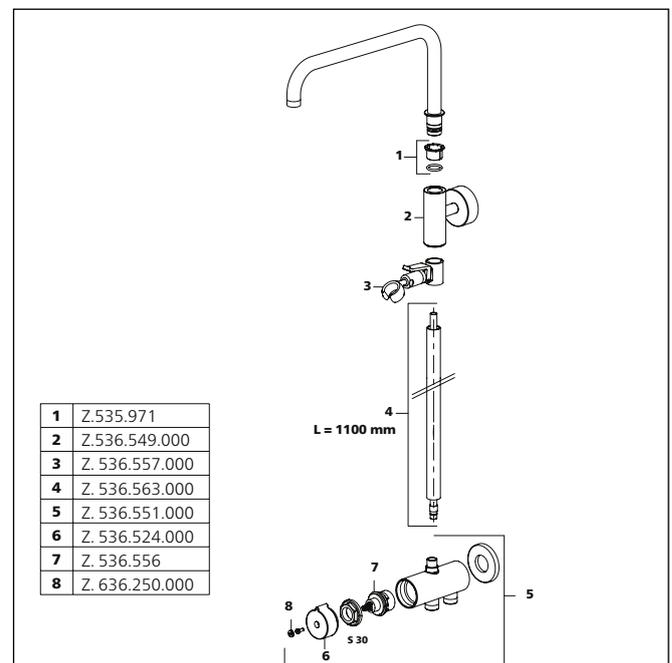




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 150±20 mm, A 400 125274	26.006.614.000	1 070,70

SHOWERCULTURE Mitigeur thermostatique – Système de douche choice

- Sans limitation de débit
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Bras de douche orientable, douche de tête avec rotule
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Anti-refoulement intégré
- À monter tout simplement sur les raccords en place
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante
 - (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm
- Livraison:
 - Mitigeur thermostatique y compris raccord mural avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - Douche KWC CHOICE-E 26.000.117.000
 - Flexible de douchette 1800 mm, en plastique 26.001.014.000
 - Douche de tête KWC KWC PIATTO -X R300 26.000.215.000
 - Set glissière de douche 26.004.004.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche

Débit 17 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie I
 Sortie de douchette: Débit 11.5 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

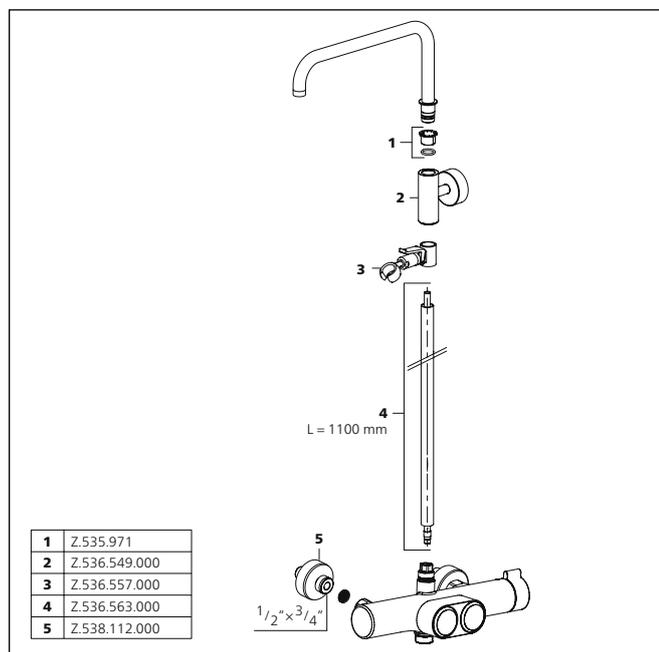



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122537	26.004.100.000	548,50


SHOWERCULTURE Composant

- Inverseur pour système de douche apparente
- Convient pour raccordement à mitigeur apparent / fixation de set-glissière de douche conduisant l'eau
- Poignée rotative pour inversion
- Livraison:
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique 26.001.003.000 et 1000 mm (raccourcissement possible) en plastique 26.001.009.000
 - Support de glissière de douche (en haut), pour relier la glissière de douche et le bras de douche
- À commander séparément:
 - Set-glissière de douche conduisant l'eau - 26.004.003.000
 - 26.004.004.000
 - Douchette KWC BOSSANOVA, KWC FIT ou KWC CHOICE
 - douche de tête KWC KWC PIATTO-X
- Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 300, L 1100 122533	26.004.003.000	619,10
chromeline, A 400, L 1100 122534	26.004.004.000	619,10

SHOWERCULTURE Composant

- Set glissière de douche
 - conduisant l'eau (système tube dans tube)
 - y compris bras de douche, pivotant
- Convient pour raccordement / fixation à:
 - mitigeur thermostatique avec départ (en haut) pour glissière de douche conduisant l'eau
 - support de glissière de douche (en bas)
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- La glissière de douche conduisant l'eau se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 20 mm
- Pour une information complète sur la planification, l'installation ou encore l'utilisation de KWC ONO touch light PRO, consultez le site www.kwc.com ou bien adressez-vous directement à votre interlocuteur KWC.

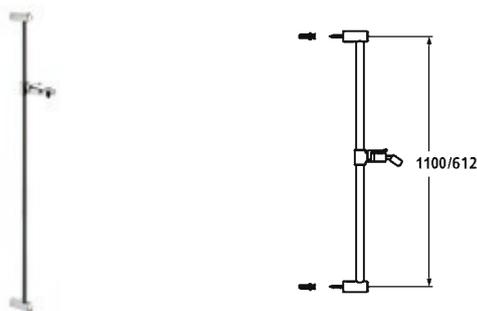

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 1100 114723	K.26.99.02.000	183,10
chromeline, L 612 114729	K.26.99.01.000	168,10



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
matt black, L 1100 125179	K.26.99.02.176	571,10
brushed steel, L 1100 125180	K.26.99.02.177	571,10

FIT Glissière de douche

- KWC Glissière de douche FIT - „L'originale“
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
- Set d'autocollants Adesio Z.538.427.000 (ronde)
ou Z.538.558.000 (carrée)

FIT Glissière de douche

- KWC Glissière de douche FIT - „L'originale“
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue

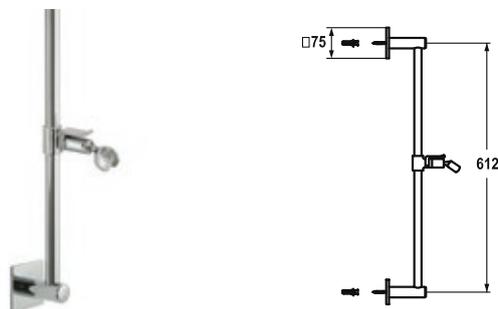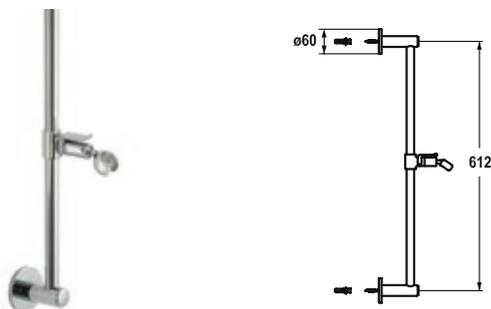

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 612 122529	26.000.502.000	215,80
chromeline, L 1100 122530	26.000.503.000	227,20



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 612 122531	26.000.504.000	215,80
chromeline, L 1100 122532	26.000.505.000	227,20

FIT Glissière de douche style

- KWC Glissière de douche FIT style - „L'originale“
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue

FIT Glissière de douche design

- KWC Glissière de douche FIT design - „L'originale“
- En laiton
- KWC support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 612 125263	26.000.506.000	129,20
chromeline, L 1100 125264	26.000.507.000	142,10



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 1100 125396	26.003.522.000	200,30

FIT Glissière de douche easy

- KWC Glissière de douche FIT easy
- En métal
- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue

SHOWERCULTURE Set glissière de douche fit

- Set glissière de douche fit
- Support à rotule, réglage en hauteur blocable
- Diamètre-tige 18 mm
- La glissière de douche se raccourcit au besoin à la longueur voulue
- Tamis de douche anti-impuretés
- Livraison:
 - Douche KWC FIT-E trio 26.000.132.000
 - Flexible de douchette 1600 mm, en plastique
 - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.507.000 (L1100)



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 538897	Z.538.897.000	42,00
matt black 538898	Z.538.897.176	56,00
brushed steel 538899	Z.538.897.177	56,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 532943	Z.532.943.000	77,60

SHOWERCULTURE Ensemble de base pour le modèle d'équerre

- Ensemble de base pour le modèle d'équerre
- A combiner avec:
 - KWC glissière de douche FIT „L'originale" K.26.99.01 ou K.26.99.02
 - KWC glissière de douche FIT easy 26.000.506.000 ou 26.000.507.000
- Sans matériel de montage (est inclus avec la glissière de douche)

Rosace pour KWC glissière de douche FIT

- Kit de Rosace – pour KWC Barre de douche coulissante FIT
- A combiner avec:
 - HOMEBOX



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 125607	26.000.125.000	77,30
matt black 125608	26.000.125.176	99,90
brushed steel 3600003805	26.000.125.177	99,90

Douchette CHOICE -G

- Douchette KWC CHOICE -G
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"



Débit 11 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 125609	26.000.126.000	77,30
matt black 125610	26.000.126.176	99,90
brushed steel 3600003806	26.000.126.177	99,90

Douchette CHOICE-H

- Douchette KWC CHOICE -H
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"

Débit 11 l/min (3bar)

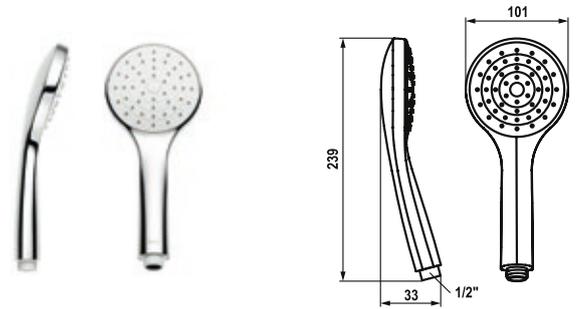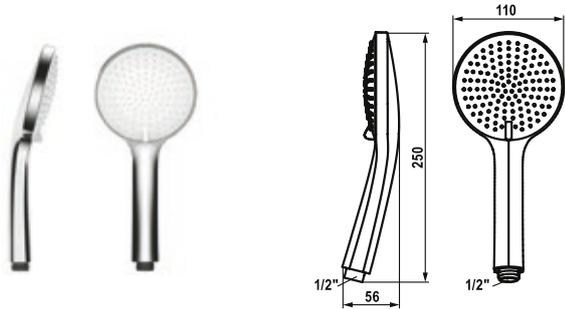

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 124490	26.000.117.000	82,00

CHOICE-E Douchette

- Douchette KWC CHOICE -E
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"


Débit 12 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 124492	26.000.119.000	66,70

FIT-X Douchette trio

- Douchette KWC FIT -X trio
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3bar)

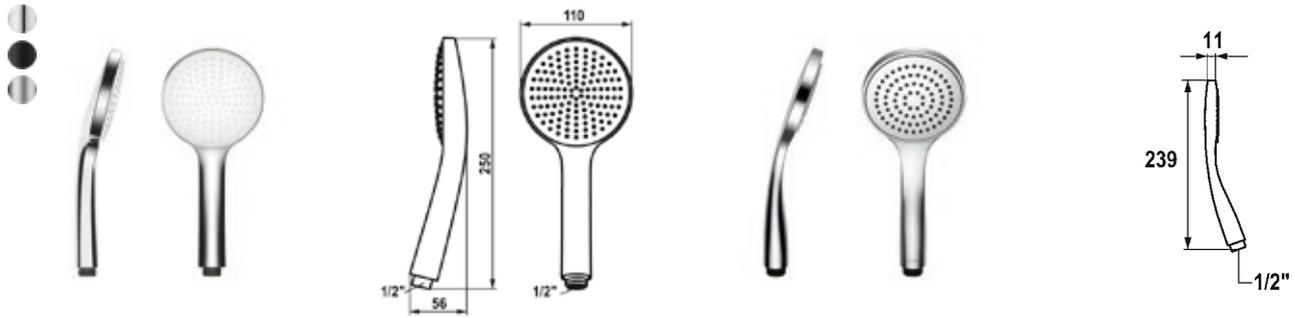

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 125281	26.000.131.000	45.70
matt black 3600007766	26.000.131.176	61.70
brushed steel 3600007767	26.000.131.177	61.70

KWC FIT-E eco Douchette

- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"


Débit 6 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 123504	26.000.113.000	50,00

FIT-S Douchette

- Douchette KWC FIT-S
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"

Débit 12 l/min (3bar)

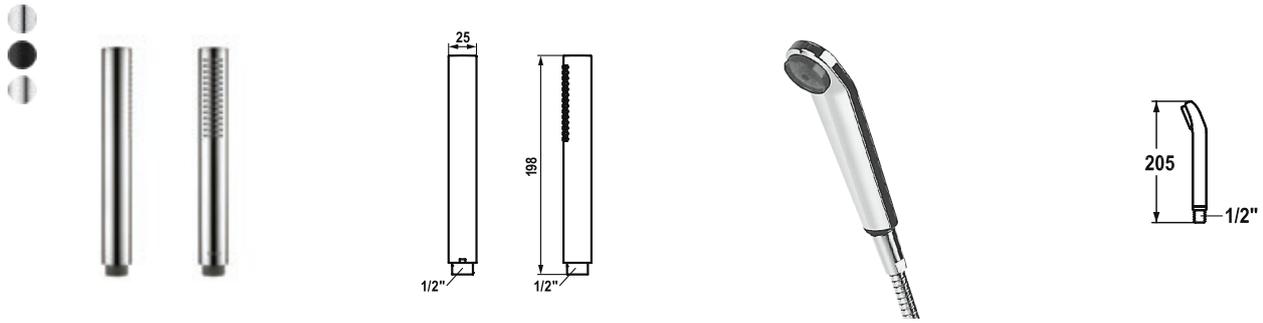

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 124493	26.000.103.000	58,50
matt black 125187	26.000.103.176	137,10
acier inoxydable 125188	26.000.103.700	137,10

FIT-X slim Bâton douche

- Bâton douche KWC FIT-X slim
- En laiton
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord ½"



Débit 8 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 531549	Z.200.109.000	33,20

FIT Douchette

- Douchette KWC FIT
- Jet pluie
- Raccord ½"

Débit 22 l/min (3bar)



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, D 250x250 124494	26.000.204.000	400,70
chromeline, D 400x400 124496	26.000.206.000	589,20

KWC PIATTO -X Q Douche de tête

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche




Débit 18 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, D 300x300 124495	26.000.205.000	522,80
matt black, 300 x 300 125551	26.000.205.176	637,50
acier inoxydable, D 300x300 125186	26.000.205.700	637,50

KWC PIATTO -X Douche de tête Q

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche

Débit 18 l/min (3bar)



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, D 250 124497	26.000.214.000	400,70
chromeline, D 400 124499	26.000.216.000	589,20

KWC PIATTO-X R Douche de tête

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche



Débit 18 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, D 300 124498	26.000.215.000	522,80
matt black, D 300 125184	26.000.215.176	637,50
acier inoxydable, D 300 125185	26.000.215.700	637,50

KWC PIATTO-X Douche de tête R

- En acier inoxydable
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche

Débit 18 l/min (3bar)



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, D 230 125283	26.000.222.000	287,40

FIT Douche de tête

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche


Débit 10 l/min (3bar)

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 532760	Z.505.480.000.34	365,40

Douchette sport

- Débit pré-réglable
- Jet pluie
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Pièce détachée cartouche jet Z.505.534.120
 - Clé pour cartouche jet de douche sportive Z.505.542.931

Débit 15 l/min (3bar)





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122502	26.000.221.000	58,50

KWC FIT Douche de tête mono

- En plastique
- Avec rotule
- Tamis de douche anti-impuretés
- Raccord 1/2"
- À commander séparément:
 - Bras de douche

Débit 12 l/min (3bar)



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 121823	26.000.610.000	156,10
matt black 125067	26.000.610.176	210,90
brushed steel 125068	26.000.610.177	210,90


Coude mural style

- Coude mural style
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122544	26.000.614.000	25,40

Coude mural



- Coude mural
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122542	26.000.612.000	181,50
matt black 125405	26.000.612.176	241,00
brushed steel 125406	26.000.612.177	241,00

Coude mural

- Coude mural avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122205	26.000.611.000	155,90
matt black 125549	26.000.611.176	210,90
brushed steel 125069	26.000.611.177	210,90

Coude mural design

- Coude mural design
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 122543	26.000.613.000	181,50
matt black 125548	26.000.613.176	241,00
brushed steel 125407	26.000.613.177	241,00

Coude mural

- Coude mural avec support fixe intégré
- Anti-refoulement intégré
- Raccord 1/2"




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124012	20.004.802.000	677,70
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124013	20.004.812.000	847,60
matt black, Set de finition 125034	20.004.802.176	914,90
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 125035	20.004.812.176	1 143,80
brushed steel, Set de finition 125061	20.004.802.177	914,90
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 125062	20.004.812.177	1 143,80

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale,
 - porte-rosace, poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis

- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

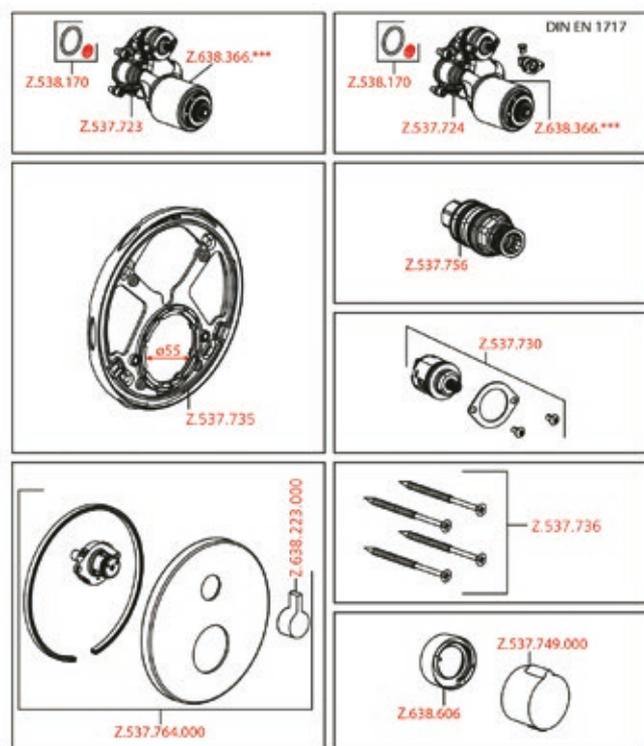

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124011	21.004.802.000	632,40
matt black, Set de finition 125032	21.004.802.176	853,90
brushed steel, Set de finition 125059	21.004.802.177	853,90

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique style
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale,

- porte-rosace, poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - 1/2", sans fermeture, 39.999.900.931
 - 3/4" (1/2"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124009	20.004.801.000	698,00
chromeline, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124010	20.004.811.000	847,60
matt black, Set de finition 125546	20.004.801.176	914,90
matt black, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 125547	20.004.811.176	1 143,80
brushed steel, Set de finition 124968	20.004.801.177	914,90
brushed steel, Set de finition, avec équipement de sûreté DIN EN 1717 124969	20.004.811.177	1 143,80

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus et en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale,
 - porte-rosace, poignée de débit et inversion
 - Set de fixation du cache sans vis

- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX®
 - ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931



Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, Set de finition 124008	21.004.801.000	632,40
matt black, Set de finition 125545	21.004.801.176	853,90
brushed steel, Set de finition 124967	21.004.801.177	853,90

Set de finition – Mitigeur thermostatique – Douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique design
- Sortie au-dessus ou en dessous
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Mitigeur, poignée de température, douille, plaque murale, porte-rosace, poignée de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément:
 - Unité de base KWC BLUEBOX® ½", sans fermeture, 39.999.900.931
 - ¾" (½"), avec fermeture, 39.999.910.931

Débit 19 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

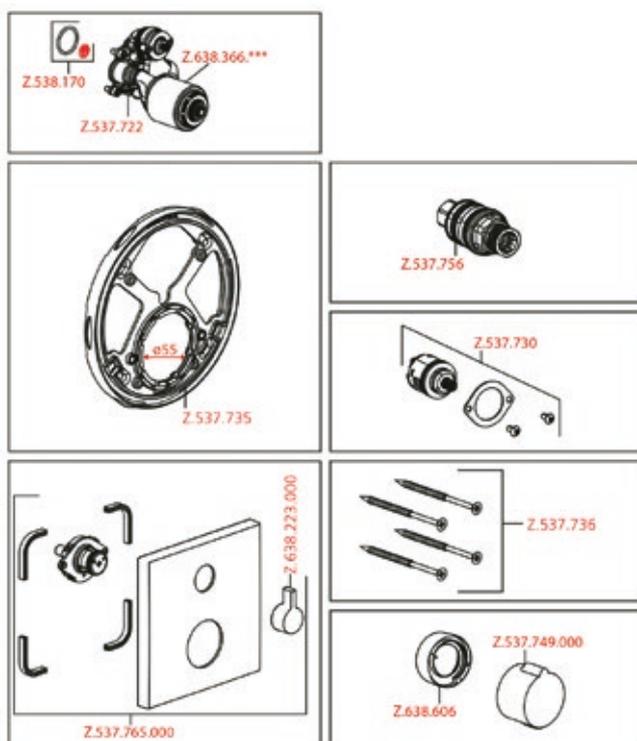


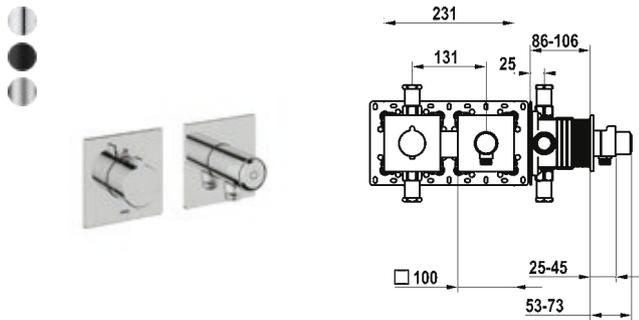


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125297	21.004.853.000	399,00
	matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125298	21.004.853.176	539,00
	brushed steel, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125299	21.004.853.177	539,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur thermostatique – douche

- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
 - Sortie - en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
 - SkinProtect – Protection contre les brûlures
 - Anti-refoulement intégré
 - Livraison:
 - Unité de mélangeur thermostatique
 - Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
 - À commander séparément:
 - Unité de base KWC HOMEBOX
- Mitigeur thermostatique 1 consommateur 39.006.271.931

Débit 15 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

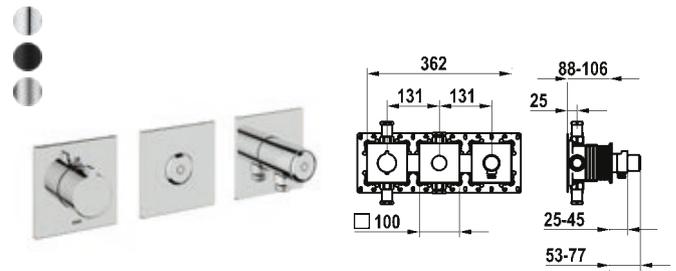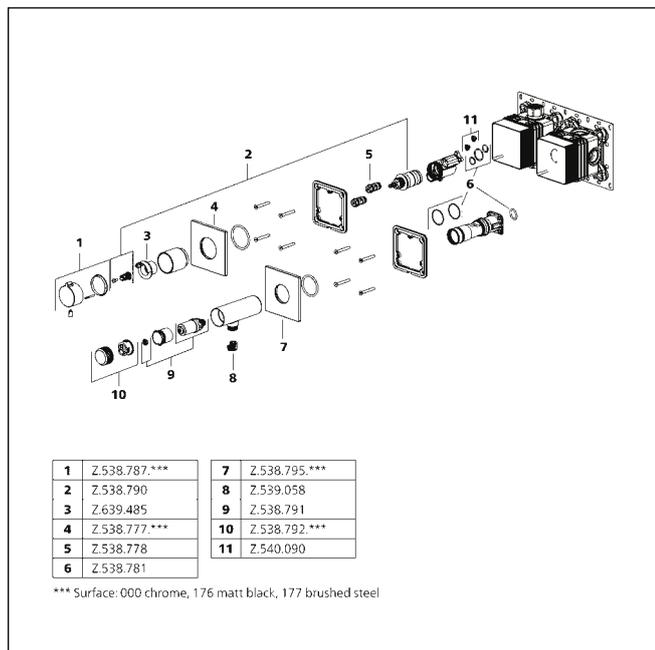



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125300	20.004.853.000	599,00
	matt black, set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717	
125301	20.004.853.176	810,00
	brushed steel, trim kit, with safety device DIN EN 1717	
125302	20.004.853.177	810,00

Set de montage complet, avec dispositif de sécurité DIN EN 1717 –mitigeur thermostatique – baignoire

- Kit de finition avec unité fonctionnelle thermostatique KWC HOMEBOX
- Sortie - en cas de raccord de flexible intégré avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE avec régulateur de débit
 - en haut ou en bas pour le deuxième consommateur avec bouton-poussoir ON/OFF CHOICE
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Anti-refoulement intégré
- Livraison:
 - Unité de mélangeur thermostatique
 - Unité d'inversion
 - Unité de raccordement de tuyau avec bouton-poussoir ON/OFF et régulateur de débit
 - Set de fixation du cache sans vis
- À commander séparément: Unité de base KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier 2 consommateurs 39.006.261.931

Débit 19.5 l/min (3bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie II
Sortie de douchette: Débit 14 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

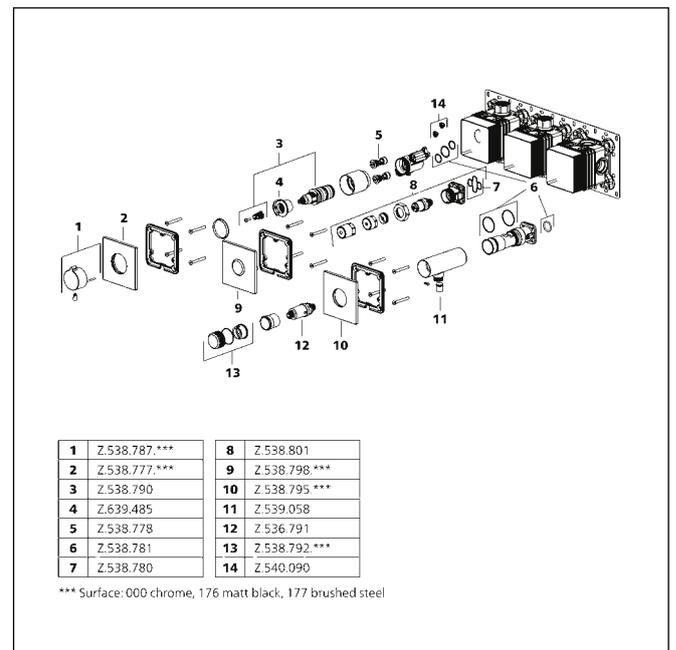


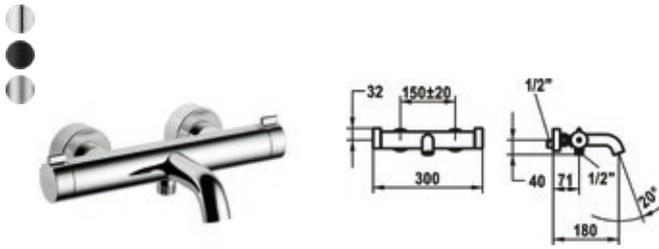

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support	
124693	26.009.533.000	666,40
	matt black, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support	
360003685	26.009.533.176	899,60
	brushed steel, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support	
360003686	26.009.533.177	899,60

Mitigeur thermostatique style

- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

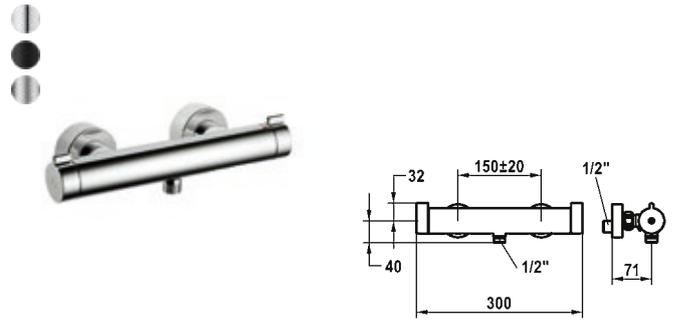

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20, sans douchette et flexible	
124677	26.009.130.000	550,80
	matt black, AD 150±20, sans douchette et flexible	
360003721	26.009.130.176	743,60
	brushed steel, AD 150±20, sans douchette et flexible	
360003734	26.009.130.177	743,60

Mitigeur thermostatique design/ style


- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)


Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

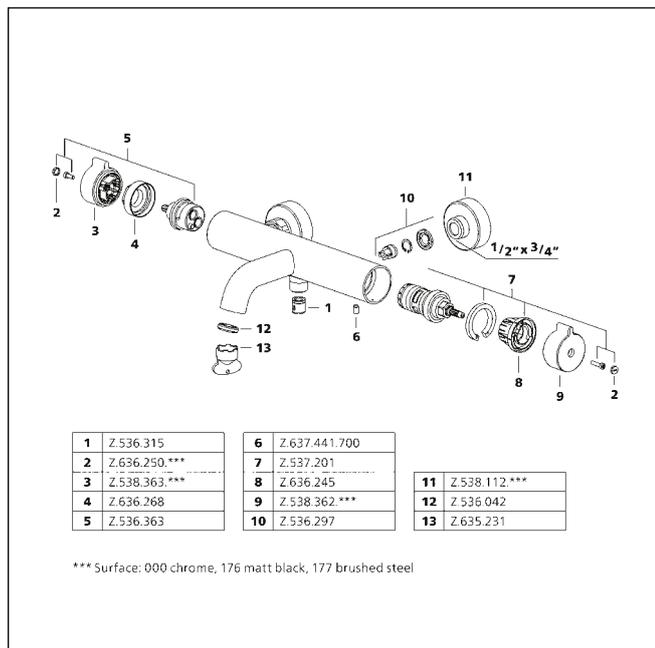


Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

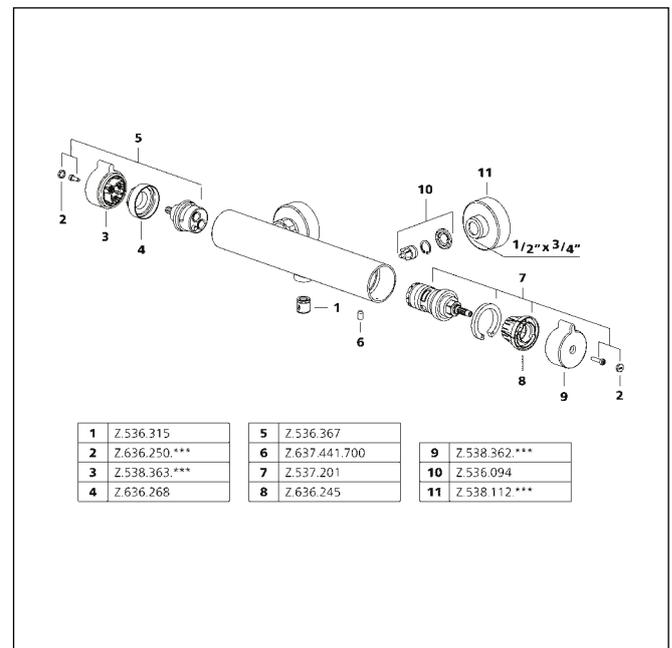

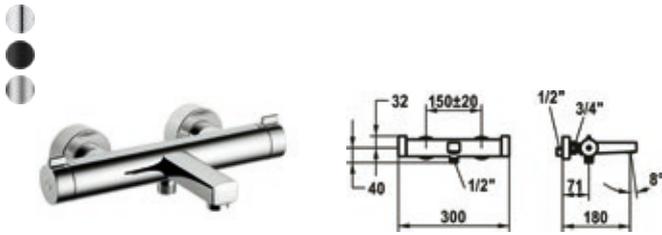

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support		
124685	26.009.733.000	666,40
matt black, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support		
360003705	26.009.733.176	899,60
brushed steel, AD 150±20, A 195, sans douchette, flexible et support		
360003706	26.009.733.177	899,60

Mitigeur thermostatique design

- Mitigeur thermostatique design
- EcoProtect – économiseur d'eau
- TouchProtect – protection contre les brûlures grâce au principe de la double coque
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré


- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm



Débit 20 l/min (3 bar)

Groupe de bruit pour la robinetterie I

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)

Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

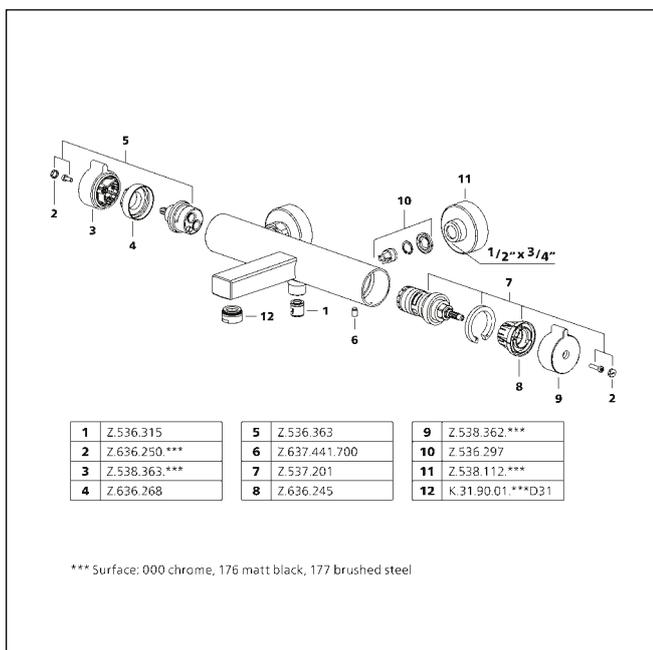

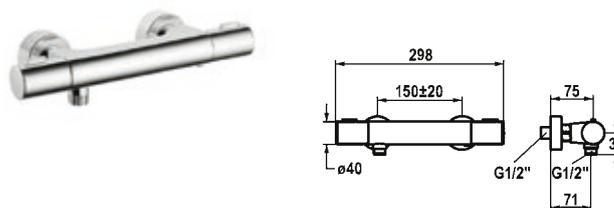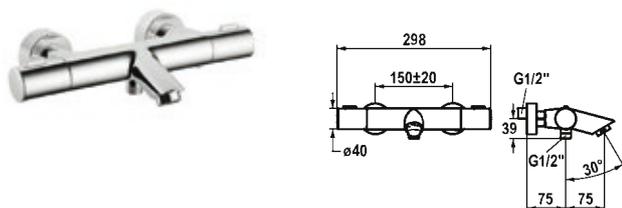

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, A 190, sans douchette et flexible	
124697	26.009.433.000	421,60

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, AD 150±20 mm, sans douchette et flexible	
124681	26.009.030.000	339,50


Thermostatic mixer – Baignoire

- Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit et inversion
- Anti-refoulement intégré
- Bec fixe
 - Neoperl® Cascade®
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ¾" excentrique 10 mm


Thermostatic mixer – Douche


- Mitigeur thermostatique fit
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Poignée rotative pour régulation de débit
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt ½" x ¾" excentrique 10 mm

Débit 20 l/min (3 bar)
 Groupe de bruit pour la robinetterie U
 Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

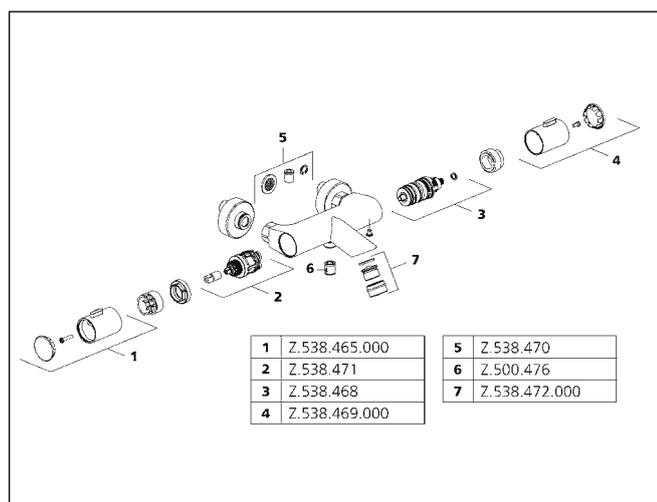

Débit 16 l/min (3 bar)
 Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie II

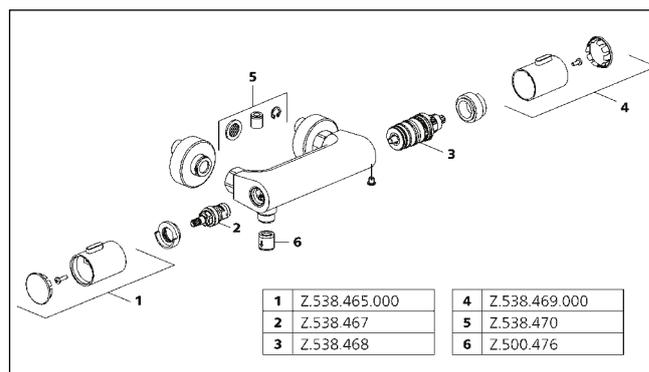

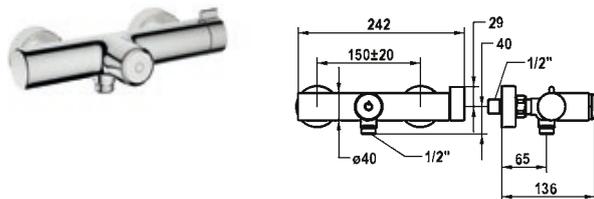


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chomeline, AD 150±20 mm, without wall connections, sans douchette et flexible	
125268	26.009.220.000	415,20

Mitigeur thermostatique choice

- Mitigeur thermostatique choice
- Sans limitation de débit
- EcoProtect – économiseur d'eau
- SkinProtect – Protection contre les brûlures
- Activation du consommateur par simple pression sur un bouton „choice“
- Anti-refoulement intégré
- Unité de régulation thermostatique de précision
 - température d'eau constante
 - (aussi en cas de fluctuation de pression sur le réseau)
 - haute vitesse de réaction
- Raccords sans pointeaux d'arrêt 1/2" x 3/4" excentrique 10 mm

Sortie de douchette: Débit 13 l/min (3bar)
Sortie de douchette: Groupe de bruit pour la robinetterie I

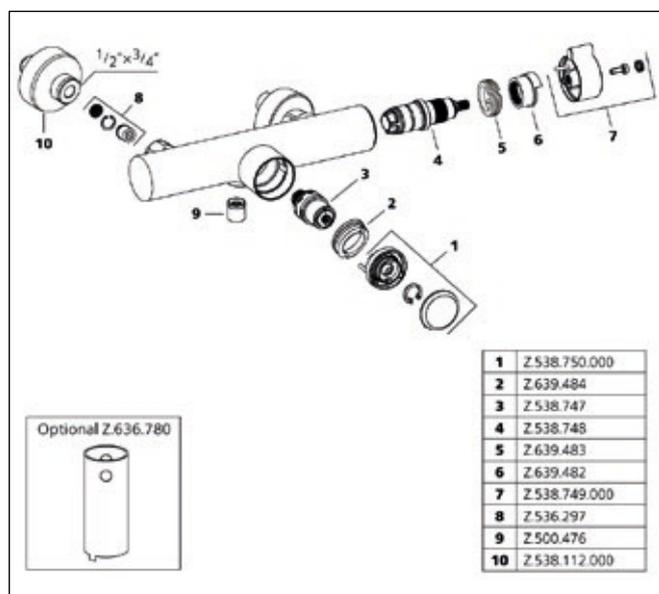





Robinetterie automatique

KWC IQUA

242

KWC ONO E

244

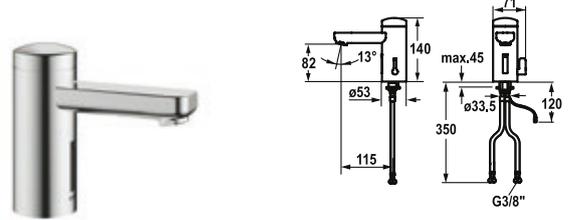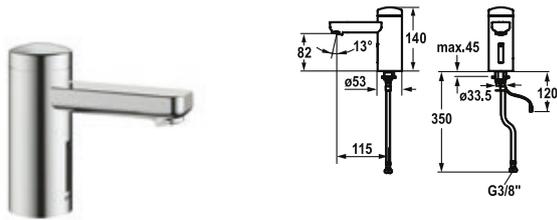

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
125257	12.696.151.000	842,20

	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	
125258	12.696.161.000	938,50



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	
125259	12.696.061.000	878,50

	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	
125260	12.696.071.000	963,60

IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo



- Fonctionnement automatique design
 - Capteur infrarouge L20
 - Sans mélangeur - pour eau froide ou mélangée
 - EcoProtect – économiseur d'eau
 - Commande électronique
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 - Bec fixe - Neoperl® Cascade®
 - Vanne magnétique
 - Raccordement flexible 3/8"
 - Fixation par tige filetée M8 x 1
 - Perçage utile ø35 mm
 - Livraison:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.



IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo

- Fonctionnement automatique design
 - Capteur infrarouge L10
 - Avec mélangeur
 - EcoProtect – économiseur d'eau
 - Commande électronique
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 - Bec fixe - Neoperl® Cascade®
 - Vanne magnétique
 - Raccordements flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M8 x 1
 - Perçage utile ø35 mm
 - Livraison:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

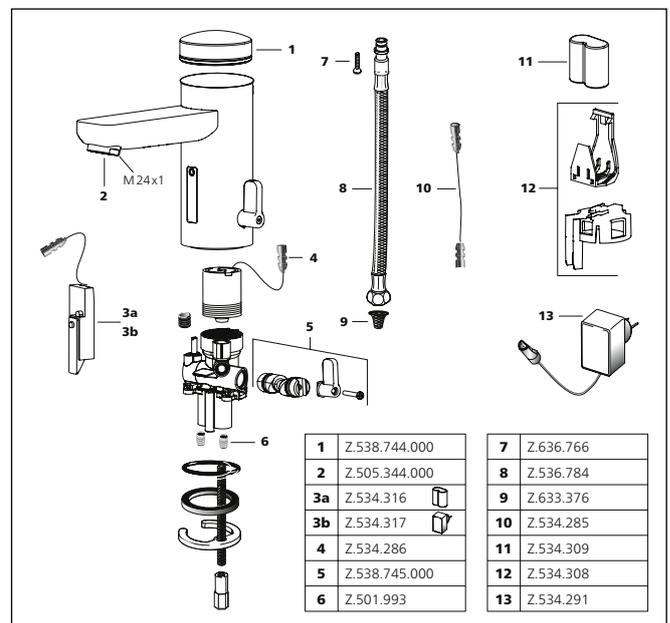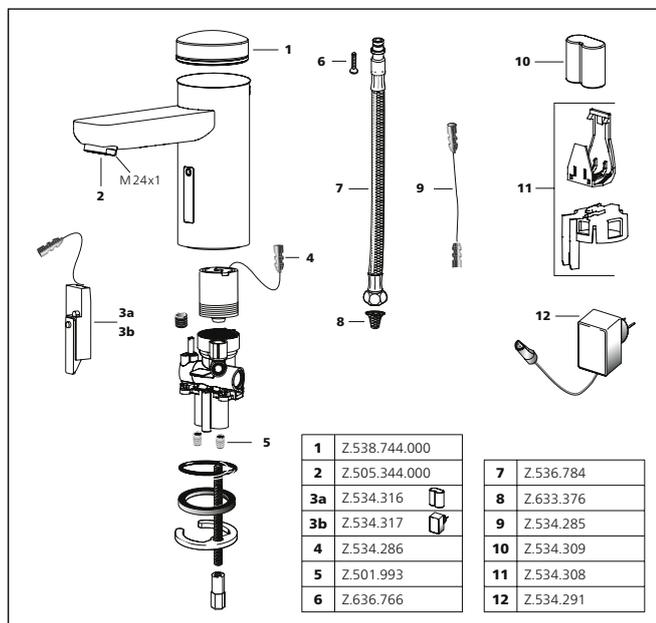



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, sans mélangeur	
125277	12.696.171.000	842,20
	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, sans mélangeur	
125278	12.696.181.000	938,50



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, pile, Basic, avec mélangeur	
125279	12.696.081.000	878,50
	chromeline, A 115, raccordement flexible, sans vidage, réseau visible, Basic, avec mélangeur	
125280	12.696.091.000	963,60

IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo



- Fonctionnement automatique style
 - Capteur infrarouge L20
 - Sans mélangeur - pour eau froide ou mélangée
 - EcoProtect – économiseur d'eau
 - Commande électronique
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 - Bec fixe - Neoperl® Cascade®
 - Vanne magnétique
 - Raccordement flexible 3/8"
 - Fixation par tige filetée M8 x 1
 - Perçage utile ø35 mm
 - Livraison:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.


IQUA Mitigeur automatique, sans contact – Lavabo

- Fonctionnement automatique style
 - Capteur infrarouge L10
 - Avec mélangeur
 - EcoProtect – économiseur d'eau
 - Commande électronique
 - durée d'écoulement de l'eau réglable (1 second réglage usine)
 - fermeture courte (nettoyage) activable/réglable
 - ouverture longue durée (remplissage) activable/réglable
 - sensibilité de sensor réglable à mesure d'autocontrôle continue
 - rinçage hygiénique 12 ou 24 heures activable
 - Bec fixe - Neoperl® Cascade®
 - Vanne magnétique
 - Raccordements flexibles 3/8"
 - Fixation par tige filetée M8 x 1
 - Perçage utile ø35 mm
 - Livraison:
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - durée de vie 100 cycles / jour: 4 ans
- Les surfaces fortement réfléchissantes (p.ex. miroir, évier en acier inox poli) à proximité immédiate d'une commande infrarouge sont à éviter. Faute de quoi on peut s'attendre à des déclenchements intempestifs ou à des dysfonctionnements.

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 6 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

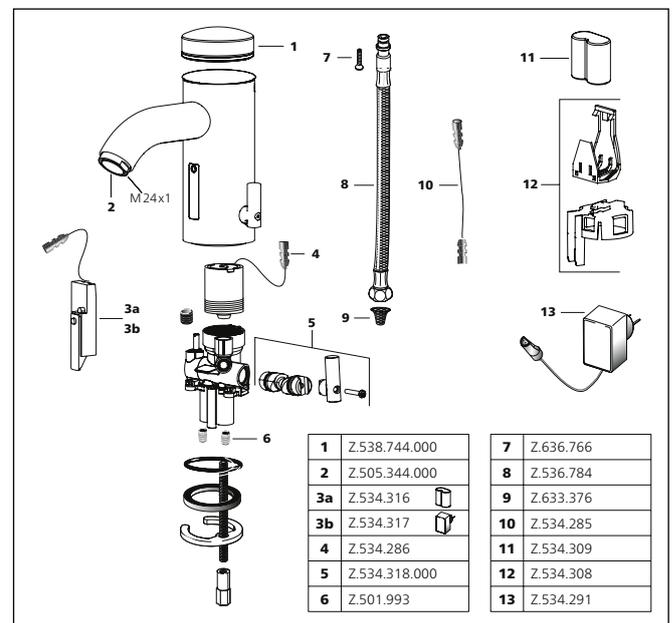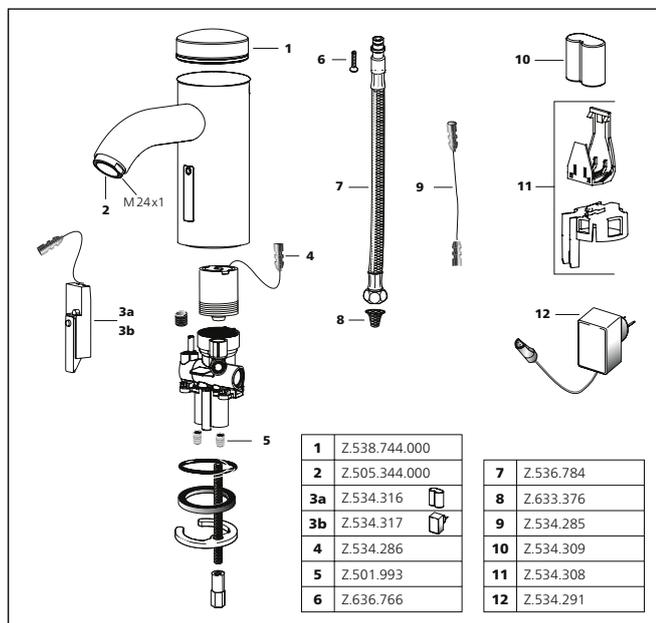





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
360001581	12.576.102.700FL	650,00

ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo - commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur - pour eau froide ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande - rinçage hygiénique 24 heures activable - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison: - Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

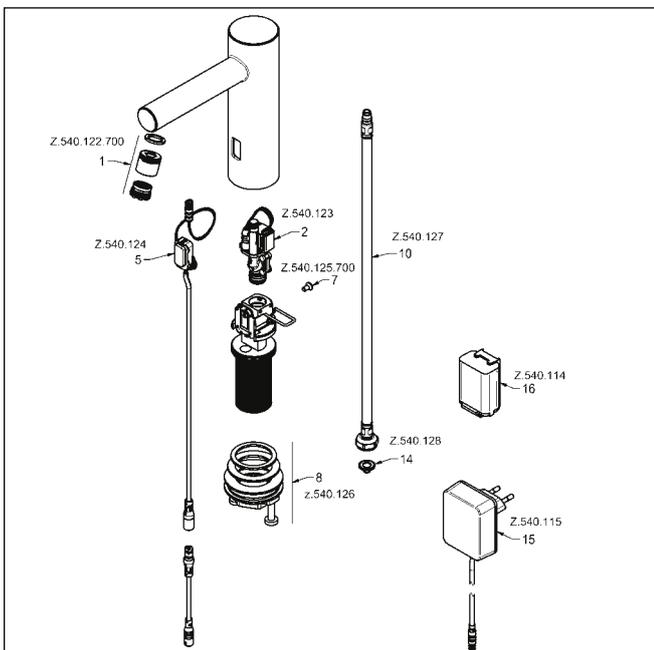




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
360001582	12.576.122.700FL	665,00

ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo - commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur - pour eau froide ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande - rinçage hygiénique 24 heures activable - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison: - Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

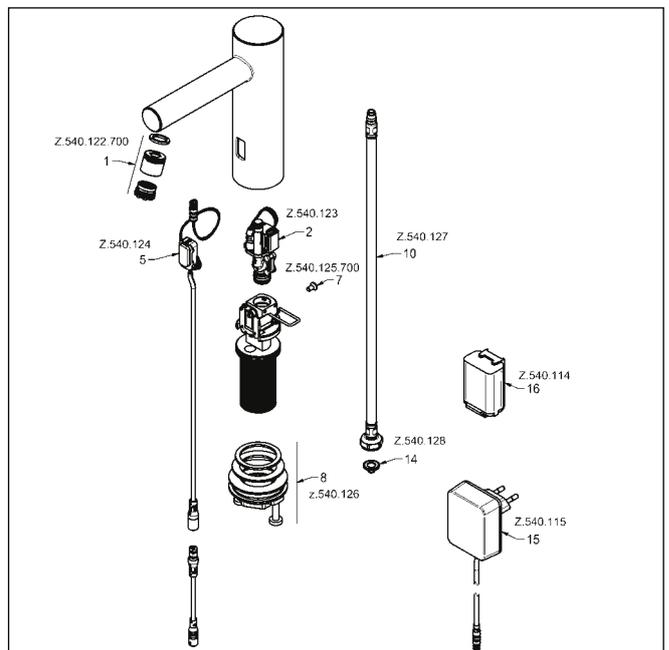

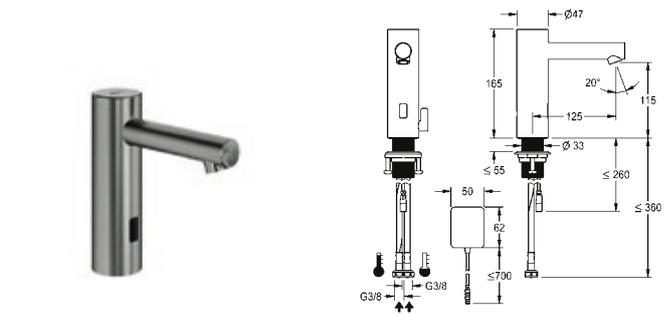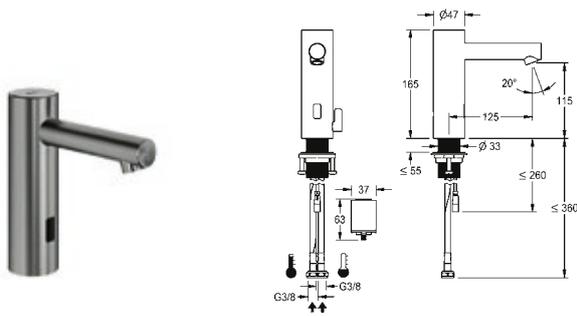

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 125, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, batterie, avec mélangeur	
3600001583	12.576.012.700FL	700,00



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 125, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, AP secteur, avec mélangeur	
3600001584	12.576.022.700FL	715,00

ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo



- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo - commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur - butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande - rinçage hygiénique 24 heures activable - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
 - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application



ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo - commande opto-électronique
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur - butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande - rinçage hygiénique 24 heures activable - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
 - À commander séparément (optionnel ou si nécessaire): - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

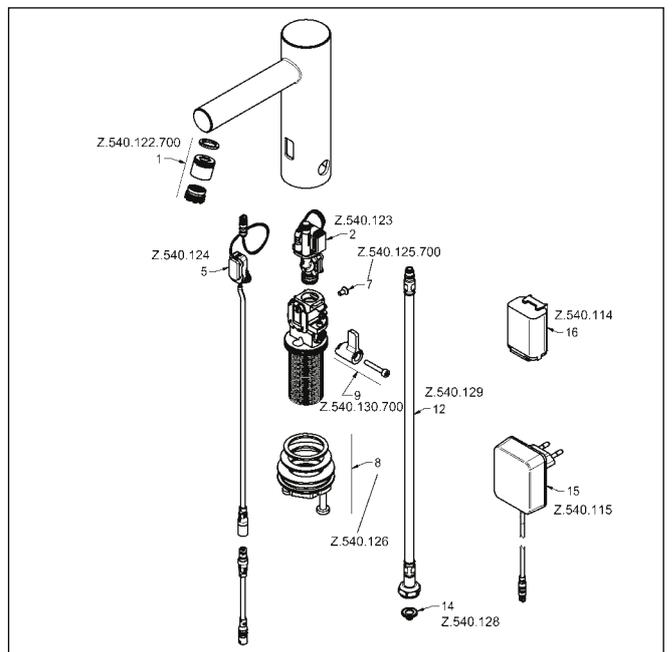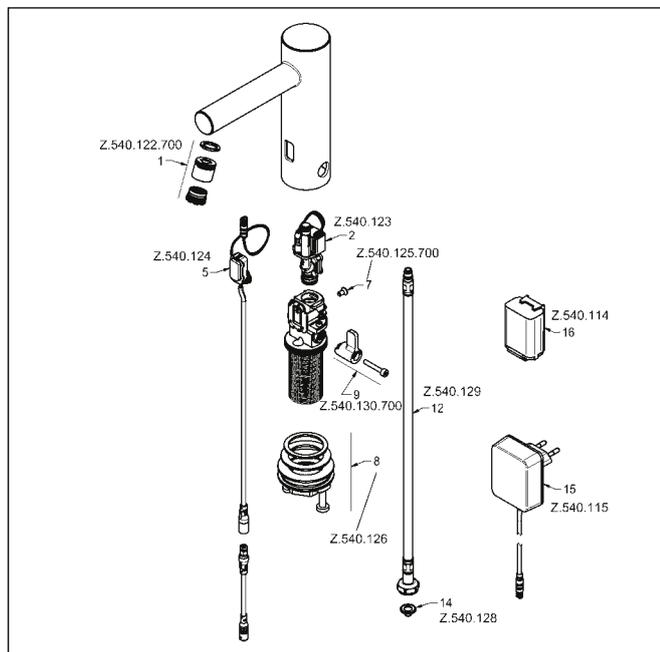

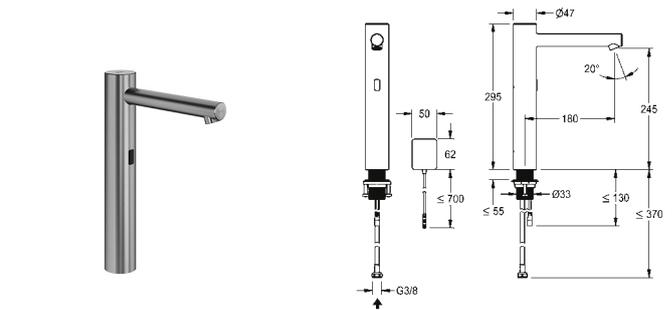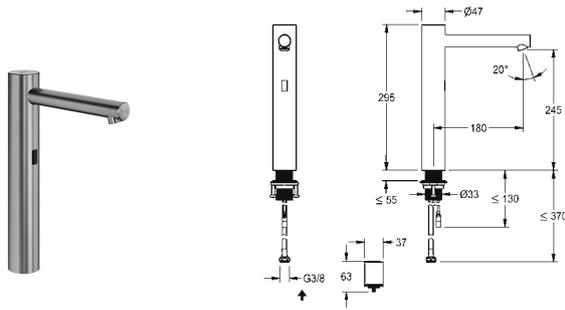

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 180, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, batterie, sans mélangeur	
3600001585	12.576.103.700FL	881,00



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 180, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, AP secteur, sans mélangeur	
3600001586	12.576.123.700FL	896,00


ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
 - commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
 - rinçage hygiénique 24 heures activable
 - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
 - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application


ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo



- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
 - commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Sans mélangeur
 - pour eau froid ou mélangée
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
 - rinçage hygiénique 24 heures activable
 - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
 - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordement flexible 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

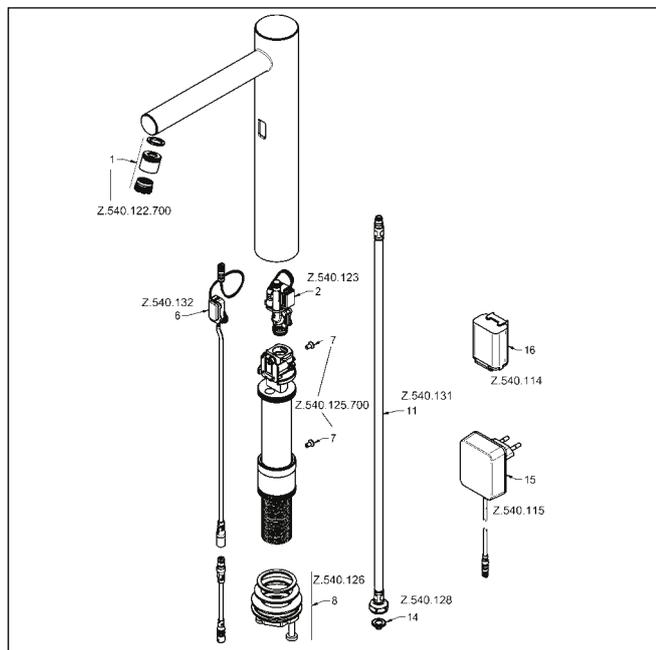

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

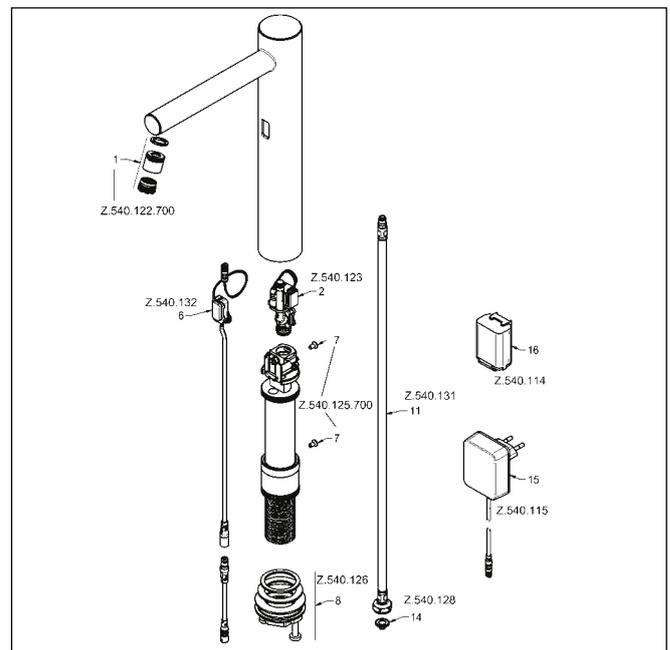

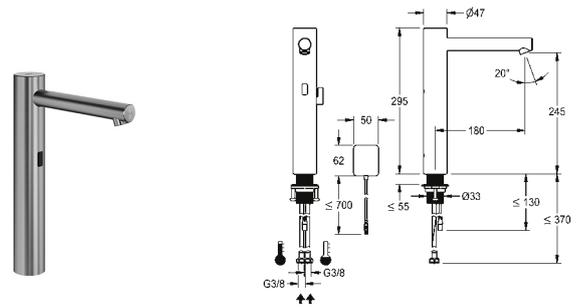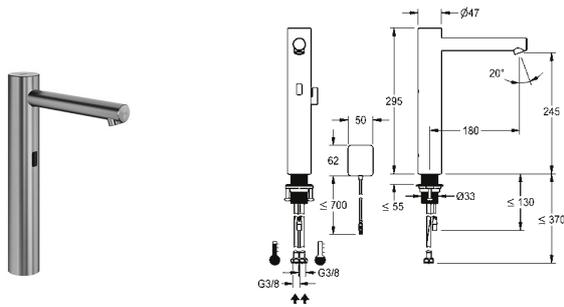

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 180, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, batterie, avec mélangeur	
3600001587	12.576.013.700FL	931,00



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
	acier inoxydable, A 180, tuyau de raccordement flexible, sans kit d'évacuation, AP secteur, avec mélangeur	
3600001588	12.576.023.700FL	946,00


ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
 - commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur
 - butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
 - rinçage hygiénique 24 heures activable
 - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
 - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Compartiment piles avec batterie au lithium CRP2 6 V pour montage sous le lavabo
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application


ONO E Robinet automatique, sans contact – lavabo

- Mitigeur automatique, sensitive, Lavabo
 - commande opto-électronique
- Pour lavabo à poser
- En acier inoxydable
- Avec mélangeur
 - butée de température réglable et anti-rotation
- EcoProtect – économiseur d'eau
- Électronique de commande
 - rinçage hygiénique 24 heures activable
 - Arrêt de sécurité en cas de réflexion continue
 - Stockage des données statistiques
- Bec fixe - Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Vanne magnétique
- Raccordements flexibles 3/8"
- QuickInstallation – Fixation à l'aide de raccords filetés M33 x 1.5 avec vis de blocage
- Perçage utile ø35 mm
- Livraison:
 - Transformateur 100-240 V AC – 6.75 V DC
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Possibilité de paramétrage par télécommande bidirectionnelle ou module C Z.540.137 avec une application

Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

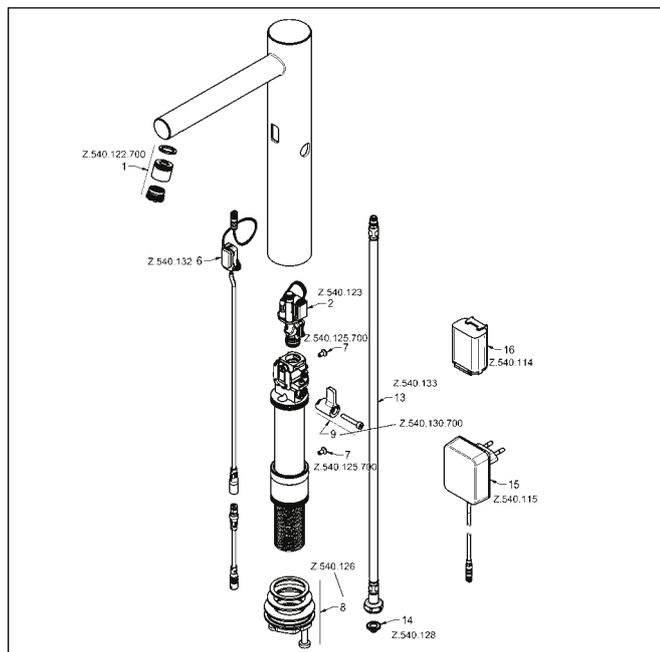



Débit 4.8 l/min (3 bar)
Groupe de bruit pour la robinetterie I

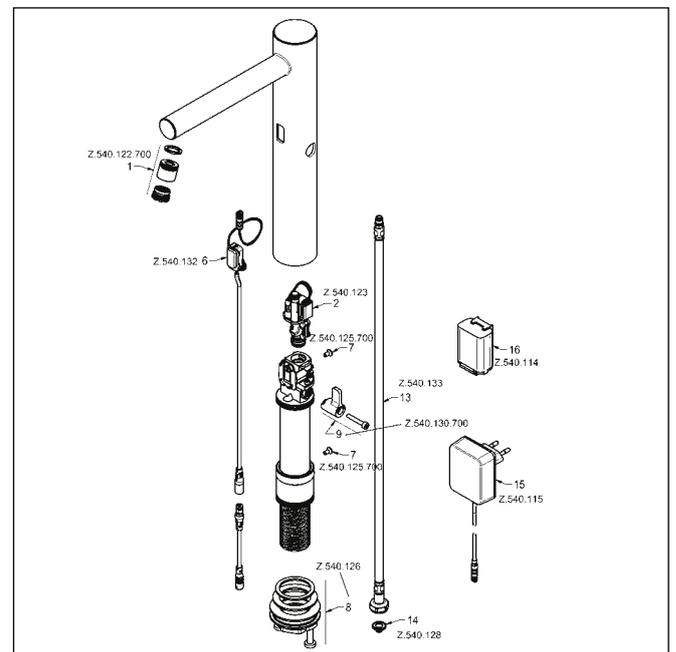



Accessoires

KWC Garniture de vidage	250
KWC Robinets d'équerre	252
KWC Distributeurs de savon	253
KWC Siphons	255
KWC Unité de base	256
KWC Bec de baignoire	263



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 538581	Z.538.581.000	115,50
brushed steel 360004125	Z.538.581.177	156,00


Garniture de vidage

- Garniture de vidage KWC
- avec tige de siphon longue
- En laiton
- avec de longues fentes de drainage
- convient également pour les éviers à paroi mince

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 60 538892	Z.538.349.000	28,60

Bouchon d'écoulement avec pied


- Bouchon d'écoulement
- A combiner avec:
 - Garniture de vidage KWC Z.538.581.000



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 360004482	Z.540.049.000	80,60
acier inoxydable 360004483	Z.540.049.700	102,00

Bonde Push Open

- Garniture de vidage KWC Push Open
- En acier inoxydable
- Fonction 2 en 1
 - s'ouvre et se ferme sur simple pression
 - peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein

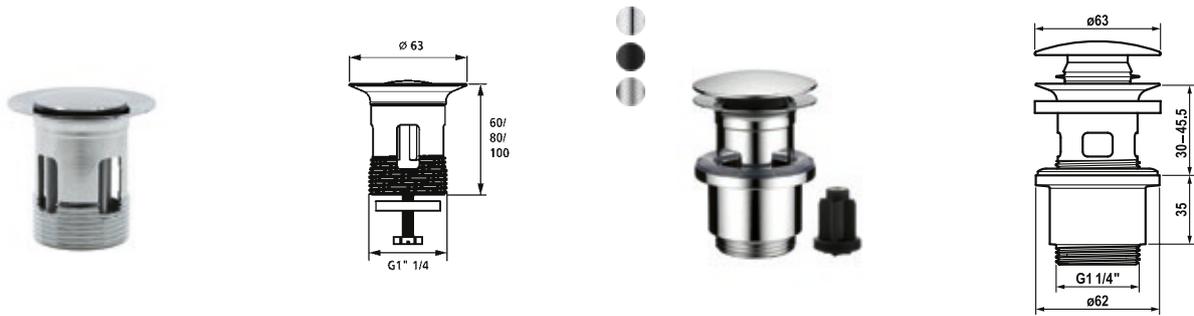

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, L 60 538893	Z.538.346.000	50,10
chromeline, L 80 538347	Z.538.347.000	96,90
chromeline, L 100 538348	Z.538.348.000	175,60



Bonde vidage avec bouchon

- Bonde vidage avec bouchon
- A combiner avec:
- Garniture de vidage KWC Z.538.581.000 et K.14.90.00.000

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 538321	Z.538.321.000	80,60
matt black 538523	Z.538.321.176	102,00
brushed steel 538524	Z.538.321.177	102,00

Garniture de vidage Push Open

- Garniture de vidage KWC Push Open
- Fonction 2 en 1
 - s'ouvre et se ferme sur simple pression
 - peut être bloquée en position ouverte
- pour lavabos avec ou sans trop-plein
- À commander séparément (optionnel ou si nécessaire):
 - Bague d'écartement
 - (uniquement pour les lavabos sans trop-plein)
 - 15 mm Z.538.759.000 ou 25 mm Z.538.761.000



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
matt black, A 45, G 3/8", G 1/2"		
125561	27.002.060.176	85,50
brushed steel, A 45, G 3/8", G 1/2"		
125562	27.002.060.177	85,50

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 45, G 3/8", G 1/2"		
125611	27.002.061.000	27,00

Robinet d'équerre



Robinet d'équerre

- Raccord 1/2"
- Sans raccord double

Robinet d'arrêt / d'équerre

Robinet d'équerre

- Raccord 1/2"
- Sans raccord double



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
brut, A 45, G 3/8", G 1/2"		
125612	27.002.070.931	23,00

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, G 1/2"		
125613	27.002.080.931	50,00

Robinet d'arrêt / d'équerre


Robinet d'équerre

- Raccord 1/2"
- Sans raccord double

Robinet d'arrêt / d'équerre

Robinet d'équerre



- Raccord 1/2"
- Sans raccord double



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline		
536576	Z.536.576.000	34,90

Vanne d'arrêt avec filtre

- Filettatura di collegamento 1/2"
- Compensation de la longueur des raccords à compression pour les tubes en cuivre

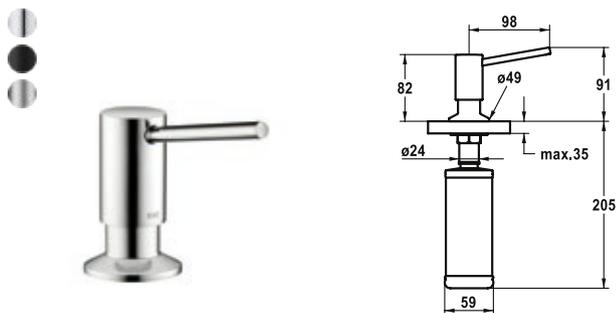

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 538409	Z.538.409.000	102.20
matt black 538410	Z.538.409.176	132.30
brushed steel 538411	Z.538.409.177	132.30



BASIC Distributeur de savon

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 320 ml Z.639.549

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
stainless steel 538038	Z.538.038.700	500.10

ERA Distributeur de savon

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 350 ml Z.538.053

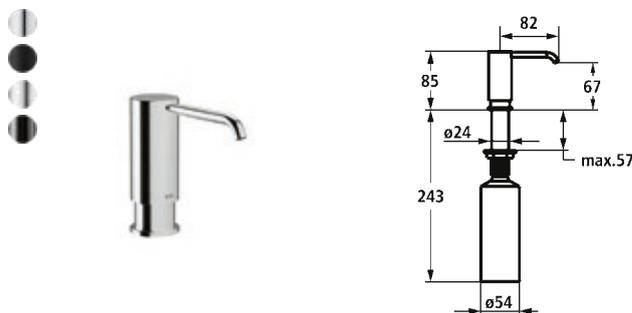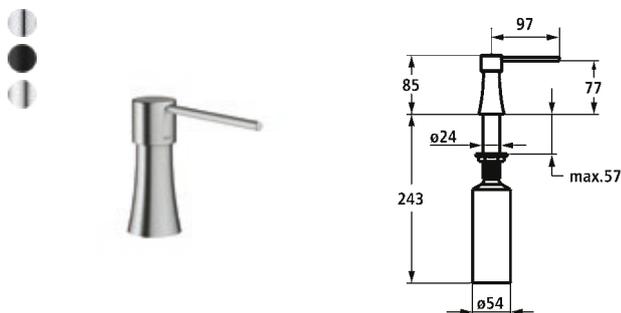

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 360009587	Z.540.156.000	340.00
matt black 360009591	Z.540.156.176	450.00
stainless steel 360009588	Z.540.156.700	450.00

Distributeur de savon Iconic

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161



NEW

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 360009603	Z.540.157.000	270.00
matt black 360009593	Z.540.157.176	360.00
stainless steel 360009592	Z.540.157.700	360.00
industrial black 360009594	Z.540.157.751	360.00

Distributeur de savon Modern

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

NEW



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 3600009589	Z.540.158.000	270.00
matt black 3600009611	Z.540.158.176	360.00
acier inoxydable 3600009610	Z.540.158.700	360.00

Distributeur de savon Modern design

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161


NEW

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 3600009613	Z.540.159.000	270.00
matt black 3600009597	Z.540.159.176	360.00
acier inoxydable 3600009614	Z.540.159.700	360.00

Distributeur de savon Modern style

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161

NEW




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 3600009598	Z.540.160.000	210.00
matt black 3600009599	Z.540.160.176	270.00
brushed steel 3600009605	Z.540.160.177	270.00

Distributeur savon Classic style

- Recharge facile, sans démontage du distributeur
- Perçage utile ø26 mm
- Livraison:
 - Pompe
 - Réservoir de savon 300 ml Z.540.161



NEW



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 538992	Z.538.992.000	92,70
matt black 538993	Z.538.992.176	92,70
brushed steel 538994	Z.538.992.177	92,70

Siphon

- En acier inoxydable
- Filetage de raccordement de la soupape de vidage 1 ¼"
- Raccord ø40

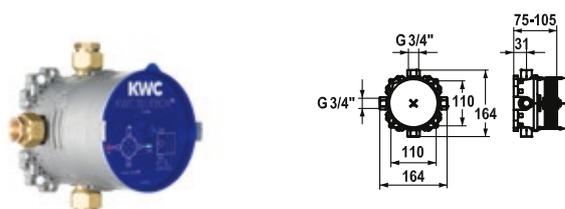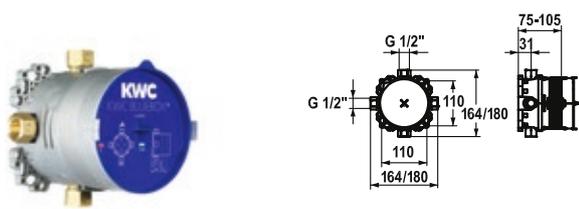

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
G 1/2", sans fermeture, Unité de base 124005	39.999.900.931	140,80
931 roh, G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base 124006	39.999.910.931	191,30



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
G 1/2", sans fermeture, Unité de base 124005	39.999.900.931	140,80
931 roh, G 3/4" (1/2"), avec fermeture, Unité de base 124006	39.999.910.931	191,30


BLUEBOX Unité de base

- Unité de base compacte
- Raccord 1/2" bouton 1/2" fourni
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse
 - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
 - Rallonge 15 mm Z.537.595
 - Rallonge de rosace carrée 15 mm Z.537.594
 - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
 - Set d'alignement±3,5° Z.537.593

BLUEBOX Unité de base


- Unité de base compacte
- Fermeture eau chaude et froide incorporée
- Raccord 3/4"
- (1x bouton 3/4" et 4x réduction 3/4" – 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique, manchette d'étanchéité incluse
 - Système de fixation Multifix
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.537.995
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Adaptateur inverse 15 mm Z.537.953
 - Rallonge 15 mm Z.537.595
 - Rallonge de rosace carrée 15 mm Z.537.594
 - Rallonge de rosace ronde 15 mm Z.537.600
 - Set d'alignement±3,5° Z.537.593

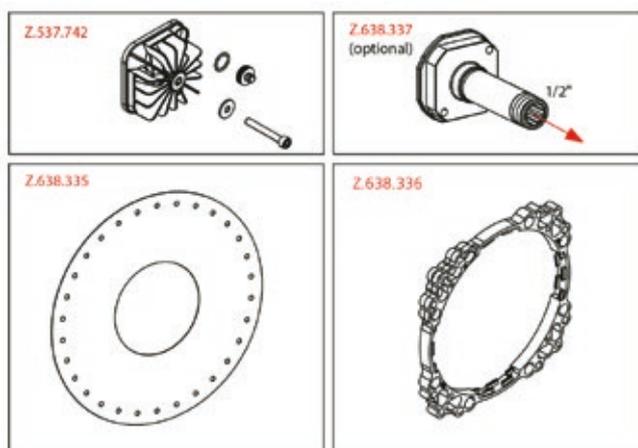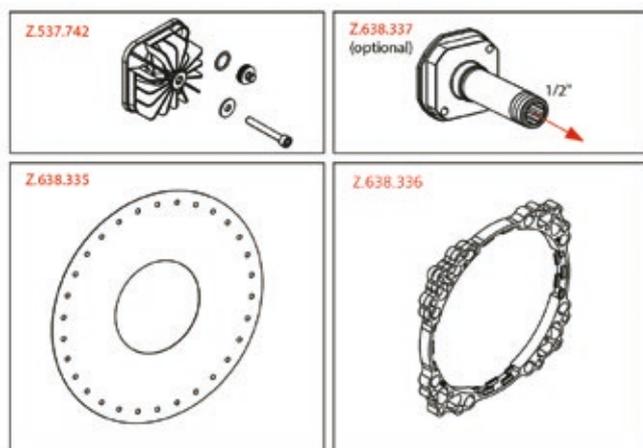



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Rallonge 15 mm 537595	Z.537.595	202,20


BLUEBOX Rallonge 15 mm



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Adaptateur inverse 15 mm 537953	Z.537.953	208,50


BLUEBOX bas rallonge de 15 mm

- Adaptateur d'inversion
 - changer du froid au chaud ou eau mélangée, sorties haut/bas
 - rallonge de 15 mm





SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Set de montage 537995	Z.537.995	150,70

BLUEBOX Set de montage



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Set d'alignement±3.5° 537593	Z.537.593	87,30

BLUEBOX Set d'alignement±3.5°



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
931 roh, G 1/2", Unité de base 124007	39.999.920.931	87,30


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Rallonge de rosace 15 mm carrée 537594	Z.537.594	107,30

BLUEBOX Unité de base Raccord coudé

- Unité de base Raccord coudé
- Raccord 1/2"
- Livraison:
 - Système de fixation Multifix

BLUEBOX Rallonge de rosace 15 mm côte



- Rallonge de rosace 15 mm carrée



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Rallonge de rosace 15 mm ronde 537600	Z.537.600	107,30

BLUEBOX Rallonge de rosace 15 mm ronde

- Rallonge de rosace 15 mm ronde

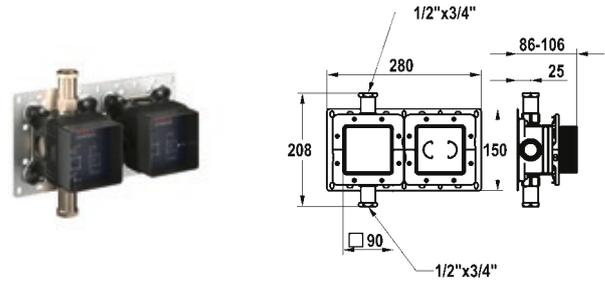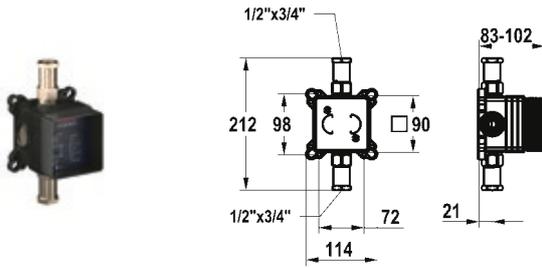

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
brut, G 1/2", avec robinet d'arrêt, unité de base		
125286	39.006.251.931	199,00


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
brut, G 1/2", avec robinet d'arrêt, unité de base		
125288	39.006.271.931	299,00

HOMEBOX Unité de base


- Unité de base compacte
- En matériau résistant à la dézincification
- Pré-barrières intégrées
- Avec découplage acoustique
- Raccord 3/4"
 - (2x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
 - Système de fixation Multifix
 - Kit de bague de montage Z.538.805
- A combiner avec:
 - KWC HOMEBOX Mitigeur à levier 1 consommateur
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.538.900
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur à levier 1 consommateur Z.538.806
- Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.639.489.000

HOMEBOX Unité de base


- Unité de base compacte
- En matériau résistant à la dézincification
- Pré-barrières intégrées
- Avec découplage acoustique
- Raccord 3/4"
 - (2x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
 - Système de fixation Multifix
 - Kit de bague de montage Z.538.805
- A combiner avec:
 - KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique 1 consommateur
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.538.900
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur thermostatique 1 consommateur Z.538.808
- Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.639.489.000

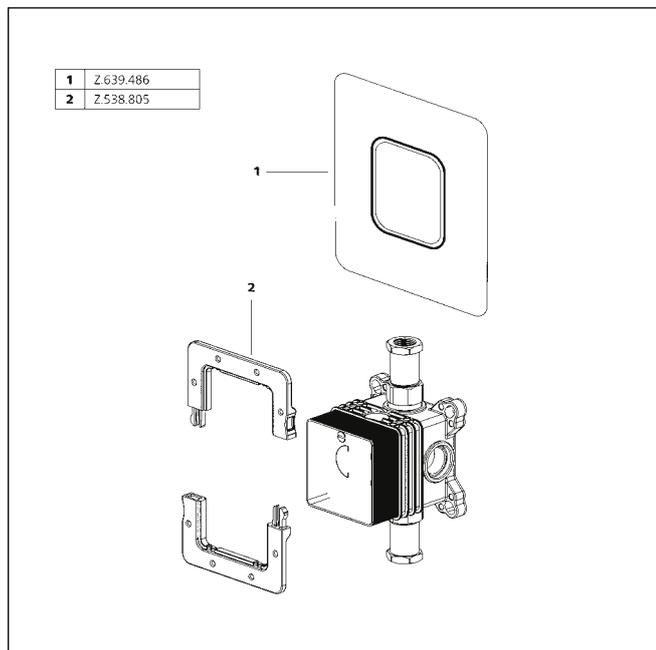

Accessoires

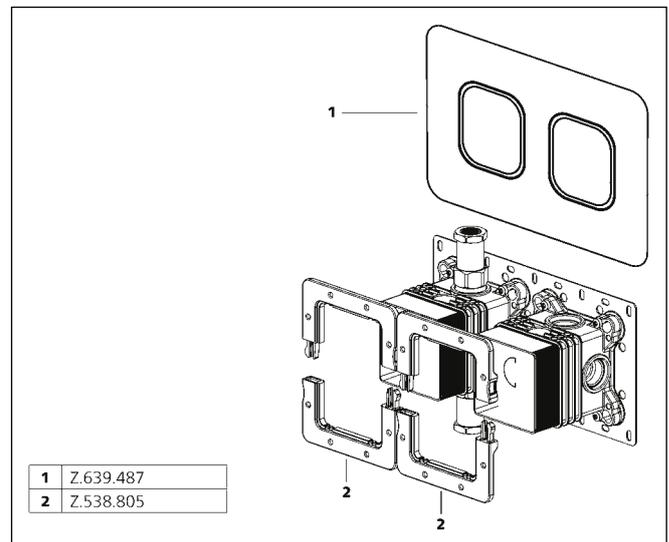


Aperçu des technologies KWC, voir page 2


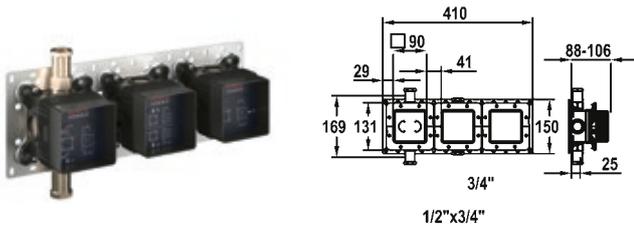


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
brut, G 1/2", avec robinet d'arrêt, unité de base		
125287	39.006.261.931	499,00

HOMEBOX Unité de base

- Unité de base compacte
- En matériau résistant à la dézincification
- Pré-barrières intégrées
- Avec découplage acoustique
- Raccord 3/4"
 - (1x bouchon 3/4" et 2x réduction 3/4" - 1/2" fourni)
- Livraison:
 - Boîte de montage et capuchon de protection de construction, y compris manchette d'étanchéité EN18534
 - Système de fixation Multifix
 - Kit de bague de montage Z.538.805
- A combiner avec:
 - KWC HOMEBOX Mitigeur thermostatique / à levier
- 2 consommateurs
- Matériel de montage d'unité de base (à commander séparément):
 - Rail de montage Z.538.900
- Matériel de montage de set de finition (à commander séparément):
 - Set de rallonge 10 mm (1 pce) Mitigeur thermostatique / à levier
 - 2 consommateurs Z.538.807
- Rallonge de rosace 10 mm (1pc) Z.639.489.000

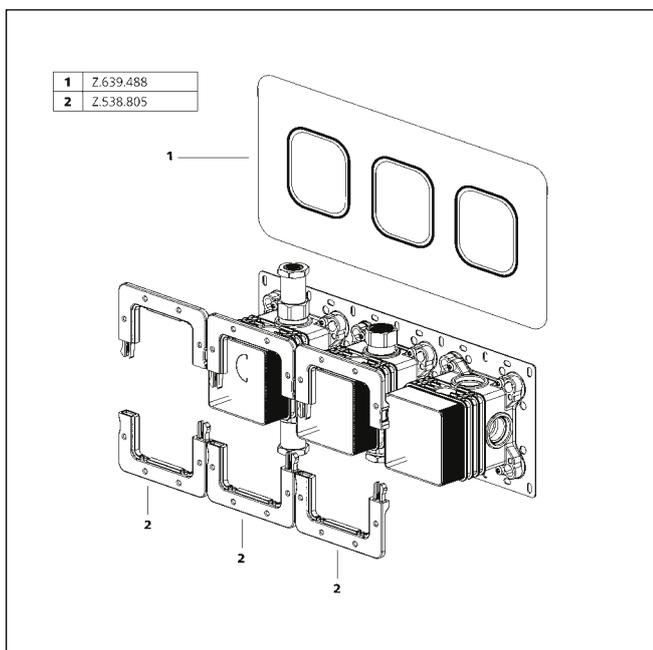



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538806	Z.538.806	148.50

Rallonge 10 mm, mitigeur à levier 1 sortie

- Rallonge 10 mm, mélangeur à levier 1 consommateur


SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538900	Z.538.900	120.00

Rail de montage pour KWC HOMEBOX



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
639489	Z.639.489.000	110.00
639490	Z.639.489.176	148.50
639491	Z.639.489.177	148.50


Rallonge de rosace 10 mm




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
G 1/2", sans fermeture, Unité de base 124801	39.000.602.931	645,80

DOMO 6.0 Unité de base

- Unité de prémontage
- Raccords eau froide/eau chaude interchangeables après montage
- Raccord 1/2"
- Livraison:
 - Boîtier de montage et couvercle en plastique,
 - manchette d'étanchéité incluse selon EN 18534
 - avec amortisseur de vibration
 - dispositif de rinçage et clapet de vidage inclus
- Sans matériel de montage

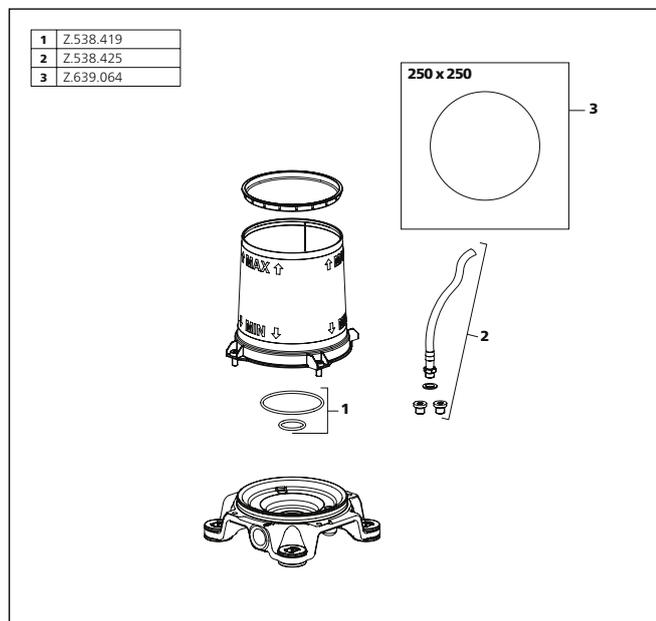

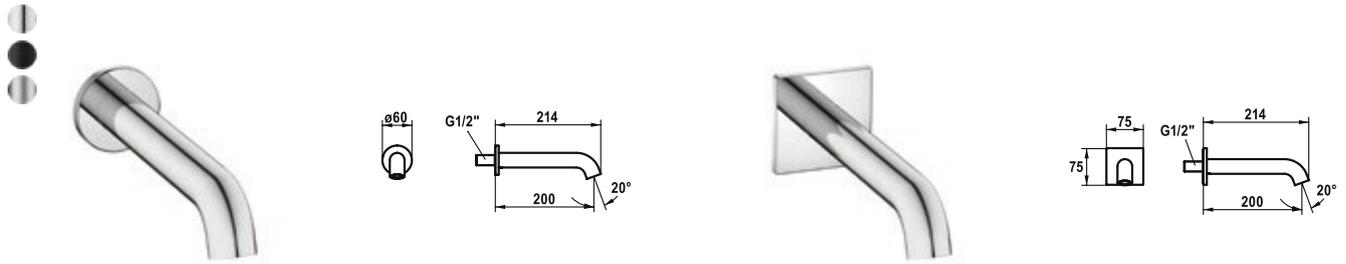

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200 124708	26.008.043.000	227,20
matt black, A 200 125403	26.008.043.176	301,80
brushed steel, A 200 125404	26.008.043.177	301,80



Bec de baignoire style

- Bec de baignoire style
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200 124709	26.008.053.000	227,20

Bec de baignoire style

- Bec de baignoire style
- Bec fixe
 - Neoperl® Caché®
- Raccord ½"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200 124706	26.008.023.000	227,20


Bec de baignoire design

- Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline, A 200 124707	26.008.033.000	227,20

Bec de baignoire design

- Bec fixe
- Neoperl® Cascade®
- Raccord ½"



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable, A 200 124962	26.458.033.700	411,50

Bec de baignoire

- Bec fixe
- Neoperl® Perlator® SSR, régulateur de jet orientable
- Raccord ½"
- A combiner avec:
- KWC AVA E



Pièces détachées

KWC Outilage	268
KWC Pièces détachées	274
Registre des articles	278
Information importante	284




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536028	Z.536.028	244,10

Clé pour lavabo SW 36

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Sur demande		
538372	Z.536.448	658,30

Clé dynamométrique avec différents inserts SW 36, SW 34, SW 32, SW 30, SW 27, SW 24



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
635392	Z.635.392	26,30

Clé combinée ONO

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable		
636126	Z.636.126.700	45,00

Clé SW 42 / SW 45




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable 636127	Z.636.127.700	45,80
Clé SW 30 / SW 34		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
acier inoxydable 636707	Z.636.707.700	45,00
Clé SW 38 / SW 42		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
901 nickelé 604638	Z.604.638.901	45,80
Clé à douille cannelée tête de robinet		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
chromeline 604451	Z.604.451.000	13,10
Clé à came pour poignée CORONA antiviol		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
600774	Z.600.774	7,00

Graisse universelle pour robinetterie, sachet 2 g

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538201	Z.531.396	88,50

Graisse universelle pour robinetterie, boîte 125 g



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
635075	Z.635.075	14,90

Clé pour filtre de douche KWC SIN



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Sur demande 536153	Z.536.153	2 446,40

Coffre de service KWC



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
636254	Z.636.254	4,30
Service clé Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, jaune		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
634729	Z.634.729	4,30
Service clé Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, vert		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
639017	Z.635.215	4,30
Service clé Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rouge		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
635231	Z.635.231	4,30
Service clé Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, gris		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
635966	Z.635.966	4,30
Service clé Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, bleu		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
638338	Z.638.338	4,30
Service clé Neoperl © boîtier M20x1, orange		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
638306	Z.638.306	10,60
Clé Microspray		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
636508	Z.636.508	24,50
Clé universelle caché ©, gris foncé		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
Clé pour KWC KIO douchette extractible		
538810	Z.538.810	4,30

Clé pour KIO douchette extractible



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538711	Z.536.032	78,30
KWC Cartouche S 25		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536570	Z.534.836	72,30
KWC Cartouche M 35		




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538327	Z.537.582	72,20
KWC Cartouche M 35 H		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538331	Z.537.710	150,80
KWC Cartouche M 35 OP		




SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
538329	Z.537.584	72,20

KWC Cartouche M 35 S



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536591	K.32.60.00	70,00

KWC Cartouche L 39 – universelle



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536670	Z.535.645	98,30


KWC Cartouche sécurité L 39 – universelle

Pièces détachées



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536572	Z.535.362	72,30
KWC Cartouche L 40		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
M004342	Z.634.819	277,10
KWC Cartouche L 40 – électronique		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536689	Z.535.647	121,10
KWC Cartouche sécurité XL 46 – haute performance		

SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
536695	K.32.60.01	89,60
KWC cartouche XL 46 – haute performance		



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
537602	Z.537.602	111,40

KWC cartouche M 35-S HF



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
501546	K.32.40.01.931	27,80

Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
931 roh 500631	K.32.40.10.931	39,40

Tête de robinet à clapet plat M20 x 1.25 avec clapet anti-retour



SAP Nr.	Numéro d'article	EUR
501297	Z.501.297	45,90

Tête de robinet à disques céramique 1/2"

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
10.111.102.000FL	121619	32	10.392.023.700FL	124396	30	10.531.112.751FL	125590	11
10.111.102.700FL	121617	32	10.392.024.700FL	124399	29	10.531.643.700FL	3600005935	14
10.111.103.000FL	121241	32	10.392.323.700FL	124405	28	10.531.643.751FL	3600005936	14
10.111.103.700FL	121326	32	10.441.004.000FL	125133	49	10.541.002.000FL	125576	36
10.121.102.000FL	121618	33	10.441.004.176FL	125134	49	10.541.002.176FL	125577	36
10.121.102.700FL	121616	33	10.441.013.000FL	125131	49	10.541.012.000FL	125574	36
10.121.103.000FL	121240	34	10.441.013.176FL	125132	49	10.541.012.176FL	125575	36
10.121.103.150FL	122168	34	10.441.023.000FL	123818	46	10.541.022.000FL	125570	35
10.121.103.151FL	122169	34	10.441.023.176FL	124748	46	10.541.022.176FL	125571	35
10.121.103.700FL	121325	34	10.441.023.700FL	123840	50	10.541.032.000FL	125572	35
10.151.013.000FL	121858	53	10.441.033.000FL	123820	46	10.541.032.176FL	125573	35
10.151.023.000FL	121794	51	10.441.033.176FL	124751	46	10.581.013.700FL	125692	15
10.151.023.700FL	121492	51	10.441.043.000FL	125135	47	10.581.102.700FL	3600001625	17
10.151.033.000FL	121791	51	10.441.053.000FL	125136	47	10.581.112.700FL	3600001626	17
10.151.033.700FL	121488	51	10.441.113.700FL	123841	50	10.581.122.700FL	3600001627	18
10.151.043.700FL	123113	52	10.445.023.000FL	125137	48	10.581.132.700FL	3600001628	18
10.151.053.700FL	123114	52	10.445.033.000FL	125138	48	10.581.144.700FL	125696	16
10.151.102.000FL	121797	53	10.461.002.000FL	125373	10	10.581.433.700FL	125694	15
10.151.102.700FL	121496	53	10.461.002.176FL	125374	10	10.591.602.700FL	3600009447	26
10.151.423.000FL	121753	54	10.461.002.177FL	125375	10	10.591.602.751FL	3600009448	26
10.151.423.700FL	122252	54	10.461.012.000FL	125370	9	10.591.612.700FL	3600009449	26
10.171.003.000FL	123971	60	10.461.012.176FL	125371	9	10.591.612.751FL	3600009456	26
10.171.013.000FL	123967	60	10.461.012.177FL	125372	9	10.661.003.000FL	124928	23
10.171.023.000FL	123952	57	10.461.022.000FL	125361	8	10.661.013.000FL	124926	23
10.171.033.000FL	123959	57	10.461.022.176FL	125362	8	10.661.023.000FL	124918	19
10.171.043.000FL	123955	58	10.461.022.177FL	125363	8	10.661.033.000FL	124922	20
10.171.053.000FL	123963	58	10.461.032.000FL	125364	8	10.661.043.000FL	124920	21
10.175.023.000FL	123954	59	10.461.032.176FL	125365	8	10.661.053.000FL	124923	21
10.175.033.000FL	123962	59	10.461.032.177FL	125366	8	10.661.523.000FL	125480	19
10.201.102.000FL	122926	64	10.471.022.000FL	125176	63	10.661.533.000FL	125481	20
10.201.102.127FL	122931	64	10.471.032.000FL	125178	63	10.665.023.000FL	124921	22
10.201.102.150FL	123312	64	10.481.002.000FL	125202	42	10.665.033.000FL	124924	22
10.201.102.176FL	124349	64	10.481.002.127FL	125204	42	10.701.003.700FL	124937	25
10.201.122.000FL	122916	65	10.481.002.176FL	125203	42	10.701.013.700FL	124936	25
10.201.122.127FL	122921	65	10.481.012.000FL	125199	41	10.701.023.700FL	124933	24
10.201.122.150FL	123307	65	10.481.012.127FL	125201	41	10.701.033.700FL	124934	24
10.201.122.176FL	124353	65	10.481.012.176FL	125200	41	11.202.033.000	123339	204
10.231.013.000FL	122297	44	10.481.232.000FL	125193	43	11.202.034.000	123335	204
10.231.013.700FL	122298	44	10.481.232.127FL	125195	43	11.382.033.000	124290	143
10.231.043.700FL	123115	45	10.481.232.176FL	125194	43	11.382.034.000	124291	143
10.231.053.700FL	123116	45	10.521.023.000FL	125245	61	11.422.033.000	124619	122
10.231.103.000FL	122295	44	10.521.023.000LLFL	125246	61	11.422.033.176	125022	122
10.231.103.700FL	122296	44	10.521.033.000FL	125247	62	11.422.033.177	125049	122
10.261.002.000FL	122282	56	10.521.033.000LLFL	125248	62	11.422.034.000	124620	122
10.261.012.000FL	122286	55	10.531.003.700FL	125354	13	11.422.034.176	125023	122
10.261.102.000FL	122284	55	10.531.003.751FL	125355	13	11.422.034.177	125050	122
10.261.432.000FL	122280	56	10.531.012.700FL	125346	12	11.422.063.000	125190	122
10.271.023.700FL	121501	37	10.531.012.751FL	125347	12	11.422.063.176	125399	122
10.271.033.700FL	121505	38	10.531.022.700FL	125343	11	11.422.063.177	125401	122
10.271.033.736FL	121509	39	10.531.022.751FL	125589	11	11.422.064.000	125191	122
10.271.103.700FL	121513	37	10.531.032.700FL	125345	12	11.422.064.176	125400	122
10.271.303.700FL	121517	38	10.531.032.751FL	125591	12	11.422.064.177	125402	122
10.371.023.000FL	123995	40	10.531.103.700FL	125350	13	11.452.064.700	124960	116
10.371.033.000FL	123994	40	10.531.103.751FL	125351	13	11.462.033.000	125105	105
10.392.022.700FL	124402	30	10.531.112.700FL	125344	11	11.462.034.000	125106	105

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
11.462.063.000	125108	105	12.421.051.176FL	125017	123	12.478.042.000FLGE	125151	199
11.462.064.000	125109	105	12.421.051.177FL	125044	123	12.478.051.000FL	125144	196
11.492.064.000	125492	181	12.421.052.000FL	124608	125	12.478.052.000FL	125150	198
11.512.102.000	125218	188	12.421.052.176FL	125019	125	12.478.071.000FL	125147	196
11.512.103.000	125219	188	12.421.052.177FL	125046	125	12.478.072.000FL	125153	198
11.522.102.000LL	125236	191	12.421.071.000FL	124606	124	12.493.651.000FL	125489	182
11.522.103.000LL	125237	191	12.421.072.000FL	124610	126	12.498.051.000FL	125485	182
11.522.202.000	125232	191	12.421.093.000FL	124616	126	12.498.052.000FL	125487	183
11.522.203.000	125233	191	12.421.093.176FL	125021	126	12.498.093.000FL	125488	183
11.552.063.000	125529	159	12.421.093.177FL	125048	126	12.498.641.000FL	125484	182
11.552.064.000	125530	159	12.421.132.000FL	124613	127	12.498.642.000FL	125486	183
11.571.031.000	125634	172	12.421.142.000FL	124614	127	12.518.041.000FL	125212	189
11.571.031.700	125635	172	12.421.142.176FL	3600004589	127	12.518.042.000FL	125214	189
11.572.064.000	125637	172	12.421.142.177FL	3600004610	127	12.518.051.000FL	125213	189
11.572.064.700	125638	172	12.421.641.176FL	125016	123	12.518.052.000FL	125215	189
11.662.033.000	124584	134	12.421.641.177FL	125043	123	12.528.041.000FL	125224	192
11.662.034.000	124585	134	12.421.642.176FL	125018	125	12.528.042.000FL	125226	192
11.662.202.000	124895	134	12.421.642.177FL	125045	125	12.528.042.000LLFL	125228	193
11.662.203.000	124896	134	12.421.652.176FL	3600003631	127	12.528.051.000FL	125225	192
12.203.151.000FL	123347	205	12.421.652.177FL	3600003632	127	12.528.052.000FL	125227	192
12.203.161.000FL	123349	205	12.451.051.700FL	124953	117	12.528.052.000LLFL	125229	193
12.208.131.000FL	123341	205	12.451.052.700FL	124956	117	12.548.031.000FL	125416	153
12.208.141.000FL	123343	205	12.451.093.700FL	124958	118	12.548.032.000FL	125419	154
12.381.031.000FL	124294	144	12.451.641.700FL	124952	117	12.548.041.000FL	125414	153
12.381.032.000FL	124298	146	12.451.642.700FL	124955	117	12.548.042.000FL	125417	154
12.381.033.000FL	124644	145	12.468.031.000FL	125075	106	12.548.051.000FL	125415	153
12.381.041.000FL	124292	144	12.468.032.000FL	125081	107	12.548.052.000FL	125418	154
12.381.042.000FL	124296	146	12.468.033.000FL	125091	108	12.548.072.000FL	125420	154
12.381.043.000FL	124642	145	12.468.041.000FL	125072	106	12.548.631.176FL	3600008564	153
12.381.051.000FL	124293	144	12.468.042.000FL	125078	107	12.548.632.176FL	3600008630	154
12.381.052.000FL	124297	146	12.468.043.000FL	125088	108	12.551.071.000FL	125522	160
12.381.053.000FL	124643	145	12.468.051.000FL	125073	106	12.551.072.000FL	125526	161
12.381.071.000FL	124295	144	12.468.052.000FL	125079	107	12.551.631.000FL	125521	160
12.381.072.000FL	124299	146	12.468.053.000FL	125089	108	12.551.632.000FL	125525	161
12.381.073.000FL	124645	145	12.468.071.000FL	125076	106	12.558.051.000FL	125520	160
12.381.092.000FL	124300	147	12.468.072.000FL	125082	107	12.558.052.000FL	125524	161
12.381.102.000FL	124301	147	12.468.073.000FL	125092	108	12.558.093.000FL	125527	162
12.401.041.000FL	124416	100	12.468.093.000FL	125100	109	12.558.641.000FL	125519	160
12.401.042.000FL	124419	100	12.468.131.000FL	125096	109	12.558.642.000FL	125523	161
12.401.051.000FL	124417	100	12.468.141.000FL	125097	109	12.576.012.700FL	3600001583	245
12.401.052.000FL	124420	100	12.468.631.000FL	125077	106	12.576.013.700FL	3600001587	247
12.411.032.000FL	124516	166	12.468.632.000FL	125083	107	12.576.022.700FL	3600001584	245
12.411.033.000FL	124521	167	12.468.633.000FL	125093	108	12.576.023.700FL	3600001588	247
12.411.042.000FL	124514	166	12.468.641.000FL	125074	106	12.576.102.700FL	3600001581	244
12.411.043.000FL	124519	167	12.468.642.000FL	125080	107	12.576.103.700FL	3600001585	246
12.411.052.000FL	124515	166	12.468.643.000FL	125090	108	12.576.122.700FL	3600001582	244
12.411.053.000FL	124520	167	12.468.651.000FL	125098	109	12.576.123.700FL	3600001586	246
12.411.072.000FL	124517	166	12.468.663.000FL	125101	109	12.578.041.000FL	125614	173
12.411.073.000FL	124522	167	12.478.031.000FL	125146	196	12.578.041.700FL	125615	173
12.411.093.000FL	124523	168	12.478.031.000FLGE	125148	197	12.578.042.000FL	125618	174
12.421.031.000FL	124605	124	12.478.032.000FL	125152	198	12.578.042.700FL	125619	174
12.421.032.000FL	124609	126	12.478.032.000FLGE	125154	199	12.578.051.000FL	125616	173
12.421.041.000FL	124603	123	12.478.041.000FL	125143	196	12.578.051.700FL	125617	173
12.421.042.000FL	124607	125	12.478.041.000FLGE	125145	197	12.578.052.000FL	125620	174
12.421.051.000FL	124604	123	12.478.042.000FL	125149	198	12.578.052.700FL	125621	174

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
12.578.093.000FL	125622	175	20.004.811.176	125547	233	20.512.333.000	125223	190
12.578.093.700FL	125623	175	20.004.811.177	124969	233	20.522.333.000	125241	194
12.578.132.000FL	125624	175	20.004.812.000	124013	231	20.542.332.000	125423	156
12.578.132.700FL	125625	175	20.004.812.176	125035	231	20.542.332.176	3600008631	156
12.578.142.000FL	125626	176	20.004.812.177	125062	231	20.544.502.000	125426	157
12.578.142.700FL	125627	176	20.004.853.000	125300	235	20.544.502.176	3600008634	157
12.578.671.000FL	125628	176	20.004.853.176	125301	235	20.544.512.000	125427	157
12.578.671.700FL	125629	176	20.004.853.177	125302	235	20.544.512.176	3600008641	157
12.578.681.000FL	125630	177	20.201.093.000	124794	208	20.544.550.000	125435	158
12.578.681.700FL	125631	177	20.204.500.000	124015	207	20.552.332.000	125531	163
12.665.011.000FL	124564	138	20.204.510.000	124016	207	20.554.500.000	125534	164
12.665.021.000FL	124565	138	20.382.333.000	124362	149	20.554.510.000	125535	164
12.668.011.000FL	124561	137	20.382.483.000	124308	150	20.554.550.000	125604	165
12.668.021.000FL	124562	137	20.384.502.000	124317	151	20.554.550.176	3600008124	158
12.668.031.000FL	124548	135	20.384.512.000	124318	151	20.571.094.000	125655	179
12.668.032.000FL	124554	136	20.384.550.000	125296	152	20.571.094.700	125656	179
12.668.041.000FL	124546	135	20.402.332.000	124432	102	20.572.480.000	125653	178
12.668.042.000FL	124552	136	20.404.502.000	124435	103	20.572.480.700	125654	178
12.668.051.000FL	124547	135	20.404.512.000	124436	103	20.661.094.000	124792	142
12.668.052.000FL	124553	136	20.404.550.000	125335	104	20.662.333.000	124582	139
12.668.071.000FL	124549	135	20.412.333.000	124531	169	20.664.500.000	124588	140
12.668.072.000FL	124555	136	20.414.500.000	124534	170	20.664.510.000	124589	140
12.668.373.000FL	124567	137	20.414.510.000	124535	170	20.664.550.000	125294	141
12.696.061.000	125259	242	20.414.550.000	125336	171	21.004.801.000	124008	234
12.696.071.000	125260	242	20.421.093.000	124791	133	21.004.801.176	125545	234
12.696.081.000	125279	243	20.421.093.176	125030	133	21.004.801.177	124967	234
12.696.091.000	125280	243	20.421.093.177	125057	133	21.004.802.000	124011	232
12.696.151.000	125257	242	20.422.333.000	124625	129	21.004.802.176	125032	232
12.696.161.000	125258	242	20.422.333.176	3600003648	130	21.004.802.177	125059	232
12.696.171.000	125277	243	20.422.333.177	3600003649	130	21.004.853.000	125297	235
12.696.181.000	125278	243	20.424.500.000	124634	131	21.004.853.176	125298	235
13.201.041.000FL	123353	206	20.424.500.176	125027	131	21.004.853.177	125299	235
13.381.041.000FL	124302	148	20.424.500.177	125054	131	21.204.500.000	124014	207
13.401.042.000FL	124421	101	20.424.510.000	124636	131	21.382.330.000	124359	149
13.411.041.000FL	124524	168	20.424.510.176	125028	131	21.382.480.000	124305	150
13.421.041.000FL	124618	128	20.424.510.177	125055	131	21.384.502.000	124316	151
13.421.641.176FL	3600003608	128	20.424.550.000	125295	132	21.384.550.000	125292	152
13.421.641.177FL	3600003633	128	20.424.550.176	3600008115	132	21.402.330.000	124425	102
13.458.041.700FL	125681	118	20.424.550.177	3600008123	132	21.404.502.000	124434	103
13.461.041.000FL	125103	110	20.451.094.700	125690	121	21.404.550.000	125332	104
13.478.041.000FL	125162	200	20.452.480.700	125689	119	21.412.330.000	124527	169
13.491.041.000FL	125490	184	20.454.500.177	124965	120	21.414.500.000	124533	170
13.541.041.000FL	125421	155	20.454.510.177	124966	120	21.414.550.000	125333	171
13.541.641.176FL	3600008627	155	20.461.093.000	124793	115	21.422.330.000	124630	129
13.551.041.000FL	125528	162	20.462.440.000	125412	112	21.422.330.176	3600003657	130
13.578.041.000FL	125632	177	20.462.483.000	125114	111	21.422.330.177	3600003658	130
13.578.041.700FL	125633	177	20.464.500.000	125128	113	21.424.500.000	124632	131
13.661.041.000FL	124569	138	20.464.510.000	125130	113	21.424.500.176	125025	131
20.004.801.000	124009	233	20.464.550.000	125293	114	21.424.500.177	125052	131
20.004.801.176	125546	233	20.472.333.000	125518	201	21.424.550.000	125291	132
20.004.801.177	124968	233	20.474.500.000	125172	202	21.424.550.176	3600008121	132
20.004.802.000	124012	231	20.474.510.000	125173	202	21.424.550.177	3600008122	132
20.004.802.176	125034	231	20.474.550.000	125337	203	21.452.480.700	125685	119
20.004.802.177	125061	231	20.491.093.000	125501	186	21.454.500.177	124964	120
20.004.811.000	124010	233	20.492.440.000	125500	185	21.462.330.000	125124	112

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
21.462.480.000	125119	111	26.000.033.176	3600009263	216	26.000.622.176	3600003864	215
21.464.500.000	125126	113	26.000.033.177	3600009270	216	26.000.622.177	3600003876	215
21.464.550.000	125289	114	26.000.103.000	124493	226	26.000.623.000	122541	215
21.472.330.000	125517	201	26.000.103.176	125187	226	26.000.624.000	125303	215
21.474.500.000	125171	202	26.000.103.700	125188	226	26.000.624.176	125304	215
21.474.550.000	125334	203	26.000.113.000	123504	225	26.000.624.177	125305	215
21.492.480.000	125496	185	26.000.117.000	124490	224	26.000.800.000	122514	212
21.512.330.000	125221	190	26.000.119.000	124492	224	26.000.800.176	125181	212
21.522.330.000	125239	193	26.000.125.000	125607	224	26.000.800.177	125182	212
21.524.500.000	125242	194	26.000.125.176	125608	224	26.000.803.000	122513	212
21.542.330.000	125425	156	26.000.125.177	3600003805	224	26.000.803.176	125556	212
21.542.330.176	3600008640	156	26.000.126.000	125609	224	26.000.803.177	125183	212
21.544.502.000	125428	157	26.000.126.176	125610	224	26.000.804.000	101206	214
21.544.502.176	3600008635	157	26.000.126.177	3600003806	224	26.000.810.000	122517	212
21.544.550.000	125434	158	26.000.131.000	125281	225	26.000.811.000	122519	213
21.552.330.000	125532	163	26.000.132.000	125282	225	26.000.812.000	122520	213
21.554.500.000	125533	164	26.000.133.000	125542	225	26.000.813.000	122518	212
21.554.550.000	125603	165	26.000.204.000	124494	227	26.000.820.000	122521	213
21.554.550.176	3600008116	158	26.000.205.000	124495	227	26.000.820.176	125552	213
21.572.480.000	125645	178	26.000.205.176	125551	227	26.000.820.177	125553	213
21.572.480.700	125646	178	26.000.205.700	125186	227	26.000.821.000	122523	213
21.662.330.000	124577	139	26.000.206.000	124496	227	26.000.822.000	122525	213
21.664.500.000	124587	140	26.000.214.000	124497	227	26.000.823.000	122522	214
21.664.550.000	125290	141	26.000.215.000	124498	227	26.000.823.176	125554	214
24.501.044.000	121267	84	26.000.215.176	125184	227	26.000.823.177	125555	214
24.501.046.000	121268	84	26.000.215.700	125185	227	26.000.824.000	122524	214
24.501.054.000	121269	85	26.000.216.000	124499	227	26.000.825.000	122526	214
24.501.056.000	121270	85	26.000.221.000	122502	228	26.001.002.000	3600003999	216
24.501.064.000	121271	84	26.000.222.000	125283	228	26.001.003.000	538323	216
24.501.066.000	121272	84	26.000.502.000	122529	222	26.001.004.000	538322	216
24.501.102.000LL	123980	92	26.000.503.000	122530	222	26.001.005.000	538324	216
24.501.103.000LLFL	121746	92	26.000.504.000	122531	222	26.001.009.000	3600004019	216
24.501.104.000LLFL	121744	92	26.000.505.000	122532	222	26.003.522.000	125396	223
24.501.130.000	121273	87	26.000.506.000	125263	223	26.004.003.000	122533	221
24.501.144.000	121275	88	26.000.507.000	125264	223	26.004.004.000	122534	221
24.501.146.000	121276	88	26.000.610.000	121823	229	26.004.100.000	122537	221
24.502.164.000	121281	91	26.000.610.176	125067	229	26.006.013.000	124898	219
24.502.166.000	121284	91	26.000.610.177	125068	229	26.006.313.000	125276	219
24.502.194.000	121287	86	26.000.611.000	122205	230	26.006.333.000	124703	217
24.502.196.000	121290	86	26.000.611.176	125549	230	26.006.333.176	3600003736	217
24.503.114.000	121294	89	26.000.611.177	125069	230	26.006.333.177	3600003726	217
24.503.116.000	121295	89	26.000.612.000	122542	229	26.006.373.000	124701	218
24.503.124.000	121296	90	26.000.612.176	125405	229	26.006.373.176	3600003729	218
24.503.126.000	121297	90	26.000.612.177	125406	229	26.006.373.177	3600003737	218
24.503.174.000	121299	85	26.000.613.000	122543	230	26.006.614.000	125274	220
24.503.184.000	121301	86	26.000.613.176	125548	230	26.008.023.000	124706	264
24.561.044.700FL	125565	95	26.000.613.177	125407	230	26.008.033.000	124707	264
24.561.046.700FL	125566	95	26.000.614.000	122544	229	26.008.043.000	124708	263
24.561.144.700FL	125567	96	26.000.620.000	536622	215	26.008.043.176	125403	263
24.561.146.700FL	125568	96	26.000.620.176	125550	215	26.008.043.177	125404	263
25.001.010.000	124602	187	26.000.620.177	125066	215	26.008.053.000	124709	263
25.001.011.700	125328	187	26.000.621.000	536623	215	26.009.030.000	124681	238
25.001.011.751	125329	187	26.000.621.176	125064	215	26.009.130.000	124677	236
25.591.201.700	3600009457	27	26.000.621.177	125065	215	26.009.130.176	3600003721	236
25.591.201.751	3600009458	27	26.000.622.000	122540	215	26.009.130.177	3600003734	236

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
26.009.220.000	125268	239	K.24.42.E2.000C35	105824	74	Z.538.349.000	538892	250
26.009.433.000	124697	238	K.24.42.E3.000C35	105825	74	Z.538.409.000	538409	253
26.009.533.000	124693	236	K.24.42.K1.000C34	105829	74	Z.538.409.176	538410	253
26.009.533.176	3600003685	236	K.24.42.K3.000C34	105826	74	Z.538.409.177	538411	253
26.009.533.177	3600003686	236	K.24.42.K5.000C34	105828	74	Z.538.415.000	538415	216
26.009.733.000	124685	237	K.24.62.14.000B91	115401	93	Z.538.581.000	538581	250
26.009.733.176	3600003705	237	K.24.62.16.000B91	115402	93	Z.538.581.177	3600004125	250
26.009.733.177	3600003706	237	K.24.62.44.000B87	117408	93	Z.538.806	538806	261
26.458.033.700	124962	264	K.24.62.46.000B87	117409	93	Z.538.810	538810	273
26.529.830.000	124715	195	K.25.40.14.000C35	100916	73	Z.538.897.000	538897	223
26.529.930.000	124719	195	K.25.40.16.000C35	100917	73	Z.538.897.176	538898	223
26.578.044.000	125657	179	K.26.99.01.000	114729	222	Z.538.897.177	538899	223
26.578.044.700	125658	179	K.26.99.02.000	114723	222	Z.538.900	538900	261
26.578.054.000	125659	180	K.26.99.02.176	125179	222	Z.538.992.000	538992	255
26.578.054.700	125660	180	K.26.99.02.177	125180	222	Z.538.992.176	538993	255
27.002.060.176	125561	252	K.32.40.01.931	501546	277	Z.538.992.177	538994	255
27.002.060.177	125562	252	K.32.40.10.931	500631	277	Z.539.000.700	539000	97
27.002.061.000	125611	252	K.32.60.00	536591	275	Z.539.001.700	539001	97
27.002.070.931	125612	252	K.32.60.01	536695	276	Z.539.030.145	539030	94
27.002.080.931	125613	252	Z.200.109.000	531549	226	Z.540.049.000	3600004482	250
39.000.602.931	124801	262	Z.501.297	501297	277	Z.540.049.700	3600004483	250
39.006.251.931	125286	259	Z.502.844.700	535469	94	Z.540.156.000	3600009587	253
39.006.261.931	125287	260	Z.502.868.700	534746	94	Z.540.156.176	3600009591	253
39.006.271.931	125288	259	Z.502.869.700	534747	94	Z.540.156.700	3600009588	253
39.999.900.931	124005	256	Z.502.869.7000	534778	94	Z.540.157.000	3600009603	253
39.999.910.931	124006	256	Z.505.480.000.34	532760	228	Z.540.157.176	3600009593	253
39.999.920.931	124007	258	Z.531.396	538201	270	Z.540.157.700	3600009592	253
K.24.40.60.000C34	100960	77	Z.532.943.000	532943	223	Z.540.157.751	3600009594	253
K.24.40.70.000C34	100961	80	Z.534.836	536570	274	Z.540.158.000	3600009589	254
K.24.41.04.000C07	100945	68	Z.535.362	536572	276	Z.540.158.176	3600009611	254
K.24.41.05.000C07	100946	68	Z.535.645	536670	275	Z.540.158.700	3600009610	254
K.24.41.06.000C07	100947	68	Z.535.647	536689	276	Z.540.159.000	3600009613	254
K.24.41.20.000C07	112149	69	Z.536.028	536028	268	Z.540.159.176	3600009597	254
K.24.41.21.000C07	112150	69	Z.536.032	538711	274	Z.540.159.700	3600009614	254
K.24.41.24.000C02	112159	68	Z.536.153	536153	270	Z.540.160.000	3600009598	254
K.24.41.32.000C07	100931	70	Z.536.448	538372	268	Z.540.160.176	3600009599	254
K.24.41.34.000C07	100933	70	Z.536.576.000	536576	252	Z.540.160.177	3600009605	254
K.24.41.60.000C06	100962	75	Z.537.582	538327	274	Z.600.774	600774	270
K.24.41.61.000C06	105093	76	Z.537.584	538329	275	Z.604.451.000	604451	269
K.24.41.A2.000C07	101755	69	Z.537.593	537593	257	Z.604.638.901	604638	269
K.24.42.11.000C86	118391	71	Z.537.594	537594	258	Z.634.729	634729	271
K.24.42.13.000C86	124036	72	Z.537.595	537595	257	Z.634.819	M004342	276
K.24.42.17.000C86	118397	72	Z.537.600	537600	258	Z.635.075	635075	270
K.24.42.18.000C86	118399	72	Z.537.602	537602	277	Z.635.215	639017	271
K.24.42.21.000C86	118403	70	Z.537.710	538331	274	Z.635.231	635231	271
K.24.42.22.000C74	118404	71	Z.537.953	537953	257	Z.635.392	635392	268
K.24.42.24.000C86	118406	70	Z.537.995	537995	257	Z.635.966	635966	272
K.24.42.41.000C74	118411	73	Z.538.008.000	538008	94	Z.636.126.700	636126	268
K.24.42.42.000C74	118412	73	Z.538.038.700	538038	31, 253	Z.636.127.700	636127	269
K.24.42.61.000C71	112788	83	Z.538.321.000	538321	251	Z.636.254	636254	271
K.24.42.62.000C71	100964	81	Z.538.321.176	538523	251	Z.636.508	636508	272
K.24.42.64.000C71	100966	82	Z.538.321.177	538524	251	Z.636.707.700	636707	269
K.24.42.70.000C78	100456	78	Z.538.346.000	538893	251	Z.638.306	638306	272
K.24.42.74.000C78	100448	79	Z.538.347.000	538347	251	Z.638.338	638338	272
K.24.42.E1.000C35	105823	74	Z.538.348.000	538348	251	Z.639.489.000	639489	261

KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page	KWC-Nr.	SAP-Nr.	Page
Z.639.489.176	639490	261						
Z.639.489.177	639491	261						

Information

Entre les divers éléments d'une robinetterie en acier inoxydable de KWC Group AG, des écarts de couleur ne sont pas à exclure. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans l'apparition de ces écarts de couleur.

1. Même d'infimes différences dans la composition d'un acier inoxydable sont susceptibles de donner un ton légèrement divergent (jaune ou bleu plus prononcé). D'une livraison à l'autre, ces écarts sont prévus dans les spécifications des matières selon DIN et peuvent aussi se manifester sur une seule tige.
2. Des différences au niveau des fluides de refroidissement ou des paramètres d'usinage peuvent également produire des écarts de couleur.
3. Les différences de propriété des surfaces en fonction du processus de fabrication (polissage, tournage) se traduisent par des variations dans la réfraction, ce qui modifie légèrement l'aspect.

Nos robinetteries en acier inoxydable à la surface non traitée ont un design qui ne craint de faire transparaître ni la matière dont elles sont constituées, ni leur processus de fabrication.

En limitant au maximum les facteurs produisant des écarts, nous nous efforçons de réduire autant que possible ces derniers sans pour autant pouvoir les exclure totalement. Tout comme les meubles en bois massif, où des écarts existent en raison de la veinure, de la nuance de couleur ou des essences de bois, les écarts de nuance dans la couleur ne peuvent être totalement exclus sur les robinetteries en acier inoxydable.

KWC BLUEBOX®

BLUEBOX® est une marque déposée de Union Oras Oy.

Conditions générales de vente et de livraison

Les conditions générales de vente de KWC Group AG s'appliquent. Tous les prix sont des prix conseillés en EUR, hors TVA, valables à partir du 1er janvier 2025. Sous réserve de modifications de modèles, de prix et techniques.

France



Benelux



Les produits et prix figurant dans le présent catalogue datent du 1.1.2025. Leur design et la technologie mise en oeuvre peuvent à tout moment faire l'objet de modifications. Pour tout projet d'installation, une étude au cas par cas s'impose pour établir que la robinetterie retenue convient. Pour la conception et la réalisation technique, il importe de respecter impérativement les spécifications ainsi que les instructions de montage et de service de KWC Group AG. Les informations correspondantes peuvent être commandées ou obtenues directement auprès de KWC ou sur www.kwc.com.



Pureté du
choix