


KWC

Swiss Water Experience

KWC
WAMAS



Talentierte Allrounder

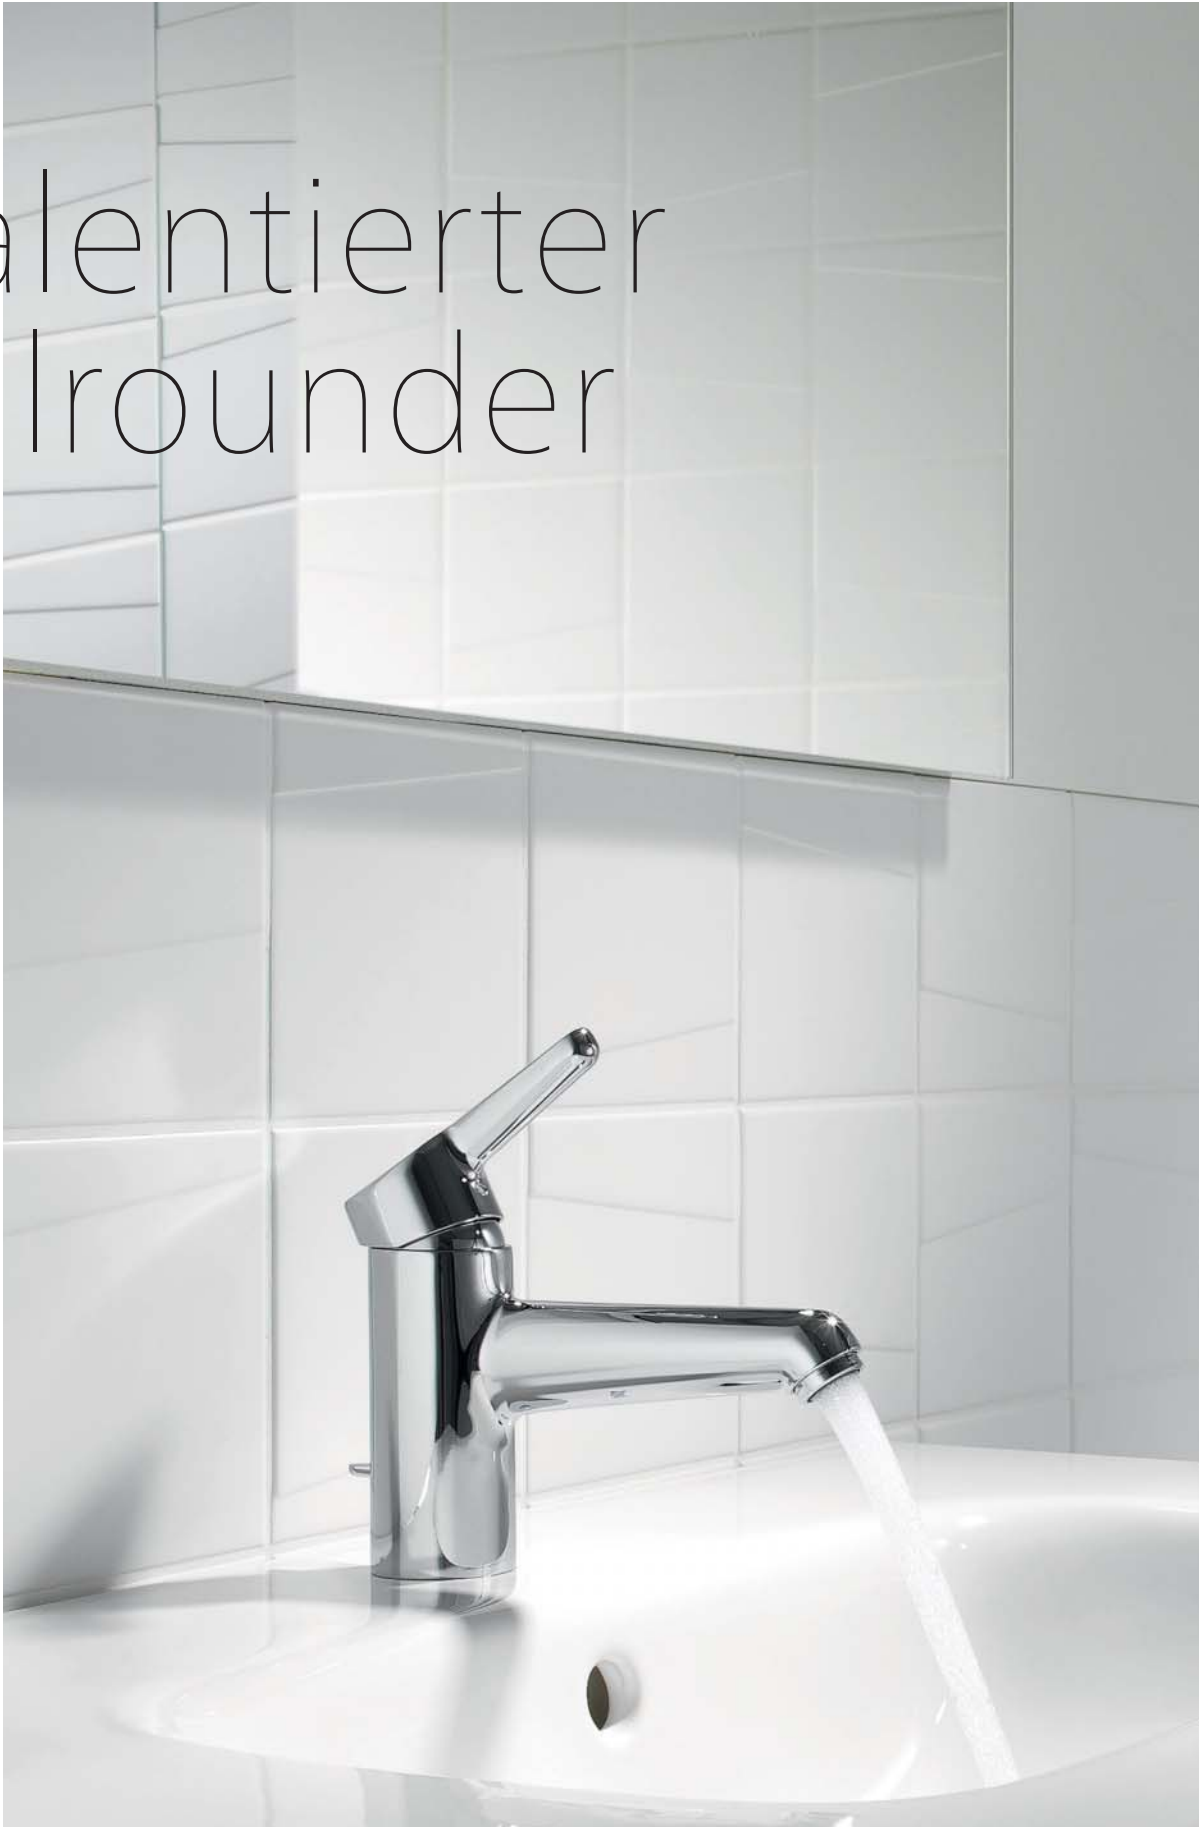

KWC WAMAS bietet Ihnen als talentierter Allrounder das Angenehme und Nützliche in Küche und Bad. Die vielseitig einsetzbare Linie überzeugt durch pragmatische Funktionen und ein zeitloses Design.

Handlich und präzise

Der sanft abgerundete, kurze Hebel ermöglicht eine präzise Bedienung der Armatur und sorgt dafür, dass Sie Wassermenge und Temperatur jederzeit fest im Griff haben.

Höchst elegant

Flexibilität mit Stil. Die durch einen Sockel um 150 mm erhöhte Armatur eröffnet Ihnen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten in Ihrem Bad. Mögen Sie zum Beispiel Waschtische mit Aufsatzbecken, so ist die Sockellösung eine so elegante wie praktische Lösung.





Gut in Form – von der Dusche bis zur Wanne



Wanne und Wonne

In der Badewanne sucht man die pure Entspannung. Damit Sie Ihr Bad so richtig geniessen können, stehen Ihnen je nach Wunsch einfach zu bedienende KWC WAMAS Wannensamaturen als Aufputz- oder Unterputz-Variante zur Verfügung.

Warm und wärmer

In der Dusche darfs gerne heiss werden – verbrühen allerdings sollen Sie sich nicht. Darum behält touch-control im Thermostatmischer die Kontrolle über die Heisswassertemperatur aller Armaturenelemente Ihres KWC-Duschsystems.



**Waschtisch**

Hebelmischer
– Effizienzklasse B
– Auslauf fest

12.331.041.000FL chromeline
A 115, mit Ablaufgarnitur
12.331.051.000FL chromeline
A 115, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
– Effizienzklasse B
– Auslauf fest

12.331.042.000FL chromeline
A 150, mit Ablaufgarnitur
12.331.052.000FL chromeline
A 150, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Für Aufsatzbecken
– Effizienzklasse B
– Auslauf fest

12.331.091.000FL chromeline
A 95, ohne Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Waschtisch**

Hebelmischer
– Effizienzklasse B
– Schwenkauslauf 90°
– bei Bedarf mit Schraube
fixierbar

11.332.002.000 chromeline
AD 153, A 185
11.332.003.000 chromeline
AD 153, A 235

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Bidet**

Hebelmischer
– Effizienzklasse B
– Auslauf fest

13.331.041.000FL chromeline
A 105, mit Ablaufgarnitur

Auslaufmenge 7,5 l/min (3 bar)

**Wanne**

Hebelmischer
– Effizienzklasse F
– Auslauf fest

20.332.013.000 chromeline
AD 153, A 175, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.332.313.000 chromeline
AD 153, A 175, ohne Brause,
Schlauch und Halter

Auslaufmenge 22 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)

Wanne

Thermostat Mischer
– Effizienzklasse B
– smartcontrol – Wassersparein-
richtung
– touchcontrol – Armaturenkörper
wird nicht heiss
– hotcontrol – Temperaturwähl-
griff mit Sicherheitsstopp gegen
Verbrühen bei 38° C
– Auslauf fest

20.352.523.000 chromeline
AD 153, A 190, mit Brause,
Schlauch und Halter
20.352.533.000 chromeline
AD 153, A 190, ohne Brause,
Schlauch und Halter

Auslaufmenge 21 l/min (3 bar)
Brausenabgang:
Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset mit Funktions-
einheit
– Effizienzklasse F
– Abgang oben und unten

20.334.280.000 chromeline
A 150, ohne Ablaufgarnitur
20.334.290.000 chromeline
mit Sicherungseinrichtung DIN
EN 1717

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Wanne

Fertigmontageset mit Thermo-
stat Funktionseinheit
– Effizienzklasse G
– hotcontrol – Temperaturwähl-
griff mit Sicherheitsstopp gegen
Verbrühen bei 38° C
– Abgang oben und unten

20.354.480.000 chromeline

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

**Dusche**

Hebelmischer
– Effizienzklasse F

21.332.010.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.332.310.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und
Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 24 l/min (3 bar)

**Duschsystem**

Thermostat Mischer
– smartcontrol – Wassersparein-
richtung
– touchcontrol – Armaturenkörper
bzw. wasserführende Dusch-
gleitstange wird nicht heiss
– hotcontrol – Temperaturwähl-
griff mit Sicherheitsstopp gegen
Verbrühen bei 38° C
– Duschgleitstange bei Bedarf auf
individuelle Länge kürzbar

26.356.203.000 chromeline
AD 153, A 300, mit Brause und
Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Dusche**

Thermostat Mischer
– Effizienzklasse B
– smartcontrol – Wassersparein-
richtung
– touchcontrol – Armaturenkörper
wird nicht heiss
– hotcontrol – Temperaturwähl-
griff mit Sicherheitsstopp gegen
Verbrühen bei 38° C

21.352.520.000 chromeline
AD 153, mit Brause und Schlauch
21.352.530.000 chromeline
AD 153, ohne Brause und
Schlauch

Brausenabgang:
Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)

**Zubehör**

Wanneneinlauf
– Auslauf fest

26.334.072.000 chromeline
A 140

Auslaufmenge 27 l/min (3 bar)

**Dusche**

Fertigmontageset mit Funktions-
einheit
– Effizienzklasse F
– Abgang oben oder unten

21.334.280.000 chromeline

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)


**Dusche**

Fertigmontageset mit Thermo-
stat Funktionseinheit
– Effizienzklasse G
– hotcontrol – Temperaturwähl-
griff mit Sicherheitsstopp gegen
Verbrühen bei 38° C
– Abgang oben oder unten

21.354.480.000 chromeline

Durchflussmenge 21 l/min (3 bar)

Gemacht für den Alltag

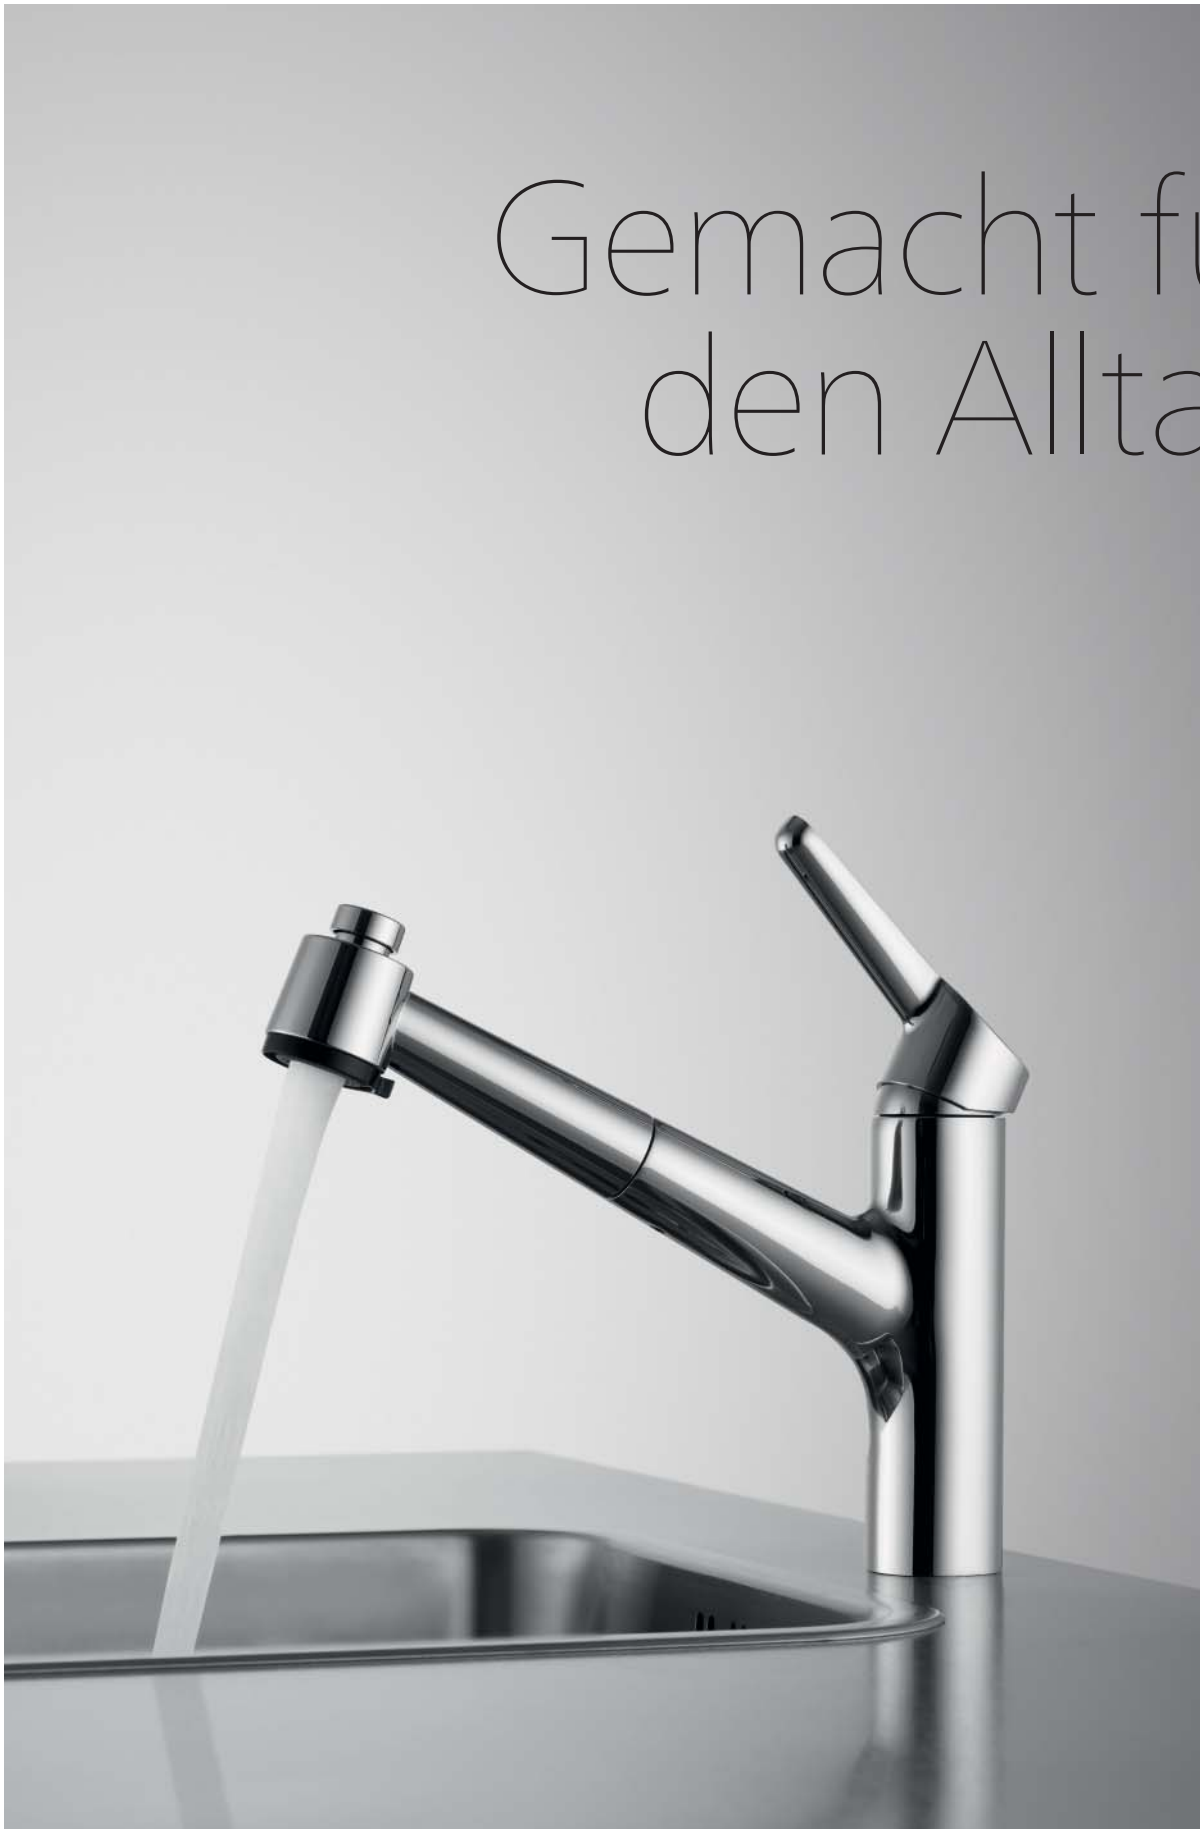

KWC WAMAS verbindet das Angenehme mit dem Nützlichen und lässt Sie in der Küche nie im Stich. Ob Schwenkauslauf, Auszugauslauf oder Auszugbrause – die Armatur passt sich Ihren Bedürfnissen an und bietet alles, was Sie bei der kreativen Kunst des Kochens ganz pragmatisch unterstützt.

So und anders

Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.

Schnell und sauber

Setzen sich Kalkrückstände im Brausesieb Ihrer Armatur fest, kommt Ihnen der turn-and-clean-Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.





Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – Schwenkauslauf 160°
10.331.023.000FL chromeline
 A 220
 Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – Auszugbrause mit KWC jetclean
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Rückstellautomatik
 – Schlauchoberfläche passend
 zu Armatureoberfläche
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
10.331.033.000FL chromeline
 A 230
 Auslaufmenge Normalstrahl
 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge Siebstrahl
 11 l/min (3 bar)



Hebelmischer
 – Effizienzklasse C
 – Auszugauslauf
 – Neoperl® Cascade®
 – bis 700 mm ausziehbar
 – Schlauchoberfläche passend
 zu Armatureoberfläche
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
10.331.103.000FL chromeline
 A 225
 Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Swiss Water Experience

Ausstellungen und Shops

Basel Haltingerstrasse 77, 4057 Basel, Telefon +41 61 691 95 55, basel@kwc.ch

Camorino Strada ai Campisc 34, 6528 Camorino, Telefono +41 91 825 87 63, camorino@kwc.ch

Lausanne Avenue de Morges 197, 1004 Lausanne, Téléphone +41 21 646 50 36, lausanne@kwc.ch

Les Acacias/Genève Route des Acacias 24, 1227 Les Acacias GE, Téléphone +41 22 342 02 27, geneve@kwc.ch

Liebefeld/Bern Sportweg 34, 3097 Liebefeld/Bern, Telefon +41 31 972 41 31, bern@kwc.ch

Sion Route de la Drague 62, 1950 Sion, Téléphone +41 27 324 48 00, sion@kwc.ch

Unterkulm Hauptstrasse 57, 5726 Unterkulm, Telefon +41 62 768 68 68, info@kwc.ch

Zürich Eichstrasse 23, 8045 Zürich, Telefon +41 44 209 90 90, zuerich@kwc.ch